

# **fans**

2026

The logo for Terenz, featuring the brand name in a stylized, cursive script with a registered trademark symbol.

**ILLUMINA**

dal 1962


# fans

2026


*Perenz*<sup>®</sup>  
ILLUMINA  
dal 1962

	<b>antares+</b>	44
new	<b>cleo</b>	16
	<b>eddy</b>	50
	<b>gemini</b>	54
	<b>milo</b>	36
new	<b>mini open+</b>	20
	<b>myra</b>	08
	<b>nora</b>	34
	<b>nova</b>	46
new	<b>open+</b>	12
	<b>orione</b>	40
	<b>pegaso+</b>	38
new	<b>runa</b>	22
	<b>sirio</b>	28
	<b>smarti</b>	42
	<b>triade</b>	26
new	<b>vento</b>	30
	<b>wind</b>	48
new	<b>zora</b>	04

• ventilatori a plafone . ceiling fans

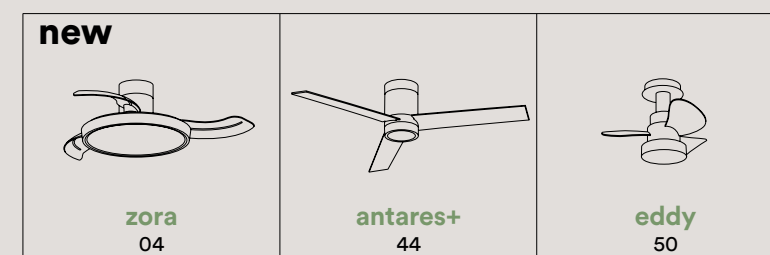

• ventilatori a sospensione . pendant fans

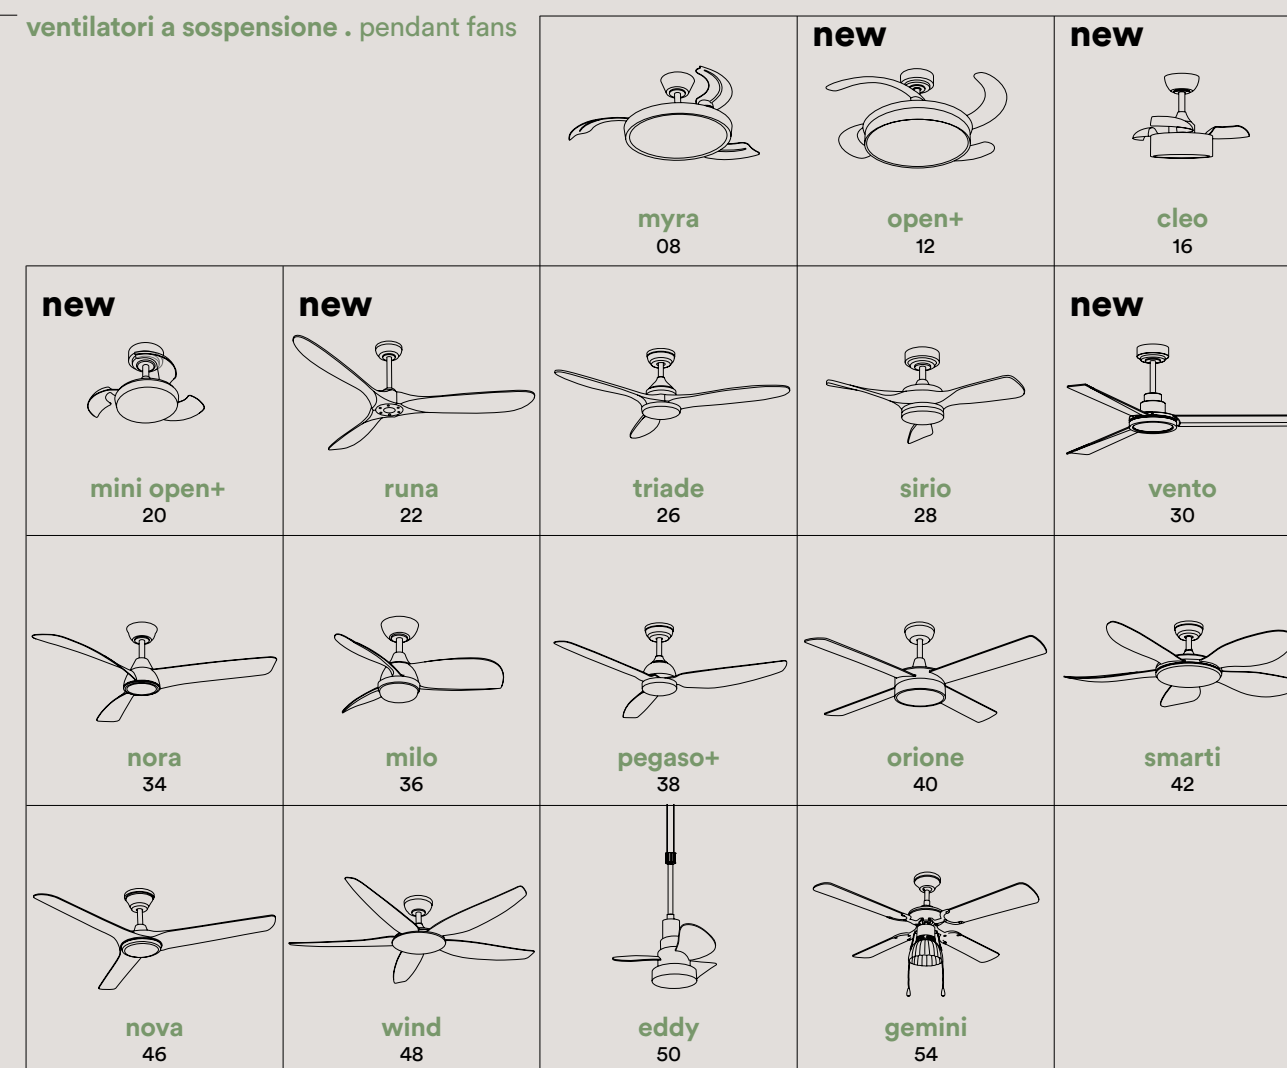

. zora  
new






## . zora

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.



new

Ventilatore  
Fan

7195 B CT

bianco opaco  
matt white

pale trasparenti  
transparent blades



velocità  
speed

potenza  
power

RPM

flusso d'aria  
air flow (m<sup>3</sup>/s)

livello sonoro  
sound level (dB)

7195 SB CT

sabbia opaco  
matt sand

pale trasparenti  
transparent blades



1

4

140

54

35

2

5.5

160

78

37.2

3

8

180

96

39.2

4

13

200

114

41

5

20

220

145

43

6

27

240

162

46.5



LED  $\uparrow$  30W  
CCT 3000K 4000K 5000K  
CRI=80  
220-240V 50/60Hz  
3074Lm  
lumen prodotto lumen system  
3562Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED



6



Sì



NO



Sì



40W  
MOTORE  
DC



NO



6 Kg



13 - 20 m<sup>2</sup>

# . myra






## . myra

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.

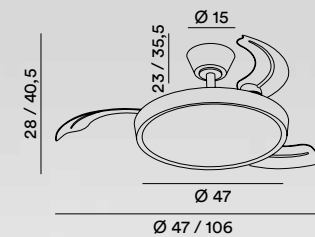


Ventilatore Fan	7196 R CT	7196 SB CT	7196 VP CT	LED $\uparrow$ 30W CCT 3000K 4000K 5000K CRI $\geq$ 80 220-240V 50/60Hz 3074Lm lumen prodotto lumen system 3562Lm lumen sorgente lumen source 35.000h durata led life led		
rosso opaco matt red 	sabbia opaco matt sand 	verde petrolio opaco matt petrol green 				
pale trasparenti transparent blades 	pale trasparenti transparent blades 	pale trasparenti transparent blades 				
<b>velocità</b> <b>speed</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>potenza</b> <b>power</b>	4	5.5	8	13	20	27
<b>RPM</b>	140	160	180	200	220	240
<b>flusso d'aria</b> <b>air flow (m<sup>3</sup>/s)</b>	54	78	96	114	145	162
<b>livello sonoro</b> <b>sound level (dB)</b>	35	37	39	41	43	46



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



. open+  
new

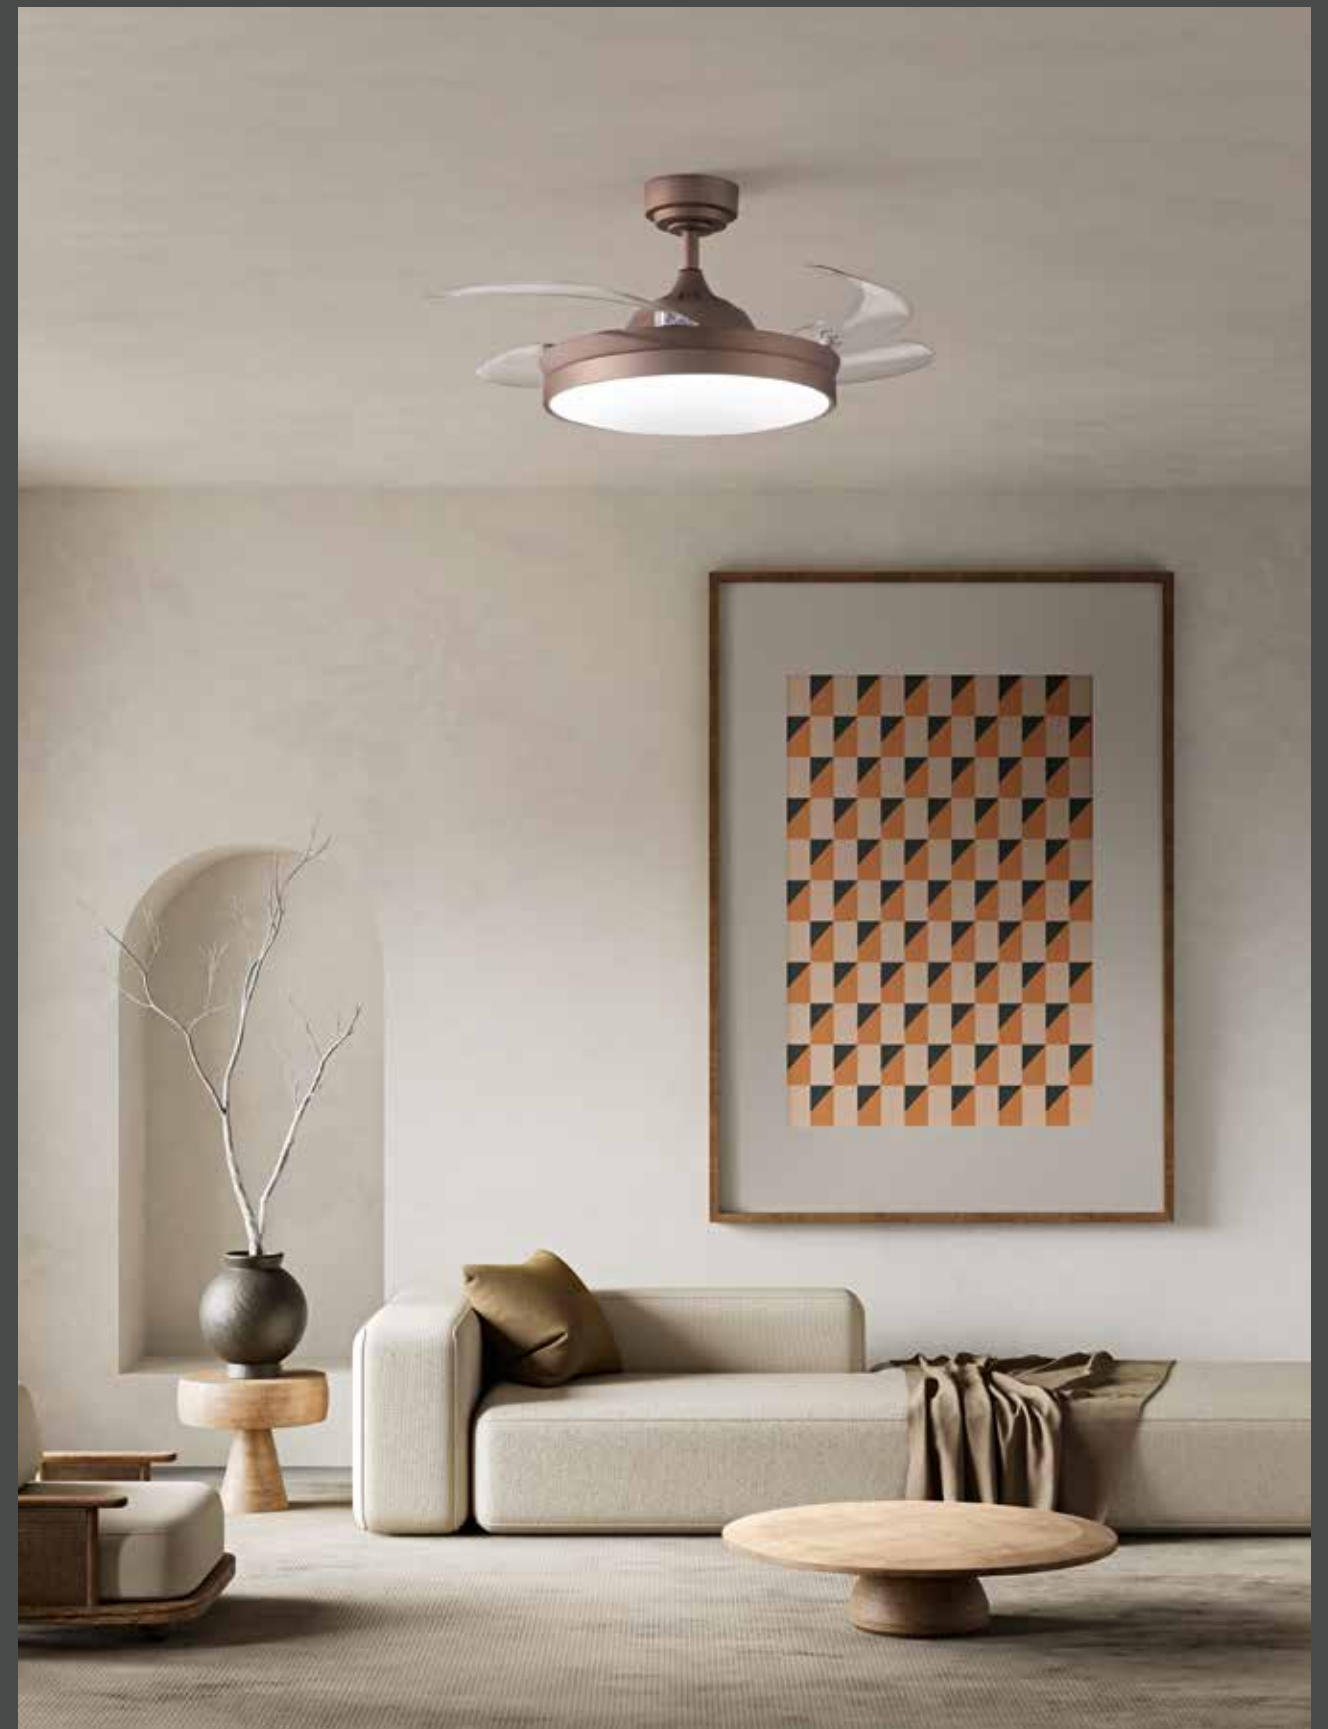




focus

**Il modello OPEN+ quando è spento sembra una plafoniera a soffitto ma se si accende la funzione ventilazione fuoriescono le pale in acrilico trasparente.**  
The fan model OPEN+ when off looks like a ceiling light but if the ventilation function is turned on the transparent acrylic blades come out.

## . open+

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 4 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.

Ventilatore Fan	7165 B CT	new 7165 MM CT						
			LED	IP20	LED	CCT	DIM	
			LED 36W					
			CCT 3000K 4000K 6000K					
			CRI≥80					
			220-240V 50/60Hz					
			3684Lm					
			lumen prodotto lumen system					
			4248Lm					
			lumen sorgente lumen source					
			30.000h					
			durata led life led					
velocità speed			1	2	3	4	5	6
potenza power			4.4	6.6	10.3	15	21	30.5
RPM			165	178	191	204	217	230
flusso d'aria air flow (m³/s)			60	80	102	120	135	154
livello sonoro sound level (dB)			20	23	25	27	30	35



6



Sì



Sì



Sì



30W  
MOTORE  
DC



15°



7,85 Kg



13 - 20 m²

. cleo  
new






## . cleo

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere e copri diffusore in tessuto. 3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato. Ceiling fan with powder-coated metal frame and fabric diffuser cover. 3 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.

new

Ventilatore  
Fan

7216 SB CT

sabbia opaco  
matt sand



pale sabbia opaco  
matt sand blades



7216 VE CT

verde bosco opaco  
matt forest green



pale verde bosco opaco  
matt forest green blades



LED  $\pm$  22W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
2390Lm  
lumen prodotto lumen system  
3402Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3.5	5.5	8.5	12	18	28.5
RPM	250	300	350	400	450	520
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	65	80	100	112	130	160
livello sonoro sound level (dB)	34.2	36.1	38.4	41.5	44.9	47.3



6



Sì



NO



Sì



40W  
MOTORE  
DC



20°



3,8 Kg




< 13 m<sup>2</sup>



## . mini open+

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.



new

Ventilatore  
Fan  
7210 B CT

bianco opaco  
matt white

pale trasparenti  
transparent blades



LED  $\Delta$  24W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
2160Lm  
lumen prodotto lumen system  
2832Lm  
lumen sorgente lumen source  
30.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	6.16	8.42	11.1	14.3	19.6	28.6
RPM	277	329	377	428	475	547
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	55	60	80	102	120	135
livello sonoro sound level (dB)	20	30	35	40	45	50



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



. runa  
new






## . runa

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in legno verniciato. No kit luce.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 painted wooden blades. No lighting kit.

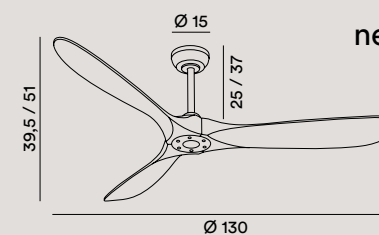

new

Ventilatore  
Fan

7214 B

bianco opaco  
matt white



pale effetto sbiancato  
bleached effect blades



7214 N

nero opaco  
matt black



pale noce scuro  
dark walnut blades



220-240V 50/60Hz

No kit luce  
No light kit

velocità speed	1	2	3	4	5
potenza power	4	8.2	14.1	18.9	25.8
RPM	85	118	142	160	173
flusso d'aria air flow (m³/s)	78	108	115	127	150
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



5



Sì



NO



Sì



26W  
MOTORE  
DC



20°



7 Kg



13 - 20 m²




# . triade

## . triade

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

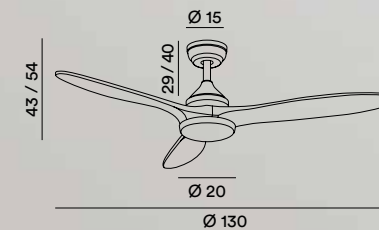

#### Ventilatore Fan

7171 B CT

bianco opaco  
matt white

pale effetto sbiancato  
bleached effect blades

7171 CR CT

cromo spazzolato  
polished chrome

pale noce scuro  
dark walnut blades



LED  $\uparrow$  18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
1620Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
50.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	5.6	9	12.6	15.3	19.1	27.1
RPM	102	133	154	166	182	203
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	78	108	115	127	150	173
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43	45



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



Sì



NO



26W  
MOTORE  
DC



30°



5,6 Kg



13 - 20 m<sup>2</sup>




. sirio

. sirio

#### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

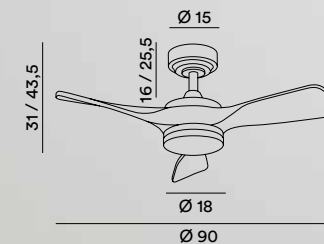

Ventilatore  
Fan

7187 B CT

bianco lucido  
glossy white



pale bianche  
white blades



7187 N CT

nero opaco  
matt black



pale noce scuro  
dark walnut blades



LED 18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1720Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	4	7	10	15	19	25
RPM	100	130	160	180	200	220
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	59	80	103	124	146	163
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	40	42	45



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



NO



Sì



40W  
MOTORE  
DC



20°




4,2 Kg



< 13 m<sup>2</sup>

# . vento

new

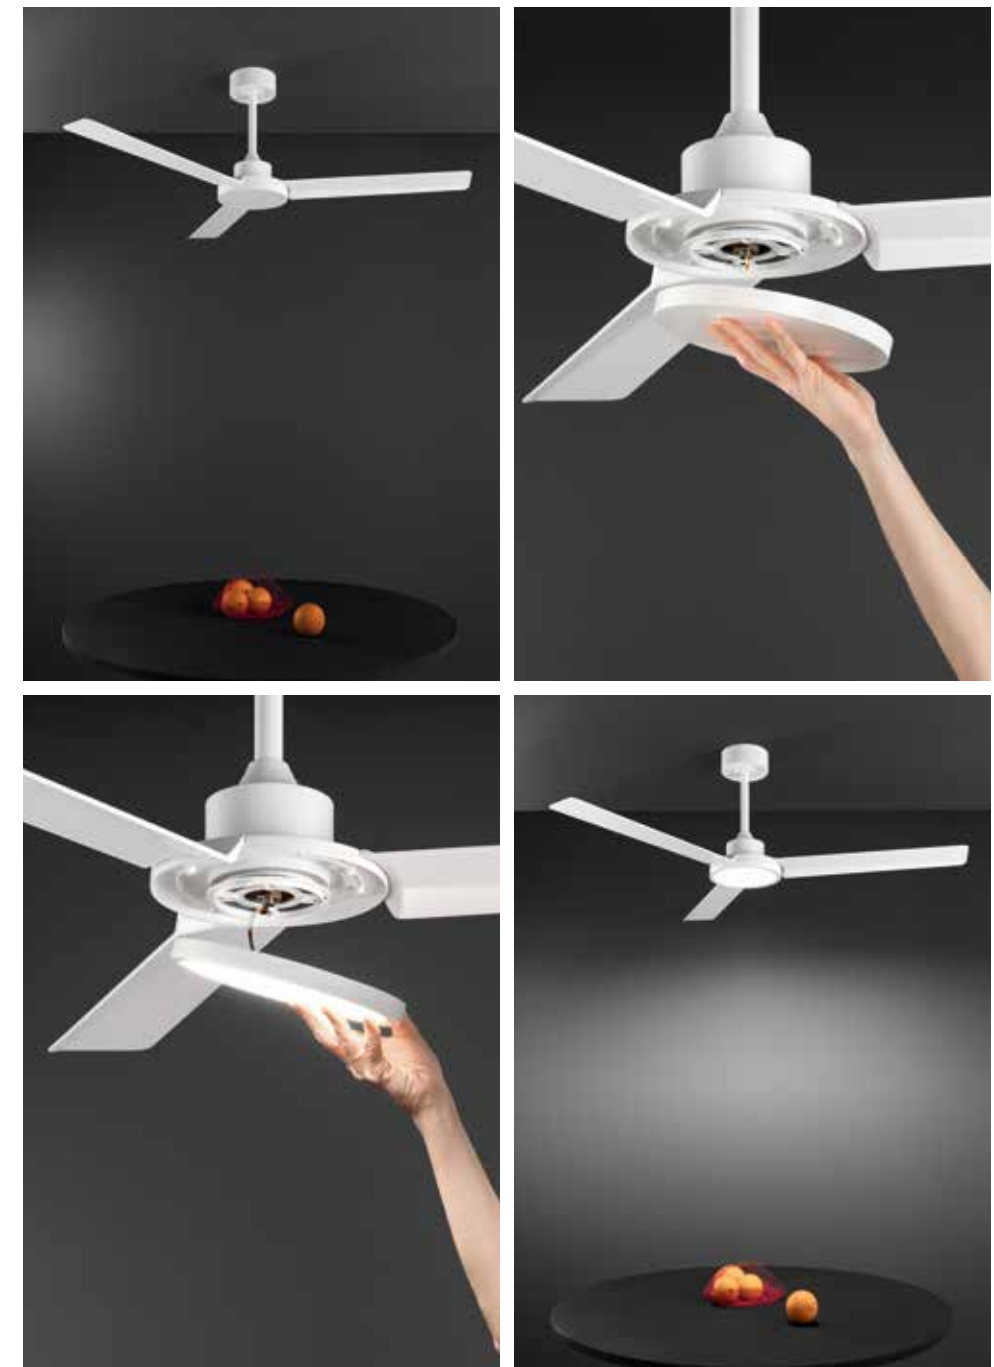

## f●cus

**VENTO** combina design ed illuminazione in un'unica soluzione. Grazie al kit luce LED removibile e al tappo in dotazione, si trasforma in pochi gesti, offrendo la libertà di scegliere tra ventilazione pura o un'atmosfera luminosa.


VENTO combines design and lighting in a single solution. Thanks to the removable LED light kit and the included cap, it can be transformed in just a few steps, offering the freedom to choose between pure ventilation or a luminous atmosphere.



## . vento

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Kit luce removibile con tappo di chiusura incluso. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
Removable light kit with cap included. 3 acrylic blades.  
Satin acrylic diffuser.

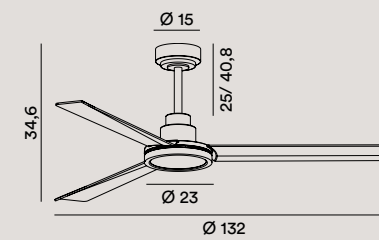

new

Ventilatore  
Fan  
7212 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bianco opaco  
matt white blades



LED 15W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1500Lm  
lumen prodotto lumen system  
2100Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	5.7	8	10.7	14.6	19.5	26
RPM	128	148	168	188	209	229
flusso d'aria air flow (m³/s)	85	99	114	128	156	184
livello sonoro sound level (dB)	31	32	33	34	35	36



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



NO



Sì



30W  
MOTORE  
DC



30°



4,5 Kg



> 20 m²


# . nora



## . nora

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

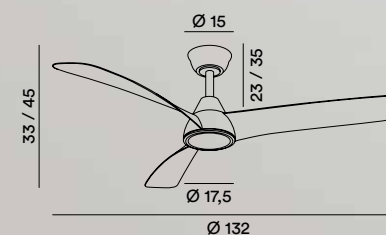

#### Ventilatore Fan

7204 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bianco opaco  
matt white blades

velocità  
speed

potenza  
power

RPM

flusso d'aria  
air flow (m<sup>3</sup>/s)

livello sonoro  
sound level (dB)

7204 GR CT

grigio opaco  
matt grey

pale grigio opaco  
matt grey blades

1

6

90

86

33

2

8

118

97

35

3

11

132

106

37

4

14

154

115

39

5

22

166

126

43

6

31

187

133

47



LED 18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1500Lm  
lumen prodotto lumen system  
1980Lm  
lumen sorgente lumen source  
50.000h  
durata led life led



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



Sì



Sì



35W  
MOTORE  
DC



15°



3,8 Kg



> 20 m<sup>2</sup>




. milo

. milo

#### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

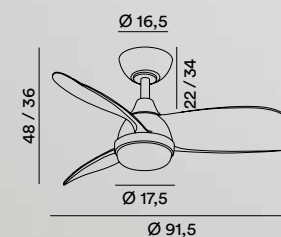

Ventilatore  
Fan

7192 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bianco opaco  
matt white blades



LED 18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1720Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
30.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	5	11	16	19	26	35
RPM	112	165	182	194	220	235
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	40	50	67	80	92	100
livello sonoro sound level (dB)	38	39	40	41	42	43



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



NO



Sì



35W  
MOTORE  
DC



11°



3,8 Kg



< 13 m<sup>2</sup>


# . pegaso+



## . pegaso+

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

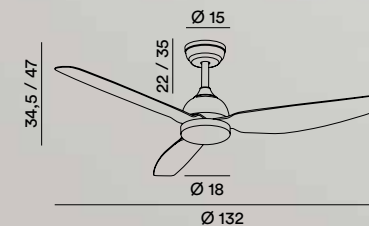

#### Ventilatore Fan

##### 7189 B CT

bianco lucido  
glossy white



pale bianco opaco  
matt white blades



##### 7189 N CT

nero opaco  
matt black



pale noce scuro  
dark walnut blades



LED 18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1720Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3	5.5	9	13	17	24
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	70	101	124	148	171	202
livello sonoro sound level (dB)	34	35	38	39	44	47



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



NO




Sì

40W  
MOTORE  
DC

20°



5,4 Kg

> 20 m<sup>2</sup>


# . orione



## . orione

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 4 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

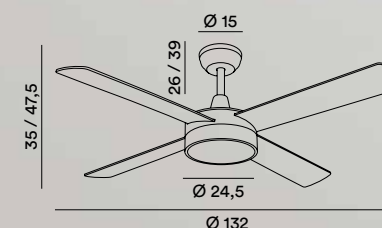

Ventilatore  
Fan

7179 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bicolore bianco/noce chiaro  
double face blades white/light walnut



LED  $\Delta$  22W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
2230Lm  
lumen prodotto lumen system  
2596Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3.7	6.3	11.5	17	24	33
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	47	93	117	140	156	179
livello sonoro sound level (dB)	34	36	37	39	44	46



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



6



Sì



NO



Sì



40 W  
MOTORE  
DC



20°



6 Kg



> 20 m<sup>2</sup>




. smarti

. smarti

Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
5 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
5 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

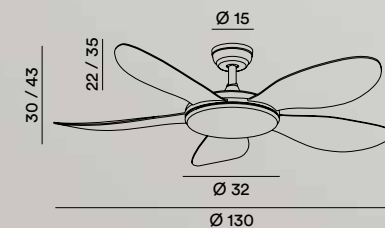

Ventilatore  
Fan

7173 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bianco opaco  
matt white blades



LED  $\pm$  36W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
3689Lm  
lumen prodotto lumen system  
4248Lm  
lumen sorgente lumen source  
50.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3	6.5	11.6	20.9	28.7	39.1
RPM	64	93	117	145	161	180
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	63	88	117	140	156	180
livello sonoro sound level (dB)	30	33	35	37	39	43



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due  
aste di prolunga (12/25 cm). Le aste  
di prolunga presenti a pag. 58 non  
sono compatibili con questo modello  
di ventilatore - Into package are  
included two extension rods (12/25 cm).  
The extension rods on p. 58 are not  
compatible with this fan model.



6



Sì



NO



Sì



40W  
MOTORE  
DC



30°



10,2 Kg



13 - 20 m<sup>2</sup>


# . antares+



## . antares+

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

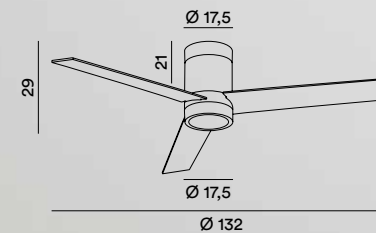

#### Ventilatore Fan

##### 7185 B CT

bianco opaco  
matt white



pale bicolore  
bianco/noce chiaro  
double face blades  
white/light walnut



##### 7185 GR CT

grigio opaco  
matt grey



pale bicolore  
legno sbiancato/grigio  
double face blades  
bleached wood/grey



LED  $\uparrow$  18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz  
1720Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
35.000h  
durata led life led

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3.5	5.5	7.6	11.5	14.8	20
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	55	71	101	117	148	164
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43	46



6



Sì



NO



Sì

40W  
MOTORE  
DC

NO



4,5 Kg

> 20 m<sup>2</sup>


# . nova



## . nova

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo e ABS.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal and ABS frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

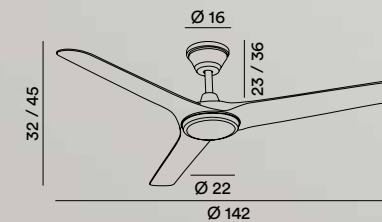

Ventilatore  
Fan

7194 B CT

bianco opaco  
matt white

pale bianco opaco  
matt white blades



LED 18W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz  
1750Lm  
lumen prodotto lumen system  
2124Lm  
lumen sorgente lumen source  
20.000h  
durata led life led

tuya

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

velocità speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
potenza power	3.9	4.9	9.2	12	14.7	17.7	20.5	22.5	25
RPM	90	106	147	162	177	190	200	208	218
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	36	44	67	75	82	89	91	96	100
livello sonoro sound level (dB)	24	26	31	34	38	41	43	45	47

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.






. wind

. wind

#### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
5 pale in acrilico. No kit luce.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
5 acrylic blades. No light kit.

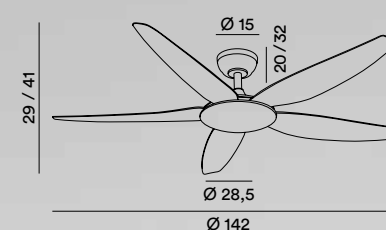

Ventilatore  
Fan  
7200 B CT

IP20  
220-240V 50/60Hz

bianco opaco  
matt white

No kit luce  
No light kit

pale bianco opaco  
matt white blades

velocità speed	1	2	3	4	5
potenza power	4.8	8.2	13.8	28.6	50.1
RPM	88	111	137	175	216
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	63	88	117	130	137
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	40	42



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 58 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 58 are not compatible with this fan model.



5



Sì



NO



Sì



50W  
MOTORE  
DC



30°



6,6 Kg



> 20 m<sup>2</sup>

# . eddy



## f●cus

Grazie all'attacco E27, il modello Eddy offre una versatilità unica. La sua flessibilità lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, combinando design moderno, ventilazione efficiente e illuminazione a LED dimmerabile. Un complemento multifunzione che si adatta perfettamente ad ogni spazio, garantendo comfort e stile.


Thanks to the E27 socket, the Eddy model offers unique versatility. Its flexibility makes it ideal for both residential and commercial applications, combining modern design, efficient ventilation and dimmable LED lighting. A multifunctional tool that fits perfectly into any space, ensuring comfort and style.



# . eddy

## Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in ABS. 3 pale in acrilico.  
Diffusore in acrilico satinato. Attacco E27.  
Ceiling fan with ABS frame. 3 acrylic blades.  
Satin acrylic diffuser. E27 socket.



Ventilatore  
Fan

7208 B CT

bianco opaco  
matt white



pale noce chiaro  
light walnut blades



7208 N CT

nero opaco  
matt black



pale noce scuro  
dark walnut blades



LED  $\uparrow$  15W  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI $\geq$ 97  
220-240V 50/60Hz  
1125Lm  
lumen prodotto lumen system  
1650Lm  
lumen sorgente lumen source  
20.000h  
durata led life led

	1	2	3
velocità speed			
potenza power	4.5	10.5	15
RPM	400	550	650
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	12	15	20
livello sonoro sound level (dB)	30	35	40

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
INCLUSO/INCLUDED



3



NO



SÌ



SÌ



15W  
MOTORE  
DC



NO



0,62 Kg




< 13 m<sup>2</sup>

## accessori . accessories



### A

Connettore plafoniera universale per sistema binario trifase, in metallo verniciato a polvere. Asta telescopica e testina orientabile 90°. Portata massima 3kg.  
Universal ceiling light connector for three-phase track system, in powder-coated metal. Telescopic rod and 90° adjustable head. Maximum carrying capacity 3kg.



6901 B

bianco opaco  
matt white



6901 N

nero opaco  
matt black




1 x E27  $\uparrow$  MAX 60W  
220-240V 50/60Hz



### B

Base per connettore a plafoniera art. 6901 B - 6901 N.  
Base for ceiling light connector art. 6901 B - 6901 N.



6897 B

bianco opaco  
matt white




6897 N

nero opaco  
matt black



### C

Plafoniera interamente in metallo verniciato a polvere.  
Powder-coated all-metal ceiling lamp.



6248 B

bianco opaco  
matt white



6248 N

nero opaco  
matt black



1 x E27  $\uparrow$  MAX 60W  
220-240V 50/60Hz



### C

# . gemini




7064 CR + 7033 CR  
 ventilatore + asta sostitutiva (accessori pag. 58)  
 fan + additional extension rod (accessories p. 58)



## . gemini

### Informazioni tecniche . Technical information

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale in legno verniciato. Diffusore in vetro satinato.  
Ceiling fan with metal frame. 4 varnished wood blades. Satin glass diffusers.

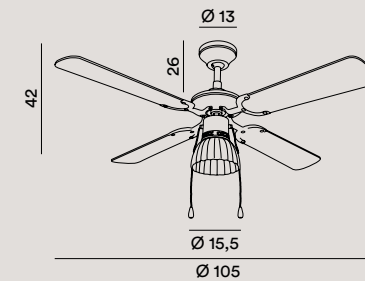

#### Ventilatore Fan

##### 7064 B

bianco lucido  
glossy white



pale  
bianco opaco  
matt white  
blades



##### 7064 CR

cromo spazzolato  
brushed chrome



pale bicolore  
noce chiaro/bianco  
double face blades  
light walnut/white



##### 7064 OB

ottone brunito  
burnished brass



pale noce  
walnut wood  
blades



##### 7064 OL


ottone lucido  
polished brass



pale noce  
walnut wood  
blades



1 x E27 MAX 60W  
220-240V 50/60Hz



velocità  
speed

1

2

3

potenza  
power

38

40

49

RPM

95

160

210

flusso d'aria  
air flow (m<sup>3</sup>/s)

60

105

160

livello sonoro  
sound level (dB)

33

39

42

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno degli accessori proposti a pag. 58  
For this ceiling fan you can buy one of our accessories showed on p. 58



3



SI



NO



NO



50W  
MOTORE AC




20°



4,5 Kg




< 13 m<sup>2</sup>




Diffusore in vetro soffiato bianco opale lucido  
Diffuser in glossy opal white blown glass

**7053**  
bianco opaco  
matt white



Diffusore in vetro soffiato bianco opale lucido  
Diffuser in glossy opal white blown glass

**7055**  
bianco opaco  
matt white



Asta sostitutiva  
Additional extension rod

**7031 A**  
argento  
silver



**7031 B**  
bianco opaco  
matt white



**7031 CL**  
cromo lucido  
polished chrome




**7031 CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome



**7031 OB**  
ottone brunito  
burnished brass



**7031 OL**  
ottone lucido  
polished brass



Asta sostitutiva  
Additional extension rod

**7032 A**  
argento  
silver



**7032 B**  
bianco opaco  
matt white



**7032 CL**  
cromo lucido  
polished chrome




**7032 CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome



**7032 OB**  
ottone brunito  
burnished brass



**7032 OL**  
ottone lucido  
polished brass



Asta sostitutiva  
Additional extension rod

**7033 A**  
argento  
silver



**7033 B**  
bianco opaco  
matt white



**7033 CL**  
cromo lucido  
polished chrome



**7033 CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome



**7033 OB**  
ottone brunito  
burnished brass



**7033 OL**  
ottone lucido  
polished brass



Telecomando  
Remote control  
**7099**

Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce. Non compatibile con i motori DC. Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza. Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory. Not compatible with DC motors. Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

## focus

La collezione GEMINI può essere personalizzata acquistando separatamente gli accessori dedicati. Sono disponibili diffusori in vetro aggiuntivi a quello già fornito in dotazione e aste di prolunga per variare l'installazione in altezza, in modo da adattare il prodotto alle proprie esigenze. The GEMINI collection can be customized by purchasing dedicated accessories separately. Additional glass diffusers are available, as well as extension rods to adjust the installation height, allowing you to adapt the product to your needs.



**7064 OB + 7033 OB + 7053**  
ventilatore + asta sostitutiva + diffusore in vetro soffiato (accessori pag. 58)  
fan + blown glass diffuser + additional extension rod (accessories p. 58)

## accessori . accessories

Telecomando  
Remote control

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce. Non compatibile con i motori DC. Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza. Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory. Not compatible with DC motors. Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7099  
Example of the use of remote control art. 7099

Supporto per fissaggio a soffitto  
Ceiling attachment support

Centralina ricevente  
Receiver unit

Rosone  
Ceiling cover



## indice articoli . items index

7064 B		57
7064 CR		57
7064 OB		57
7064 OL		57
7165 B CT		15
7165 MM CT	new	15
7171 B CT		27
7171 CR CT		27
7173 B CT		43
7179 B CT		41
7185 B CT		45
7185 GR CT		45
7187 B CT		29
7187 N CT		29
7189 B CT		39
7189 N CT		39
7192 B CT		37
7194 B CT		47
7195 B CT	new	07
7195 SB CT	new	07
7196 R CT		11
7196 SB CT		11
7196 VP CT		11
7200 B CT		49
7204 B CT		35
7204 GR CT		35
7208 B CT		52
7208 N CT		52
7210 B CT	new	21
7212 B CT	new	33
7214 B	new	25
7214 N	new	25
7216 SB CT	new	19
7216 VE CT	new	19

## indice accessori . accessories index

6248 B	53
6248 N	53
6897 B	53
6897 N	53
6901 B	53
6901 N	53
7031 A	58
7031 B	58
7031 CL	58
7031 CR	58
7031 OB	58
7031 OL	58
7032 A	58
7032 B	58
7032 CL	58
7032 CR	58
7032 OB	58
7032 OL	58
7033 A	58
7033 B	58
7033 CL	58
7033 CR	58
7033 OB	58
7033 OL	58
7053	58
7055	58
7099	58, 60

## legenda . key



Queste icone suggeriscono per quale tipo di stanza (m<sup>2</sup>) è indicato il ventilatore in questione. These icons suggest which type of room (m<sup>2</sup>) the fan in question is suitable for.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico). This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di telecomando a onde radio. This symbol indicates that the fan is equipped with a radio remote control.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di tecnologia Tuya Smart. Grazie all'integrazione con l'app Tuya Smart, potete controllare il vostro ventilatore da qualsiasi luogo tramite il vostro smartphone. This icon indicates that the fan is equipped with Tuya Smart technology. With the Tuya Smart app, you can control your fan from anywhere via your smartphone.



Questa icona indica che il prodotto è dotato di un kit luce con led integrato. This symbol indicates that the product is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore. This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe I - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class I - protection class.



Questa icona indica il peso del ventilatore. This symbol indicates the fan weight.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe II - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class II - protection class.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato. This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe III - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class III - protection class.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore. This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce (dimmer TRIAC - taglio di fase). This icon indicates that the product in question has the possibility to adjust the intensity of the light (dimmer TRIAC - phase control).



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore. This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.



Questa icona indica la possibilità di selezionare la temperatura colore luce dai tasti appositi sul telecomando (con memoria). This icon indicates the possibility of selecting the light color temperature from the appropriate buttons on the remote control (with memory).



Questa icona riporta l'indice di protezione da corpi estranei e acqua. This icon shows the protection index against foreign bodies and water.



Installazione a soffitto (plafoniera)  
Ceiling mounting (ceiling lamp)



Installazione a soffitto (sospensione)  
Ceiling mounting (hanging lamp)



Questa icona indica la possibilità di selezionare direttamente dal telecomando la modalità luce notturna (bassissima intensità e tonalità luce molto calda). This icon indicates the possibility of selecting the night light mode directly from the remote control (very low intensity and very warm light tone).



Questa icona indica la possibilità di impostare lo spegnimento automatico del ventilatore direttamente dal telecomando (step preimpostati). This icon indicates the possibility of setting the automatic switch-off of the fan directly from the remote control (preset steps).

**PERENZ srl**  
via Feltrina, 4  
32038 Setteville  
Belluno - Italy

**office**  
T. +39 0439 78.70.26 r.a.

**showroom**  
T. +39 0439 78.84.44

F. +39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it  
www.perenz.it



Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and CE certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing Ditre.com  
photo Quasarfoto.com, Archivio Perenz  
imagebank shutterstock.com, istockphoto.com, unsplash.com

printed in Italy January 2026

