Architectural
Outdoor

LedsC4

LedsC4

Content

006 Summary

024 Universes

026 Services

028 Sustainability

030 Architectural

300 Outdoor


700 Emergency

730 Smart lighting devices

Index by Family

Architectural

Atom



220V luminaires
Luminaires 220V
098



48V luminaires
Luminaires 48V
146



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
190

Bento



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
064




48V luminaires
Luminaires 48V
153



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
203

Ges



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
094



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
219

Iris



220V luminaires
Luminaires 220V
104



Pendant
Suspension
180



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
206



48V luminaires
Luminaires 48V
150

Infinite Pro



Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires
236



Emergency
721

Infinite Slim



220V luminaires
Luminaires 220V
115



48V luminaires
Luminaires 48V
156

Kiva



48V luminaires
Luminaires 48V
149



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
210

Luno



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
178



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
214

Multidir Evo



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
090



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
216

Nit



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
056

NEW



Pendant
Suspension
176

NEW



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
188

Play

NEW



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
034

NEW




Pendant
Suspension
184

NEW



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond
218



Emergency
714

Strom



220V luminaires
Luminaires 220V
108



48V luminaires
Luminaires 48V
152

Twin

NEW



48V luminaires
Luminaires 48V
130

NEW



48V luminaires
Luminaires 48V
144

Veo



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
062



Emergency
725

Vol



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
086



Emergency
724

Outdoor

Afrodita



Surface-mounted wall light
Applique murale 580

NEW



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond 662



Emergency
727

Arc




Recessed wall lights
Encastrables au mur
528



Surface-mounted wall light
Applique murale 630


Aro



Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
344



Recessed floor lights
Encastrés au sol
502




Submersible lights
Étanches
684

Cisne



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
430



Surface-mounted wall light
Applique murale 637



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond 664



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond 667



Plug&Play 48V
694

Cosmos



Surface-mounted wall light
Applique murale 610



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond 660

Cube



Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
304



Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires 456

Eko



Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
332



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
396



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
564



Surface-mounted wall light
Applique murale
602



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
658

Gea



Recessed floor lights
Encastrés au sol
484




Plug&Play 48V
698


Max



Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
322



Recessed floor lights
Encastrés au sol
508



Recessed wall lights
Encastrables au mur
544



Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
558



Surface-mounted wall light
Applique murale
598



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
652

Moal



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
422



Surface-mounted wall light
Applique murale
642

Modis



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
364



Surface-mounted wall light
Applique murale
618



Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
655

Orbit



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
416



Portable
Portable
672



Plug&Play 48V
699

Rack



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
424



Surface-mounted wall light
Applique murale 644

Sinia



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
400



Portable
Portable
678

Spike

NEW



Bollards and lampposts
Balises et réverbères
414

NEW




Plug&Play 48V
699

Zoom



Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
336




Plug&Play 48V
698

Xena



Recessed floor lights
Encastrés au sol
524



Surface-mounted floor light
Applique au sol 572

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

Index by Product

Architectural

Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
032


NEW


Play Super Comfort

034



Nit

056


NEW

Nit
Wall Washer

060



Veo

062



Bento

064



Bento
Ajustable

070



Bento
Wallwasher

072



Bento
IP Recessed

076



Lite

078



Vol

086




Ecofit

088




Multidir Evo

090



Dome

092



Ges Recessed

094

220V luminaires and tracks
Luminaires et rails 220V
096



Atom

098



Iris

104



Iris

104



Strom

108



Strom One

112



Infinite Slim Track

115



Track

118

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

48V luminaires and tracks
Luminaires et rails 48V
126


NEW

Twin
Micro Track LV System
130


NEW

Micro Track LV
Micro Track LV System
134


NEW

Twin LV
144



Atom LV
146



Kiva LV
149



Iris LV
150



Strom LV
152



Bento LV
153



Bento LV
Ajustable
154



Bento LV
Wallwasher
154



Tango LV
155



Infinite LV
156



Nara LV
157



Hyperlink LV
158



Track LV
166

Pendant
Suspension
174


NEW

Nit
176



Luno Slim
178



Iris
180



Iris
Track
182


NEW

Play Super Comfort
184

Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
186


NEW

Nit
188




Atom
Surface
190



Atom
Double
194



Atom
Recessed
196



Atom
Hide
199



Bento
Surface
203




Bento
Surface IP66
205



Iris
206



Kiva
Surface
210



Kiva
Recessed
212



Luno Slim
214



Multidir Evo
216


NEW

Play
218



Ges
219

Linear systems
Systèmes linéaires
220



Infinite Nano
222



Apex
224



Infinite Pro
236



Infinite Slim
248



Lineal
258




Taglio di Luce
260

Recessed wall lights
Encastrables au mur
272



Click
274



Bat
276


NEW

Arc
282

LED strips
Bandeaux à LED
286



Asai
288



On
292

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe
See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

Outdoor

Outdoor spotlights
Projecteurs d'extérieur
302



Cube
304



Modis
311



Hubble
Cob
314



Hubble
GU10 Aluminium
320



Hubble
GU10 Technopolyme
321



Max
Spotlight
322



Max
Spotlight Base
330



Eko
332



Zoom
336



Micro
340



Aro
344



Helio
AISI 316 GU10
348



Helio
GU10 Aluminium
349



Helio
E27 Aluminium
349

Bollards and lampposts
Balises et réverbères
350

Path lighting
Éclairage des allées



Zigzag
354



Ele
Bollard
356



Ele
Lampost
356

NEW



Land
360



Rek
361



Modis
Bollard
364



Modis
Lampost
369

General lighting
Éclairage général



Citizen
370



Proud
371



Lyon
Bollard
372



Lyon
Lampost
375



Orbit
Bollard
376



Orbit
Lampost
382




Newton
Pro
384



Newton
LED
387



Dan
388



Grid
392

NEW



Far
393



Cubik
394



Eko
396

Plant lighting
Éclairage des plantes



Sinia
400



Juncus
406



Invisible
410

NEW



Spike
414



Orbit
Spike
416

Decorative lighting
Éclairage décoratif

NEW



Era
Bollard
420

NEW



Era
Lampost
420



Moal
422



Rack
424



Helion
Bollard
428



Helion
Lampost
429



Cisne
430

Wet area lighting
Éclairage des espaces humides



Simenti
434




Row
436



Priap
439



Dan AISI316
440



Nott
441

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires
442




Taglio System
444



Cube Linear
Surface
456



Cube Linear
Recessed
456



Convert
Surface
464



Convert
Recessed
467



Mex
Surface
468



Mex
Recessed
468



Asai
474



Vercle
478


Recessed floor lights
Encastrés au sol
482




Gea
Pro
484




Gea
Cob
493




Gea
Signaling
496



Gea
Technopolymer
498




Aro
502



Max
508




Kay
516




Ios
518



Rim
520



Pixel
522



Xena
524

Recessed wall lights
Encastrables au mur
526



Arc
Concrete
528



Arc
Wall
531

NEW




Arc
Plasterboard
532




Micenas
534



Click
536



Bat
538




Max
544



Tiny
550

Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond
552



Dako
Fixed
554



Dako
Adjustable
557



Max
558



Eko
564

Surface-mounted floor light
Applique au sol
566



Soul
568



Xena
572



Rexel
574

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

Surface-mounted wall light
Applique murale
576

Up&Down lighting
Éclairage Up&Down



Afrodita
LED
580



Afrodita
Power LED
586



Afrodita
GU10
587



Nemesis
LED
588



Nemesis
Bulb
591

NEW



Mini
Cube
592

NEW



Mini
Vertical
592

NEW



Mini
Horizontal
592

NEW



Cut
594



Wilson
595



Clous
596



Max
598



Eko
602



Eko
Ajustable
606

NEW



Linea
608



Cosmos
610

General lighting
Éclairage général

NEW



Son
614



Skat
615



Modis
618



Curie
622



Basic
624

Transit area lighting
Éclairage des zones de passage



Sam
628



Arc
630



Kössel
632

NEW



Halo
633

Decorative lighting
Éclairage décoratif

NEW



Movie
634

NEW



Rain
635

NEW



Gant
636



Cisne
637

NEW




Era
639

NEW



Aren
Oval
640

NEW




Aren
Cone
640

NEW



Aren
Cylindrical
640



Moal
642



Rack
644



Finestra
647

Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond
650




Max
652



Modis
655



Eko
658



Cosmos
660

NEW



Afrodita
662



Bento IP66
663



Cisne
Surface
664



Cisne
Pendant
667



Mega
668

Portable
Portable
670




Orbit
672




Sinia
678


Submersible lights
Étanches
682




Aro
Spotlight
684



Aro
Recessed
684



Aqua
Spotlight
690




Aqua
Recessed
690

48V Plug&Play System
Système Plug&Play 48V
692



Cisne
694



Zoom
698



Gea
698



Orbit
699

NEW



Spike
699

Emergency



Redo
704



Flag
707



Deco
708



Line
713



Play
714



Infinite Pro
721



Vol
724



Veo
725



Afrodita
727

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

See the full explanation on P. 024
Consultez l'explication complète à la P. 024

Smart lighting

DALI2
734



Bluetooth
Casambi
738



DMX
742



Standalone
744



Performance Universe



EN

Solutions for projects with demanding lighting and design requirements, where light must adapt precisely to the conditions of the space.

A proposal based on a wide range of optics and outputs, advanced finishing and customisation options, sophisticated technical configuration and flexibility in orientation and set-up.

FR

Des solutions pour des projets ayant des exigences élevées en matière d'éclairage et de design, où la lumière doit parfaitement s’adapter aux conditions de l'espace.

Une proposition basée sur une grande variété d'optiques et de puissances, des options avancées de finitions et de personnalisation, une configuration technique de pointe, une flexibilité dans l'orientation et la configuration.

Essential Universe

EN

Well-designed solutions, carefully developed for projects with clearly defined lighting needs and a more straightforward configuration.

A proposal built on clear and balanced configurations, an optimised selection of optics and outputs, defined and efficient set-ups, and a refined, reliable design.

FR

Des solutions bien conçues et soigneusement élaborées pour des projets ayant des besoins clairs en matière d'éclairage et une configuration plus directe.

Une proposition basée sur des configurations claires et équilibrées, une sélection optimisée des optiques et des puissances, des configurations définies et efficaces, une conception soignée et fiable.





Services
Services

BESPOKE & CO-CREATION

We work closely with our clients to develop bespoke special luminaires, as well as to adapt existing products. Starting from a specific requirement, we collaborate to create unique lighting solutions, tailoring design, technology and performance to the particular needs of each project.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients au développement de luminaires spéciaux sur mesure ainsi qu'à l'adaptation de produits existants. Sur la base d'un besoin spécifique, nous travaillons ensemble pour créer des solutions d'éclairage uniques, en adaptant la conception, la technologie et la performance aux exigences particulières de chaque projet.

TECHNICAL ADVISORY

We deliver your lighting project as a fully integrated process, from concept definition to final implementation. Our team of experts works with the space, its function and the user experience, providing lighting expertise, technical development and specialised support at every stage to ensure solutions aligned with the project's objectives.

Nous développons votre projet d'éclairage de manière globale, de la définition du concept à la matérialisation finale. Notre équipe d'experts travaille en fonction de l'espace, de l'utilisation et de l'expérience, en fournissant des critères d'éclairage, un développement technique et un soutien spécialisé à tous les stades, afin d'offrir des solutions conformes aux objectifs du projet.

SMART LIGHTING

We make technology accessible so that smart lighting becomes a natural part of every project. We create dynamic, flexible environments that enhance user experience and well-being, while incorporating efficiency, sustainability and energy savings. We support our clients from the conceptual phase to post-installation, integrating and configuring control and connectivity systems that enable advanced lighting management.

Nous rapprochons la technologie pour que l'éclairage intelligent devienne un élément naturel de chaque projet. Nous créons des environnements dynamiques et flexibles qui améliorent l'expérience et le bien-être des personnes, en tenant compte de l'efficacité, de la durabilité et des économies d'énergie. Nous accompagnons le client de la phase de conceptualisation à la phase après l'installation, en intégrant et en configurant des systèmes de contrôle et de connectivité qui permettent une gestion avancée de l'éclairage.

Sustainability
Durabilité

EN

We view sustainability as a comprehensive commitment that encompasses both the company and each of our products. We work continuously to reduce the organisation's carbon footprint and ensure responsible management, supported by systems certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 standards. We design durable, efficient luminaires, assessing their environmental impact throughout their entire life cycle so that we can continue evolving and offering increasingly responsible lighting solutions.

FR

Nous considérons le développement durable comme un engagement global qui englobe à la fois l'entreprise et chacun de nos produits. Nous travaillons en permanence pour réduire l'empreinte carbone de l'organisation et garantir une gestion responsable, soutenue par des systèmes certifiés conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001. Nous concevons des luminaires durables et efficaces, en évaluant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, afin de continuer à évoluer et de proposer des solutions d'éclairage de plus en plus responsables.





Architectural

032 **Recessed ceiling lights**
Encastrables au plafond

096 **220V Luminaires and tracks**
Luminaires et rails 220V

126 **48V luminaires and tracks**
Luminaires et rails 48V

174 **Pendant**
Suspension

186 **Surface-mounted ceiling light**
Applique de plafond

220 **Lineal light systems**
Systèmes d’éclairage linéaires


272 **Recessed wall lights**
Encastrables au mur

286 **LED strips**
Bandeaux à LED

Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond




Play 034

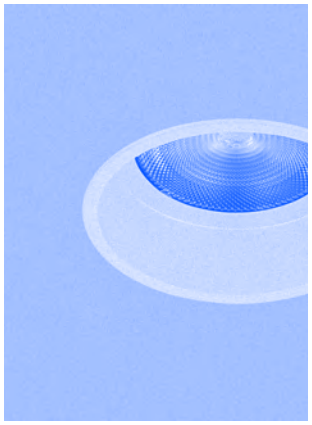


Nit 056




Veo 062

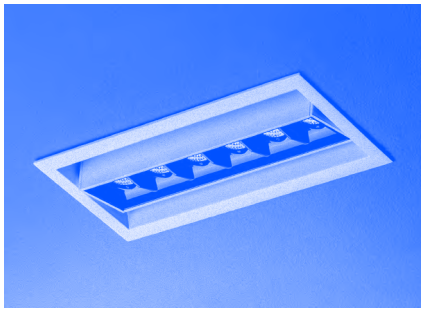


Bento 064

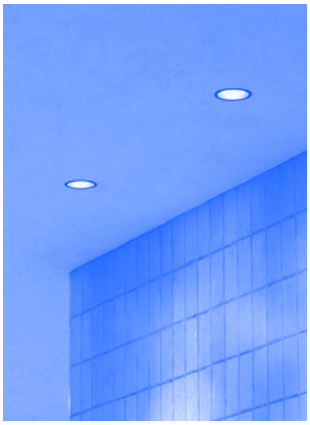


Lite 078

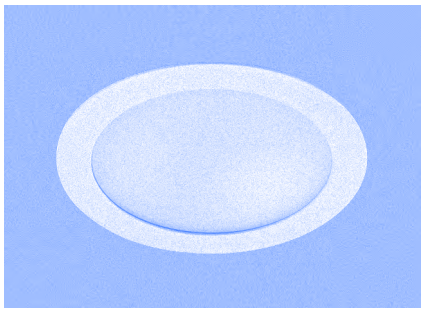


Vol 086

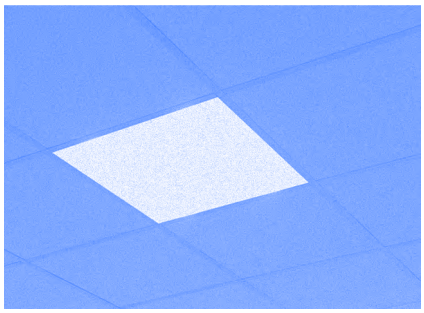


Ecofit 088

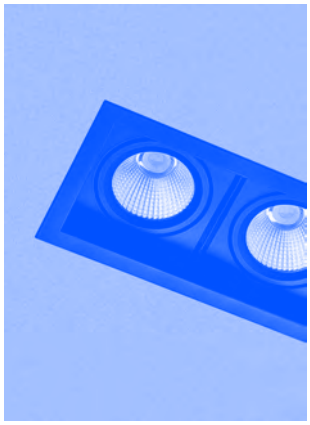

Multidir Evo 090

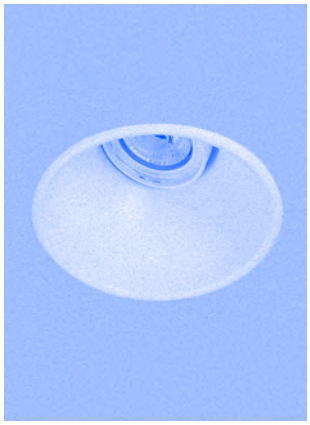

Dome 092

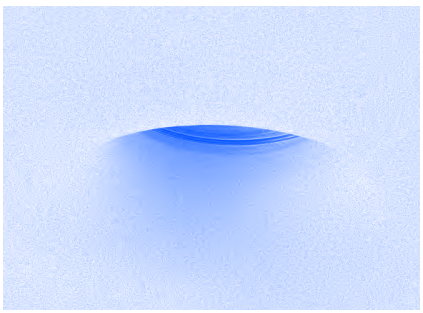

Ges 094

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe



P. 184



P. 218

Play Emergency

P. 714




Versatility and performance

Versatility, performance, visual comfort, and sustainability come together to bring to life lighting that transforms spaces and enhances well-being. Designed to adapt to every technical and aesthetic need.

Polyvalence et performance

Polyvalence, performance, confort visuel et durabilité s'unissent pour donner vie à un éclairage qui transforme les espaces et améliore le bien-être. Conçu pour s'adapter à chaque besoin technique et esthétique.

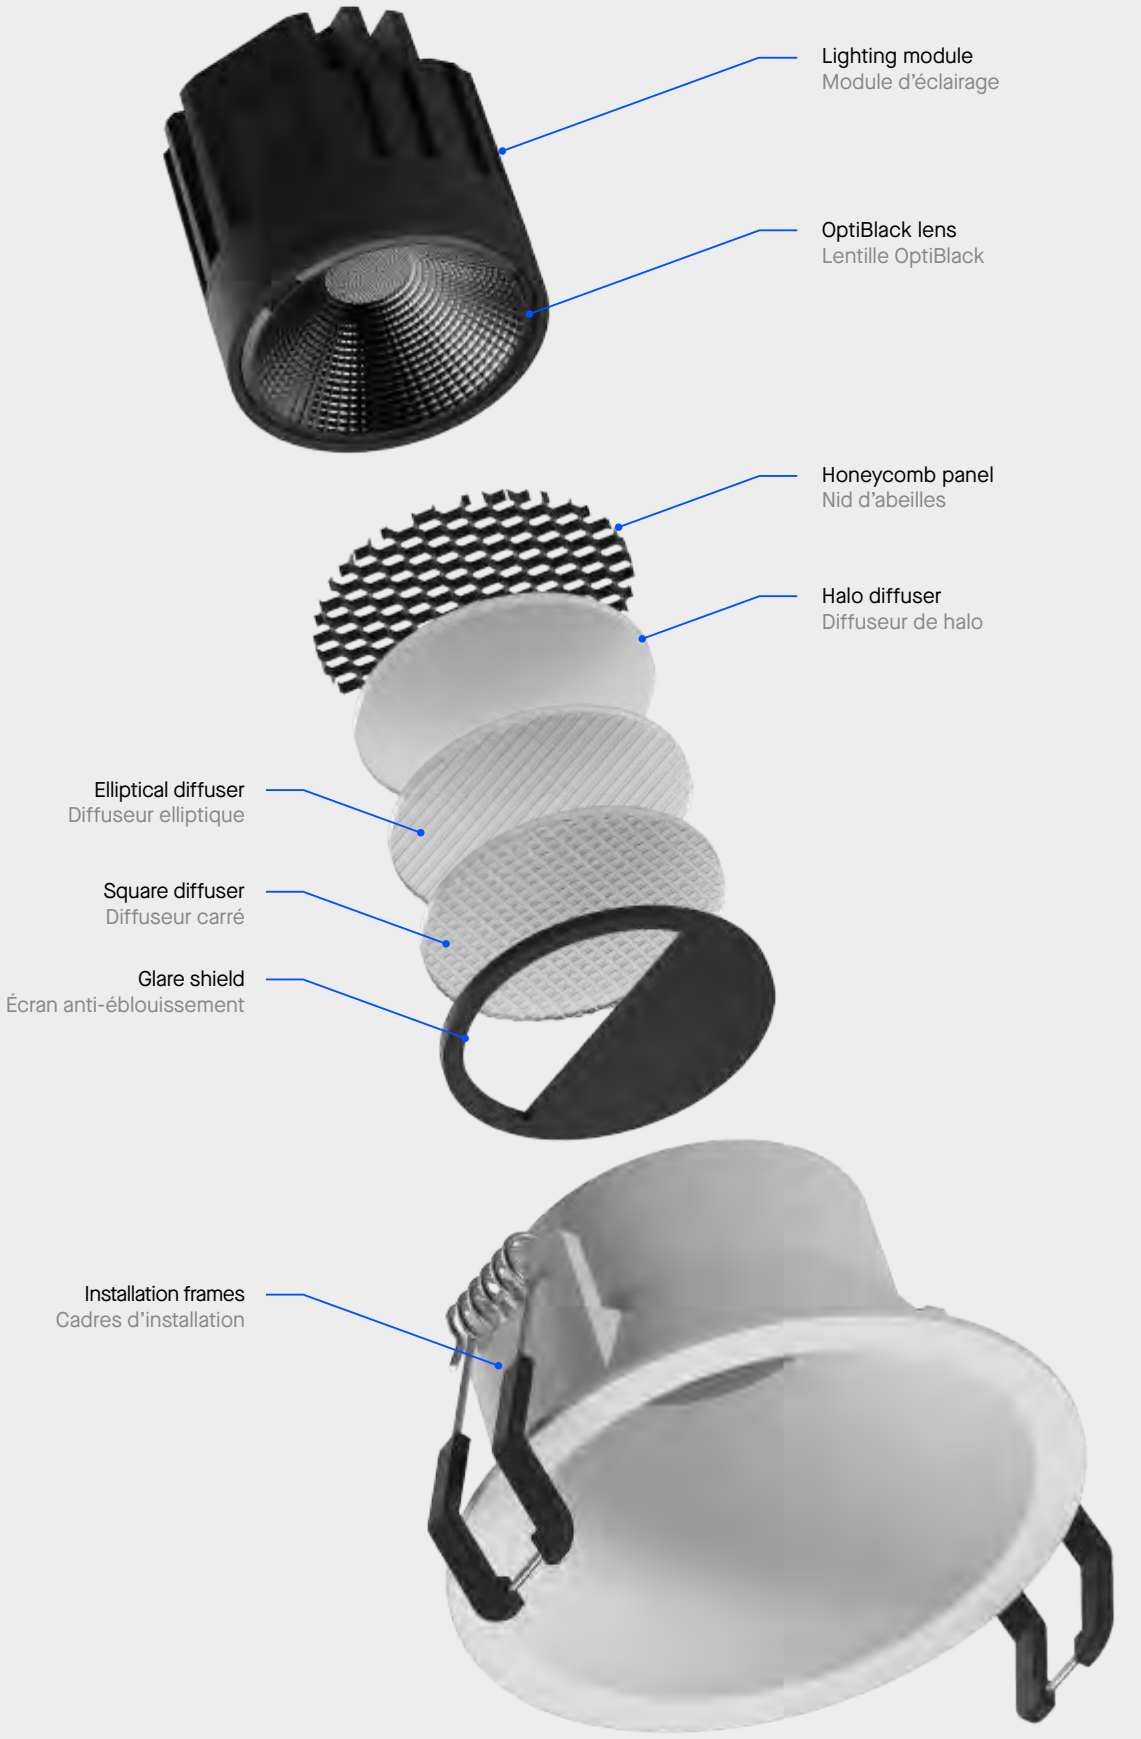


Lighting module
Module d'éclairage
OptiBlack lens
Lentille OptiBlack
Honeycomb panel
Nid d'abeilles
Halo diffuser
Diffuseur de halo
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
Square diffuser
Diffuseur carré
Glare shield
Écran anti-éblouissement
Installation frames
Cadres d'installation

What makes Play Super Comfort unique

OptiBlack: engineered to care for light

The OptiBlack lens is the result of high-precision engineering, designed to deliver warm, soft and enveloping light. It reduces glare, enhances perception of the surroundings, optimises performance and transforms the visual experience. A focus on comfort where every detail matters.

Modularity and repairability for limitless projects

With over 4,000 possible combinations, Play Super Comfort can be tailored precisely to the needs of any project. Lighting modules, optics, colour temperatures, frames and accessories all work together to meet any technical, functional or aesthetic challenge. Its modular design also makes repair and maintenance easier, improving the system's sustainability over time.

Efficiency that shapes the future

With an average efficiency of 140 lm/W, Play Super Comfort technology boosts performance without compromising sustainability. A system that combines power and purpose, ready to meet the highest standards in energy efficiency.

Pure design

From 19 mm, 7 W modules to the most sophisticated frames, every component is designed for precise and elegant integration. Even emergency versions follow the same design language, ensuring a cohesive and refined aesthetic in every space.

Ce qui rend Play Super Comfort OptiBlack unique :

Une ingénierie au service de la lumière

La lentille OptiBlack est le résultat d'une ingénierie de haute précision pour une lumière chaude, douce et enveloppante. Elle réduit l'éblouissement, améliore la perception de l'environnement, optimise les performances et transforme l'expérience visuelle. Un pari pour le confort où chaque détail compte.

Modularité et réparabilité pour des projets sans limites

Plus de 4 000 combinaisons possibles permettent à Play Super Comfort de s'adapter précisément à chaque projet. Modules lumineux, optiques, températures de couleur, cadres et accessoires dialoguent entre eux pour répondre à tous les défis techniques, fonctionnels ou esthétiques. De plus, sa conception modulaire facilite les réparations et la maintenance, renforçant la durabilité du système dans le temps.

Une efficacité qui façonne l'avenir

Avec une efficacité moyenne de 140 lm/W, la technologie Play Super Comfort améliore les performances sans compromettre la durabilité. Un système qui combine puissance et conscience, conçu pour les normes les plus exigeantes en matière d'efficacité énergétique.

Design à l'état pur

Des modules de 19 mm et 7 W aux cadres les plus sophistiqués, chaque pièce a été pensée pour s'intégrer avec précision et élégance. Les versions d'urgence respectent elles aussi le même langage formel, assurant une esthétique cohérente et soignée dans n'importe quel espace.

Certifications

Play is backed by an LCA (Life Cycle Assessment), demonstrating the product's environmental impact throughout its lifespan, and ENEC certification for selected items in the collection, guaranteeing quality and safety in line with European standards.

Certifications

Play dispose d'une évaluation du cycle de vie (LCA, Life Cycle Assessment) qui démontre l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, et de la certification ENEC pour certaines des références de cette collection, qui garantit la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.



Check which references are included in each certification.
Consulter les références incluses dans chaque certification.

SDG commitment
(Sustainable Development Goals)

Energy efficiency The product's design promotes thermal dissipation and enables energy savings by regulating light intensity.

Recyclable materials Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.

Sustainable design Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.

Waste separation Play's components can be disassembled to easily sort waste.

Engagement en faveur des ODD
(Objectifs de développement durable)

Efficacité énergétique La composition de la pièce favorise la dissipation thermique et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Matière recyclable Utilisation de produits recyclables et/ou provenant de sources recyclables.

Conception durable Remplacement facile du module LED et mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie du produit.

Ségrégation des déchets Play permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.



Play Standard

Play Standard Lighting module Module d'éclairage Play Standard

NEW



7W
2700K | 3000K | 4000K
8° | 15° | 30° | 50°

NEW



13W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW



18W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW



14.3W | Tunable White
TW 2700-6500K
7° | 35° | 45°



GU10

NEW



Emergency 7W | 13W
2700K | 3000K | 4000K
30°
3h Autotest | 3h DALI-2
LiFePo4 Battery

High Visual Comfort Standard

NEW



AG13 Trim
○ ● Fixed
∅ 90 mm

NEW



AG74 Trim
○ ● Adjustable
∅ 90 mm

NEW



AG72 MicroTrim
○ ● Fixed
∅ 83 mm

NEW



AG85 MicroTrim
○ ● Adjustable
∅ 83 mm

NEW
2026



AG73 Trimless
○ ● Fixed
∅ 75 mm

NEW
2026



AG75 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 75 mm

NEW



AG76 Trim
○ ● Fixed
⍁ 90 mm

NEW



AG77 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 90 mm

Flat Standard




AG11 Trim
○ ● Fixed
∅ 65 mm



AG12 Trim
○ ● Adjustable
∅ 78 mm



AG19 Trim
○ ● Fixed
⍁ 65 mm



AG21 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 78 mm

IP65 Standard



AG16 Trim
○ ● Fixed
∅ 93 mm

Pinhole Standard



AG78 Trim
○ ● Fixed
∅ 75 mm

Snoot Standard



AG56 Trim
○ ● Adjustable
∅ 95 mm



AG57 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 80 mm

Play configurator
Configurateur Play

Easily configure your luminaire using the app: choose power, beam angle, colour temperature, finishes and control settings.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application : puissance, ouverture, température de couleur, finitions et gradation souhaitée.

play.ledsc4.com

Play Mini

Lighting module Module d'éclairage



2W
2700K | 3000K | 4000K
6°



3W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 50°



7W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 45°

New Play Mini 7W – Compact, powerful, efficient

Play Mini features a new 7 W module offering high performance in a remarkably compact format. Its 19-mm diameter optic ensures discreet architectural integration, combining efficiency, lighting quality and outstanding performance – ideal for small downlight solutions that meet high demands.

Nouveau Play Mini 7 W - Compact, puissant, efficace

Play Mini intègre un nouveau module de 7 W qui offre des performances élevées dans un format étonnamment compact. Son optique d'un diamètre de seulement 19 mm assure une intégration architecturale discrète, combinant efficacité, qualité lumineuse et performances exceptionnelles pour fournir des solutions de downlight de petite taille capables de répondre à des exigences élevées.


High Visual Comfort Mini




AG36 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG79 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm



AG84 Trimless
○ ● Fixed
∅ 37 mm



AG81 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG82 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm


Flat Mini




AG33 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG34 Trim
○ ● Adjustable
∅ 52 mm



AG38 Trim
○ ● Fixed
◰ 45 mm



AG39 Trim
○ ● Adjustable
◰ 52 mm

IP65 Mini



AG37 Trim
○ ● Fixed
∅ 50 mm

Pinhole Mini



AG83 Trim
○ ● Fixed
∅ 58 mm

Snoot Mini



AG65 Trim
○ ● Adjustable
∅ 70 mm

Play configurator
Configurateur Play

Easily configure your luminaire using the app: choose power, beam angle, colour temperature, finishes and control settings.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application : puissance, ouverture, température de couleur, finitions et gradation souhaitée.

play.ledsc4.com

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Visual Comfort Round


Ø 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

AG13-
Round Fixed




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm | 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm | 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1417			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714 →

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Trimless


∅ 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		

White Blanc 14
Black Noir 60

AG73 -
Round Fixed Trimless




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG73 -	P7V9	6.4	2700	WS	15°	826	OU	ON-OFF 100-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000	WM	30°	874	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	856	BB	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	S1	8°	665	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				BB	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	WS	20°	1648	OU	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	WM	35°	1738	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	WF	45°	1766	BB	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	WS	20°	2340	OU	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	WM	35°	2468	DU	DALI-2 / PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	WF	45°	2508	BB	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	WS	20°	1362	TW	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1414			
				WF	45°	1438			
	AAG1	GU10	Max. 8W	NA			BU	100-240V	

Play Emergency
P. 714

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

* Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Trim	Trimless
Trimless Back Installation Kit Kit d'installation arrière sans rebord	-	**71-C092-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K		Optics		Source		Finish			

Play Visual Comfort Square


∅ 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		


White Blanc 14
Black Noir 60

AG76 -
Square Fixed Trim



0-25 mm | 79×79 mm

AG77 -
Square Adjustable Trim



0-25 mm | 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Mini


Ø 19 Lighting Module

QS Except in 1.5 W (P2) module
Sauf module de 1,5 W (P2)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

White Blanc 14
Black Noir 60

AG36 -
Round Fixed Trim




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37
Ø45

0-15 mm | 40 mm

AG79 -
Round Adjustable Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

Ø42
Ø50

0-15 mm | 45 mm

AG84 -
Round Fixed Trimless




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37

* *Accesorio trimless requerido*


AG81 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

0-15 mm | 40×40 mm

AG82 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

0-15 mm | 45×45 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	107	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	367	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	437	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	427	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	714	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	851	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	835	**BB**	18V/max.350mA	

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Trim	Trimless
Front trimless installation kit Kit d'installation Trimless frontal	-	**71-C185-00-00**

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Flat ∅ 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


White Blanc 14
Black Noir 60

AG11 -
Round Fixed




0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable




0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	822	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	857	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	855	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1663	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1750	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1752	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2369	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2495	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2487	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700-5000	**WS**	20°	1354	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1426			
			WF	45°	1430			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714 →

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish

Play Flat Mini


Ø 19 Lighting Module

QS Except in 1.5 W (P2) module
Sauf module de 1,5 W (P2)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG33 - Round Fixed	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	108	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14**
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	361	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	435	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	431	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	706	**OU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	850	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	836	**BB**	18V / max.350mA	




0-10 mm ⌒ 40 mm

AG34 -
Round Adjustable




0-13 mm ⌒ 42 mm

AG38 -
Square Fixed



0-13 mm ⌒ 40 mm

AG39 -
Square Adjustable



0-13 mm ⌒ 42 mm

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play IP65 Ø 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

White / Blanco 14
Black / Negro 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG16 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	761	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	795	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	788	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1553	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1625	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1615	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2205	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2307	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2293	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1271	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1335			
				WF	45°	1326			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-20 mm | 64 mm

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande.

Play Emergency
P. 714


Play IP65 Mini Ø 19 Lighting Module

QS Except in 1.5 W (P2) module
Sauf module de 1,5 W (P2)

DIF MAT		CRI	IP		
PMMA / GLA		92	65	LED	DRIVER

White / Blanco 14
Black / Negro 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG37 - Round Fixed	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	96	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	9V/max.350mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	320	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	386	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	381	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	631	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	760	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	753	**BB**	18V/max.350mA	



0-20 mm | 40 mm

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Pinhole Ø 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

White Blanco 14
Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	751	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	817	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	790	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	589	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1375	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1519	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1574	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	1953	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2158	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2235	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12 .5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1109	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1227			
				WF	45°	1281			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-18 mm 65 mm

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande.

Play Emergency
P. 714


Play Pinhole Mini Ø 19 Lighting Module

QS Except in 1.5 W (P2) module
Sauf module de 1,5 W (P2)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP	UGR		
AL	PMMA		92	54	<22	LED	DRIVER

White Blanco 14
Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG83 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	99	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	335	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	404	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	394	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	651	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	773	**BB**	18V/max.350mA	



0-15 mm 50 mm

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Snoot Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP	LED	DRIVER
AL		92	54		


Blanco / White / Branco 14
Negro / Black / Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	793	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	847	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	842	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	573	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1709	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1603	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2278	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2427	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2277	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1333	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1366			
				WF	45°	1382			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 - Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Play Emergency
P. 714

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

		Trim	Trimless
	Trimless Frontal Installation Kit Kit d'installation trimless frontal	-	**71-C093-00-00**

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Snoot Mini

Ø 19 Lighting Module

QS

BODY MAT	DIF MAT		CRI	UGR	IP	
AL	PMMA		92	<22	54	LED

Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG65 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	105	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
W mm 3.2 - 47 6.4 - 77	**P2W9**	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	**P2X9**	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
Ø70	**P3V9**	3.2	2700	**WS**	24°	359	**OU**	ON-OFF 100-240V	
0-15 mm 60 mm	**P3W9**	3.2	3000	**WM**	35°	432	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	425	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	701	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	844	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	828	**BB**	18V/max.350mA	

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.


Play Double

Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP	LED	DRIVER
AL		92	54		

Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG42 - Round Adjustable	**P7V9**	2×6.4	2700	**WS**	15°	1644	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	**14** ○
W mm 6.4 - 73 8.5 - 105 12.5 11.9 83 17.7 - 133	**P7W9**	2×6.4	3000	**WM**	30°	1714	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	**60** ●
	**P7X9**	2×6.4	4000	**WF**	50°	1710	**BB**	2x 9V/max.700mA	
193 103	**P7V9**	2×8.5	2700	**S1**	8°	537	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
2x 95×93 mm	**P7W9**	2×8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
±20° 320°	**P7X9**	2×8.5	4000				**BB**	2x 12V/max.700mA	
	13V9	2×11.9	2700	**WS**	20°	3326	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	13W9	2×11.9	3000	**WM**	35°	3500	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	13X9	2×11.9	4000	**WF**	45°	3504	**BB**	2x 36V/max.350mA	
	18V9	2×17.7	2700	**WS**	20°	4738	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	18W9	2×17.7	3000	**WM**	35°	4990	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	18X9	2×17.7	4000	**WF**	45°	4974	**BB**	2x 36V/max.500mA	
	AAG1	2x GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	2x 100-240V	

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Optical Accessories Effect
Effet accessoires optiques



Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique



Square diffuser
Diffuseur carré



Halo fader
Diffuseur de halo

			Play Mini			Play			
Lens accessories **Accessoires optiques**			**Play Mini 2W**	**Play Mini 3W**	**Play Mini 7W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
	Elliptical diffuser (5u,) Diffuseur elliptique (5 u,)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u,) Diffuseur carré (5 u,)		-	-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u,) Diffuseur de halo (5 u,)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u,) Grille en nid d'abeille (5 u,)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u,) Diffuseur (5 u,)		-	**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visual comfort (1u,) Confort visuel (1 u,)	14 ◯	-	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Drivers **Driver**									
	PHASE CUT 220-240V / IP20		**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-C239-00-00**	**71-C240-00-00**	**71-C241-00-00**	-

Nit

Perfomance Collection



P. 176



P. 188



Maximum performance and comfort

Nit is a meticulously designed downlight offering exceptional performance and an unparalleled lighting experience. Its ability to uniformly illuminate spaces ensures a natural and controlled distribution of light. With varying sizes and output angles, Nit seamlessly adapts to a wide range of architectures, from spaces with high ceilings to more compact areas, providing both general and directional lighting with orientable options.

Maximum de rendement et de confort

Nit est un downlight méticuleusement conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une expérience d'éclairage sans égale. Sa capacité à éclairer uniformément les espaces garantit une distribution naturelle et contrôlée de la lumière. Avec ses différentes tailles et angles de sortie, Nit s'adapte parfaitement à un large éventail d'architectures, des espaces à hauts plafonds aux espaces plus compacts, offrant à la fois un éclairage général et directionnel avec des options orientables.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

ENEC 03

The On-Off references in the Nit collection have LCA, while the dimmable ones are validated by PEP Ecopassport.

ENEC certification for some of the items in this collection, which guarantees the quality and safety of the product in accordance with European standards.

Les références On-Off de la collection Nit disposent d'une ACV, tandis que les versions dimmables sont validées par le PEP Ecopassport.

La certification ENEC pour certaines références de cette collection, qui garantit la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.




Adjustable optic

Bidirectional rotation system to focus the light in any direction without moving the luminaire.

Optique orientable

Système de rotation bidirectionnelle permettant de diriger la lumière dans n'importe quelle direction sans avoir à déplacer le luminaire.


História
Divadlo

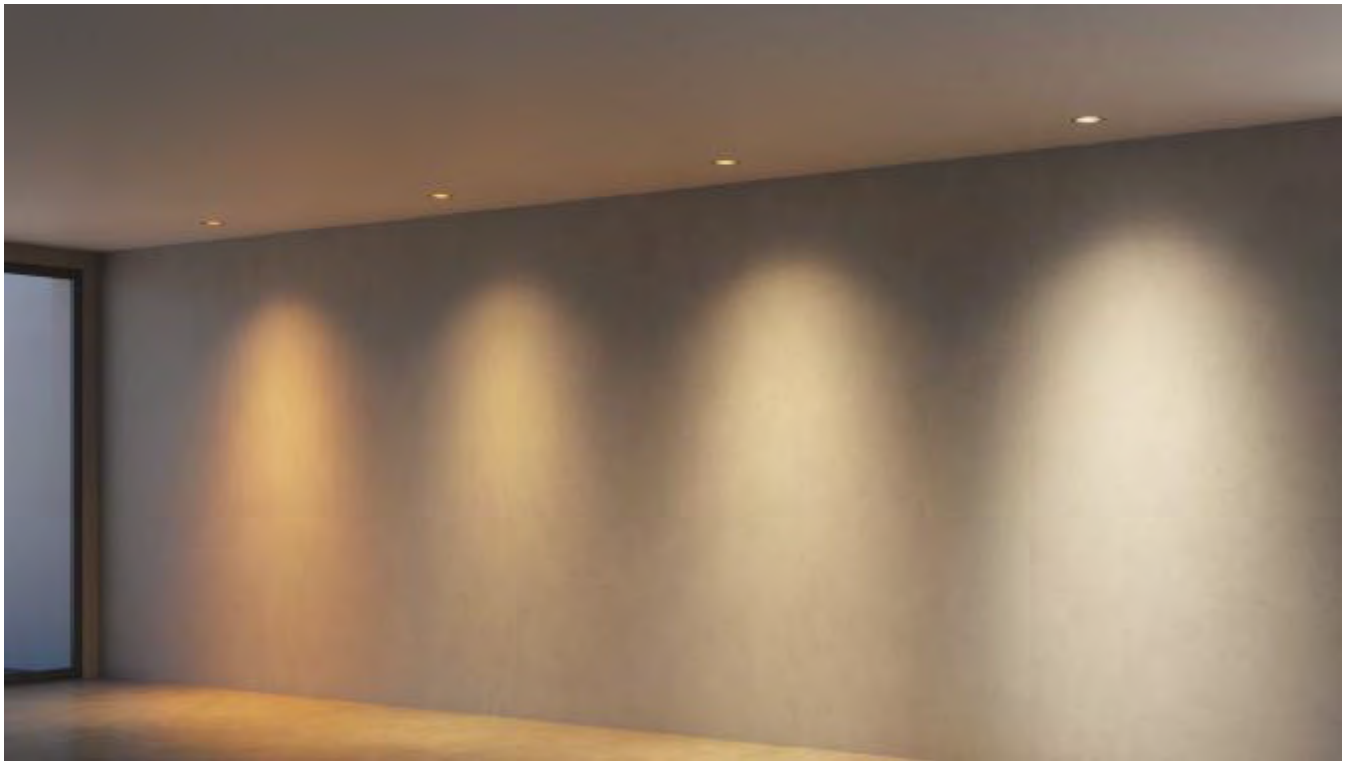

Versatility in colour temperatures


The Nit luminaire is available in four colour temperatures – 2,700 K, 3,000 K, 3,500 K and 4,000 K – providing the flexibility to suit a wide range of project styles and to create the perfect atmosphere in any space.

Polyvalence des températures de couleur

Le luminaire Nit est disponible en quatre températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K), offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux différents types de projets et créer l'atmosphère adéquate dans chaque espace.



Fixed



Adjustable



Distinctive, efficient design

The Nit luminaire features a compact construction that ensures optimal heat dissipation, enhancing both performance and product lifespan.

Conception unique et efficace

Le luminaire Nit intègre une conception compacte qui assure une dissipation thermique optimale, améliorant ainsi les performances et la durée de vie du produit.



Generate your code Générez votre code

B H X X - 1 1 V 9 M 1 0 S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19



Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH11 -** Round Fixed	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	25°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	0-35 mm	**11W9**	11.8	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	98	**11D9**	11.8	3500	92	**F2**	60°	1533	**BB**	36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77°	1550			
	**BH13 -** Round Adjustable	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	25°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	0-35 mm	**16W9**	16.4	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	108	**16D9**	16.4	3500	92	**F2**	60°	2282	**BB**	36V/max.500mA	
	20°	**16X9**	16.4	4000	92	**W1**	85°	2270			
	355°	**27V9**	23.8	2700	92	**M1**	25°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	60°	3330	**BB**	36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	85°	3045			

Nit Big

DIF MAT	BODY MAT	2	IP	UGR
PMMA	AL	MacAdam	54	<19

Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH12 -** Round Fixed	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25°	3753	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	0-35 mm	**27W9**	27.2	3000	92	**M3**	37°	3661	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	140	**27D9**	27.2	3500	92	**F2**	60°	3513	**BB**	36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85°	3531			
	**BH14 -** Round Adjustable	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25°	4642	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	0-35 mm	**36W9**	36.6	3000	92	**M3**	37°	4529	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	160	**36D9**	36.6	3500	92	**F2**	60°	4345	**BB**	36V/max.1050mA	
	20°	**36X9**	36.6	4000	92	**W1**	85°	4310			
	355°	**41V9**	41.4	2700	92	**M1**	25°	5296	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37°	5129	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60°	4924	**BB**	36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85°	4710			

	Nit Small	Nit Big
Lens accessories Accessoires optiques		
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Nit Wall Washer NEW



Wall washing with maximum uniformity

Recessed ceiling luminaire designed for wall-washing applications requiring high light output and exceptional uniformity. Developed for high ceilings, it maintains the aesthetics and proportions of the family's small-format models.

Éclairage lèche-mur avec une uniformité maximale

Plafonnier encastré conçu pour les éclairages lèche-mur qui exigent un niveau de lumière élevé et une uniformité exceptionnelle. Conçu pour les grandes hauteurs et développé avec l'esthétique et les proportions de la famille dans sa petite version.

Generate your code Générez votre code

B H X X - 1 1 V 9 M 1 0 S 1 4
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Nit Wall Washer

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP
AL	PMMA	MacAdam	54

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
56  Ø105 **BH19 -** Round Fixed 0-35 mm 96	**11V9**	11.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1011	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	11D9	11.8	3500	92				**BB**	36V/max.350mA	
	11X9	11.8	4000	92						
	16V9	16.4	2700	92	**R2**	Wall Washer	1462	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	16.4	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	16D9	16.4	3500	92				**BB**	36V/max.500mA	
	16X9	16.4	4000	92						
	23V9	23.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1903	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	23W9	23.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	23D9	23.8	3500	92				**BB**	36V/max.700mA	
	23X9	23.8	4000	92						

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Essential Universe

Veo Emergency

P. 725



An effective solution for every environment

A clean, functional downlight suitable for a wide variety of applications. It fits different pre-existing ceiling cut-outs and includes an optional trim ring for diameter adjustment, making installation easier. Available in two finishes – white or chrome – to suit different lighting needs.

Solution efficace pour tout type d'environnement

Downlight au design épuré et fonctionnel pour diverses utilisations. Il s'adapte aux différents trous préexistants dans le plafond et peut être ajusté en diamètre grâce à la collerette supplémentaire, ce qui facilite l'installation. Ses deux finitions, blanche ou chromée, permettent d'ajuster les besoins en éclairage.

LCA Life Cycle Assessment

Veo has an LCA (Life Cycle Assessment), which demonstrates the environmental impact of the product throughout its life cycle.
Veo dispose d'une LCA (Life Cycle Assessment), qui démontre l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie.

Small



Medium



Big



Multiple sizes

The Veo luminaire comes in three different sizes, allowing for the ideal option to be chosen based on the space and project requirements. This variety ensures greater flexibility – from compact, discreet installations to solutions requiring a more prominent lighting presence.

Différentes tailles


Le luminaire Veo est disponible en trois tailles différentes, ce qui permet de choisir l'option la plus adaptée à chaque espace et à chaque projet. Cette gamme de tailles garantit une plus grande souplesse d'application, qu'il s'agisse d'installations discrètes et compactes ou de solutions nécessitant une présence lumineuse à plus grande échelle.

Veo Ø130

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





100-120 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	8.6	1274	67°	**90-A032** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA
4000	82	8.6	1311	67°	**90-A033** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA

00
DS
BB


00
DS
BB

Veo Ø180

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	12	1826	66°	**90-A034** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA
4000	82	12	1579	66°	**90-A035** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA

00
DS
BB


00
DS
BB

Veo Ø230

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	17.5	2619	74°	**90-A036** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA
4000	82	17.5	2695	74°	**90-A037** -	**H2** ○ / **14** ◔	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA

00
DS
BB

00
DS
BB

H2 ○



14 ◔



White Blanc H2 ○
White/Chrome Blanc/Chrome 14 ◔

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Bento

Bento

Performance Universe



P. 153



P. 203



Bento Standard has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport. ENEC certification for all models except Tunable White.

Bento Standard dispose d'une LCA (Life Cycle Assessment) validée par PEP Ecopassport. Certificat ENEC pour tous les modèles, sauf les Tunable White.

Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source


The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.


Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	





40×89 0-18 mm


LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	6.1	605	18°	-	**90-6364**		**14** ○		**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	QS	**90-6366**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	-	**90-6368**				
3000	92	6.1	616	18°	-	**90-6365**		**14** ○		**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	QS	**90-6367**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	-	**90-6369**				
4000	92	6.1	676	18°		**90-6673**		**14** ○		**14** ○
4000	92	6.1	769	38°		**90-6674**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°		**90-6675**				

*QS in 14-60 finish. QS en finition 14-60.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	





40×89 0-18 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**			**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	- **14** ○	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**			
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**			**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	- **14** ○	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**			
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**			**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	- **14** ○	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**			

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	





40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	12.2	1209	18°	-	**90-6370**		**14** ○		**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	QS	**90-6372**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	-	**90-6374**				
3000	92	12.2	1119	18°	-	**90-6371**		**14** ○		**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	QS	**90-6373**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	-	**90-6375**				
4000	92	12.2	1350	18°		**90-6679**		**14** ○		**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°		**90-6680**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°		**90-6681**				

*QS in 14-60 finish. QS en finition 14-60.

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●









White-Black White-Noir 14-60 ◪
White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<13				





40×168 0-18 mm


LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**			
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	- **14** ○ -	**14** ○	
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**		**60** ●	
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**			
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	- **14** ○ -	**14** ○	
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**		**60** ●	
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**			
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	- **14** ○ -	**14** ○	
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**		**60** ●	

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm


LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**			
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	- **14** ○ -	**14** ○	
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		**60** ●	
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**			
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**	- **14** ○ -	**14** ○	
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		**60** ●	
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**			
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	- **14** ○ -	**14** ○	
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		**60** ●	

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL			
AL	MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**			
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	- **14** ○ -	**14** ○	
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**		**60** ●	
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**			
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	- **14** ○ -	**14** ○	
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**		**60** ●	
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**			
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	- **14** ○ -	**14** ○	
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**		**60** ●	

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●









White-Black White-Noir 14-60 ◪
White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Bento Square Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





95×95 0-18 mm


LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**	**14** ○	-	**14** ○	
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	**60** ●	-	**60** ●	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**	**14** ○	-	**14** ○	
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	**60** ●	-	**60** ●	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**	**14** ○	-	**14** ○	
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	**60** ●	-	**60** ●	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**				

Bento Square Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL






95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**				
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	**14** ○	-	**14** ○	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**			**60** ●	
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**				
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	**14** ○	-	**14** ○	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**			**60** ●	
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**				
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	**14** ○	-	**14** ○	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**			**60** ●	

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








White-Black White-Noir 14-60 ◪
White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Bento Tunable White

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | WELL





40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	**14** ○	-	**TW**	DALI DT8 / PUSH 220-240V
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**	**60** ●			

14 ○ 60 ●





White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Drivers

Drivers

P. 750					
		Bento Standard 3 LEDS	**Bento Standard 6 LEDS**	**Bento Standard 12 LEDS**	**Bento Standard Square**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**





Bento Adjustable



03

Precision and movement


The adjustable version of Bento allows the internal structure to move, meaning the light beam can be adjusted with precision. This flexibility makes it easy to adapt the luminaire to different uses and room layouts – from highlighting architectural or sculptural features to correcting architectural inclinations by redirecting the focal point.


Précision et mouvement

La version orientable de Bento permet de déplacer sa structure interne, offrant ainsi la possibilité d'ajuster le faisceau lumineux avec précision. Cette flexibilité permet d'adapter facilement le luminaire aux différentes utilisations et configurations de l'espace, qu'il s'agisse de mettre en valeur des éléments architecturaux sculpturaux, ou de corriger les inclinaisons de l'architecture elle-même en redirigeant le point focal.

Bento Adjustable 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER






96×70 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**	**14** ○ - **14** ○	
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099**	**60** ● - **60** ●	
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**		
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**	**14** ○ - **14** ○	
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161**	**60** ● - **60** ●	
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**		
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**	**14** ○ - **14** ○	
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185**	**60** ● - **60** ●	
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**		

Bento Adjustable 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**	**14** ○ - **14** ○	
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188**	**60** ● - **60** ●	
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**	**14** ○ - **14** ○	
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191**	**60** ● - **60** ●	
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**	**14** ○ - **14** ○	
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194**	**60** ● - **60** ●	
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**		

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●







White-Black White-Noir 14-60 ◪
White Blanc 14-14 ○
Black Noir 60-60 ●

Drivers
Drivers





P. 750

		Bento Adjustable 3 LEDS	Bento Adjustable 6 LEDS
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Wall Washer



Thanks to the innovative spoon-shaped micro-etched reflectors, Bento Wall Washer produces an even, shadow-free wall wash.

Installed vertically, it provides greater shielding and comfort by concealing the reflectors, thereby preserving the dark light effect that characterises the entire Bento family.

Grâce à ses réflecteurs innovants micro-gravés en forme de cuillère, le Bento Wall Washer produit un éclairage mural homogène et sans ombres.

Installé à la verticale, il offre un meilleur masquage et un plus grand confort en dissimulant les réflecteurs, préservant ainsi l'effet de lumière tamisée qui caractérise toute la gamme Bento.

Micro-engraved reflectors
Réflecteurs micro-gravés







Bento Wallwasher 6 LEDS
Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





28×143 25 mm


LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A118 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	6	515	**90-A119 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





28×143 25 mm


LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A121 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	6	515	**90-A122 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

White Blanc 14
Black Noir 60





28×276 25 mm

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

White Blanc 14
Black Noir 60





28×278 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 ○ 60 ● - 00**

Drivers
Drivers






P. 750

	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Bento IP Recessed

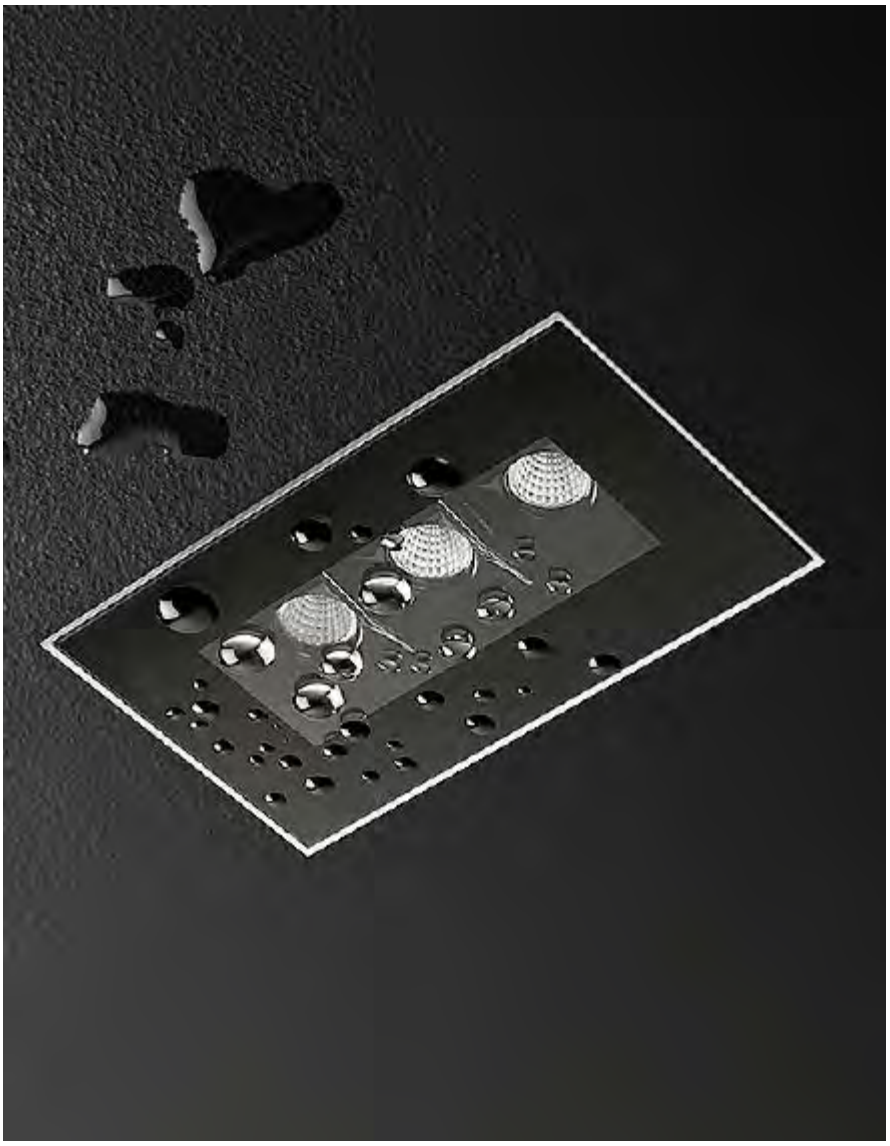

03

IP65 protection


Bento IP65 recessed can be safely installed in humid environments as well as in areas with high exposure to dust or sand, without compromising any of the features of the Bento collection.


Protection IP65

Bento IP65 Recessed peut être installé dans des environnements humides ainsi que dans des zones fortement exposées à la poussière ou au sable, en toute sécurité et avec toutes les caractéristiques de la collection Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	DIF MAT	UGR	WELL
AL	MacAdam		65	GLA	<13	





59×107 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL		40°
AL	MacAdam		23	<13			





59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**

14-60



White-Black White-Noir 14-60

Drivers
Driver





P. 750	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Trimless installation kit Kit d'installation sans cadre	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Lite

Essential Universe



Total flexibility

Lite is an essential recessed luminaire available in three sizes (Ø75, Ø88 and Ø105), which, thanks to its included extra bezel, covers all recess diameters from Ø65 to Ø110 mm. It is available in two frames, Deep, maximising comfort, and Flat, with a height of only 40 mm, facilitating installation in especially low ceilings. With both fixed and adjustable options, it allows you to find the ideal solution for each space.

Flexibilité totale

Lite est un luminaire encastré essentiel décliné en trois tailles (Ø75, Ø88 et Ø105) qui, grâce à sa collerette supplémentaire incluse, couvre tous les diamètres d'encastrement de Ø65 à Ø110 mm. Disponible en deux cadres : Deep, qui maximise le confort, et Flat, dont la hauteur de seulement 40 mm facilite l'installation dans des plafonds particulièrement bas. Grâce aux deux options, fixe et orientable, il est possible de trouver la solution idéale pour chaque espace.

The new adjustable frames maintain the same design and add extra functionality, enabling users to freely direct the light beam with a rotation of 355° and a tilt of 20°.

Les nouveaux cadres orientables conservent le même design et offrent une fonctionnalité supplémentaire, permettant d'orienter librement le faisceau lumineux grâce à une rotation de 355° et une inclinaison de 20°.





Lite Deep Fixed

P. 082



⌀ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Deep Adjustable

P. 083



⌀ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Flat Fixed

P. 084



⌀ 70mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Flat Adjustable

P. 084



⌀ 80mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

With an output of up to 1150 lm, the new 12.3 W module enables you to tackle the most challenging projects, with the possibility of both PHASE CUT and DALI dimming.
Doté d'une charge de 1 150 lm, le nouveau module de 12,3 W permet de répondre aux besoins des projets les plus exigeants, avec la possibilité de réglage tant par COUPURE DE PHASE que via DALI.

Extra easy-installation bezel
Bague supplémentaire pour une installation facile


With its three sizes (Ø75, 88 and 105), and the included optional extra bezel, Lite can cover all recess diameters from 65 to 110 mm.


Avec ses trois tailles (Ø75, 88 et 105) et à la bague supplémentaire incluse en option, Lite permet de couvrir tous les diamètres d'encastrement, de 65 à 110 mm.















Ø 65-79 mm

\+




Ø 80-94 mm

\+



Ø 95-110 mm

\+



Small
Ø 75-89 mm

Medium
Ø 88-102 mm

Large
Ø 105-119 mm








BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fix
Ø75

White Blanc 14
Black Noir 60





65-79 0-35 mm


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A026**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A174**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A027**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A175**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø88

White Blanc 14
Black Noir 60





80-94 0-24 mm


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-8078**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A177**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-8079**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A178**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø105

White Blanc 14
Black Noir 60





95-110 0-32 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	QS **90-A029**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	QS **90-A180**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	QS **90-A030**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	QS **90-A181**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Driverless (BB) versions are available in two power levels: 8.5 W (36 V / 200 mA max.) and 13.9 W (36 V / 350 mA max.).
*Les versions sans driver (BB) se déclinent en deux puissances : 8,5 W (36 V / 200 mA max.) et 13,9 W (36 V / 350 mA max.).

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54


Lite Deep Adjustable Ø75

20°

White Blanc 14
Black Noir 60



8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-38 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A183**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A186**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A184**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A187**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A185**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A188**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*


Lite Deep Adjustable Ø88

20° | 355

White Blanc 14
Black Noir 60



8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-50 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-A189**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A192**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-A190**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A193**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-A191**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A194**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*


Lite Deep Adjustable Ø105

355° | 20°

White Blanc 14
Black Noir 60



8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-58 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	**90-A195**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A198**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A196**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A199**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A197**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A200**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Driverless (BB) versions are available in two power levels: 8.5 W (36 V / 200 mA max.) and 13.9 W (36 V / 350 mA max.).
*Les versions sans driver (BB) se déclinent en deux puissances : 8,5 W (36 V / 200 mA max.) et 13,9 W (36 V / 350 mA max.).


BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
PC,AL	PC		MacAdam	54		

Lite Flat Fix
Ø70

White Blanc 14
Black Noir 60



8.5W=40
13.9W=60



60-68 0-13 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	34°	QS **90-A201**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	QS **90-A204**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	QS **90-A202**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	QS **90-A205**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A203**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A206**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Flat Adjustable
Ø80

20°

White Blanc 14
Black Noir 60



8.5W=45
13.9W=65



65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	33°	QS **90-A207**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	33°	QS **90-A210**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	33°	QS **90-A208**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	33°	QS **90-A211**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	33°	**90-A209**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	33°	**90-A212**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	**71-7895-60-00**

*Driverless (BB) versions are available in two power levels: 8.5 W (36 V / 200 mA max.) and 13.9 W (36 V / 350 mA max.).
*Les versions sans driver (BB) se déclinent en deux puissances : 8,5 W (36 V / 200 mA max.) et 13,9 W (36 V / 350 mA max.).



Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Essential Universe

Vol
Emergency

P. 724



Compact downlight for uniform general lighting

Combining a low-profile design with powerful light output, this model ensures even, comfortable illumination. Its versatility makes it ideal for commercial projects, consistently delivering a balanced, functional result.

Downlight compact pour un éclairage général uniforme


Il combine un design à faible hauteur avec un rendement lumineux qui assure un éclairage homogène et confortable. Grâce à sa polyvalence, il s'adapte facilement aux projets commerciaux, offrant toujours un résultat équilibré et fonctionnel.


Vol Ø135

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

White Blanc 14





117 0-25 mm

LED


K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	8.4	999	**90-4880 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4880 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3925 - 14 - M3	12V/max. 700mA
4000	80	8.4	1049	**90-4881 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4881 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3926 - 14 - M3	12V/max. 700mA


Vol Ø205

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

White Blanc 14





180 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	16.8	2181	**90-2899 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-2899 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3927 - 14 - M3	24V/max. 700mA
4000	80	16.8	2290	**90-4883 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4883 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3928 - 14 - M3	24V/max. 700mA


Vol Ø254

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

White Blanc 14





230 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	25.4	3445	**90-4885 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4885 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3929 - 14 - M3	36V/max. 700mA
4000	80	25.4	3617	**90-4886 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4886 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3930 - 14 - M3	36V/max. 700mA

Drivers

Drivers

P. 750

	Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Ecofit

Performance Universe

Efficiency and comfort for lighting workspaces

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two colour temperatures to suit the diverse needs of the area being lit.

Efficacité et confort pour l'éclairage des espaces de travail

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux températures de couleur pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.



Ecofit Plus (UGR < 19) 148 lm / W



Shallow height for easy integration

Hauteur réduite pour une intégration facile




Ecofit Plus

QS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19


White Blanc 14





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	93	27.4	4070	**90-A226 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA
4000	93	27.4	4314	**90-A227 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA



Ecofit Plus
595 × 595mm

Fixing accessories
Accessoires de fixation

			ON-OFF	DALI
	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)		**71-7520-14-00**	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant DALI (2500mm)		-	**71-7521-14-00**
	Round ceiling rose with 5-pole cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3000 mm)	14 ◯	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Surface installation kit Kit d'installation de surface		**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**
	Recessing kit for false ceiling Kit d'encastrement dans faux plafond		**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**
	Pendant installation kit (2000mm) Kit d'installation pour suspension (2000mm)		**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Multidir Evo

Multidir Evo

Performance Universe




P. 216



Multidir Evo Recessed is available with single or twin optics, in a range of finishes, with Trim and Trimless options. Its new-and-improved Cardan system is an ideal choice for retail settings, both the LED and GU10 versions.


Multidir Evo Recessed est disponible avec une optique simple ou double dans différentes finitions et avec les options Trim et Trimless. Son système de cardan remanié et amélioré constitue un choix idéal pour les espaces de commerce de détail, tant en version LED que GU10.

Trim finishes ○ ●





Trimless finish ●



Generate your code Générez votre code

AUXX-11V9S3OS14
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Multidir Evo Recessed Single

QS


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
AU12 - Single / Trimless	**AAG1**	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 110×110



0-20 mm 100×100


Multidir Evo Recessed Double

QS


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU13 - Double / Trim	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2x 36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4120	**F1**	64°	**BB** 24.6W	2x 34.6V/max.500mA	
AU14 - Double / Trimless	**AAG1**	2x Max. 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 208×110



0-20 mm 200×100

Lens accessories
Accessoires optiques

Multidir Small



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

71-A854-60-00

* Casambi options available on request. Options Casambi sur demande

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dome

Essential Universe



A recessed frame for GU10 bulbs that integrates naturally with the architecture and blends seamlessly into the space. An essential, versatile solution that complements any project and responds subtly to every lighting need.

Cadre encastré pour ampoule GU10 qui s'intègre à l'architecture et se fond dans l'espace de manière tout à fait naturelle. Une solution essentielle et polyvalente, capable de s'adapter à tout projet et de répondre avec subtilité à tous les besoins d'éclairage.






Dome Ø90

QS

BODY MAT: ST | IP: 23

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





82 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1600 - 14 ○ / 60 ● - 00**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Dome Ø120

QS

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





112 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1601 - 14 ○ / 60 ● - 00**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Invisible ring for LED bulb
Anneau invisible pour ampoule LED

Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Ges

Ges Recessed

Performance Universe



P. 219



A recessed frame for GU10 bulbs, made from plaster to achieve total integration into the ceiling – either with a smooth, continuous finish or with a more defined, stand-out edge. Available in fixed or adjustable versions, it adapts the light with elegance and ease to each space.

Cadre encastré pour ampoule GU10, réalisé en plâtre pour une intégration totale dans le plafond, soit avec un contour lisse et continu, soit avec un bord plus marqué et apparent. Disponible en version fixe ou orientable, il permet de fusionner la lumière de manière élégante et naturelle à chaque espace.

Easily integrated into plasterboard
Intégration facile dans les plaques de plâtre


















Step-by-step installation. We recommend you use a flexible sealant to prevent possible fissures and/or the accumulation of dirt.
Installation étape par étape. L'utilisation d'un mastic d'étanchéité souple est recommandée pour éviter d'éventuelles fissures et/ou l'accumulation d'impuretés.


Ges Recessed Round Fix

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

White Blanc 14





125×125 9-15 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Ges Recessed Round Adjustable

QS

BODY MAT	IP	30°
PLASTER	23	

White Blanc 14





210×210 9-15 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2903 - 14 - 00**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Ges Recessed Round Fix Deep

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

White Blanc 14





135 0-12 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


220V Luminaires and tracks
Luminaires et rails 220V



Atom 098

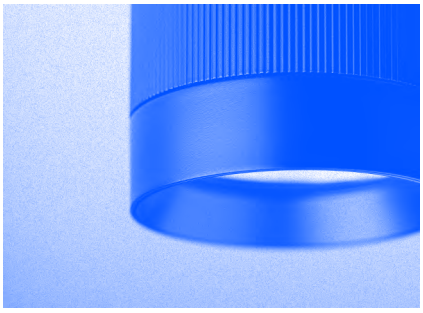


Iris 104

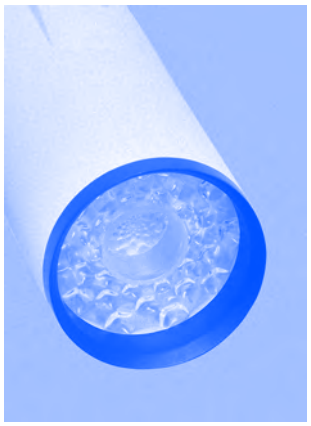


Strom 108



Strom One 112

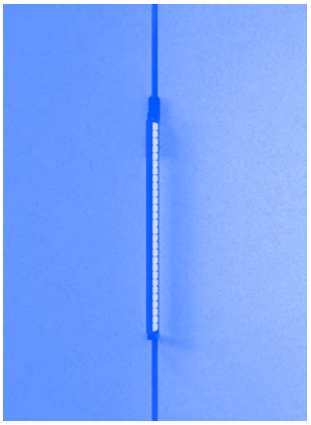

Infinite Slim Track 114

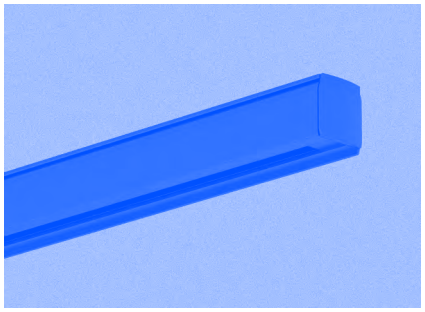

Track Standard 118

Atom

Performance Universe


P. 146


P. 190


P. 196



P. 199



A sleek and neutral spotlight for a three-phase track, perfect for various settings. Featuring outstanding colour rendering and tunable white to tailor the light temperature to the project, the entire collection provides remarkable versatility with various optics, finishes and accessories for complete customisation to meet specific lighting needs.

Projecteur pour rail triphasé au design épuré et neutre, idéal pour tous les types d'espaces. Avec un excellent rendu des couleurs et le système tunable white pour ajuster la température de la lumière au projet, toute la collection est très polyvalente avec une variété d'optiques, de finitions et d'accessoires qui permettent une adaptation totale de la lumière à chaque besoin spécifique.

* Casambi options available on request
* Options Casambi sur demande

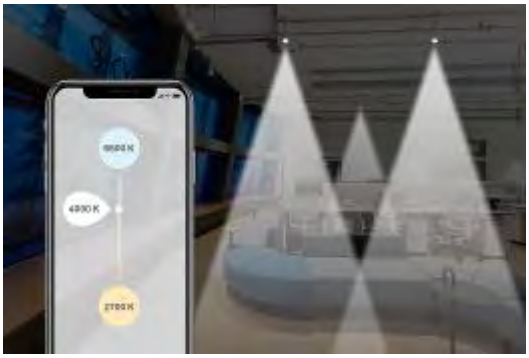

The Tunable White versions allow you to adjust the colour temperature

Versions Tunable White qui permettent de régler la température de couleur

* Consultazione per tutte le opzioni TW
* Consultar para todas as opções TW

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

The On-Off references in the Atom Track collection have LCA, while the dimmable ones are validated by PEP Ecopassport.
Les références On-Off de la collection Atom Track disposent d'une ACV, tandis que les versions dimmables sont validées par le PEP Ecopassport.




Atom Track Ø52

BODY MAT	2		50000h	IP			LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90		

White Blanc 14
Black Noir 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	627	20°	**35-A283**				
2700	92	8	665	35°	**35-A284**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	673	45°	**35-A285**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**				
2700	92	14.3	1154	20°	**35-7287**				
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1265	45°	**35-7289**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1549	20°	**35-A187**				
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1715	45°	**35-A189**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	8	653	20°	**35-A286**				
3000	92	8	693	35°	**35-A287**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	701	45°	**35-A288**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**				
3000	92	14.3	1200	20°	**35-7290**				
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**35-7292**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1610	20°	**35-A190**				
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1783	45°	**35-A192**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	8	665	20°	**35-A289**				
4000	92	8	705	35°	**35-A290**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	714	45°	**35-A291**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**				
4000	92	14.3	1333	20°	**35-A003**				
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1462	45°	**35-A005**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1790	20°	**35-A193**				
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	1981	45°	**35-A195**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700-6500	92	14	926	20°	**35-A066**				
2700-6500	92	14	1089	35°	**35-A067**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1076	45°	**35-A068**		**60**		


* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Atom Track Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL	320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20					

White Blanc 14
Black Noir 60







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V

Zoom 16°-47°

The Zoom version allows the beam angle to be adjusted in situ from 16° to 47°, offering a high-quality, precisely controlled light halo tailored to the object or area being lit.


La version Zoom permet d'ajuster le faisceau in situ entre 16° et 47°, ce qui permet d'obtenir un halo contrôlé et de haute qualité s'adaptant précisément à l'objet ou à l'espace à éclairer.

Atom Track Ø075

BODY MAT	2		50000h	IP					
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320			

White Blanc 14
Black Noir 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	25°	**35-7305**				
2700	92	26	2519	30°	**35-7306**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**35-7307**				
2700	92	40.5	3729	25°	**35-A196**				
2700	92	40.5	3532	30°	**35-A197**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**35-A198**				
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	25°	**35-7308**				
3000	92	26	2624	30°	**35-7309**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**35-7310**				
3000	92	40.5	3884	25°	**35-A199**				
3000	92	40.5	3680	30°	**35-A200**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**35-A201**				
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	25°	**35-A009**				
4000	92	26	2663	30°	**35-A010**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**35-A011**				
4000	92	40.5	3942	25°	**35-A202**				
4000	92	40.5	3735	30°	**35-A203**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**35-A204**				
2700-6500	92	23.8	2214	25°	**35-A051**				
2700-6500	92	23.8	2090	30°	**35-A052**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	23.8	2078	40°	**35-A053**				

Atom Track Ø97

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	20°	**35-7323**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	25°	**35-7324**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	45°	**35-7325**				
2700	92	46.8	4882	20°	**35-A205**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5022	25°	**35-A206**		**60**		
2700	92	46.8	5005	45°	**35-A207**				
3000	92	40.5	4061	20°	**35-7326**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	25°	**35-7327**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	45°	**35-7328**				
3000	92	46.8	5226	20°	**35-A208**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	46.8	5311	25°	**35-A209**		**60**		
3000	92	46.8	5487	45°	**35-A210**				
4000	92	40.5	4512	20°	**35-A015**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	25°	**35-A016**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	45°	**35-A017**				
4000	92	46.8	5641	20°	**35-A211**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5784	25°	**35-A212**		**60**		
4000	92	46.8	5804	25°	**35-A213**				
2700-6500	92	37	3118	20	**35-A077**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	37	2892	30	**35-A078**		**60**		
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**				

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

			Atom Track 52	Atom Track 52 Zoom	Atom Track 75	Atom Track 97
	Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Visor Visière		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	**-**	-	**-**	**71-6290-14-00**
		60 ●	**-**	-	**-**	**71-6290-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**

Iris

Performance Universe


P. 150


P. 180


P. 206


P. 206





Power and control of the beam

Adjustable or pendant spotlight for three-phase track with versatile finishes and a combination of components. With optimum light efficiency, Iris' wide range of optics make it possible to accentuate illuminated objects with superior power and beam control.

Contrôle de la puissance et du faisceau

Projecteur orientable ou suspendu pour rail triphasé avec une grande variété de finitions et de combinaisons de composants. Grâce à une efficacité lumineuse optimale, la diversité des optiques d'Iris permet de mettre en valeur les objets éclairés avec une grande puissance et un contrôle du faisceau.






Configure your Iris
Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.



iris.ledsc4.com

Generate your code Générez votre code

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	O	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV21 -** Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			

60 
08 
L9 
02 
60 
08 
L9 
02 





Frontal
Frontale

BODY MAT
AL

Visual Comfort QS

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT
GLA

Cone QS

37 60 L5 L6




71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT
GLA

Pipe QS

37 60 L5 L6



71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT
GLA

Glass QS

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00



QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Strom

Performance Universe



P. 152



Strom is a high-performance spotlight offering excellent light quality, specially designed for retail and museum applications. Thanks to a carefully selected high-efficiency light source, it adapts precisely to all kinds of projects. Its wide range of reflectors – including a zoom-adjustable version – takes this spotlight to the next level. With its high colour rendering, Strom enhances the tones and details of displayed products.

Strom est un projecteur haute performance avec un éclairage de haute qualité, spécialement conçu pour la vente au détail et la muséographie. Grâce à la sélection minutieuse de la source lumineuse à haute performance et haute efficacité, il peut être adapté à tous les types de projets avec une grande précision. Ses multiples réflecteurs et même la version à zoom réglable font passer ce projecteur au niveau supérieur. Grâce à son rendu des couleurs élevé, Strom met en valeur les couleurs des produits exposés.

Manual zoom
Zoom manuel



Zoom
15°-45°




Excellent colour rendering
Excellent rendu des couleurs

Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°		

Textured white Blanc texturisé H2 ◯
Textured black Noir texturisé G7 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2783	15°	**35-A090**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	23.6	2906	24°	**35-A091**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	92	23.6	2925	38°	**35-A092**				
3500	92	23.6	2896	15°	**35-A093**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	23.6	3024	24°	**35-A094**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	23.6	3044	38°	**35-A095**				
4000	92	23.6	2976	15°	**35-A096**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	23.6	3108	24°	**35-A097**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	23.6	3128	38°	**35-A098**				


* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°		

Textured white Blanc texturisé H2 ◯
Textured black Noir texturisé G7 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	4610	15°	**35-A118**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	4797	24°	**35-A123**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	92	34	4930	38°	**35-A126**				
3500	92	34	4362	15°	**35-A120**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	4539	24°	**35-A124**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	34	4665	38°	**35-A127**				
4000	92	34	4701	15°	**35-A122**	**H2**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	4892	24°	**35-A125**	**G7**	-	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	34	5028	38°	**35-A128**				

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande



Strom Ø55



Strom Ø80

Lens accessories
Accessoires optiques



Honeycomb panel (1u.)
Grille en nid d'abeille (1 u.)

71-C011-00-00 **71-C010-00-00**


Strom Ø55
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

Textured white Blanc texturisé H2
Textured black Noir texturisé G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1117	Zoom 15°-45°	**35-A175**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	12.5	1173	Zoom 15°-45°	**35-A176**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	12.5	1189	Zoom 15°-45°	**35-A177**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V


Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

Textured white Blanc texturisé H2
Textured black Noir texturisé G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2425	Zoom 15°-45°	**35-A178**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
3500	92	24	2513	Zoom 15°-45°	**35-A179**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
4000	92	24	2580	Zoom 15°-45°	**35-A180**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V

Retail-specific light spectra available on request

Its excellent colour reproduction ICR92 adapts with specific spectra for meat, fish and bread, which highlight the tone of the objects displayed in retail environments, thus guaranteeing improved product presentation.

Spectres lumineux pour le commerce de détail sur la demande

L'excellent rendu des couleurs CRI92 est associé à des spectres spécifiques pour la viande, le poisson et le pain, ce qui rehausse la teinte des objets exposés et garantit ainsi une meilleure présentation des produits.


Bakery
Boulangerie

CCT 3000K / 4000K




Fishmonger
Poissonnier

CCT 3000K / 4000K



Butchery
Boucherie

CCT 3000K / 4000K



Strom One

Essential Universe



Strom One is the essential version of Strom, delivering the same high performance and light quality, also specifically designed for retail environments. With various luminous flux options and a beam range from spot to flood, it is a highly efficient, high-output spotlight. Available in two key colour temperatures, both with excellent colour rendering.

Strom One est la version essentielle de Strom, avec des performances et une qualité de lumière tout aussi élevées, il est spécialement conçu pour le commerce de détail. Grâce aux différentes options de flux lumineux dans une gamme d'optiques allant du spot au flood, on obtient un projecteur à haute performance et à haute efficacité. Disponible en 2 températures de couleur fondamentales avec un rendu des couleurs élevé.


Strom One Ø80

QS For ON-OFF options
Pour les options ON-OFF

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2			LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°		

Textured white Blanc texturisé H2
Textured black Noir texturisé G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	3025	17°	**35-A256**				
3000	92	26.7	2916	25°	**35-A257**				
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38	3994	17°	**35-A262**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**				
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**				
4000	92	26.7	3235	17°	**35-A259**				
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**				
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38	4272	17°	**35-A265**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**				
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**				

Lens accessories
Accessoires optiques



Honeycomb panel (1u.)
Grille en nid d'abeille (1 u.)

71-C010-00-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)





Designed by LedsC4

+ Infinite Slim

Infinite Slim Track

Performance Universe



P. 248



Quality and precise lighting

Adjustable linear luminaire for track installation with 180° rotation, allowing precise beam direction. Its slim profile ensures high visual comfort and is particularly well suited to retail spaces. These characteristics, combined with an efficiency of 114 lm/W and the correct visual comfort for workspaces, also make it an excellent selection for offices, and it has the option of smart setting configurations and light adjustment.

Qualité et précision lumineuse

Luminaire linéaire réglable pour montage sur rail pouvant être tourné à 180° afin d'orienter le halo de lumière. Structure à profil étroit, avec un grand confort visuel ; spécialement conçue pour les espaces de vente au détail. Ces caractéristiques, associées à l'efficacité 114 lm/W et au confort visuel adapté aux espaces de travail, en font également une option très appropriée pour les bureaux, avec la possibilité d'une configuration intelligente des scènes et de la régulation de l'éclairage.

Retail-specific light spectra available on request

Its excellent colour reproduction ICR92 adapts with specific spectra for meat, fish and bread, which highlight the tone of the objects displayed in retail environments, thus guaranteeing improved product presentation.

Spectres lumineux pour le commerce de détail sur la demande

L'excellent rendu des couleurs CRI92 est associé à des spectres spécifiques pour la viande, le poisson et le pain, ce qui rehausse la teinte des objets exposés et garantit ainsi une meilleure présentation des produits.


Bakery
Boulangerie

CCT 3000K / 4000K




Fishmonger
Poissonnier

CCT 3000K / 4000K



Butchery
Boucherie

CCT 3000K / 4000K




Focused and adjustable light

Infinite Slim Track allows you to manually move the light for full washing of the scene, whether you choose the general light option with a 65° angle, or the more focused option on the object, allowing for more precise lighting with a 30° angle.

Lumière dirigée et dirigeable

Infinite Slim Track permet de diriger l'éclairage manuellement pour un bain de lumière total de la scène, si vous choisissez l'option d'éclairage général avec un angle de 65°, ou de la concentrer précisément sur l'objet avec un angle de 30°.

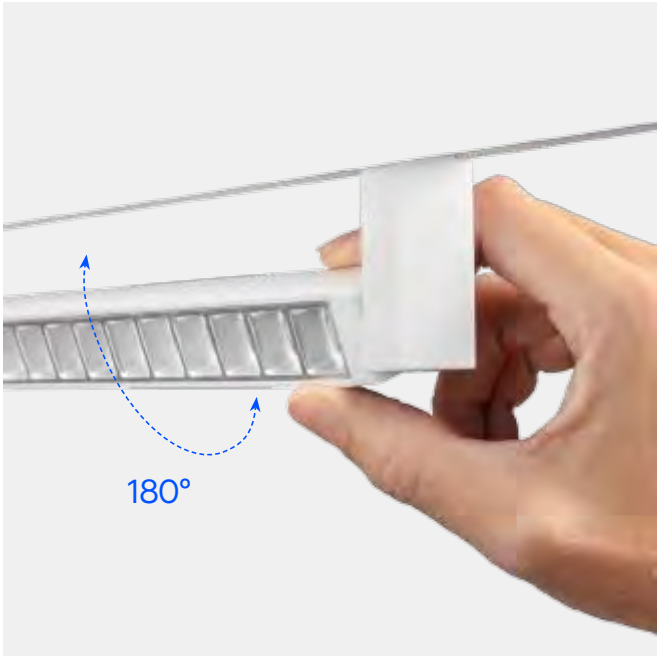



80% intensity. Unoccupied setting
Scène inoccupée Intensität 80 %.



Unoccupied setting Intensité 25 %.
Scène inoccupée Intensität 25 %.

Sustainable lighting

It comes with DALI and CASAMBI (on request) regulation options, which makes it easy to configure scenes to promote energy savings and achieve lighting spaces that are sustainable and more careful with people's well-being.

Éclairage durable

Il est livré avec les options de régulation DALI et CASAMBI (sur demande), ce qui facilite la configuration des scènes à promouvoir économies d'énergie et éclairage des espaces durable et plus soucieux du bien-être des personnes.




Generate your code Générez votre code

B E X X - 1 3 W 9 G M O S H 2
Model W/K/CRI/LM Lattice Source Finish

Infinite Slim Track

BODY MAT		50000h	IP	UGR		
PC		L80 B20	20	<19	LED	DRIVER

Textured white Blanc texturisé H2
Textured black Noir texturisé G7

Model		W	K	CRI	Louver			Lm	Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	1438-1767	**OS**	ON-OFF 220-240V	**H2**
	13X9	13.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	1514-1895	**DS**	DALI-2 220-240V	**G7**
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	2875-3533	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3027-3801	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	3595-4418	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3784-4751	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande



Interior lattice finish matt silver
Finition grille intérieure argent mat



Interior lattice finish matt black
Finition grille intérieure noir mat

Track

Performance Universe



Track is LedsC4's collection of tracks. In its Standard and Euro Dali versions it has several options available, all of which provide great versatility and composition choices.

Track est la collection de rails de LedsC4. Dans ses variantes Standard et Euro Dali, ils sont proposés avec différentes options, qui offrent toutes une grande polyvalence et des possibilités de composition.

LCA Life Cycle Assessment

Track Standard has LCA (Life Cycle Assessment), which demonstrates the environmental impact of the product throughout its life cycle.

Track standard dispose d'une analyse du cycle de vie (ACV) qui démontre l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie.



Special project Atom Track. Vic Light Laboratory.
Projet spécial Atom Track. Vic Light Laboratory.



Track Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant




Recessed



Track is available in surface-mounted and pendant frameless versions, as well as recessed with trim, in white and black finishes.
Track est disponible en plusieurs versions : en saillie et suspendu sans cadre, ou bien encastré avec cadre, dans les finitions noire et blanche.

Installation diagram
Schéma d'installation

The composition possibilities follow a reference-based configuration system with different connectors for joining and continuity.
Les possibilités de composition suivent un schéma de composition par référence avec différents connecteurs de liaison et de continuité.

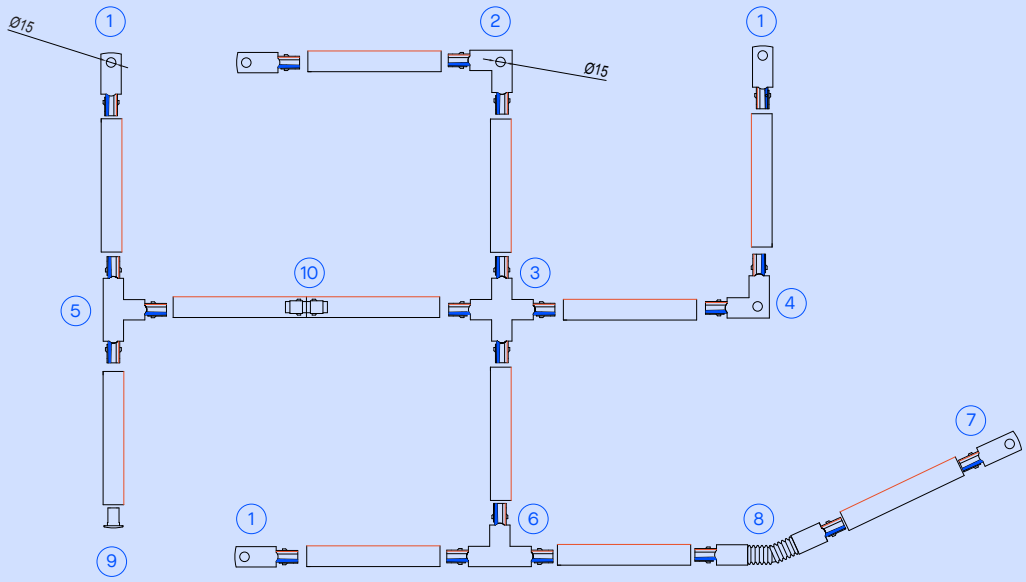

Surface & Pendant Trimless

1. 71-5214
2. 71-5219
3. 71-5231
4. 71-5220
5. 71-5227
6. 71-5228
7. 71-5215
8. 71-5223

Recessed Trim

1. 71-5216
2. 71-5221
3. 71-5232
4. 71-5222
5. 71-5229
6. 71-5230
7. 71-5217

Surface, Pendant & Recessed


9. 71-5218
10. 71-5224

Surface & Pendant

QS

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●






mm	Code
2000	71-5210 - 14 - 00
3000	71-5211 - 60 - 00

Recessed Trim

QS

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





mm	Code
2000	71-5213 - 14 - 00
	71-5213 - 60 - 00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

			Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
	Rectangular ceiling rose with 3-pole cable / 1 circuit (2500 mm) Rosace rectangulaire avec câble à 3 pôles / 1 circuit (2500 mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
		60 ●	71-7520-60-00	-
	Rectangular ceiling rose with 5-pole cable / 3 circuit (2500 mm) Rosace rectangulaire avec câble à5 pôles / 3 circuit (2500 mm)	14 ○	71-C106-14-00	
		60 ●	71-C106-60-00	
	Round ceiling rose with 5-pole cable / 3 circuits (3000 mm) Rosace ronde avec câble à 5 pôles / 3 circuits (3000 mm)	14 ○	71-C124-14-00	
		60 ●	71-C124-60-00	
	2000mm Steel cable + suspended assembly clip (2u.) Câble en acier 2000mm + clip de fixation suspendue (2 u.)	14 ○	71-7656-14-00	-
		60 ●	71-7656-60-00	-
	Clip for direct ceiling attachment (4u.) Clip de fixation directe au plafond (4 u.)	14 ○	71-5225-14-00	-
		60 ●	71-5225-60-00	-
	Recessing kit (2u.) Kit d'encastrement (2 u.)		-	ACT-9165-48-00
	Fixed bars 1000mm (2u.) Barres fixes 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
		60 ●	71-B503-60-00	-
	Fixed bar (1000 mm) extension kit (2u.) Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00	-
		60 ●	71-B504-60-00	-

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	End cap (1u.) Cache final (1 u.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
		60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

			 Surface & Pendant Trimless	 Recessed Trim
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	“I” connector Connecteur en « I »	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	“L” right connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	“L” left connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	“T” right connector Connecteur droit en « T »	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	“T” left connector Connecteur gauche en « T »	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Right connector Connecteur droit	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Left connector Connecteur gauche	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	“X” connector Connecteur en « X »	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexible connector Connecteur flexible	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Continuity connector Connecteur de continuité	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface




Pendant



In its attached and suspended versions, and in two finishes, Track Euro Dali is the go-to solution for DALI-compatible spotlights with multiple connectivity options.
En version en saillie ou suspendue et en deux finitions, Track Euro Dali est le choix idéal pour les projecteurs DALI avec différentes options de connectivité.

Track Euro Dali Surface and Pendant

The composition possibilities follow a reference-based configuration system with different connectors for joining and continuity.
Les possibilités de composition suivent un schéma de composition par référence avec différents connecteurs de liaison et de continuité.

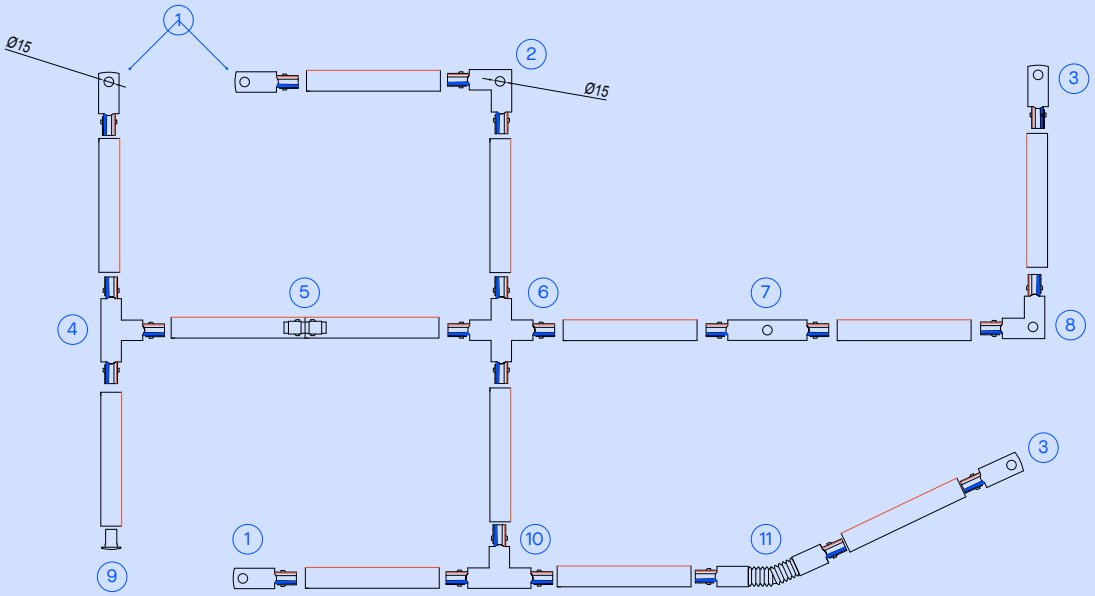

Surface & Pendant Trimless


1 71-7538 
2 71-7542 
3 71-7539 
4 71-7544 
5 71-7540 
6 71-5231 
7 71-B219 
8 71-7543 
9 71-7537 
10 71-7545 
11 71-7547 

Track Euro Dali
Surface & Pendant

QS

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14 / 60 - 00
3000	71-7536

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Round rosette with 5-core cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3 000 mm)	14 ○	71-C091-14-00
		60 ●	71-C091-60-00
	Rectangular rosette with 5-core cable / DALI (2500mm) Fleuron rectangulaire avec câble à 5 pôles / DALI (2 500 mm)	14 ○	71-7521-14-00
		60 ●	71-7521-60-00
	5000mm Steel cable + suspended assembly clip (2u.) Câble en acier 5000mm + clip de fixation suspendue (2 u.)	14 ○	71-C177-14-00
		60 ●	71-C177-60-60
	Clip for direct ceiling attachment (4u.) Clip de fixation directe au plafond (4 u.)	14 ○	71-8197-14-00
		60 ●	71-8197-60-00
	Fixed bars 1000mm (2u.) Barres fixes 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00
		60 ●	71-B503-60-00
	Fixed bar installation kit 1000mm (2u.) Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00
		60 ●	71-B504-60-00

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	End cap (1u.) Cache final (1 u.)	14 ○	71-7537-14-00
		60 ●	71-7537-60-00

Joint accessories
Accessoires de raccord

	DALI “L” right connector Connecteur gauche en « L » DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	DALI “L” left connector Connecteur gauche en « L » DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	DALI “T” right connector Connecteur droit en « T »DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	DALI left “T” connector Connecteur gauche en « T » DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	DALI left “T” connector Connecteur gauche en « T » DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	DALI right connector Connecteur droit DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	DALI “I” connector Connecteur en « I » DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	DALI “X” connector Connecteur en « X » DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	DALI flexible connector Connecteur flexible DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	DALI “I” mini connector Connecteur mini en « I » DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749




Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

48V luminaires and tracks
Luminaires et rails 48V

Micro Low Voltage System




Twin 130

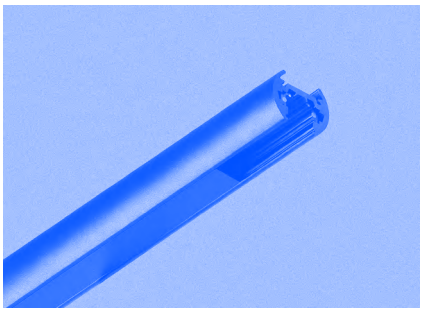


Micro Track LV 134


Low Voltage System

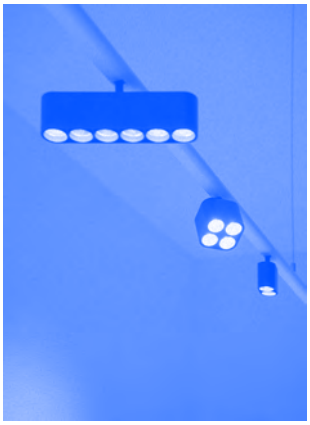

Twin LV 144

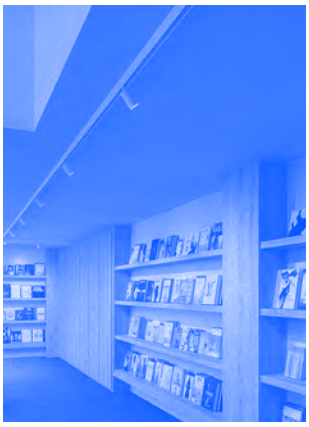

Atom LV 146

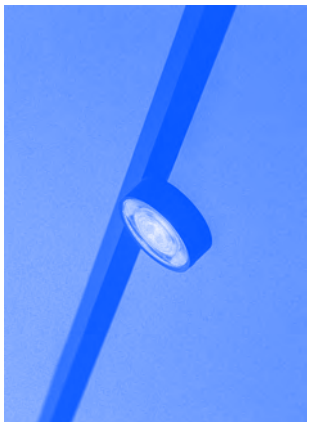


Kiva LV 149




Iris LV 150




Strom LV 152

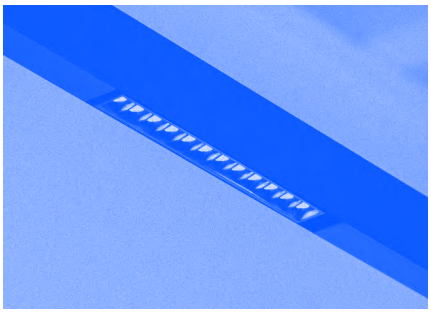


Bento LV 153

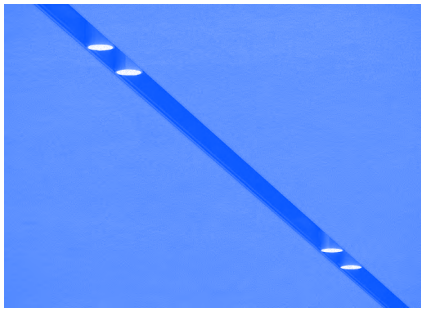


Tango LV 155

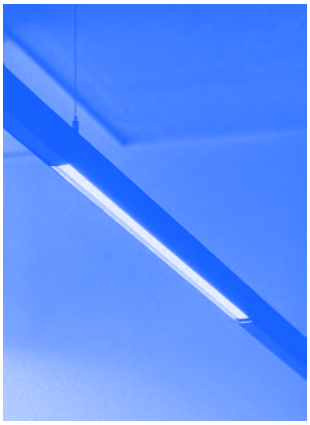


Infinite LV 156

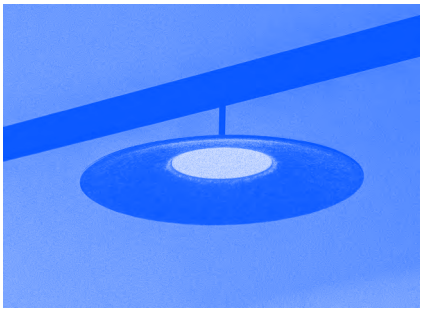

Nara LV 157

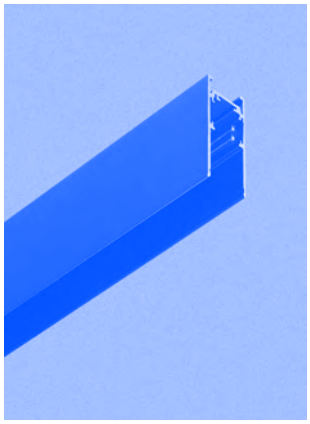

Hyperlink LV 158

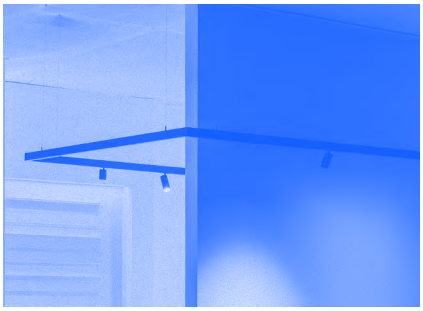

Track LV 166



Designed by LedsC4

Micro Low Voltage System

NEW


Performance Universe

The range includes three low-voltage micro track models, available in surface-mounted, pendant or recessed formats, offering maximum flexibility to adapt precisely to each project. This system is compatible with spotlights using the LV micro track adapter.


La gamme comprend trois modèles de micro-rails basse tension, disponibles en saillie, suspendue ou encastrée, pour une flexibilité maximale et une adaptation précise à chaque projet. Système compatible avec les projecteurs adaptateurs micro track LV.

Tracks / Rails


Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage




Micro Track Low Voltage Recessed




Accessories


L Joint




I Joint



End Caps




Power Connector




Twin


Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS




Designed by Jorge Herrera

+ Micro Twin

Twin NEW

Performance Universe

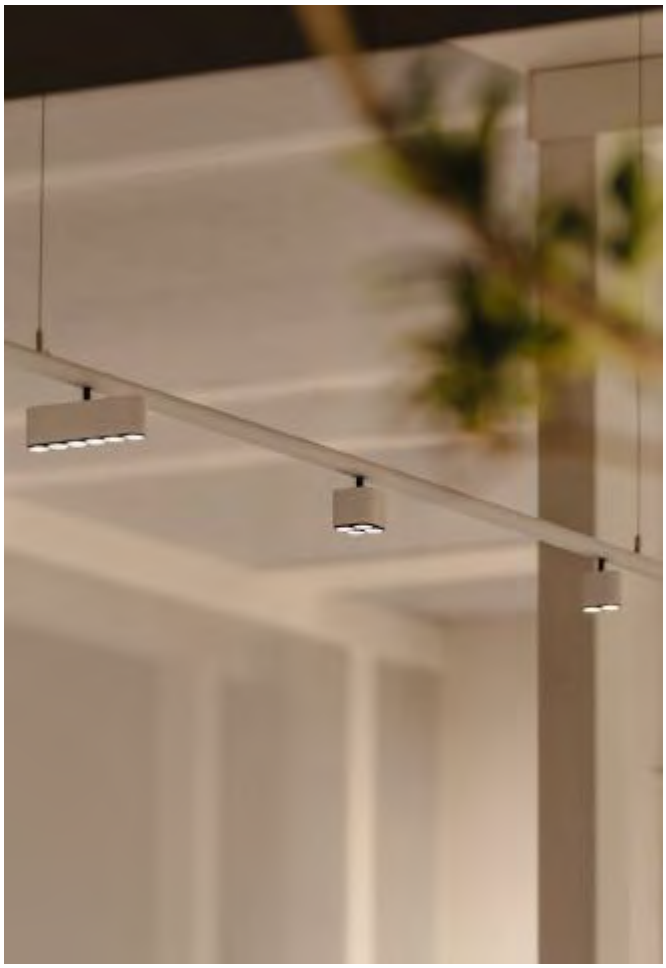

Precision and comfort in minimalist form

This spotlight stands out for its contemporary, distinctive design, which integrates seamlessly into a variety of architectural contexts. Designed for high visual comfort and light performance, it combines minimalist aesthetics with precise, high-quality illumination thanks to its OptiBlack lenses, which reduce glare.

Ideal for professionals seeking solutions that are discreet yet expressive.

Précision et confort dans une touche minimaliste

Ce projecteur se distingue par sa forme contemporaine et distinctive, qui s'intègre parfaitement dans différents contextes architecturaux. Conçu pour un confort visuel et un rendement lumineux élevé, il allie une esthétique minimaliste à une lumière précise et de haute qualité grâce à ses lentilles OptiBlack réduisant l'éblouissement.

Idéal pour les professionnels à la recherche de solutions discrètes mais expressives.







2026

DESIGN AWARD 2026

Available in white or black finishes, with the front lattice, rear cover and track connector always in black to optimise visual comfort.

Disponible en deux finitions, noir ou blanc, et avec la grille avant, le couvercle arrière et le connecteur de rail toujours en noir pour maximiser le confort visuel.









Generate your code Générez votre code


B P X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP11 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	688			

Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP12 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	1355			

Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP13 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	2034			

Lens accessories
Accessoires optiques

		 Twin 2 LEDS	 Twin 4 LEDS	 Twin 6 LEDS
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Micro Track LV NEW

Performance Universe



The 11-mm wide low-voltage micro track is accompanied by accessories offering exceptional design flexibility. Available in rectangular, rounded and recessed versions to suit different project concepts.

Micro-rail à basse tension de 11 mm de large, avec des accessoires offrant une grande souplesse de composition. Disponible en version rectangulaire, arrondie et encastrée pour s'adapter aux différents concepts de projet.


Includes a cover for a more integrated architectural finish and simplifies installation by keeping internal components protected.

Il incorpore une gaine pour une meilleure intégration dans l'architecture et facilite l'installation en protégeant l'intérieur.





Micro Track Square LV Surface

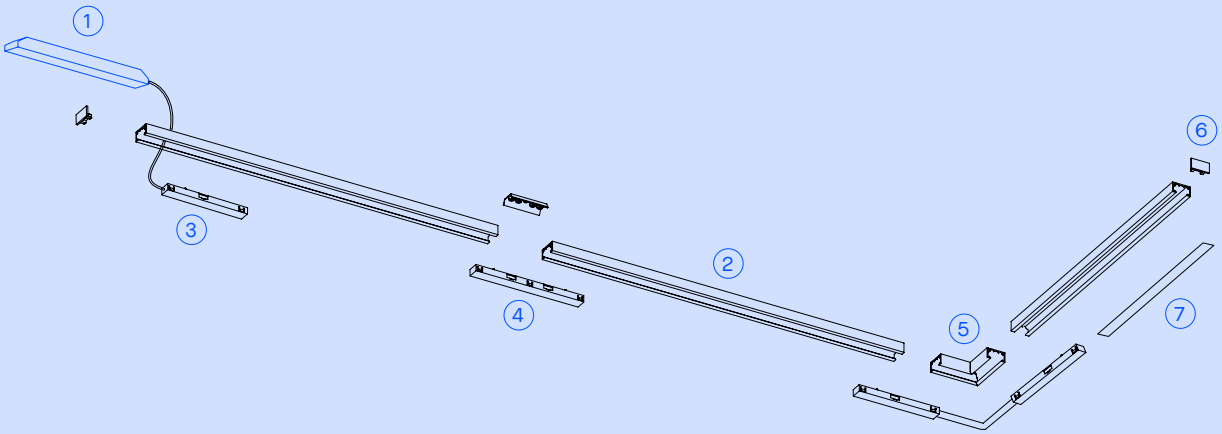

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00


4 **I Joint**
71-C310-60-00

5 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

6 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

7 **Decorative caps**
Included

Micro Track Square LV Pendant

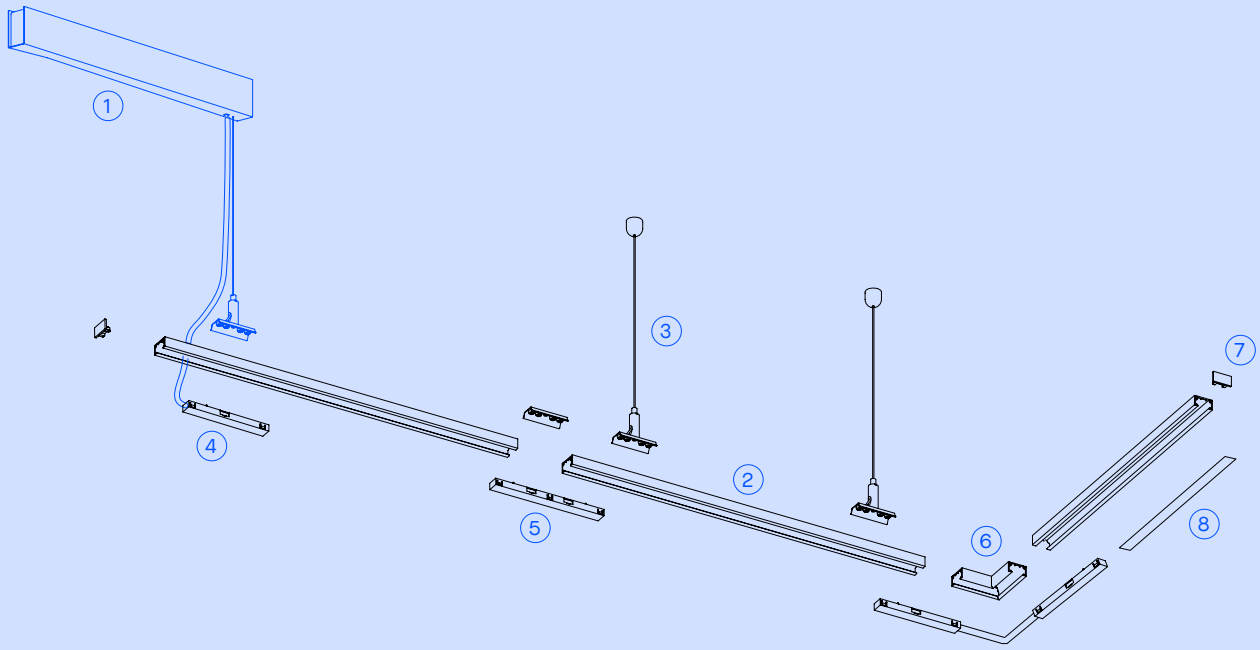

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

4 **Power connector**
71-C309-60-00


5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV Recessed

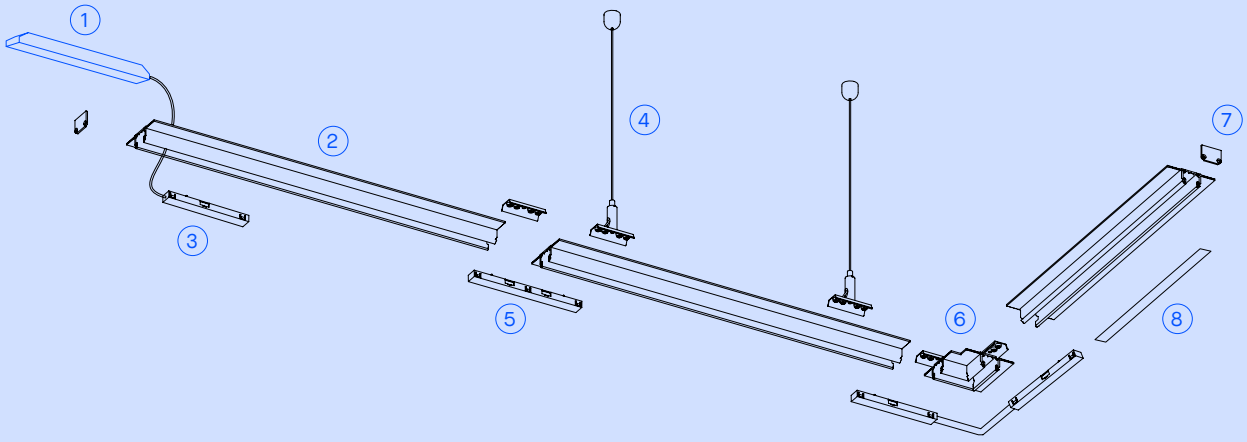

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C311-14-00**
71-C311-60-00
2m: **71-C312-14-00**
71-C312-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00


5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C317-14-00
71-C317-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C318-14-00
71-C318-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track Oval LV Pendant

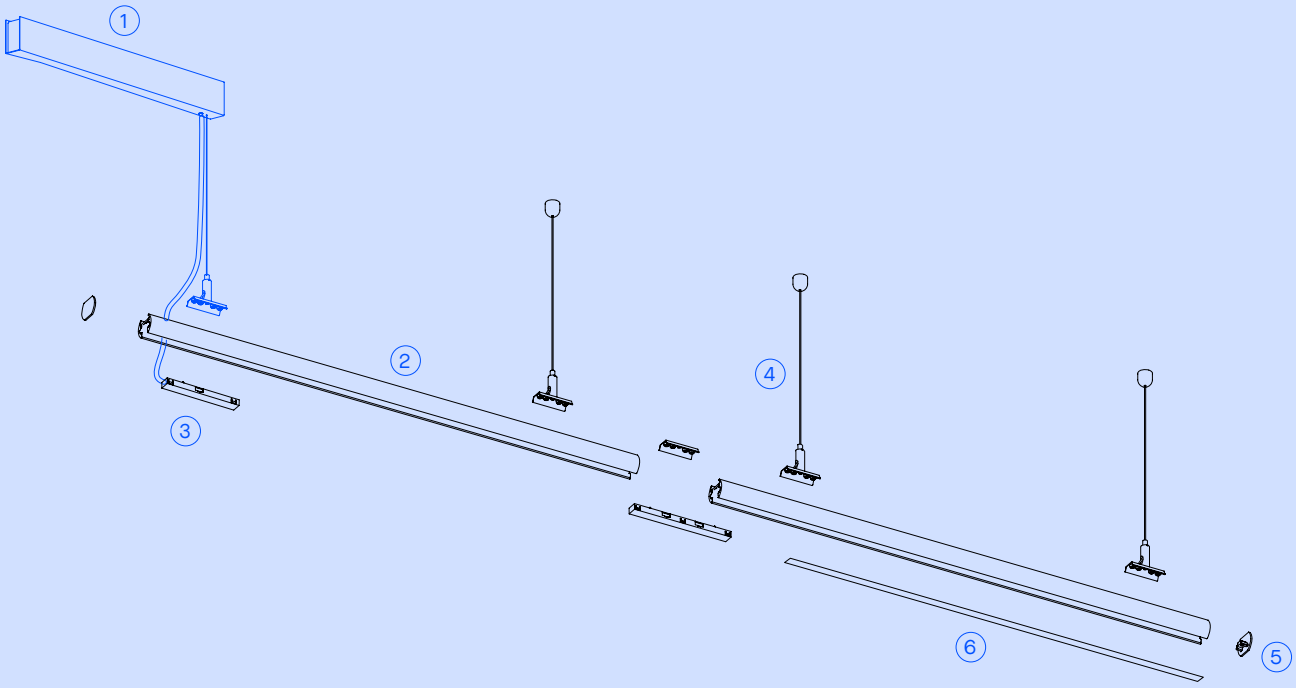

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

② **Micro Track LV**
1m: **71-C327-14-00**
71-C327-60-00
2m: **71-C328-14-00**
71-C328-60-00
3m: **71-C329-14-00**
71-C329-60-00

③ **Power connector**
71-C309-60-00

④ **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

⑤ **End Cap (2u.)**
71-C333-14-00
71-C333-60-00

⑥ **Decorative caps**
Included

Micro Track LV

BODY MAT
AL


Micro Track Low Voltage Square Surface/Pendant

NEW

QS

White Blanc 14
Black Noir 60





mm	Code
1000	71-C319 - 14 - 00
2000	71-C320 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Recessed

NEW

QS

Black Noir 60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	71-C311 - 60 - 00
2000	71-C312 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Oval Surface/Pendant

NEW

QS

White Blanc 14
Black Noir 60







mm	Code
1000	71-C327 - 14 - 00
2000	71-C328 - 60 - 00
3000	71-C329 - 60 - 00

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires			Square Surface/Pendant	Oval Surface/Pendant	Square Recessed
 Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
	DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
 Rosette with 48 V 150 W power supply Fleuron avec source d'alimentation 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
 Round rosette with 5-core cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3 000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
 Remote power source cable glands Passe-câbles source distante		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Suspension accessories for pendant track Accessoires de suspension pour rail suspendu					
 Installation kit 2000mm (2u.) Kit d'installation 2000mm (2u.)			**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**

Connection accessories Accessoires de connexion					
 Power connector 48VDC (2500mm) Connecteur d'alimentation 48VDC (2500mm)			**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**

Joint accessories Accessoires de raccord					
 "I" joint Raccord en « I »			**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**
 "L" joint Raccord en « L »		14 ○	**71-C325-14-00**	-	**71-C317-14-00**
		60 ●	**71-C325-60-00**	-	**71-C317-60-00**

Decorative accessories Accessoires décoratifs					
 Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)		14 ○	**71-C326-14-00**	**71-C333-14-00**	**71-C318-14-00**
		60 ●	**71-C326-60-00**	**71-C333-60-00**	**71-C318-60-00**
 Frontal embellished cap Enjoliveur frontal			Included	Included	Included

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome



Designed by LedsC4


Low Voltage System

Versatile 48 V track system, compatible with a wide range of solutions including adjustable spotlights, pendant luminaires and integrated linear lighting. It can be installed horizontally or vertically and is available in recessed, surface-mounted and suspended versions, with a variety of accessories to ensure maximum flexibility. The Low Voltage system offers designers plenty of freedom, as it can illuminate highly versatile spaces. By adjusting and moving the light points, they can be adapted to changing lighting requirements.


Système de rail polyvalent alimenté par 48 V, compatible avec diverses solutions telles que les projecteurs orientables, les luminaires suspendus et les luminaires linéaires intégrés. Il peut être installé horizontalement ou verticalement, et est disponible en version encastrée, en saillie et suspendue avec divers accessoires pour une flexibilité maximale. Le système Low Voltage offre au concepteur une grande liberté et permet d'éclairer des espaces très variés en ajustant et en déplaçant les points lumineux pour répondre à des besoins d'éclairage changeants.

Tracks / Rails


Hyperlink Pendant & Surface




Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint



L Joint




I Joint



X Joint



O 360° Joint




T 60° Joint




L 120° Joint



L Vertical in Joint




L Vertical out Joint




Frontal Cover



End Caps




Power Connector




Families / Familles


Atom LV




Kiva LV




Iris LV
Spotlight / Pendant




Strom LV



Tango LV




Twin LV




Nara LV



Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Designed by Jorge Herrera

+ Twin

Twin LV NEW

Performance Universe



P. 130



Minimalist spotlight for Low Voltage track, available in 2-, 4- and 6-LED versions, with up to three optics and two warm colour temperatures. The double module allows different configurations and increases light output. Offered in a range of finishes, with a black front louvre, rear cover and track connector to maximise visual comfort.

Projecteur minimaliste pour rail Low Voltage, disponible en versions 2, 4 et 6 LED, présentant jusqu'à trois optiques dans deux températures de couleur chaude. Le double module permet de générer différentes configurations et d'augmenter l'intensité lumineuse. Il est proposé dans différentes finitions, la grille avant, le couvercle arrière et le connecteur de rail étant toujours de couleur noire pour maximiser le confort visuel.





2026

DESIGN AWARD 2026

An optional honeycomb panel accessory provides enhanced beam control and shielding, further increasing visual comfort.

L'accessoire en nid d'abeille permet un meilleur contrôle du faisceau lumineux et de l'éblouissement, ce qui accroît au maximum le confort visuel.



Generate your code Générez votre code


B P X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Twin Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER


White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP14 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	688			

Twin Low Voltage 4 LEDS

NEW


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP15 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	1355			

Twin Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP16 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	2034			

Lens accessories
Accessoires optiques

		 Twin 2 LEDS	 Twin 4 LEDS	 Twin 6 LEDS
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Atom LV

Performance Universe



P. 098


P. 190


P. 195


P. 196


P. 199

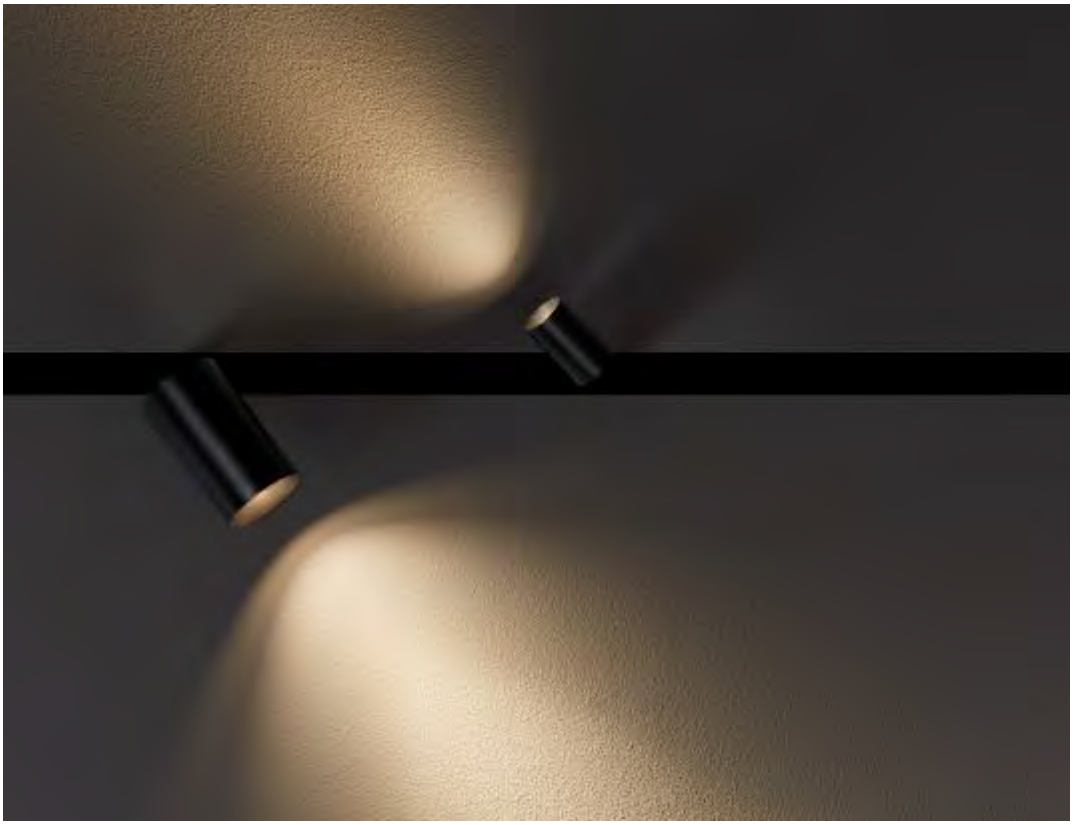

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT


The On-Off references in the Atom Low Voltage collection have LCA, while the dimmable ones are validated by PEP Ecopassport.


Les références On-Off de la collection Atom Low Voltage disposent d'une ACV, tandis que les versions dimmables sont validées par le PEP Ecopassport.

Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT	DIF MAT			WELL				
AL	PC		2 MacAdam		355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	30°	**35-7285**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.5	551	30°	**35-A292**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	3.1	364	30°	**35-7286**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.5	593	30°	**35-A293**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC


* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT	DIF MAT			WELL				
AL	PC		2 MacAdam		355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	5.9	627	22°	**35-A268**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	5.9	665	35°	**35-A269**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	5.9	673	43°	**35-A270**			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**			
2700	92	11.8	1153	20°	**35-7279**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	45°	**35-7281**			
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A216**			
3000	92	5.9	653	22°	**35-A271**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	5.9	693	35°	**35-A272**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	5.9	701	43°	**35-A273**			
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**			
3000	92	11.8	1200	20°	**35-7282**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	45°	**35-7284**			
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A219**			

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Atom Low Voltage Ø52 Zoom


BODY MAT	DIF MAT			WELL				
AL	PC		2 MacAdam		355°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





Zoom
16°-47°



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

			Atom LV Ø30	Atom LV Ø52	Atom LV Ø52 Zoom
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by LedsC4

+ Kiva

Kiva LV

Performance Universe



P. 210



P. 212




Kiva Low Voltage Ø75

BODY MAT	DIF MAT							
AL	PC		2 MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER	

White Blanc 14
Black Noir 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6.4	458	20°	**35-8035** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.4	530	20°	**35-8036** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC


* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Kiva Low Voltage Ø95

BODY MAT	DIF MAT							
AL	PC		2 MacAdam	90°	355°	LED	DRIVER	

White Blanc 14
Black Noir 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1172	20°	**35-8037** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12	1320	20°	**35-8038** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris LV

Performance Universe


P. 104


P. 180


P. 206


P. 206

Configure your Iris
Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.



iris.ledsc4.com

Generate your code Générez votre code

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	355°	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam				

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			**06**
		12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			**06**
	**AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			**06**

60 

L9 

06 

60 

L9 

06 

Frontal
Frontale

Visual Comfort

BODY MAT: AL

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6




71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00



High-performance technical spotlight with excellent beam control. Its carefully designed structure allows for multiple finishes and accessories, and is available as both an adjustable spotlight and a decorative pendant luminaire for 48 V systems.

Projecteur technique de haute performance avec un excellent contrôle du faisceau lumineux. Son design soigné lui permet d'être configuré avec de multiples finitions et abat-jour, disponibles à la fois en version orientable et en luminaire suspendu décoratif pour les systèmes de 48 V.

Strom LV

Performance Universe



P. 108



Compact 48 V spotlight with a range of optics, three colour temperatures and DALI-2 control. Efficient, with high colour rendering and a matt black or white finish – ideal for minimalist applications.


Projecteur compact de 48 V avec différentes optiques, trois températures de couleur et commande DALI-2. Efficace, avec un rendu des couleurs élevé et une finition blanche ou noire mate, idéal pour les applications minimalistes.

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP				
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20	355°	90°	LED	DRIVER

Textured white Blanc texturisé H2
Textured black Noir texturisé G7





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**				
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**				
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**				
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**				
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**				
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**				

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento LV

Performance Universe


P. 064


P. 203



Our Bento luminaire, adapted for 48 V tracks, integrates seamlessly into low-voltage systems and offers versatile lighting options for residential, retail and hospitality projects.


Notre luminaire Bento, adapté au rail de 48 V, s'intègre parfaitement dans les systèmes basse tension et offre des options d'éclairage polyvalentes pour les projets résidentiels, commerciaux ou hôteliers.

Bento Low Voltage 6 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6	742	25°	**15-7885 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**15-A041 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**15-7886 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**15-A042 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC


* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Bento Low Voltage 12 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1484	25°	**15-7888 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**15-A043 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**15-7889 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**15-A044 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome


Bento LV Adjustable

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Adjustable
6 LEDS

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6	742	25°	**35-A158**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**35-A162**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**35-A159**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**35-A163**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Bento Low Voltage Adjustable
12 LEDS

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1484	25°	**35-A160**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**35-A164**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**35-A161**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**35-A165**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande


Bento LV Wallwasher

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6	455	**15-A149**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	515	**15-A150**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Bento LV Wallwasher
12 LEDS

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12	895	**15-A151**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1013	**15-A152**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by LedsC4

+ Tango

Tango LV

Performance Universe

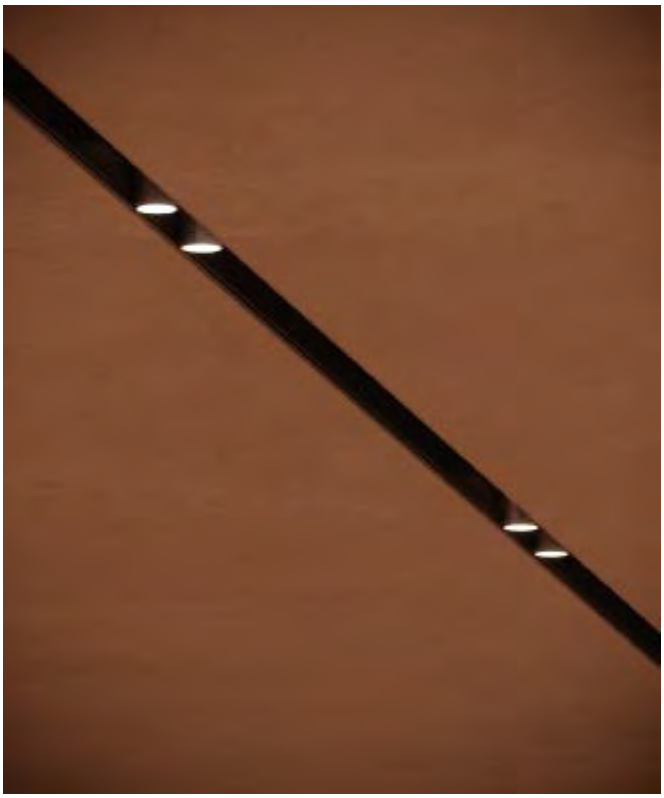

Minimalist solution integrating two fixed micro spotlights in a single connector for a fully unified installation on a 48 V track. Delivers a high-precision beam ideal for accent lighting.


Solution minimaliste qui intègre deux micro-projecteurs fixes dans un seul connecteur pour une installation sur rail 48 V entièrement unifiée. Il fournit un faisceau lumineux de haute précision idéal pour accentuer.

Tango Low Voltage 2 Spots

BODY MAT		3	UGR		
AL	||| MacAdam	<10	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande


Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Infinite LV

Performance Universe

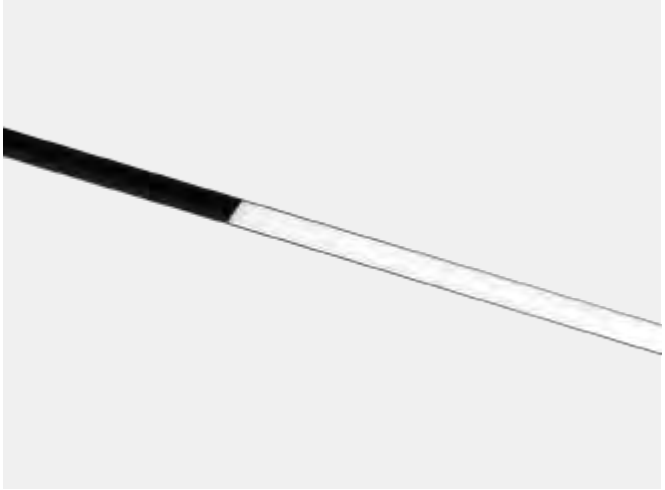


Linear luminaire with opal diffuser for general lighting, designed for low-voltage tracks and fully compatible with other 48 V LV system components.


Luminaire linéaire avec diffuseur opale pour l'éclairage général, intégré dans les rails basse tension et compatible avec les autres éléments LV du système 48 V.

Infinite Low Voltage 462mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	

Black Noir 60






48 VDC


LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.8	604	**90-7359 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1361	**90-A063 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.8	604	**90-7361 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1353	**90-A064 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Infinite Low Voltage 950mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	





48 VDC

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	12.6	1206	**90-7360 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2715	**90-A065 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1206	**90-7362 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2697	**90-A066 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by LedsC4

+ Nara

Nara LV

Performance Universe



Circular low-voltage track luminaire with adjustable diffused light. Optional decorative felt shade providing acoustic absorption and adaptable to different project types with a decorative touch.


Luminaire circulaire pour rail basse tension à lumière diffuse directionnelle. Abat-jour en feutre décoratif en option, qui offre une absorption acoustique et s'adapte à différents types de projets de décoration.

Nara Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT							
AL	ACR		3 MacAdam	50000h L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Textile bell light accessory, light grey Ø440mm Accessoire de cloche textile, gris clair Ø440mm	EK	**71-B233-05-EQ**
	Textile bell light accessory, dark grey Ø440mm Accessoire de cloche textile, gris foncé Ø440mm	EQ	**71-B233-05-EK**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Designed by LedsC4

Hyperlink LV

Essential Universe



Versatile track for 48 V projects

Essential low-voltage track system designed for flexible layouts, with installation options on ceilings or walls. Compatible with the full range of LV luminaires, it offers a cohesive and versatile solution for 48 V systems.


Rail polyvalent pour projets de 48 V

Rail basse tension essentiel conçu pour des compositions flexibles, avec des options de montage au plafond ou au mur. Compatible avec la gamme complète de luminaires LV, il offre une solution polyvalente et cohérente pour les systèmes de 48 V.



Hyperlink LV
Surface

Installation diagram
Schéma d'installation

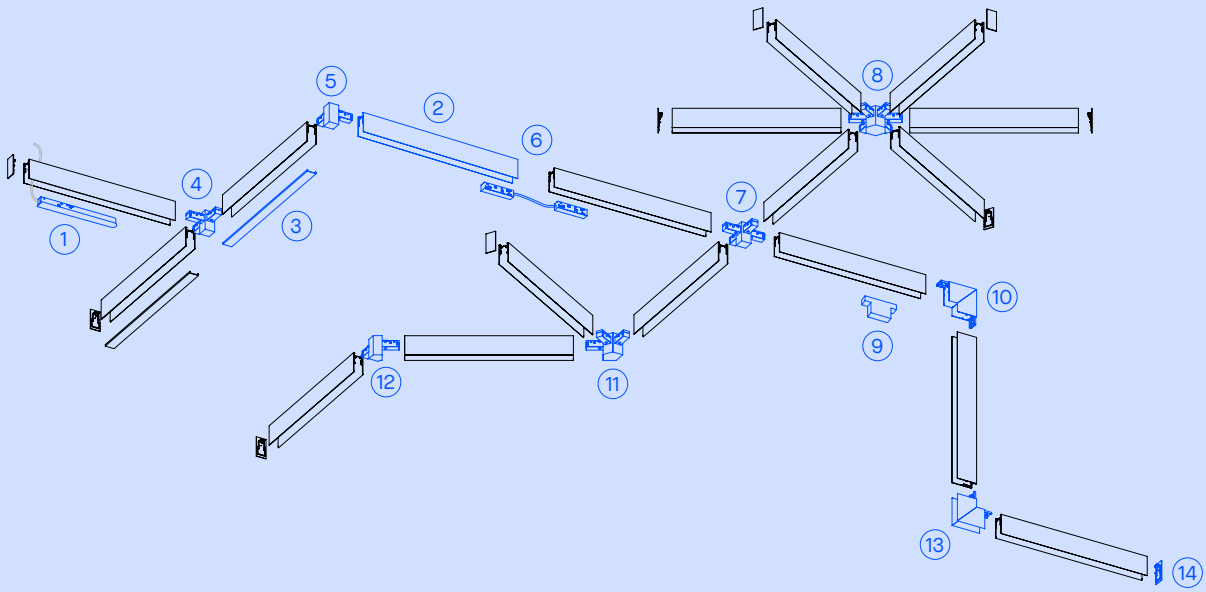

1 **Built-in power source**
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Power connector
71-B475-60-00

2 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00


12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

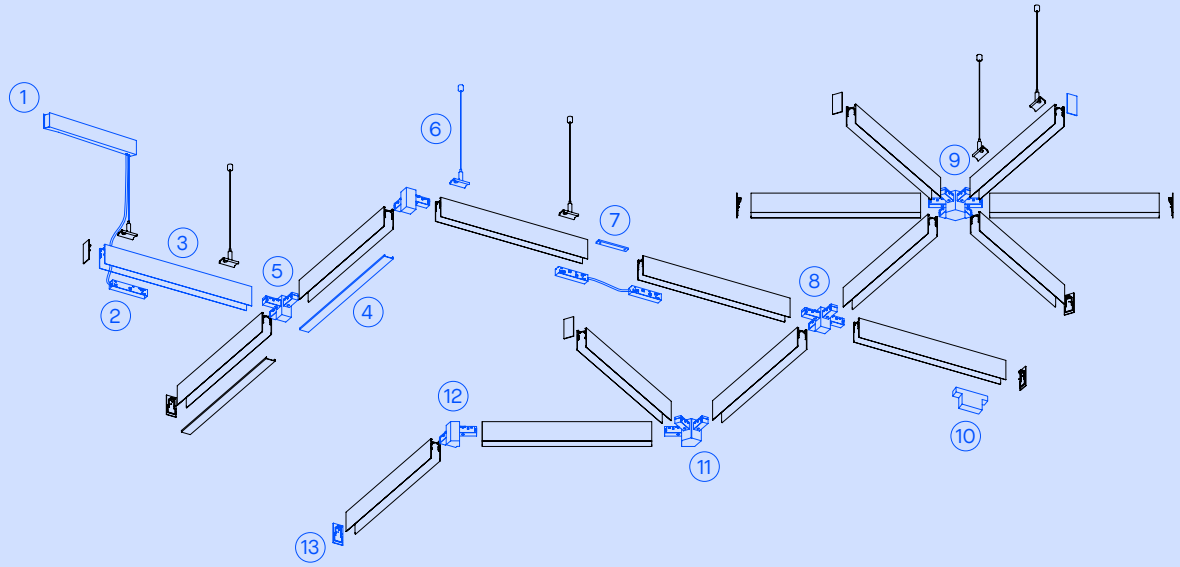

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

① **Surface canopy power source**
71-C179-60-00
71-C179-14-00
(48V / 150W)

② **Power connector**
71-B475-60-00

③ **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

④ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

⑤ **T joint**
71-B685-60-00

⑥ **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

⑦ **I joint**
71-B473-60-00

⑧ **X joint**
71-B686-60-00

⑨ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑩ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00


⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

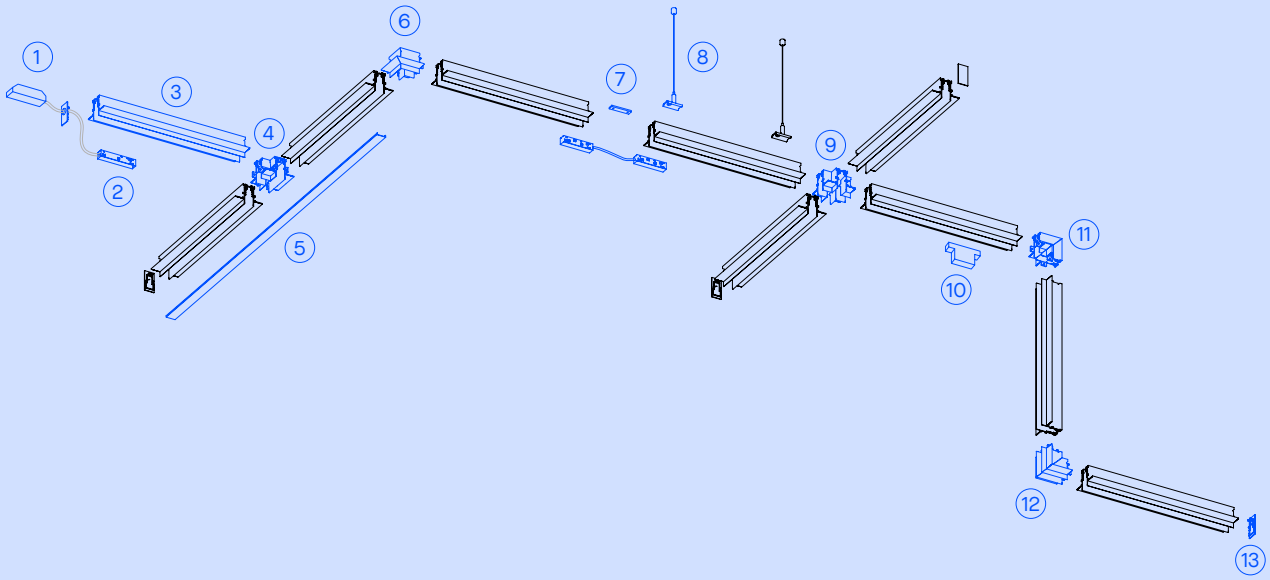

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Hyperlink LV


BODY MAT
AL

Hyperlink Low Voltage Surface

QS

Black Noir 60






mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Pendant

QS

Black Noir 60







mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Recessed

QS

Black Noir 60





mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Connection accessories for remote power supplies
Accessoires de raccord pour les sources d'alimentation à distance

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	**71-B475-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Surface	Pendant	Recessed
 "I" joint Raccord en « I »	**71-B472-60-00**	**71-B473-60-00**	**71-B474-60-00**
 "L" joint Raccord en « L »	**71-B613-60-00**	**71-B613-60-00**	**71-B471-60-00**
 "O" joint 360° Raccord en « O » 360°	**71-B689-60-00**	**71-B689-60-00**	-
 "X" joint Raccord en « X »	**71-B686-60-00**	**71-B686-60-00**	**71-B693-60-00**
 "L" joint 120° Raccord en « L » 120°	**71-B687-60-00**	**71-B687-60-00**	-
 "L" internal vertical joint Raccord en "L" vertical interior	**71-B683-60-00**	-	**71-B690-60-00**
 "L" external vertical joint Raccord en "L" vertical exterior	**71-B684-60-00**	-	**71-B691-60-00**
 "T" joint Raccord en « T »	**71-B685-60-00**	**71-B685-60-00**	**71-B692-60-00**
 "T" joint 60° Raccord en « T » 60°	**71-B688-60-00**	**71-B688-60-00**	-

Suspension accessories for pendant track
Accessoires de suspension pour rail suspendu

				Surface	Pendant	Recessed
	Installation kit 2000mm (2u.) Kit d'installation 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Fixed bars 1000mm (2u.) Barres fixes 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Fixed bar installation kit 1000mm (2u.) Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Connection accessories for pendant track
Accessoires de raccord pour rail suspendu

				Surface	Pendant	Recessed
	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Rosette with 48 V 150 W power supply Fleuron avec source d'alimentation 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Round rosette with 5-core cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3 000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Remote power source cable glands Passe-câbles source distante		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

		Surface	Pendant	Recessed
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV

Performance Universe



LCA Life Cycle Assessment

Track Low Voltage has an LCA (Life Cycle Assessment), which demonstrates the environmental impact of the product throughout its life cycle.

Track Low Voltage dispose d'une LCA (Life Cycle Assessment) , qui démontre l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie.

Universal 48 V track

Low-voltage universal track designed for flexible configurations, with ceiling or wall installation options. Compatible with all LV luminaires, it provides a highly versatile solution for any 48 V project.


Rail universel pour systèmes de 48 V

Rail basse tension universel conçu pour des compositions flexibles, avec des options de montage au plafond ou au mur. Compatible avec tous les luminaires LV, il offre une solution polyvalente pour tout projet de 48 V.



Track LV Surfaced

Installation diagram
Schéma d'installation

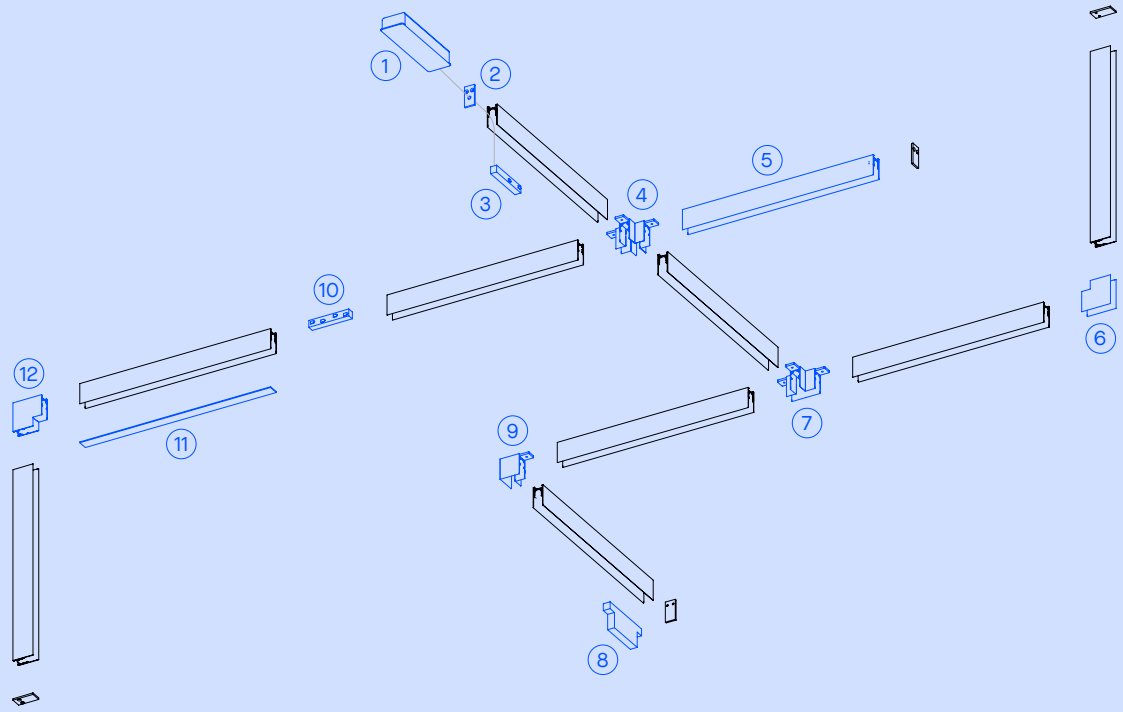

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

5 **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

6 **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

7 **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00


10 **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

11 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

12 **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track LV Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

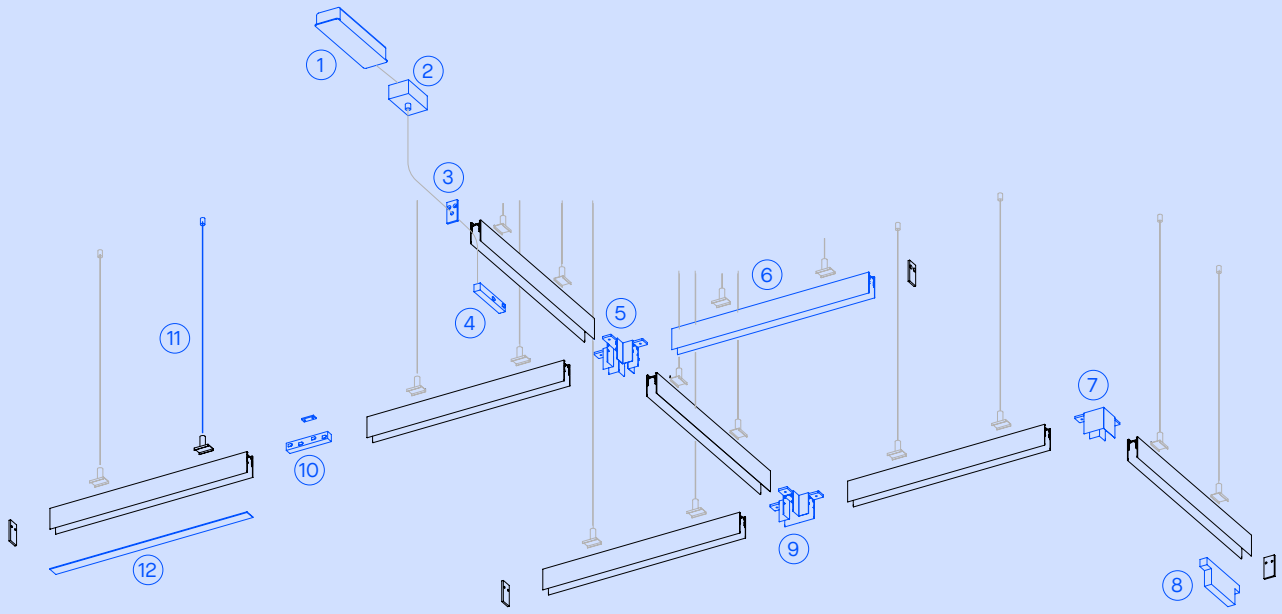

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑥ **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00


⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

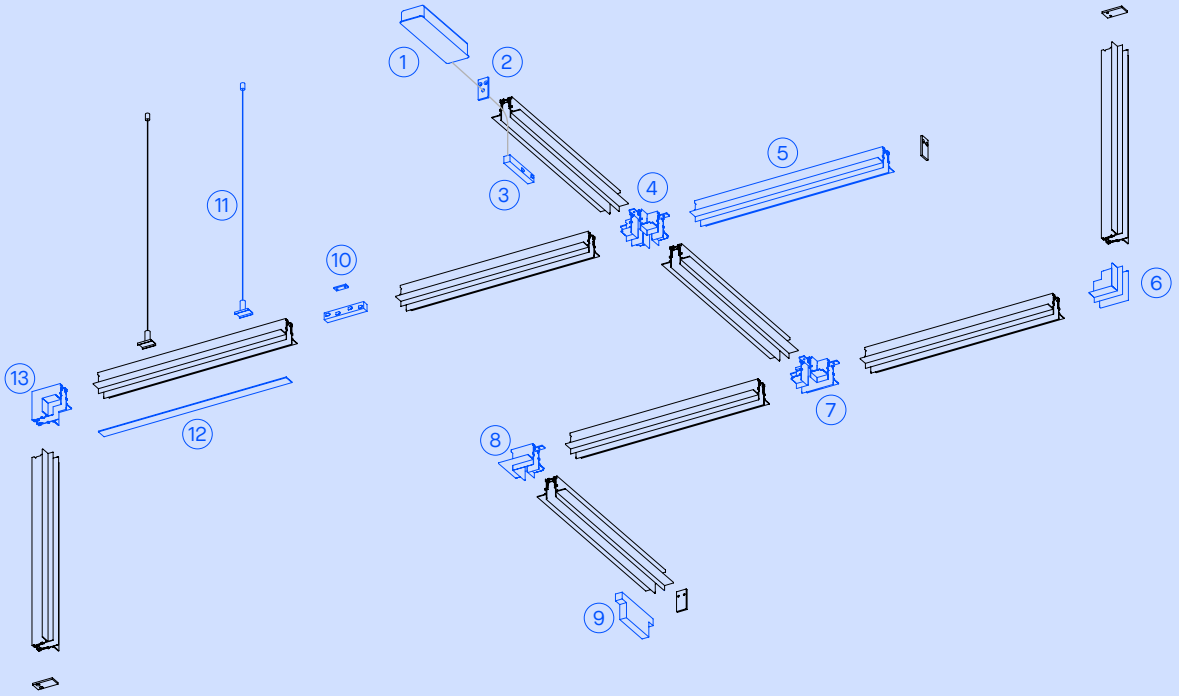

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Standard LV**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track LV


BODY MAT
AL

Track Low Voltage Surface

QS

White Blanc 14
Black Noir 60





mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625
3000	71-7626


- 14 / 60 - 00

Track Low Voltage Pendant

QS

White Blanc 14
Black Noir 60





mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625
3000	71-7626


- 14 / 60 - 00

Track Low Voltage Recessed

QS

White Blanc 14
Black Noir 60





mm	Code
1000	71-7630
2000	71-7631
3000	71-7632

- 14 / 60 - 00

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Connection accessories for remote power supplies
Accessoires de raccord pour les sources d'alimentation à distance

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	14 ◯	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Joint accessories
Accessoires de raccord


			Surface	Pendant	Recessed
	"I" joint Raccord en « I »	14 ◯	**71-7639-14-00**	**71-7629-14-00**	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**	**71-7629-60-00**	**71-7633-60-00**
	Joint "T" Raccord en "T"	14 ◯	**71-A246-14-00**	**71-A246-14-00**	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**	**71-A246-60-00**	**71-A250-60-00**
	Joint "X" Raccord en "X"	14 ◯	**71-A247-14-00**	**71-A247-14-00**	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**	**71-A247-60-00**	**71-A251-60-00**
	Joint 90° L Horizontal Raccord en 90° L Horizontal	14 ◯	**71-7627-14-00**	**71-7627-14-00**	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**	**71-7627-60-00**	**71-7706-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ◯	**71-A244-14-00**	-	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**	-	**71-A248-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ◯	**71-A245-14-00**	-	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**	-	**71-A249-60-00**

Suspension accessories for pendant track **Accessoires de suspension pour rail suspendu**			**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
 Cable installation kit 2000mm (2u.) Kit d'installation cables 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
 Fixed bars 1000mm Barres fixes 1000mm		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
 Fixed bar (1000mm) extension kit Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B504-60-00**	-


Connection accessories for pendant track **Accessoires de raccord pour rail suspendu**			**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
 Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
		14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
	DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
		14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
 Rosette with 48 V 150 W power supply Fleuron avec source d'alimentation 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
 Round rosette with 5-core cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3 000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
 Remote power source cable glands Passe-câbles source distante		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
 Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle		00 ●	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**
 Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)		00 ●	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**
 1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm		14 ○	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm		14 ○	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm		14 ○	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Pendant
Suspension

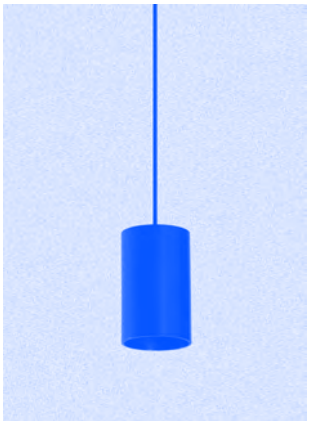


Nit 176

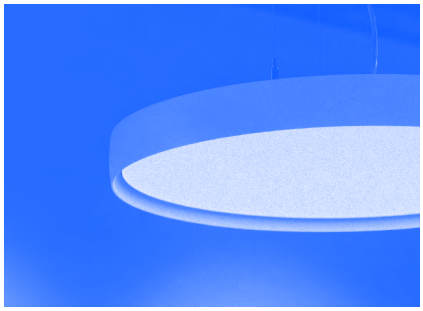

Luno Slim 178



Iris 180

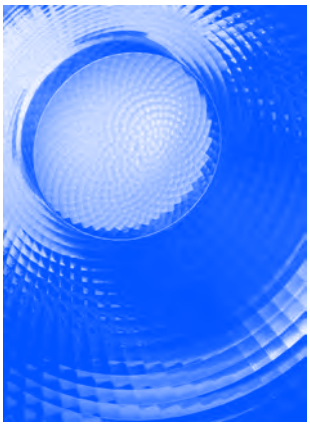

Play 184

Designed by LedsC4

+ Nit

Nit NEW

Performance Universe



P. 056



P. 188



Maximum performance and comfort

Nit is a meticulously designed luminaire offering exceptional performance and an unparalleled lighting experience. In its suspended cylindrical version, it maintains high luminous output and optimal visual comfort. It provides high-efficiency general lighting with low glare. The power supply is integrated into the body to facilitate seamless integration into any ceiling and project.

Performance et confort maximum

Nit est un luminaire méticuleusement conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une expérience d'éclairage inégalée. En version suspendue au format cylindrique, il conserve ses hautes performances d'éclairage et un confort visuel optimal. Il offre un éclairage général à haute efficacité et à faible éblouissement. Il incorpore l'alimentation électrique dans le corps, pour une intégration facile dans n'importe quel plafond et n'importe quel projet.


Generate your code Générez votre code

B H X X -	1 1	V 9	M 1	O S	1 4
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish

Nit Pendant Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco White Blanco 14 ○
Negro Black Noir 60 ●




BH17 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Pendant Big

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco White Blanco 14 ○
Negro Black Noir 60 ●



BH18 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Designed by LedsC4

+ Luno Slim

Luno Slim

Performance Universe



P. 214



Maximum performance and comfort

Luno Slim is the ideal option for illuminating spaces that, due to their functionality, require high efficiency combined with visual comfort. Its multiple dimensions allow for compositions and combinations capable of bringing dynamism to spaces.

Maximum de rendement et de confort

Luno Slim est le choix idéal pour éclairer les espaces qui exigent une grande efficacité et un confort visuel grâce à leur fonctionnalité. Ses multiples dimensions permettent des compositions et des combinaisons capables de dynamiser les espaces.



Microprismatic diffuser with a minimum efficiency of 120 lm/W


Diffuseur microprismatique avec une efficacité minimale de 120 lm/W

Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris


Performance Universe


P. 104


P. 150


P. 206


P. 206

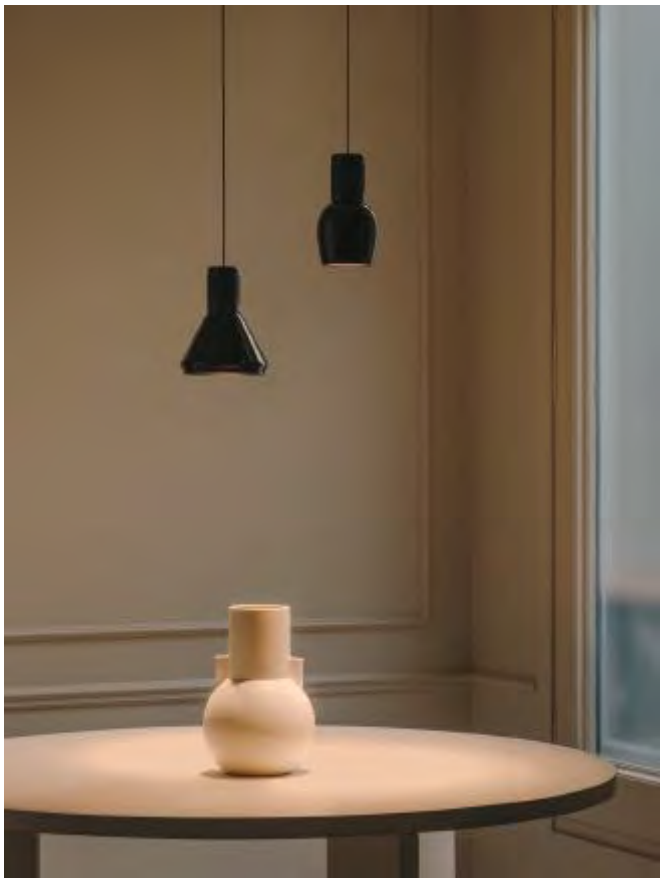

Organic charisma

With its organic character, Iris takes over the space with an innate charm, offering high-quality lighting without sacrificing aesthetics and the interplay of compositions offered by its components and finishes.

Charisme organique

Grâce à son caractère organique, Iris s'approprie les espaces avec charisme, offrant un éclairage de haute qualité sans renoncer à une composante esthétique et au jeu de composition de ses éléments et finitions.

ENEC certification for some of the items in this collection, which guarantees the quality and safety of the product in accordance with European standards.

La certification ENEC pour certaines références de cette collection, qui garantit la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.

Configure your Iris
Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.





iris.ledsc4.com

Generate your code Générez votre code

A V X X -	P 6 V 9	U 1	O S	6 0
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**L9**
									02
	**AV15 -** Pendant Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**L9**
									02
	**AV16* -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**L9**
									02
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23								

* AV16(18W) Rossete with driver included

AV16 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV26 - Driver built-in

60 L9 02 08




Generate your code Générez votre code

A V X X -	P 6 V 9	U 1	O S	6 0
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Iris Pendant Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			**L9** ◓
										02 ◒
		12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			**L9** ◓
										02 ◒
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			**L9** ◓
										02 ◒


*Nécessite une piste compatible P.128

60 ● 08 ◒ L9 ◓ 02 ◒



Iris Pendant Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam			

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV24 -** Pendant	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		P6W9	5.7	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
		P6X9	5.7	4000	92	**U3** 50°	833			**06** ◓
		12V9	11.8	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		12W9	11.8	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
		12X9	11.8	4000	92	**U3** 50°	1746			**06** ◓
		18V9	16.4	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		18W9	16.4	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
		18X9	16.4	4000	92	**U3** 50°	2378			**06** ◓

*Nécessite une piste compatible P.176

60 ● L9 ◓ 06 ◓



Frontal
Frontale

Visual Comfort QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6




71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Play

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe





Play Emergency

P. 034 P. 218 P. 714



Play is available in a pendant version across the full range of finishes, optics, outputs and colour temperatures for projects that require equal measures of technical performance and design.

Play se présente dans une option suspendue dans la gamme complète des finitions, optiques, puissances et températures de couleur pour les projets qui exigent technicité et design à parts égales.

Generate your code Générez votre code


A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Pendant

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT
92	AL	PMMA

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG68 - Pendant Round	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR





QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond



Nit 188



Atom 190

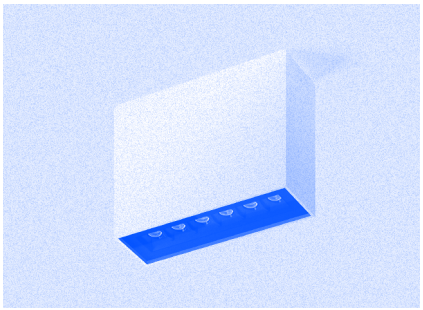


Bento 203




Iris 206




Kiva 210

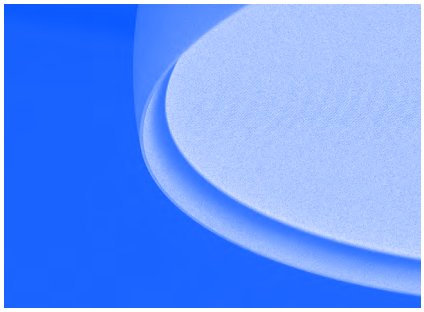

Luno Slim 214

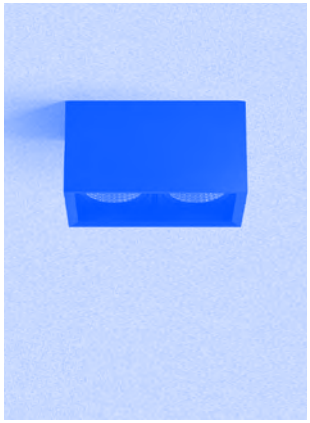

Multidir Evo 216

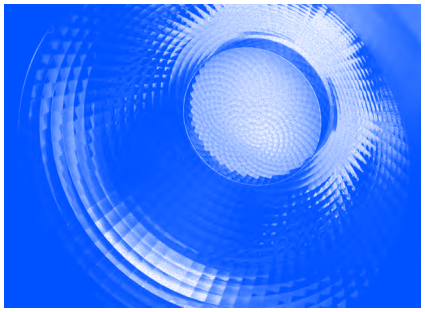

Play 218



Ges 219

Designed by LedsC4

+ Nit

Nit NEW

Performance Universe



P. 056



P. 176



Maximum performance and comfort

The Nit family has been meticulously designed to offer exceptional performance and an unparalleled lighting experience. In its cylindrical surface-mounted version, it maintains high luminous output and optimal visual comfort. It provides high-efficiency general lighting with low glare. The power supply is integrated into the body to facilitate seamless integration into any ceiling and project.

Performance et confort maximum

La famille Nit est méticuleusement conçue pour offrir des performances exceptionnelles et une expérience d'éclairage inégalée. En version cylindrique en saillie, elle conserve ses hautes performances d'éclairage et un confort visuel optimal. Il offre un éclairage général à haute efficacité et à faible éblouissement. Il incorpore l'alimentation électrique dans le corps, pour une intégration facile dans n'importe quel plafond et n'importe quel projet.







The base has been designed with a dual position to facilitate installation in situations where electrical conduits are exposed and lateral entry and exit are required. Three pre-drilled holes have been provided to facilitate lateral conduit entry, leaving the luminaire body intact.
La base a été conçue avec une double position, pour faciliter l'installation dans les situations où les conduits électriques sont visibles et où une entrée et une sortie latérales sont nécessaires. Trois trous pré-percés sont prévus pour permettre au tube d'entrer par le côté, en laissant le corps du luminaire intact.

Generate your code Générez votre code


B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Surface Small

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60



BH15 -
Round
Fixed


Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Surface Big

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Blanco White Blanco 14
Negro Black Noir 60



BH16 -
Round
Fixed


Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Atom

Performance Universe


P. 098


P. 146


P. 199



Options available with surface or recessed base

A versatile collection of spotlights featuring a pure and compact design, offering a range of applications, finishes and sizes. Its technical solutions ensure optimal control of the angle range, providing precise lighting for both the object and the illuminated space.


Options de base en saillie ou encastrée

Collection polyvalente de projecteurs au design épuré et compact, qui offre une grande variété d'applications, de finitions et de tailles. Ses solutions techniques permettent un contrôle optimal de la gamme d'angles pour garantir une grande précision d'éclairage sur l'objet et l'espace à éclairer.


Two finishes are available to suit the needs of each project

Deux finitions pour répondre aux besoins de chaque projet


14

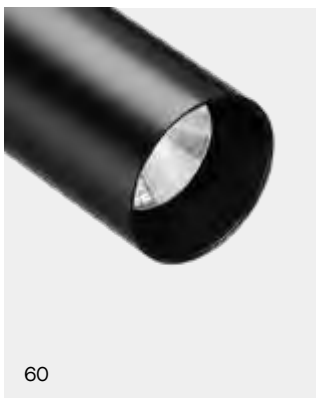
60

Atom Surface

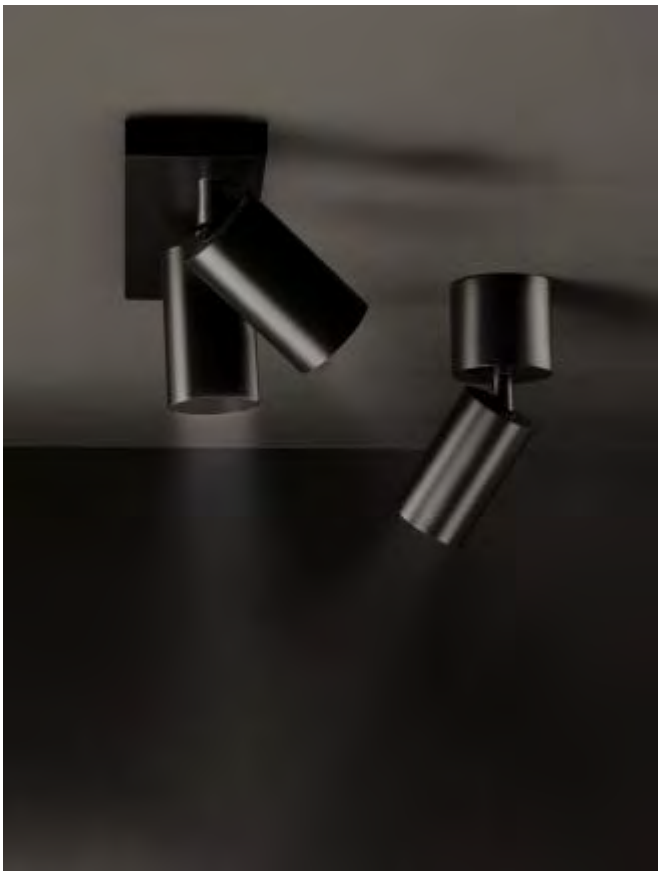

With the option of a single or double spot, Atom is available in various sizes, apertures and colour temperatures, along with different optical accessories to ensure precise lighting in the project.

En option spot simple ou double, Atom dispose de différentes tailles, ouvertures et températures de couleur, ainsi que de plusieurs accessoires optiques pour assurer une précision lumineuse optimale dans le cadre du projet.



High efficiency and glare control thanks to the design of its optics and an internal front that is always black.

Haute efficacité et contrôle de l'éblouissement grâce à la conception des optiques et de la façade interne toujours en noir.




Atom Surface Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20				

White Blanc 14
Black Noir 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	627	20°	**15-A230**			
2700	92	8	665	35°	**15-A231**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	8	673	45°	**15-A232**			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**			
2700	92	14.3	1153	20°	**15-A065**			
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1264	45°	**15-A067**			
3000	92	8	653	20°	**15-A233**			
3000	92	8	693	35°	**15-A234**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	8	701	45°	**15-A235**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**			
3000	92	14.3	1200	20°	**15-A068**			
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**15-A070**			
4000	92	8	665	20°	**15-A236**			
4000	92	8	705	35°	**15-A237**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	8	714	45°	**15-A238**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**			
4000	92	14.3	1219	20°	**15-A071**			
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1335	45°	**15-A073**			

Atom Surface Ø52 Zoom

BODY MAT	2	50000h		DIF MAT	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	L80 B20		PC	20				

White Blanc 14
Black Noir 60






Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V


Zoom versions are not compatible with optical accessories.
Les versions Zoom ne sont pas compatibles avec les accessoires optiques.

Atom Surface
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2657	25°	**15-A083**				
2700	92	26	2519	30°	**15-A084**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	26	2606	40°	**15-A085**				
2700	92	40.5	3729	25°	**15-A169**				
2700	92	40.5	3532	30°	**15-A170**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**15-A171**				
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2768	25°	**15-A086**				
3000	92	26	2624	30°	**15-A087**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	26	2715	40°	**15-A088**				
3000	92	40.5	3884	25°	**15-A172**				
3000	92	40.5	3680	30°	**15-A173**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**15-A174**				
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2809	25°	**15-A080**				
4000	92	26	2663	30°	**15-A081**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	26	2756	40°	**15-A082**				
4000	92	40.5	3942	25°	**15-A175**				
4000	92	40.5	3735	30°	**15-A176**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**15-A177**				

Atom Surface Double Spot Zoom
Ø052

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V


Zoom versions are not compatible with optical accessories.
Les versions Zoom ne sont pas compatibles avec les accessoires optiques.

Atom Surface Double Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1254	20°	**15-A239**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14	1330	35°	**15-A240**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	14	1346	45°	**15-A241**			
2700	92	26	2308	20°	**15-A187**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2530	45°	**15-A189**			
2700	92	38.1	3098	20°	**15-A199**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3430	45°	**15-A201**			
3000	92	14	1306	20°	**15-A242**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14	1386	35°	**15-A243**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1402	45°	**15-A244**			
3000	92	26	2400	20°	**15-A191**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2632	45°	**15-A193**			
3000	92	38.1	3220	20°	**15-A203**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3566	45°	**15-A205**			
4000	92	14	1330	20°	**15-A245**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14	1410	35°	**15-A246**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	14	1428	45°	**15-A247**			
4000	92	26	2666	20°	**15-A195**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2924	45°	**15-A197**			
4000	92	38.1	3580	20°	**15-A207**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	3962	45°	**15-A209**			




Atom Surface Single & Double Ø52



Atom Surface Ø75

Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visor Visière		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Atom Recessed




All the advantages of the Atom collection in a recessed ceiling-mounted version.


Tous les avantages de la collection Atom dans la version avec base encastrée au plafond.

Atom Recessed Ø30

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





48 0-18 mm

LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	6.5	551	30°	**35-A139**	- **14** ○ **60** ●	- **00**
3000	92	6.5	593	30°	**35-A140**	- **14** ○ **60** ●	- **00**

Atom Recessed Ø52 Narrow

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





65 0-20 mm

LED max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141**	- **14** ○ **60** ●	- **00**
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146**	- **14** ○ **60** ●	- **00**
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151**	- **14** ○ **60** ●	- **00**

Atom Recessed Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

White Blanc 14
Black Noir 60





65 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	5.9	627	20°	**35-A274**	
2700	92	5.9	665	35°	**35-A275**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	5.9	673	45°	**35-A276**	
3000	92	5.9	653	20°	**35-A277**	
3000	92	5.9	693	35°	**35-A278**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	5.9	701	45°	**35-A279**	
4000	92	5.9	665	20°	**35-A280**	
4000	92	5.9	705	35°	**35-A281**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	5.9	714	45°	**35-A282**	

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	11.8	1153	20°	**35-A142**	
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	11.8	1264	45°	**35-A144**	
3000	92	11.8	1200	20°	**35-A147**	
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	11.8	1316	45°	**35-A149**	
4000	92	11.8	1219	20°	**35-A152**	
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	11.8	1335	45°	**35-A154**	

LED max.500mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A220**	
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A222**	
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A223**	
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A225**	
4000	92	17.3	1635	20°	**35-A226**	
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	17.3	1811	45°	**35-A228**	

Atom Recessed Ø52 Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

White Blanc 14
Black Noir 60





65 0-20 mm

Zoom 16°-47°

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- **14** ○ **60** ● - **00**







		Recessed Ø30 9V / 700mA	Recessed Ø52 12V / 700mA	Recessed Ø52 18V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 500mA
Drivers Drivers						
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B075-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**





			Recessed Ø30	Recessed Ø52	Recessed Ø52 Zoom
Lens accessories Accessoires optiques					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		-	**71-6273-60-00**	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visor Visière		-	**71-6277-60-00**	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Atom Hide



Switch from downlight to spotlight in a single step.

Passe du mode downlight à projecteur en une seule étape.

An in-out spotlight with three sizes and various finishes to seamlessly adapt to spaces.

Projecteur in-out qui se décline en trois tailles et en plusieurs finitions pour s'adapter facilement aux espaces.




Atom Hide
Ø30

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 60





48 0-18 mm

LED max.500mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	4.5	427	30°	**90-8013** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	4.5	459	30°	**90-8014** - **14** ○ / **60** ● - **00**

Atom Hide
Ø052 Narrow

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

White Blanc 14
Black Noir 60





80 0-20 mm


LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039** - **14** ○ / **60** ● - **00**

Atom Hide
Ø052

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°





80 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	5.9	627	20°	**90-A213**
2700	92	5.9	665	35°	**90-A214** - **14** ○ / **60** ● - **00**
2700	92	5.9	673	45°	**90-A215**
3000	92	5.9	653	20°	**90-A216**
3000	92	5.9	693	35°	**90-A217** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	5.9	701	45°	**90-A218**
4000	92	5.9	665	20°	**90-A219**
4000	92	5.9	705	35°	**90-A220** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	5.9	714	45°	**90-A221**

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12	1153	20°	**90-7273**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274** - **14** ○ / **60** ● - **00**
2700	92	12	1264	45°	**90-7275**
3000	92	12	1200	20°	**90-7276**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	12	1316	45°	**90-7278**
4000	92	12	1219	20°	**90-A003**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	12	1335	45°	**90-A005**

Atom Hide
Ø75 Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20						

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 ○ 60 ● - 00**

Atom Hide
Ø075

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	43						

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008 - 14 ○ 60 ● - 00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**











		Hide Ø30 9V / 500mA	Hide Ø52 12V / 700mA	Hide Ø52 18V / 350mA	Hide Ø52 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 700mA
Drivers Drivers							
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**





			Hide Ø30	Hide Ø52	Hide Ø75
Lens accessories Accessoires optiques					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visor Visière		-	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento

Performance Universe


P. 064


P. 153



It has the same characteristics as the Bento collection in a surface format. With the option of 3, 6 or 12 lenses, it offers completely homogeneous lighting in a range of angles of aperture that vary from Spot (15°) to Flood (50°).


Elle présente les mêmes caractéristiques que la collection Bento, mais au format surface. Avec l'option 3, 6 et 12 lentilles, ce modèle offre une lumière totalement homogène et une plage d'ouverture de l'angle lumineux qui va de Spot (15°) à Flood (50°).

Bento Surface 3 LEDS
No Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60


Remote driver



LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**	
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099**	**60 - 60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**	**14**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**	
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161**	**60 - 60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**	**14**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**	
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185**	**60 - 60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**	**14**

Drivers
Drivers

P. 750

ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8


71-A190-00-00


Bento Surface 3 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	605	18°	**15-7098**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	689	38°	**15-7099**	-	-	
2700	92	8	651	47°	**15-7100**	**60** ●		
3000	92	8	616	18°	**15-7101**			
3000	92	8	702	38°	**15-7161**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	663	47°	**15-7169**	**60** ●		
4000	92	8	676	18°	**15-7184**			
4000	92	8	769	38°	**15-7185**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	727	47°	**15-7186**	**60** ●		


Bento Surface 6 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188**	-	-	
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**			
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**			
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V


Bento Surface 12 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197**	-	-	
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**			
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**			
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V

ENEC certificate for references that include the driver.
Certificat ENEC pour les références incluant le driver.

Bento IP66




Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.

Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE	LED	DRIVER





White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117 -**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe



P. 104



P. 150



P. 180





The Iris collection features fixed and adjustable ceiling versions as well as spotlights, making it an ideal solution for projects requiring an extensive and quality colour range, such as art galleries or similar.

La collection Iris comprend des versions de plafonds fixes et orientables et des projecteurs, une solution idéale pour les projets qui nécessitent une gamme chromatique étendue et de haute qualité, comme une galerie d'art ou autre.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

The On-Off references in the Iris Ceiling collection have an LCA, while the dimmable versions are validated by PEP Ecopassport.

Les références On-Off de la collection Iris Ceiling ont fait l'objet d'une LCA, tandis que les références réglables sont validées par PEP Ecopassport.



Accessories to sculpt the light

Iris can be installed with accessories for various purposes, such as accentuating the beam to focus on precise objects or generating textures of colour and light.

Accessoires qui façonnent la lumière

Iris permet l'installation d'accessoires aux usages variés, tels que l'accentuation du faisceau pour se concentrer sur des objets précis ou la création de textures de couleur et de lumière.



Configure your Iris
Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.





iris.ledsc4.com

Generate your code Générez votre code

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	O	S	6	O
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 **AV11 -** Spotlight Trim ⇳ 0-20 mm ⫛ 57 ● ◓ ◒ ◒ 60 L9 08 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ● **L9** ◓ **08** ◒ **02** ◒ **04** ● **P7** ●
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
 **AV12 -** Spotlight Trimless ⇳ 0-20 mm ⫛ 57 ● ◓ ◒ ◒ 60 L9 08 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ● **L9** ◓ **08** ◒ **02** ◒ **04** ● **P7** ●
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
 **AV13 -** Spotlight Surface ● ● ● 60 04 P7	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ● **L9** ◓ **08** ◒ **02** ◒ **04** ● **P7** ●
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
 **AV28 -** Spotlight Surface Big ● ● ● 60 04 P7								



AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV28 - Driver built-in

60 ● L9 ◓ 08 ◒ 02 ◒ 60 ● 04 ● P7 ●



Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**P7** ●
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**P7** ●
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** ●
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**P7** ●

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

60 ● 04 ● P7 ●



Frontal
Frontale

BODY MAT: AL

Visual Comfort — QS

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT: GLA

Cone — QS

37 60 L5 L6




71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT: GLA

Pipe — QS

37 60 L5 L6



71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT: GLA

Glass — QS

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00

Kiva

Performance Universe



P. 149



P. 212



Functionality and aesthetics in the same solution

The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease thanks to a 350° rotation. With recessed, surface-mounted, track or low-voltage versions, the extended collection offers superior versatility and functionality.

Fonctionnalité et esthétique dans une même solution

La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité grâce à sa rotation à 180°. Offrant la possibilité d'une installation encastrée, de surface, sur rail ou en versions basse tension, la collection gagne en polyvalence et en fonctionnalité.

14



60




Kiva Surface
Ø75mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	90°	360°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	7.8	458	20°	**15-8035 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	20°	**15-8036 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V


Kiva Surface
Ø95mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.2	1172	20°	**15-8037 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	13.2	1320	20°	**15-8038 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Kiva Recessed



Featuring a delicate and simple design, Kiva is an ideal solution for precise lighting in spaces requiring design and technicality in equal measure. Its rotation capacity, both longitudinal and revolving, allows the light beam to be easily focused to where the project requires it.

Arborant une esthétique simple et délicate, Kiva est une solution idéale pour éclairer avec précision les espaces qui nécessitent design et technicité à parts égales. Sa capacité de rotation, à la fois longitudinale et pivotante, permet de focaliser facilement le faisceau lumineux là où le projet l'exige.

Horizontal and vertical rotation
Rotation horizontale et verticale




Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





68 0-20 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.8	458	20°	**90-8035**	-	**14** ○ **OU** **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.8	530	20°	**90-8036**	-	**14** ○ **OU** **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1172	20°	**90-8037**	-	**14** ○ **OU** **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1320	20°	**90-8038**	-	**14** ○ **OU** **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V



+ Luno Slim

Luno Slim

Performance Universe



P. 178



Skylight effect

Luno Slim blends seamlessly into the space thanks to its curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight effect while ensuring maximum visual comfort.

Effet lumière du jour

Luno Slim s'intègre subtilement dans l'espace grâce à son profil incurvé, fournissant une lumière de qualité qui rappelle l'effet d'une tabatière, offrant un confort visuel maximal.



Two finishes and four sizes to adapt to all projects and allow creative combinations

Deux finitions et quatre tailles pour s'adapter à tous les projets et permettre des combinaisons de composition


Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60


Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	691	**AR15-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Multidir Evo

Performance Universe



P. 090



Surface-mounted cardan-type collection. Ideal for retail applications, both the single and double versions have a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point and are available with a black interior in all versions for greater integration and comfort.

Collecteur de type cardan monté en surface. Idéales pour les applications de vente au détail, les versions simple et double sont dotées d'un système de rotation mécanique qui permet de diriger la lumière vers n'importe quel point et sont disponibles avec un intérieur noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et un plus grand confort.





In two versions, single and double, in a compact size.

En deux versions, simple et double, au format compact.

Generate your code Générez votre code

A U 1 5 - 1 1 V 9 S 3 0 S 1 4
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Multidir Evo Surface Single

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU15 - Single / Surface	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande


Multidir Evo Surface Double

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU16 - Double / Surface	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

	Multidir Small Ceiling
Lens accessories Accessoires optiques	
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A854-60-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Play

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe





Play Emergency

P. 034 P. 184 P. 714



Efficiency and comfort

All the technical features of the Play collection in a Surface version, ideal for projects requiring superior efficiency and comfort, where it can be combined with the classic recessed version and achieve perfect lighting integration.

Efficacité et confort

Toutes les caractéristiques techniques de la collection Play en version Surface, idéale pour les projets qui requièrent plus d'efficacité et de confort, où ils peuvent être combinés avec le luminaire encastré classique et s'intègrent parfaitement.

Generate your code Générez votre code


A	G	X	X	-	P	7	V	9	S	2	O	U	W	H
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Play Surface

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT		IP	UGR	LED	DRIVER
92	AL	PMMA		23	<19		

Model		W	K	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AG32 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR



Designed by LedsC4

+ Ges

Ges

Essential Universe



P. 094



Essential surface-mounted luminaire for GU10 lamps, made of plaster to fully integrate the luminaire into the space.


Luminaire en saillie essentiel pour lampe GU10, réalisé en plâtre pour faciliter l'intégration totale du luminaire dans l'espace.

Ges Surfaced Round

QS

BODY MAT		IP
PLSTER		23






GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Lineal light systems
Systèmes d’éclairage linéaires

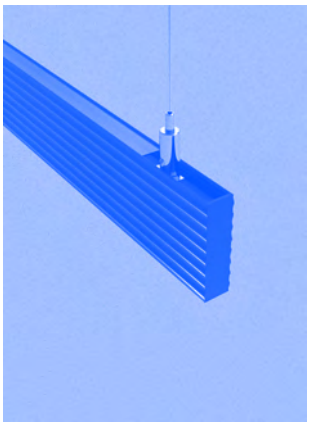

Infinite Nano 222

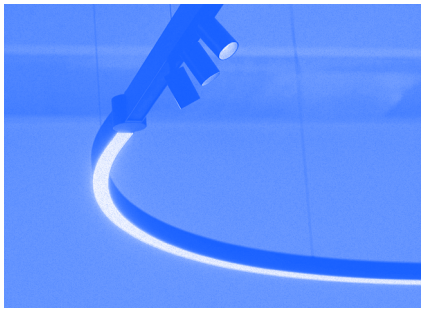


Apex 224

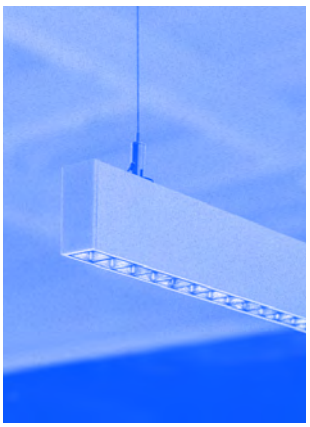

Infinite Pro 236



Infinite Slim 248

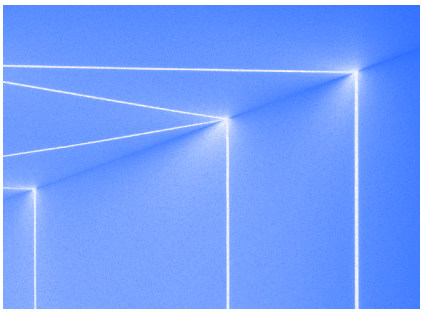

Lineal 258




Taglio di Luce 260

Designed by LedsC4

Infinite Nano COMING SOON

Performance Universe

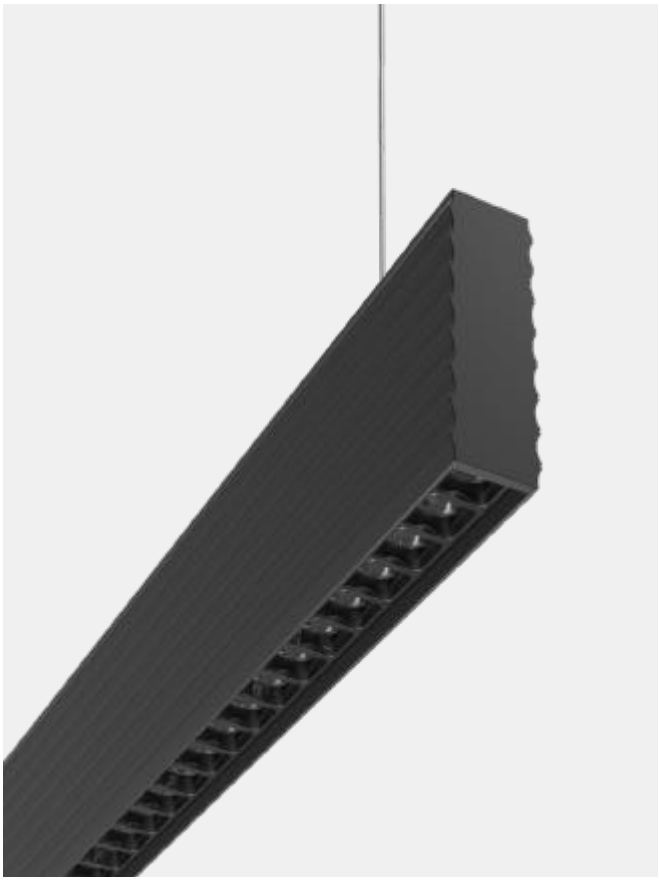

A lighting challenge

This linear system allows for infinite continuous lines. With an 18-mm profile, it incorporates lenses and louvres to achieve high visual comfort. The extrusion profile has been designed with subtle undulations that add a decorative touch while delivering high lighting performance. Available in a suspended version with the option of indirect lighting. Infinite Nano completes the Infinite linear range, bringing together design, functionality and innovation.

Un défi lumineux

Ce système linéaire permet une infinité de lignes continues. Avec un profil de 18 mm, il incorpore des lentilles et des grilles pour un confort visuel élevé. Le profilé d'extrusion a été conçu avec des ondulations subtiles qui apportent une touche décorative pour une performance d'éclairage élevée. Il existe en version suspendue et avec possibilité de lumière indirecte. Infinite Nano complète la gamme de systèmes linéaires Infinite en apportant design, fonctionnalité et innovation.





High performance and high visual comfort, especially designed for work and meeting spaces, achieving a UGR < 16.

Infinite Nano delivers up to 2150 lm/m, reaching an efficiency of 100 lm/W with a profile 18 mm wide and 63 mm high.


Haute performance et grand confort visuel, spécialement conçu pour les espaces de travail et de réunion, obtenant un UGR < 16.

Infinite Nano offre jusqu'à 2 150 lm/m, atteignant une efficacité de 100 lm/W avec un profil de 18 mm de large et 63 mm de haut

Available in two standard finishes, with custom colour options on request. To find out about all available options, please contact our sales team. Launch scheduled for the third quarter of 2026.

Il est proposé en deux finitions standard, avec la possibilité de personnaliser la couleur sur demande. Pour connaître toutes les options disponibles, veuillez contacter notre équipe de vente. Lancement prévu au troisième trimestre 2026.



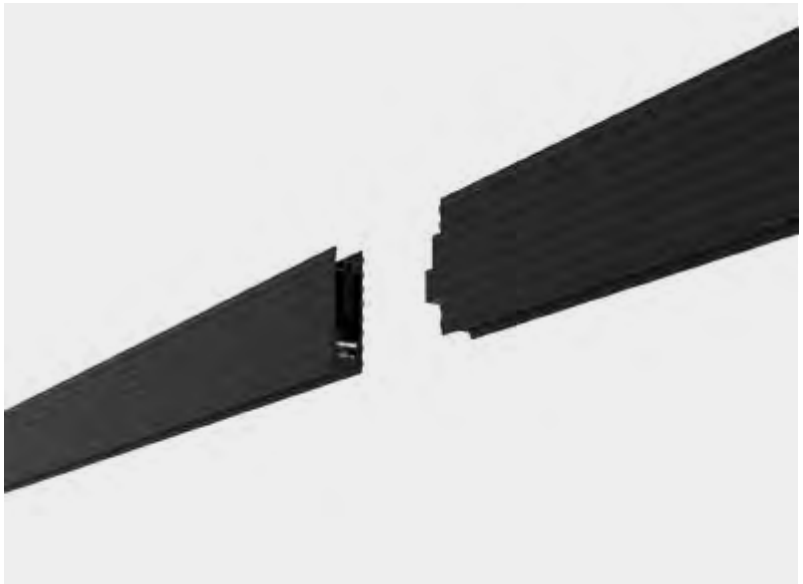


The design of the "Click & Go" mechanical and electrical connection allows the creation of easy-to-assemble infinite lines with perfect union and lighting continuity. Includes a DALI dimmable driver integrated within the profile, keeping the ceiling completely clear. Please contact our sales team to enquire about modulation options.

La conception de la connexion mécanique et électrique « Click & Go » permet de créer des lignes infinies d'assemblage facile avec une connexion parfaite et une continuité lumineuse. Il comprend une unité DALI réglable à l'intérieur du profilé lui-même, ce qui permet de dégager complètement le plafond. Veuillez contacter notre équipe de vente pour plus d'informations sur la modulation.

Apex

Performance Universe

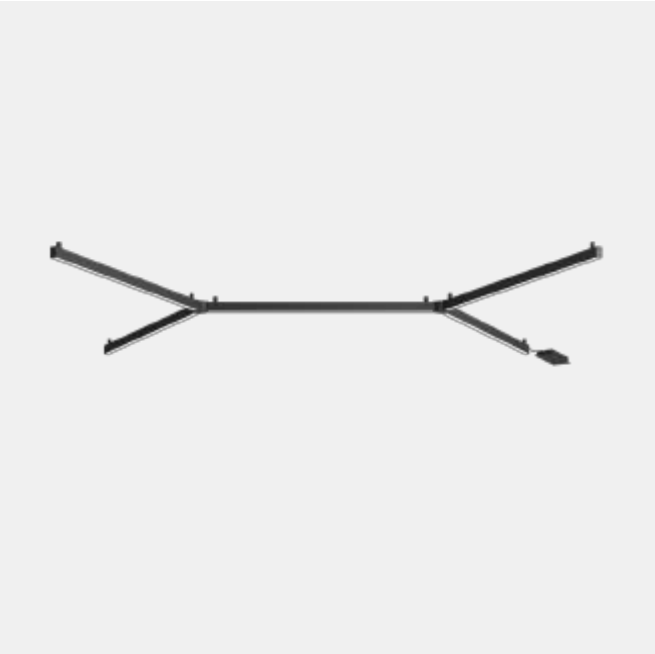

03

Apex challenges the dimensionality of the space with its geometries


Spaces communicate through the composition of their elements. Apex is a flexible solution, with a living structure that adapts without limits to the imagination of architects and designers. Its constructions can be simple, with a single light source, or complex, forming different geometric shapes thanks to its system's interlinking possibilities.

Apex défie la dimensionnalité de l'espace avec ses géométries


Les espaces communiquent à travers la composition de leurs éléments. Apex est une solution flexible dotée d'une structure vivante qui s'adapte sans limites à l'imagination des architectes et designers. Ses constructions peuvent être simples, avec une seule source lumineuse, ou complexes, pour former différentes figures géométriques grâce à l'enchaînement de son système.

Versatility to create highly diverse compositions

Possibilité de compositions très variées

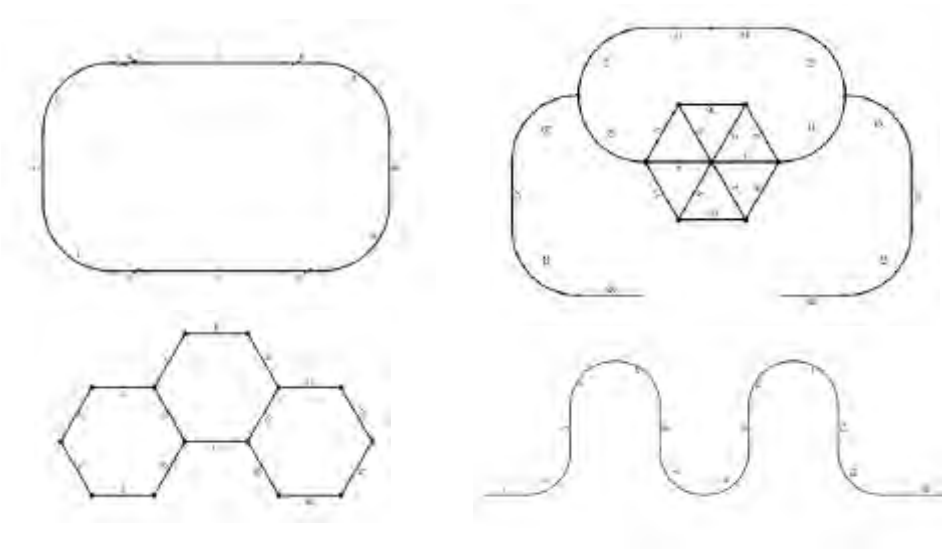


Composition suggestions
Suggestions de composition

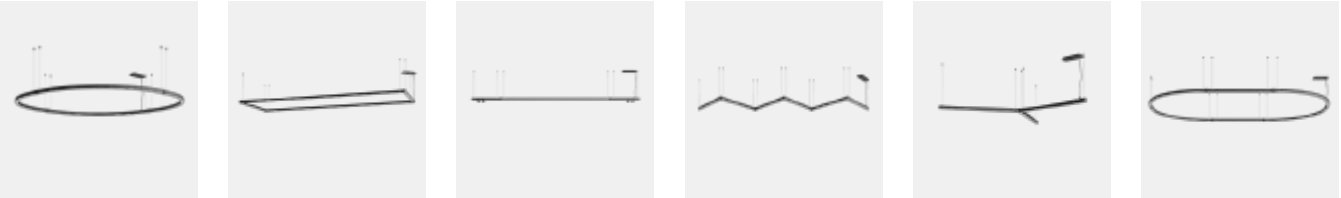



Type of lighting with Apex according to need
Type d'éclairage avec Apex selon les besoins

Opal



Diffuse lighting
Éclairage diffus

Bento UGR < 10



52° controlled angle
Angle contrôlé de 52°

Atom 30mm



2/3 spots 30°

Atom 52mm




2 spots 35°

Apex is a configurable system with a minimal section of 26 mm wide and 42 mm high, adaptable to any project thanks to its wide variety of structures, forms, nodes and lighting components. It allows the integration of an opal luminaire for ambient light or structures with integrated Bento optics to maximise performance. It also includes options with 2 or 3 Atom spotlights in various angles and outputs, delivering precise lighting that can be directed as needed.

Apex est un système configurable avec une section minimale de 26 mm de large et 42 mm de haut, capable de s'adapter à n'importe quel projet grâce à ses multiples structures, formes, nœuds et composants d'éclairage. Il permet l'intégration d'un luminaire opale pour la lumière ambiante, ou de structures avec des optiques Bento intégrées pour maximiser les performances. Il intègre également des options avec 2 ou 3 projecteurs Atom avec différents angles et puissances, capables d'éclairer les espaces avec précision et de diriger la lumière.

Different profiles and construction elements to create different compositions in pendant or surface installations
Différents profilés et éléments constructifs pour créer des compositions variées dans des installations suspendues ou de surface



Linear profile.
Profilé linéaire.



Arch-shaped profile.
Profilé en arc.

Nodes with up to 6 outputs
Nœud comprenant jusqu'à 6 sorties



Node 4.
Nœud 4.



Node 6.
Nœud 6.

Apex configurator
Configurateur Apex

Easily configure your luminaire with the application, components, finishes, adjustment and light temperature you desire.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application, des composants, des finitions, de la régulation et de la température de lumière souhaités.

apex.ledsc4.com



Top Configurations

Generate your code Générez votre code




AWXX-12VAPLOS14


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		

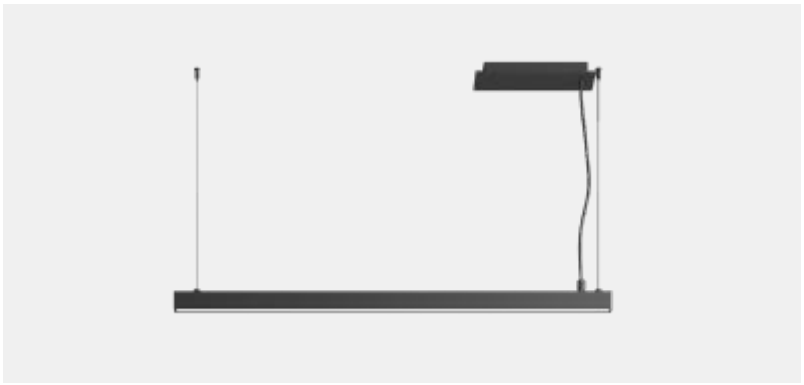



Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations



Generate your code Générez votre code


AWXX-18VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947		
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894		
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

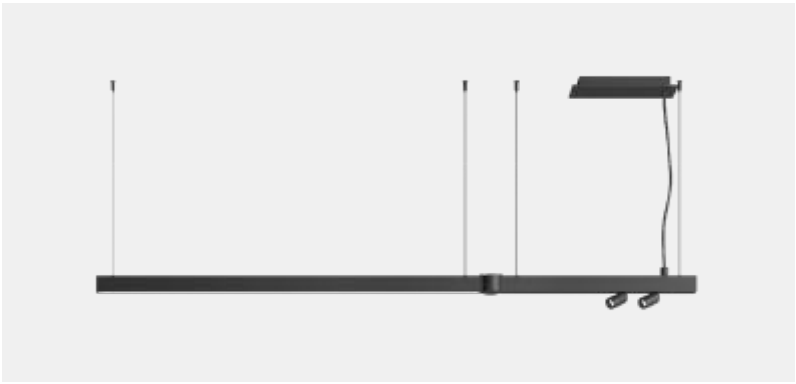


Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations

Generate your code Générez votre code



AWXX-36VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098		
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988		
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		




Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations

Generate your code Générez votre code



AWXX-48VAPLOS14


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585		
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170		
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170		
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504		
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504		
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504		

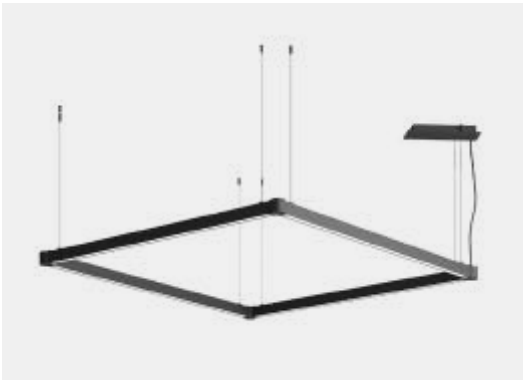





Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generate your code Générez votre code


AWXX-72VAPLOS14


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	**DS** DALI 220-240V	**60**
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877		
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378		
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378		
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378		

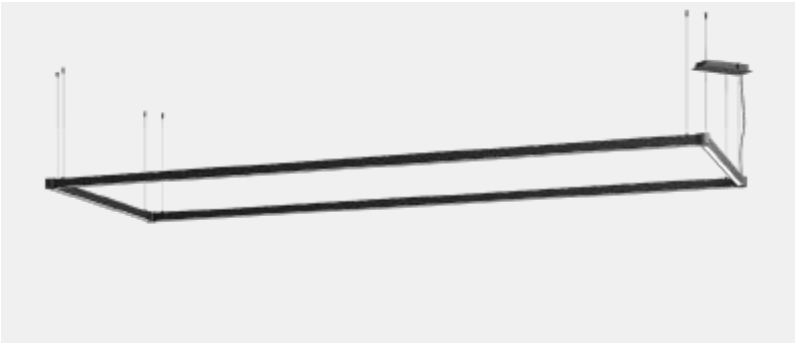



Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generate your code Générez votre code


AWXX-	48	VA	PL	OS	14
Model	W/K/CRI/Lm	Optics	Source	Finish	


Apex Circular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20		

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200		



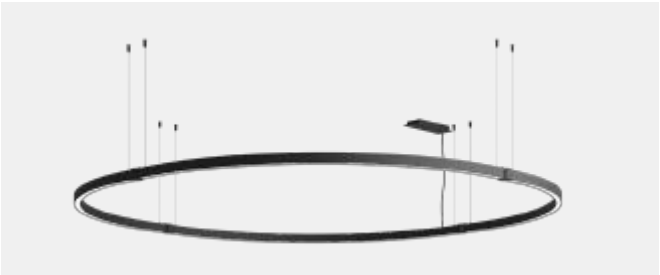





Apex Oval

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20		

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60**
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492		



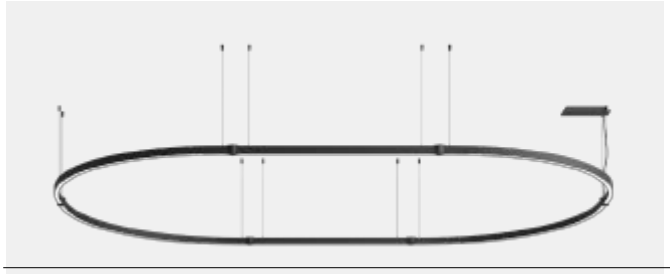



Opal

Generate your code Générez votre code

AWXX-60VAPLOS14


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex H

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60**
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731		
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		






Apex Y


BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60**
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		







Opal



Bento (UGR<10)

Generate your code Générez votre code


AWXX-48VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex M

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		







Opal



Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Performance Universe



P. 156

Infinite Pro Emergency

P. 721



A workplace solution that boosts employee well-being

Infinite Pro is the perfect solution to illuminate spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential.

Solutions pour les espaces de travail respectueux du bien-être des personnes

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

The On-Off references in the Infinite Pro collection have an LCA, while the dimmable versions are validated by PEP Ecopassport.

Les références On-Off de la collection Infinite Pro ont fait l'objet d'une LCA, tandis que les références réglables sont validées par PEP Ecopassport.

Diffusers and Lenses
Diffuseurs et lentilles



Opal
UGR < 22

Uniform and comfortable effect.
Effet homogène et confortable.



Microprisma
UGR < 22

Microprismatic solution for added efficiency.
Solution microprismatique qui offre un plus d'efficacité.



Haloprisma
UGR < 19

138 lm/W efficiency with a high luminaire output.
Efficacité de 138 lm/W avec un paquet de lumen élevé.



Opticell
UGR < 16

Perfect balance between output angle (>74°), UGR <16 and an efficiency of 156 lm/W.
Équilibre parfait entre l'angle de sortie (>74°), l'UGR <16 et une efficacité de 156 lm/W.

Easy Click







Easy interlinking to create endless luminaires

Endless straight or 90° angled configurations. Advanced joining system ensures seamless continuous light lines with precise alignment.

Possibilité d'enchaînement facile pour créer des luminaires à l'infini

Configurations infinies en ligne droite ou avec des angles de 90°. Grâce à son système d'assemblage avancé, il permet d'obtenir des lignes lumineuses continues et impeccables, tout en s'adaptant parfaitement.







Built-in sensor to adjust the light based on brightness provided by natural light and room occupancy.

Capteur intégré permettant de réguler la lumière en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence de personnes.

Infinite Pro configurator
Configurateur Infinite Pro











infinite.ledsc4.com

Infinite Pro
Opal

QS ON-OFF options only (**OS**)
Uniquement dans les options ON-OFF (**OS**)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40		

White Blanc 14
Black Noir 60
Light grey felt Feutre gris clair GA
Dark grey felt Feutre gris foncé GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			15W9PM	13.8	3000	92	1726	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			15X8PM	13.8	4000	80	2267		
			15X9PM	13.8	4000	92	1836		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**WR** DALI D4i 220-240V
			26X9PM	24.9	4000	92	3060	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**GA**
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448		**GB**
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**WR** DALI D4i 220-240V
		**AK16 -** Recessed 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**WR** DALI D4i 220-240V
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	

* Casambi options available on request. Options Casambi sur demande

Infinite Pro Emergency
P. 721



Generate your code Générez votre code

AWXX-	18	VA	P	L	O	S	14
Model	W/K/CRI/Lm		Optics		Source		Finish

Infinite Pro
Up&Down Opal

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
AL	PC		MacAdam	40

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**2PWBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**3PWBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	











	Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Lens accessories Accessoires optiques			
 Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

* Casambi options available on request. Options Casambi sur demande

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60
Light grey felt Feutre gris clair GA
Dark grey felt Feutre gris foncé GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ◯ ● 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
			1PW9HP	10.4	3000	92	1090	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431		
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
		**AK12 -** Pendant ◯ ● 14 60							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ◯ 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface ◯ ● 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	**GA**
			13X9HP	13.5	4000	92	1545		**GB**
		**AK15 -** Pendant ◯ ● 14 60							
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ◯ 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ◯ ● 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318		
		**AK21 -** Suspended ◯ ● 14 60							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ◯ 14							

* Casambi options available on request. Options Casambi sur demande



Generate your code Générez votre code

AWXX-18VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
AL	PC		MacAdam	40	LED	DRIVER


White Blanc 14
Black Noir 60

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**13WBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**19WBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034		

Acoustic finishes
Finitions acoustiques


GA


GB

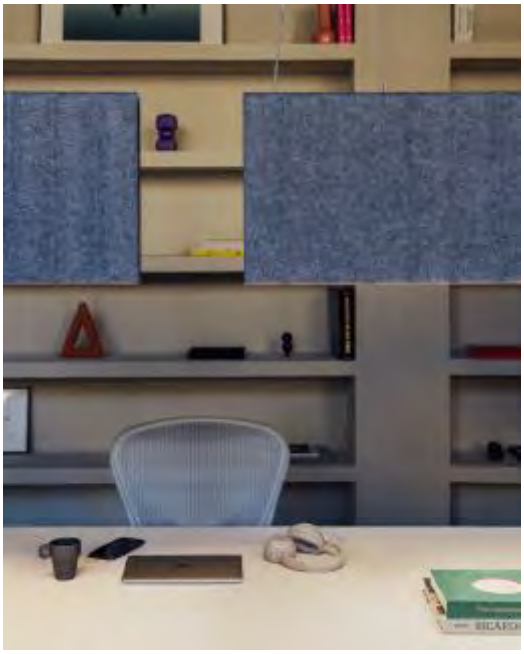

Infinite Pro configurator
Configurateur Infinite Pro

Easily configure your luminaire with the application, components, finishes, adjustment and light temperature you desire.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application, des composants, des finitions, de la régulation et de la température de lumière souhaités.











infinite.ledsc4.com

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60
Light grey felt Feutre gris clair GA
Dark grey felt Feutre gris foncé GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**WR** DALI D4i 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695		
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**36U8CL**	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V	

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande



Generate your code Générez votre code

AWXX-18VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Infinite Pro
Up&Down Opticell


BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 3 MacAdam | IP 40 | LED | DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**16WBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	7314	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW** DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**24WBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW** DALI DT8 220-240V	

Infinite Pro configurator
Configurateur Infinite Pro

Easily configure your luminaire with the application, components, finishes, adjustment and light temperature you desire.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application, des composants, des finitions, de la régulation et de la température de lumière souhaités.

infinite.ledsc4.com

* Casambi options available on request / * Options Casambi sur demande


			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Fixing accessories Accessoires de fixation					
	Round rosette with 5-core cable / DALI (3000mm) Fleuron rond avec câble à 5 pôles / DALI (3 000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF + DALI (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Fixed bars 1000mm (2 pcs.) Barres fixes 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Infinite Pro fixed bar installation extension kit 1000 mm (2 pcs.) Kit d'installation barres fixes Infinite Pro 1 000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Joint accessories Accessoires de raccord					
	ON-OFF + DALI 90° joint Raccord 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-C248-14-00**	**71-C248-14-DA**	**71-C248-14-DA**
		60 ●	**71-C248-60-00**	**71-C248-60-DA**	**71-C248-60-DA**
	ON-OFF + DALI "I" union kit Kit de raccord en "I" ON-OFF + DALI		**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensors Capteurs					
	Standalone Sensor Capteur Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	Sensor DALI D4i Connected Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	DALI-2 sensor Capteur DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Fixing accessories Accessoires de fixation				
-	-	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
-	-	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	**71-B638-14-00**	**71-B638-14-00**	**71-B638-14-00**
-	-	**71-B638-60-00**	**71-B638-60-00**	**71-B638-60-00**
-	-	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
-	-	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Joint accessories Accessoires de raccord				
71-8112-14-00	**71-8112-14-DA**	**71-C249-14-00**	**71-C249-14-DA**	**71-C249-14-DA**
-	-	**71-C249-60-00**	**71-C249-60-DA**	**71-C249-60-DA**
71-8246-00-00	**71-8246-00-DA**	**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensors Capteurs				
-	-	-	**71-A996-14-SE**	**71-A996-14-SE**
-	-	-	**71-A996-60-SE**	**71-A996-60-SE**
-	-	-	-	**71-7736-14-SE**
-	-	-	-	**71-7736-60-SE**
-	-	-	-	**71-B617-14-SE**
-	-	-	-	**71-B617-60-SE**

+ Infinite Slim

Infinite Slim

Performance Universe



P. 115



Miniaturisation and integrating lighting

Workspaces are becoming more demanding. Miniaturisation and integrating lighting are fundamental features that have become a trend to enhance working environments and people's well-being at work. With a high light package and super-extensive lens in a body only 25 mm wide, Infinite Slim is a trend in itself.

Miniaturisation et éclairage intégratif

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants. La miniaturisation et l'intégration de l'éclairage sont des caractéristiques fondamentales qui sont devenues tendance pour favoriser l'environnement de travail et le bien-être des personnes. Doté d'une charge lumineuse élevée et d'une optique très extensive dans un corps de seulement 25 mm de large, Infinite Slim est une tendance à part entière.

Available in white and black finishes in all surface-mounted and suspended versions.

En finition noire et blanche dans toutes les versions de surface et de suspension.



LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

The On-Off references in the Infinite Slim collection have LCA, while the dimmable ones are validated by PEP Ecopassport.
Les références On-Off de la collection Infinite Slim disposent d'une ACV, tandis que les versions dimmables sont validées par le PEP Ecopassport.


NEW YORK

Adaptable to the space
Adaptable à l'espace

Surface-mounted, suspended or recessed, Infinite Slim is the perfect solution to match the architectural concept of the space. With the new 90° modules, changes of direction can be generated allowing the linear to follow the precise structure of the area to be illuminated.
En saillie, suspendu ou encastré, Infinite Slim est la solution parfaite pour s'adapter au concept architectural de l'espace. Avec les nouveaux modules à 90°, il est possible de générer des changements de direction permettant au linéaire de suivre la structure précise de la zone à éclairer.

Except for recessed models.
Sauf les modèles encastrés.



90°
90°



Surface
Surface




Suspended
Suspendu



Recessed
Encastré

Click & Go

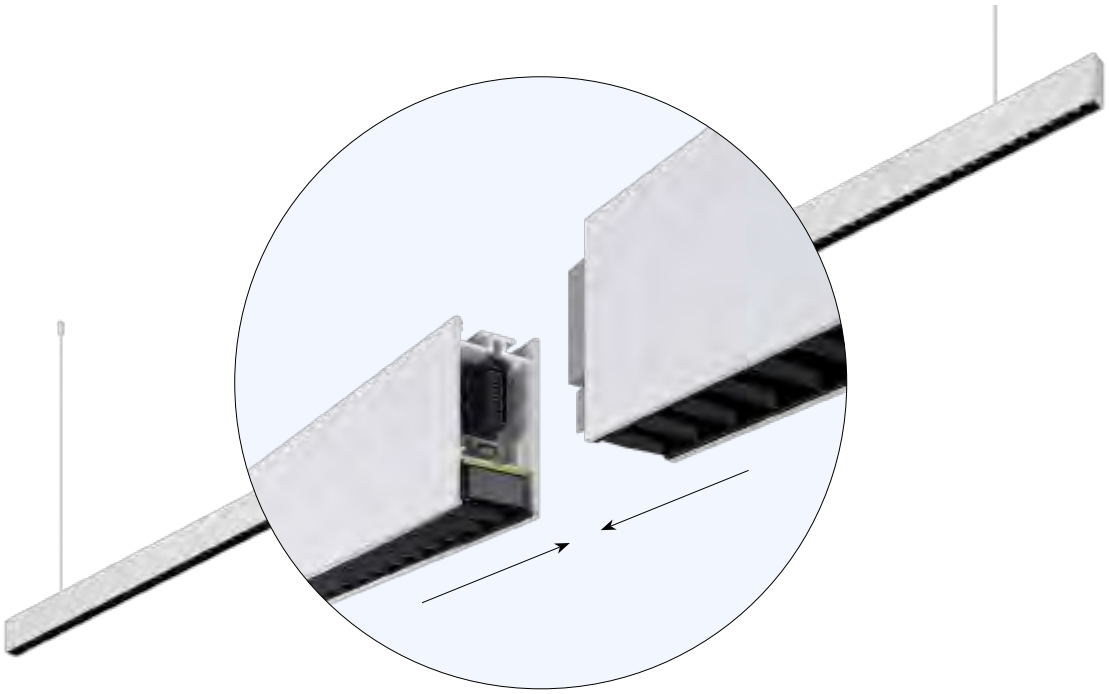

Mechanical and electrical connection
Raccord mécanique et électrique

The design of the "Click & Go" mechanical and electrical connection makes it possible to create continuous lines that form a highly effective lighting layout, ensuring the continuity of the lighting delivered by the luminaires.
La conception du raccord mécanique et électrique "Click&Go" permet de créer des traits lumineux hautes performances, garantissant la continuité lumineuse et de service des luminaires.






Generate your code Générez votre code

B	B	X	X	-	1	5	W	9	G	M	O	S	1	4
Model					W/K/CRI/Lm						Source		Finish	

Infinite Slim
Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	40	<19		

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832			
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552			
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● 14 60 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant ○ ● 14 60 									
	BB35 - Recessed ○ 14 									

Accessories
Accessoires



End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Veuillez vous renseigner pour les versions de suspension Up&Down. Options avec diffuseur Opal sur demande.


Composition of luminous strokes
Composition de traits lumineux

The Infinite Slim collection can be configured by connecting the Starter and Continuity linears (with different shapes and sizes) using an easy Click & Go mounting system. To create this composition, the Starter linear is required, as without it, the desired shape cannot be configured. Continuity models are optional.

La collection Infinite Slim peut être configurée en associant les linéaires Starter et Continuity (avec différentes formes et tailles) grâce à un système de montage facile Click & Go. Pour réaliser cette composition, le linéaire Starter est indispensable, car sans lui, il serait impossible de configurer la forme souhaitée. Les modèles Continuity sont au choix.

Infinite Slim Surface

Installation diagram
Schéma d'installation

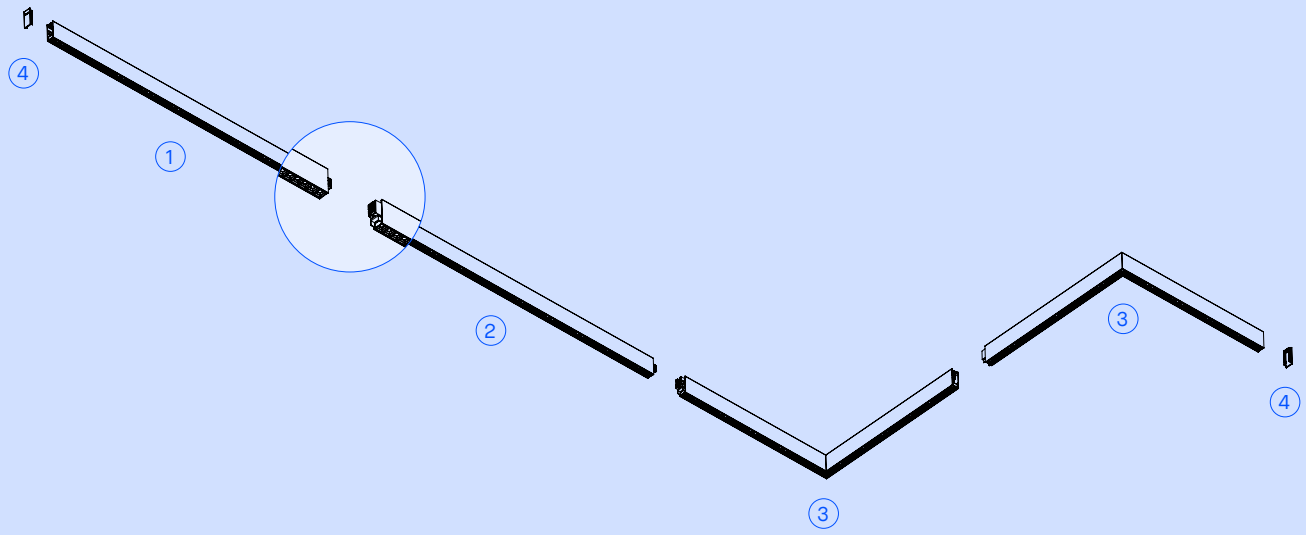

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX


④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Generate your code Générez votre code


B	B	X	X	-	1	5	W	9	G	M	O	S	1	4
Model					W/K/CRI/Lm						Source		Finish	

Starter

Lineal



Square




White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Righ 1120mm t **BB26 -** Starter Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square Right 1120mm **BB28 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** ON-OFF 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accessories
Accessoires




End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

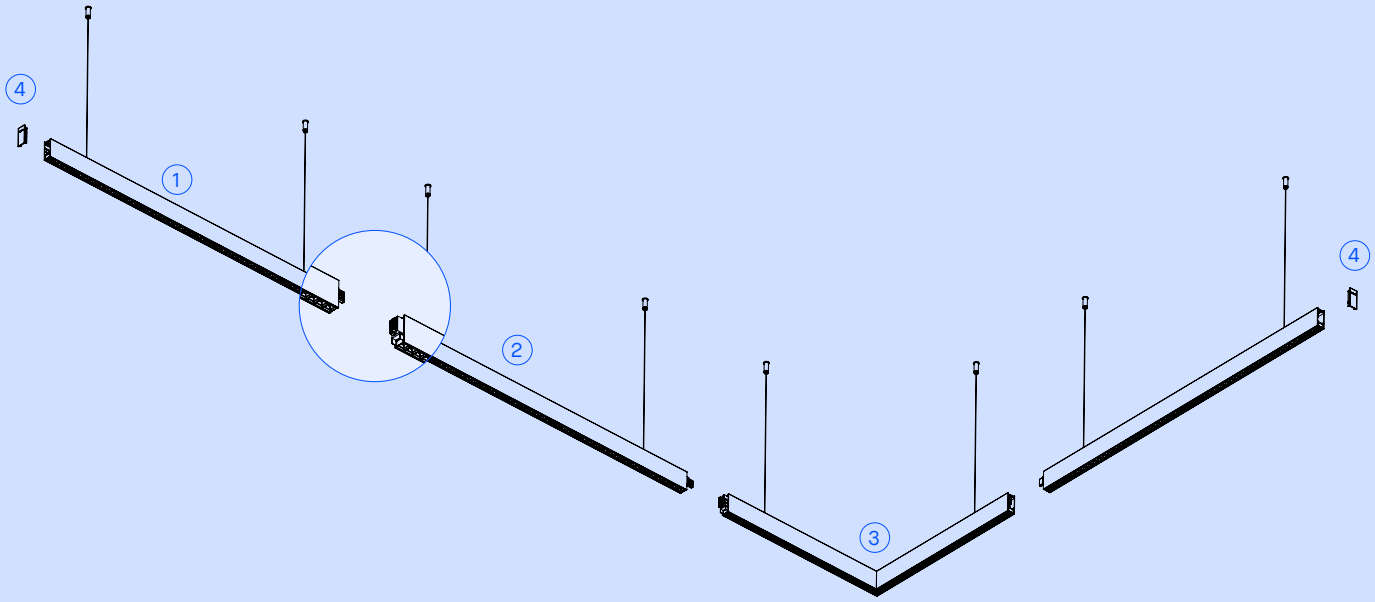


1	2	3	4
Infinite Slim Pendant Starter **BB12-XXXXXXXX** **BB23-XXXXXXXX** **BB27-XXXXXXXX**	**Infinite Slim Pendant Continuity Lineal** **BB14-XXXXXXXX** **BB16-XXXXXXXX** **BB18-XXXXXXXX**	**Infinite Slim Pendant Square** **BB25-XXXXXXXX** **BB29-XXXXXXXX**	**End cap accessory (1u.)** **71-B324-14-14** **71-B324-60-60**

Generate your code Générez votre code


B	B	X	X	-	1	5	W	9	G	M	O	S	1	4
Model					W/K/CRI/Lm						Source		Finish	

Starter

Lineal



Square




White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Right **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			

Continuity

Lineal



Square



White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square Right 1120mm **BB29 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS**	DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160			
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760			

Accessories
Accessoires




End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Veuillez vous renseigner pour les versions de suspension Up&Down. Options avec diffuseur Opal sur demande.

Infinite Slim Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

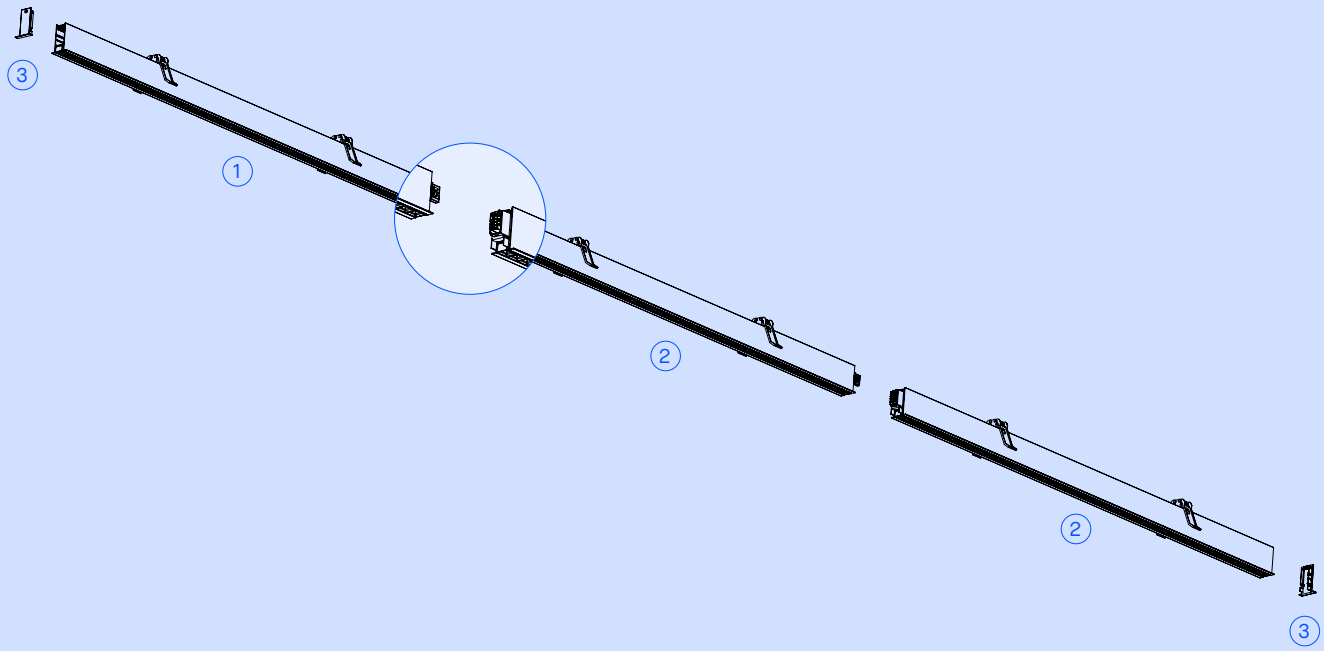

① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX


③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Generate your code Générez votre code

B	B	X	X	-	1	5	W	9	G	M	O	S	1	4
Model					W/K/CRI/Lm						Source		Finish	

Starter

Lineal




White Blanc 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



White Blanc 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Accessories
Accessoires



End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 **71-B614-14-14**

Consult for Up&Down suspended versions. Opal diffuser options available on request.
Veuillez vous renseigner pour les versions de suspension Up&Down. Options avec diffuseur Opal sur demande.

Lineal

Essential Universe

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	20



Lineal is a collection of essential aluminium profiles designed to meet a wide range of architectural needs, offering various installation methods and dimensions. Equipped with opal diffusers to enhance the light effect, they are ideal for housing LED strips of different performance levels.


Lineal est une collection de profilés essentiels en aluminium pour répondre à tous les besoins architecturaux avec différentes options d'installation et de dimensions. Ils comportent un diffuseur opale pour améliorer l'effet de lumière. Idéals pour les bandes LED de différentes performances.

Lineal has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport.
Lineal dispose d'une analyse du cycle de vie (LCA) validée par PEP Ecopassport..

Lineal Surfaced A

QS






Anodised aluminium Aluminium anodisé 54

mm	Code
2000	**71-3454 - 54 - M3**

Lineal Surfaced C

QS






Anodised aluminium Aluminium anodisé 54

mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

QS





Anodised aluminium Aluminium anodisé 54


mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

Lineal Flat Rectangular

QS

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54






mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

QS

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54






mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

QS

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**








	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
3 fastening clips 3 fastening clips	Included	-	-	-	-	-
4 fastening clips 4 fastening clips	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Light source not included – see LED Strip chapter for options, P. 299
Source lumineuse non incluse, voir chapitre Bandes LED en option P. 299

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4


+ Taglio di Luce

Taglio di Luce

Performance Universe



P. 258

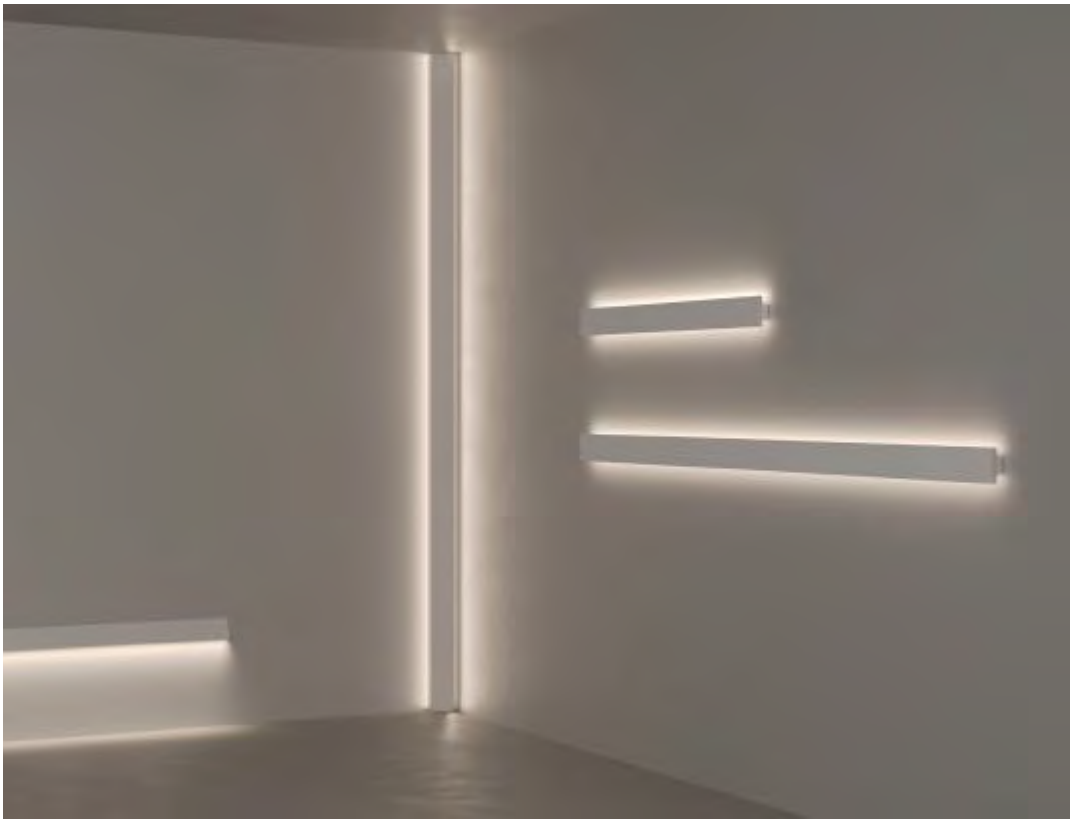


A collection of architectural aluminium profiles that opens the door to integrated lighting in walls and ceilings, enabling light to define the space through direct or indirect linear lighting or wall-washing. Perfect for integrating LED strips tailored to the project's specific lighting requirements. Profiles include an opal diffuser to soften the lighting effect.

Collection de profilés architecturaux en aluminium, qui nous permet d'intégrer l'éclairage dans les murs et les plafonds afin que la lumière définisse l'espace, que ce soit un éclairage linéaire direct, un éclairage indirect ou un éclairage lèche-mur. Ils sont parfaits pour l'intégration de bandes LED de différentes puissances lumineuses en fonction des besoins d'éclairage. Les profilés sont équipés d'un diffuseur opale pour nuancer l'effet de lumière.



Taglio di Luce Direct





Direct Surface

Ideal for wooden structures and concrete ceilings where recessing proves challenging.
Idéal pour les structures en bois et les plafonds en béton présentant des difficultés d'encastrement





Direct Recessed Trim

Easy installation thanks to the design of the ribs, which make it possible to overcome minor irregularities.
Installation facile grâce à la conception des ailettes, qui permettent de combler les petites irrégularités.






Direct Recessed Trimless

Full integration into the space, where the only protagonist is the light.
Intégration totale dans l'espace, qui fait la part belle à la lumière






Direct Pendant

Pendant option with the possibility of interlinking using the optional accessory kit.
Option suspendue avec possibilité d'installation en chaîne, grâce à l'application kit d'accessoire en option.






Direct Recessed Corner

Trimless contour profiling with a direct visible line effect.
Profilé de contours trimless avec effet ligne visible direct.

Taglio di Luce Indirect






Indirect Corner


Contour profile for wall or ceiling with double light output to enhance the perimeter and add volume to the room.
Profilé de contour mural ou de plafond avec double sortie d'éclairage pour rehausser le périmètre et donner du volume à la pièce.





Indirect Surface Double

Wall-mounted Up & Down option.
Option murale Up & Down.





Indirect Surface Mono

Maximum integration, since its profile can be painted with the final finish of the installation.
Intégration maximale, car son profilé peut être peint dans le coloris définitif de l'installation.





Indirect Surface Recessed

The luminaire is completely hidden and built into the ceiling. Ideal for pitted perimeters.
Le luminaire est ainsi totalement dissimulé et intégré au plafond. Idéal pour les périmètres à corniche.


Taglio di Luce Direct

IP
20

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Light source not included – see LED Strip chapter for options, P. 299
Source lumineuse non incluse, voir chapitre Bandes LED en option P. 299

Installation diagram / Schéma d'installation

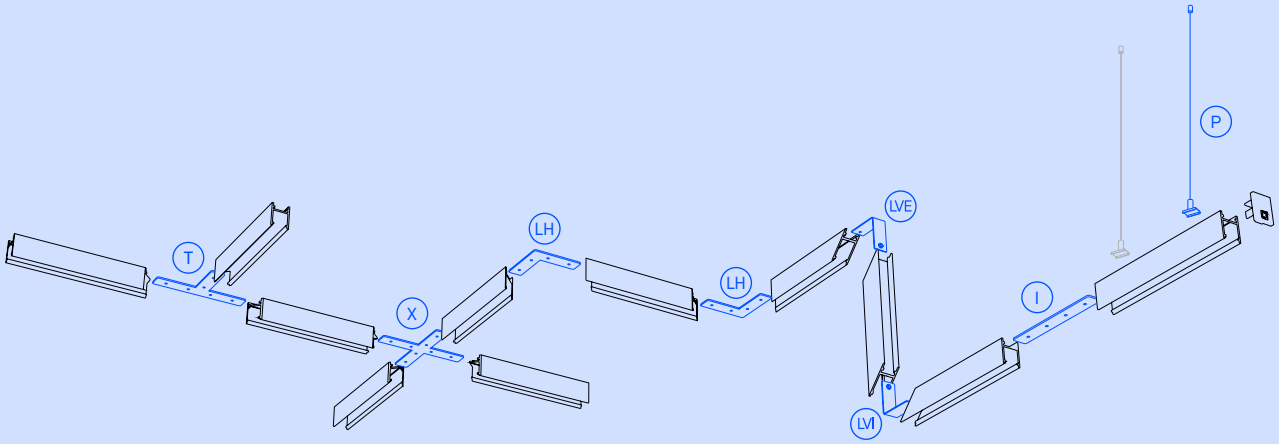

Joint accessories / Accessoires de raccord


T

"T" union kit
Kit de raccord en « T »
71-5784-00-00


X

"X" union kit
Kit de raccord en « X »
71-5785-00-00


LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »
71-5783-00-00


LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »
71-5757-00-00


LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »
71-5758-00-00


I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »
71-5782-00-00


P

Suspended installation kit
Kit d'installation suspendue
71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
	Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**					
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
	Fastening accessories for trimless recessed track **Accessoires de fixation pour rail encastré trimless**					
	Recessed Kit 1000mm trimless Encastré Kit 1000 m trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
	Decorative accessories **Accessoires décoratifs**					
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
	Fastening accessories for corner trimless recessed track **Accessoires de fixation pour rail encastré d'angle trimless**					
	Recessed corner Encastré d'angle			**71-B482-14-00**	-	-
	Fixing accessories for pendant track **Accessoires de fixation pour rail suspendu**					
	Suspended installation kit Kit d'installation suspendue		14 ○	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Ceiling rose with 24 V power supply and installation kit included Fleuron avec alimentation 24 V et kit d'installation inclus	60W	14 ○	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ○	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
	Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	"I" union kit Kit de raccord en « I »			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"T" union kit Kit de raccord en « T »			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	"X" union kit Kit de raccord en « X »			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		 Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**				
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	**71-5772-00-00** ,	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	"I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"T" union kit Kit de raccord en « T »	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	"X" union kit Kit de raccord en « X »	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**




Taglio di Luce Indirect

IP	BODY MAT
20	AL

Taglio di Luce Indirect Surface

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

White Blanc 14






mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

White Blanc 14







mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Light source not included – see LED Strip chapter for options, P. 299
Source lumineuse non incluse, voir chapitre Bandes LED en option P. 299

Installation diagram / Schéma d'installation

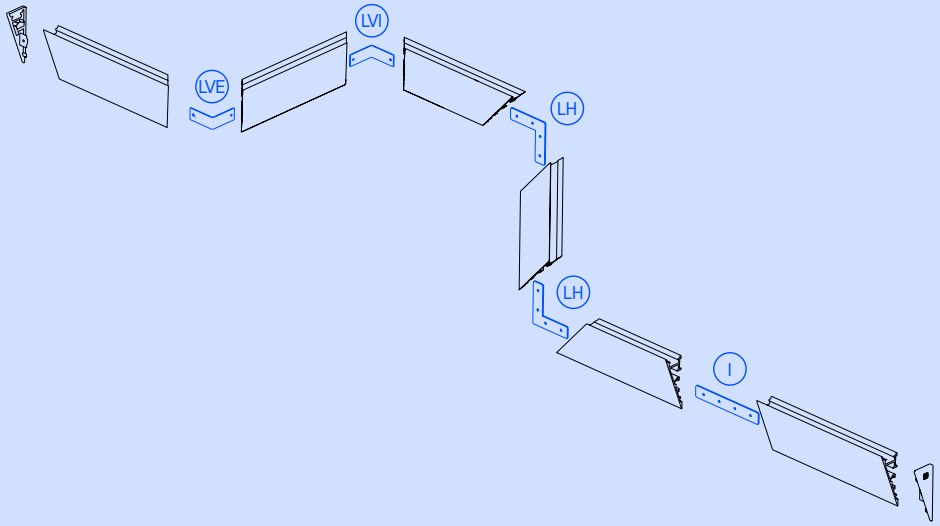

Installation diagram / Schéma d'installation

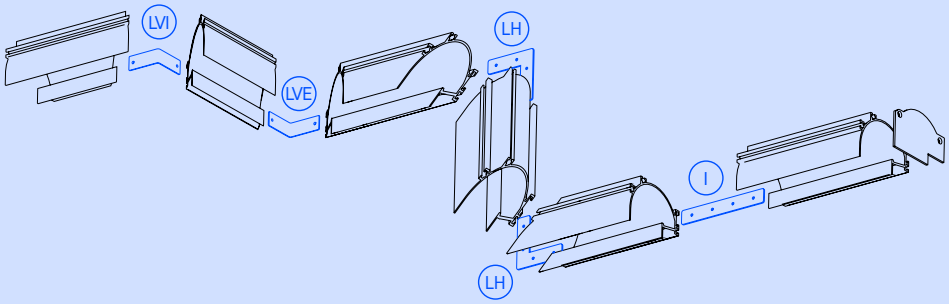

Joint accessories / Accessoires de raccord



LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00



LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00



LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00




I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »


71-5782-00-00

		 **Taglio di Luce Indirect Double Corner**	 **Taglio di Luce Indirect Double Flat**	 **Taglio di Luce Indirect Surface**	 **Taglio di Luce Indirect Recessed**
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Profile istallation kit Kit de fixation de profilé	-	-	**71-5756-14-00**	-
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**					
	End cap protector (2 pcs) Embouts de protection (2 pce.)	-	**71-B929-14-00**	-	-
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	"I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**


Recessed wall lights
Encastrables au mur

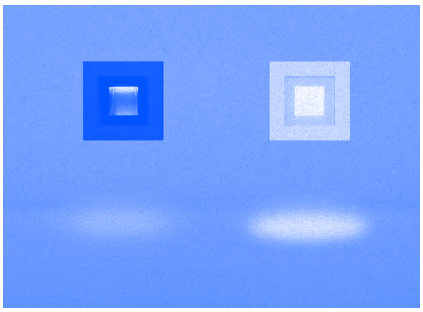

Click 274

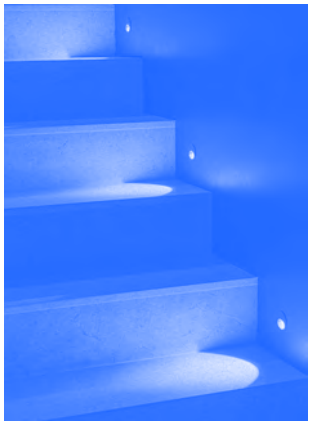

Bat 276

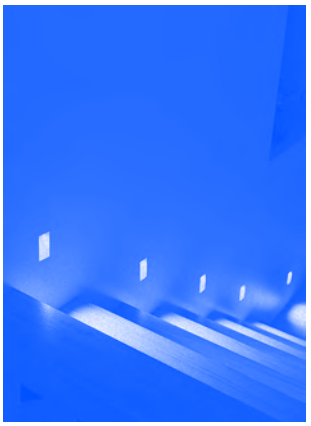

Arc 282

Click

Performance Universe



Clean, compact design

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.

Design épuré et compact

La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

New brushed aluminium frame

Nouveau cadre en aluminium brossé



60



Z5



J6



34



54 NEW



14





Installation in universal mechanism boxes

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.

Installation dans des boîtiers d'encastrement universels

Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels: carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

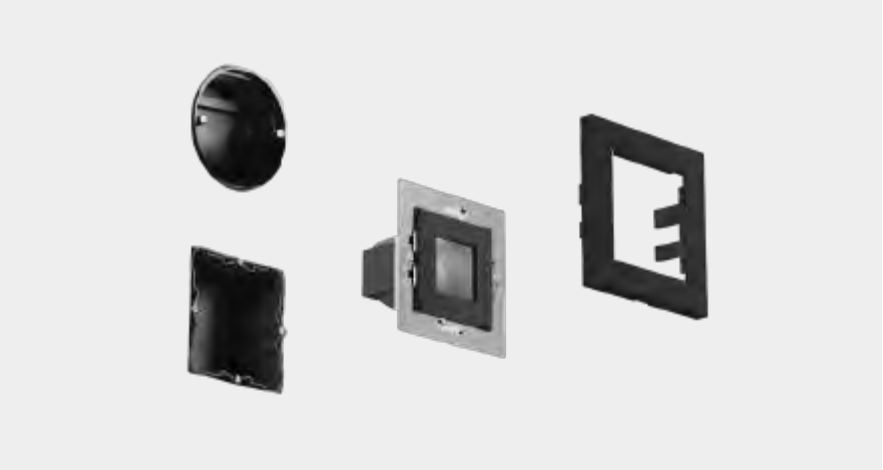

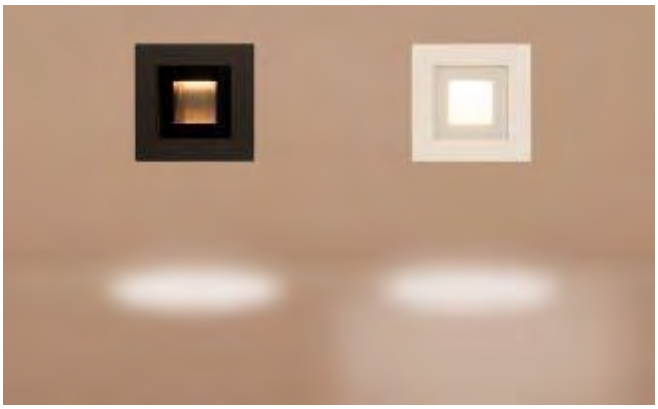

Two light effects to choose from depending on the finish of the piece: Black Super Comfort or White Super Bright.

Deux effets lumineux au choix selon la finition de la pièce : Black Super Comfort ou White Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Frame Pièce frontale	Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
		14 ○	**71-E489-14-14**
		60 ●	**71-E489-60-60**
		34 ●	**71-E489-34-34**
		NEW 54 ○	**71-E489-54-54**
		J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe



The elasticity of light in the smallest space

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.

L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.

Sunken LED for maximum comfort.

LED renfoncée pour un maximum de confort.








Different effects for adjusting to diverse signage needs.

Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

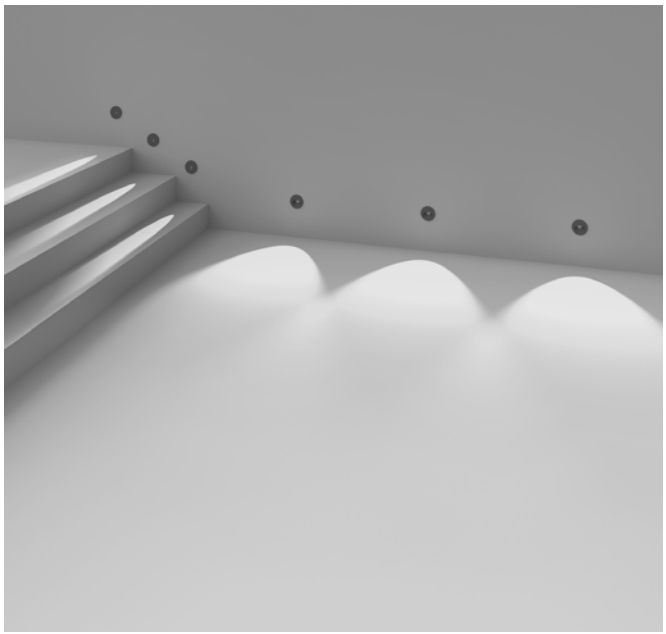


Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Urban grey Gris urbain Z5 | Brown Marron J6
Grey Gris 34 | White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5 | Brown Marron J6
Grey Gris 34 | White Blanc 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.

Built-in driver
Driver intégré



Remote driver
Driver distant




QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14







43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM	ON-OFF 220-240V

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Drivers **Drivers**		P. 750
 ON-OFF IP20 * For incorporation into a recessing case * À intégrer dans le boîtier d'encastrement	**71-B781-00-00**	-
	71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
 PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
 DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
 Recessing case for masonry walls Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
 Recessing case for masonry/concrete walls to incorporate the 71-B781 driver. Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie/béton permettant d'intégrer le driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**		
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	**71-E122-00-00**
 IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	-
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

Performance Universe



Integration with the architecture

Arc is made of cement, which makes it the perfect solution when it comes to integrating with the architecture, both in its surface version and its new recessed option, which is installed during the project without a box, thus further improving its integration and leaving only the light source and its lighting effect visible, both in vertical and horizontal format.

Intégration dans l'architecture

Arc est fabriqué en ciment, ce qui en fait la solution idéale pour s'intégrer à l'architecture, tant dans sa version en saillie que dans la nouvelle version encastrée qui peut être installée sur place sans boîtier, renforçant ainsi son intégration et ne laissant visible que la source lumineuse et son effet de lumière au format vertical ou horizontal.

Step-by-step installation
Installation étape par étape





Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC





Code


71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC






115×200


Code

71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

		Arc Module
Connection accessories **Accessoires de connexion**		
	Connectors Connecteurs	**71-E730-00-00**
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

Constant Voltage


Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

LED strips
Bandeaux à LED

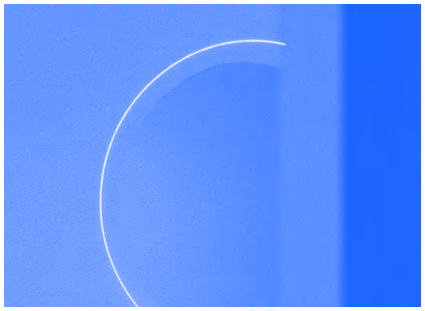

Asai 288



On 292

Asai

Performance Universe



Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility

Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and torsional resistance thanks to its extruded polyurethane casing.

Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il possède une flexibilité et une résistance à la torsion extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.

Asai has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport.
Asai dispose d'une analyse du cycle de vie (LCA) validée par PEP Ecopassport..





Available in 1, 5 and 8 metre lengths, depending on the model. Can be cut to fit the exact length of the space being lit.

Disponible en longueurs de 1, 5 et 8 mètres, selon le modèle. Avec la possibilité de couper pour s'adapter à la longueur de l'espace à éclairer.

IP68 connectors for fast connection

Connecteurs IP68 pour une connexion rapide





Adaptation to all types of surfaces thanks to its 3D flexibility and ease of cutting

Adaptation à toutes sortes de surfaces grâce à sa flexibilité 3D et à sa facilité de découpe


Asai at Xcaret Arte Mexico. Design: Trazo. Photography: Gabriela Sarahui.
Asai à Xcaret Arte Mexique. Design : Trazo. Photographie : Gabriela Sarahui.

Asai 3D 8mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB	80	14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB	80	115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Clips (20u.) Clips (20 u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	2m flexible profile Profilé 2 m flexible	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	2m rigid profile Profilé 2 m rigide	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
	Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (3 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (3 m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
	RGB Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 751

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On

Essential Universe



A flexible strip collection with a wide range of outputs and options that allow you to achieve any effect and enhance settings with subtle lighting from a contour that goes unnoticed, adjusting to shapes and structures.

Collection de rubans flexibles offrant un vaste éventail de puissances et d'options qui permettent d'obtenir n'importe quel effet et de souligner le décor. Le tout avec un éclairage subtil à partir d'un contour qui passe inaperçu en épousant les formes et les structures.

On has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport.

On dispose d'une analyse du cycle de vie (LCA) validée par PEP Ecopassport..

Designed to complement ON strips, and to integrate safely and easily into architectural designs using the Taglio di Luce and Lineal linear systems.

Il complète les bandes ON avec les systèmes linéaires Taglio di Luce et Lineal pour les intégrer dans l'architecture avec sécurité et facilité d'installation.








On Basic in Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic dans Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée

ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**


QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

On Basic 9,6 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**


Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée
ON-OFF IP67 100W **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

	On Basic 4,8 / 9,6	On Basic RGB 4,8 / 9,6	On Basic IP65 4,8 / 9,6	On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6
Joint accessories Accessoires de raccord				
Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion				-
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Power supplies P. 751
Sources d'alimentation

Connective controllers P. 749
Contrôleurs connectés


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Basic 14,4

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 7 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée


ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**



On Basic 14,4



On Basic 14,4 RGB



On Basic 14,4 IP65

Joint accessories
Accessoires de raccord



	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-

Connection accessories
Accessoires de connexion



	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Basic 19,2

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**


Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée
ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	65		





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Recommended power supply
Source d'alimentation recommandée
ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)





	On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K	**On Basic 19,2 IP65**

Joint accessories
Accessoires de raccord



Joint (5u.)
Raccord (5 u.)

71-B450-00-00 **71-B452-00-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion



Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)

71-B449-00-00 **71-B451-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 751

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 749


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Performance 9,6

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	92	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	92	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 14,4

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	72	5804	**91-7932 - 00 - 00**
3000	92	72	6081	**91-7933 - 00 - 00**
4000	92	72	6237	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	5803	**91-A023 - 00 - 00**


QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

On Performance 19,2

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	92	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	92	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	92	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 751

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Outdoor

302 **Outdoor spotlights**
Projecteurs d’extérieur

350 **Bollards and lampposts**
Balises et réverbères

442 **Lineal light systems**
Systèmes d’éclairage linéaires

482 **Recessed floor lights**
Encastrés au sol

526 **Recessed wall lights**
Encastrables au mur

552 **Recessed ceiling lights**
Encastrables au plafond

566 **Surface-mounted floor light**
Applique au sol

576 **Surface-mounted wall light**
Applique murale

650 **Surface-mounted ceiling light**
Applique de plafond

670 **Portable**
Portable


682 **Submersible lights**
Étanches

692 **48V Plug&Play System**
Système Plug&Play 48V

Outdoor spotlights
Projecteurs d’extérieur




Cube 304

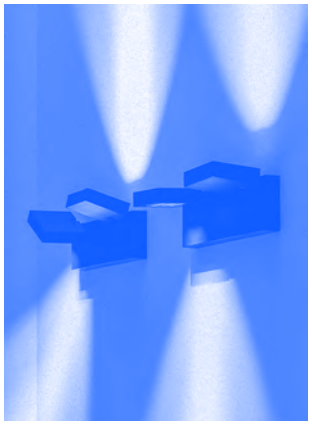

Modis 311



Hubble 314

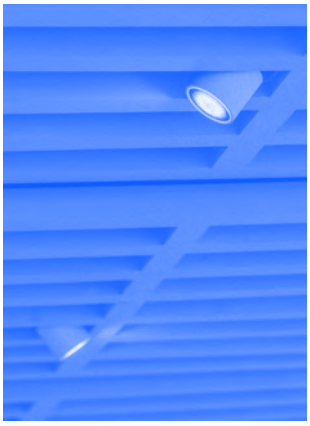

Max 322




Eko 332



Zoom 336



Micro 340

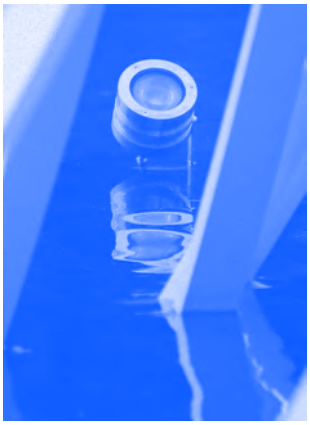

Aro 344



Helio 348

Cube

Performance Universe



P. 456



Precision and control

The Cube collection has been designed to illuminate architecture with balanced lighing, sculpting shapes without leaving residual light.

Précision et contrôle

La collection Cube a été conçue pour éclairer l'architecture de manière équilibrée, sans lumière résiduelle et en la façonnant.

The On-Off references in the Cube collection have an LCA, while the dimmable versions are validated by PEP Ecopassport.

Les références On-Off de la collection Cube ont fait l'objet d'une ACV, tandis que les références réglables sont validées par PEP Ecopassport.

66 mm



110 mm



150 mm



180 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60






Generate your code Générez votre code

A N X X - P 2 V 8 S 1 B B Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Cube Spot 1 LED


BODY MAT	DIF MAT			IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	66	03			SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED									**Z5***
	P2V8	3.6	2700	80	**S1**	7°	226	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P2W8	3.6	3000	80						
	P2X8	3.6	4000	80						
	P5V8	4.5	2700	80	**S1**	7°	411	**BB**	3V/max. 1500mA	
	P5W8	4.5	3000	80						
	P5X8	4.5	4000	80						
	P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	497	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	560	**BB**	24V/max. 200mA	
	P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	536			
					E7	V:35° x H:70°	383			

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	50000h L80 B20	66	07		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS									**Z5***
	P6V8	7.3	2700	80	**S1**	7°	687	**DU**	DALI-2 100-240V	
	P6W8	7.3	3000	80						
	P6X8	7.3	4000	80						
	12V8	13.7	2700	80	**S1**	7°	1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.7	3000	80						
	12X8	13.7	4000	80						
	12V8	13.2	2700	80	**S2**	16°	1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.2	3000	80	**M3**	35°	1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
	12X8	13.2	4000	80	**F1**	51°	1643			
					E7	35×70°	1031			
	16WN*	19.6	RGBW 3000	80	**S1**	7°	1053	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	1434			
					E7	v:35° x h:70°	672			
	16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	512			
					E7	V:35° x H:70°	240			

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Generate your code Générez votre code

A N X X - 2 4 V 8 S 2 D U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Cube Spot 9 LEDS


BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	09		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AN13 -** Spot 9 LEDS									**Z5***
	24V8	27	2700	80	**S2**	16°	2058	**DU**	DALI-2 120-277V	
	24W8	27	3000	80	**M3**	32°	2415			
	24X8	27	4000	80	**F1**	43°	2255			
					E7	V:35° x H:70°	2086			
	27V8	30	2700	80	**S1**	6°	2736	**DU**	DALI-2 120-277V	
	27W8	30	3000	80						
	27X8	30	4000	80						
	3PV8	33	2700	80	**S1**	6° 35 W	3470	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	3PW8	33	3000	80	**S2**	16°	2611			
	3PX8	33	4000	80	**M3**	32°	3063			
					F1	43°	2860			
					E7	V:35° x H:70°	2647			
	25WN*	32.1	RGBW 3000	80	**S1**	6°	2368	**DM****	DMX-RDM 120-277V	
					M3	32°	3226			
					E7	V:35° x H:70°	1512			
	25NN*	32.1	RGBW 4000	80	**S1**	6°	846	**DM****	DMX-RDM 120-277V	
					M3	32°	1152			
					E7	V:35° x H:70°	540			

Cube Spot 16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	08		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AN14 -** Spot 16 LEDS									**Z5***
	5PV8	54	2700	80	**S1**	7°	4969	**DU**	DALI-2 220-240V	
	5PW8	54	3000	80	**S2**	16°	4847			
	5PX8	54	4000	80	**M3**	35°	5541			
					F1	50°	5215			
					E7	v:35° x h:70°	3937			
	53V8	57	2700	80	**S1**	7°	5118	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	53W8	57	3000	80	**S2**	16°	4993			
	53X8	57	4000	80	**M3**	35°	5707			
					F1	50°	5371			
					E7	v:35° x h:70°	3819			
	34WN*	36	RGBW 3000	80	**S1**	7°	4738	**DM****	DMX-RDM 100-277V	
					M3	35°	6451			
					E7	v:35° x h:70°	3024			
	34NN*	36	RGBW 4000	80	**S1**	7°	1692	**DM****	DMX-RDM 100-277V	
					M3	35°	2304			
					E7	v:35° x h:70°	1080			

14 34 J6 60

* The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

		1 LED 4,5W	1 LED 5W	4 LEDS	4 LEDS RGBW DMX	9-16 LEDS
						

Drivers P. 750
Drivers

	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00** Max. 1	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	**71-B647-00-00** Min.1 - Max.2	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	-

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Z5* ●	Included	Included	Included	Included	Included

○14 ◔34 ◕J6 ●60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Connective controllers P. 749
Contrôleurs connectés



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

		 1 White LED (Low voltage)	 4 White LED ON-OFF (100-240V)	 4 White LED DALI-2 (100-240V)	 4 RGBW LED DMX (low voltage)	 9 White LED ON-OFF (100-240V)
Connection accessories Accessoires de connexion						
	Power inlet socket Prise d'entrée de courant	**71-E498-05-00**	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E498-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**
	Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
	Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
	Extension 10000 mm (Power) Rallonge 10 000 mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-	**71-E552-05-05**	-
	Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
	Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E440-05-05**	-	-
	Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E429-05-05**	-	-
	Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	-	-	**71-E548-05-05**	-	-
	Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	-	-	-	**71-E441-05-05**	-
	Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	-	-	-	**71-E430-05-05**	-
	Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	-	-	-	**71-E549-05-05**	-







	9 White LED DALI-2 (120-277V)	9 RGBW LED DMX (120-277V)	16 White LED ON-OFF (100-240V)	16 White LED DALI-2 (220-240V)	16 RGBW LED DMX (100-277V)
Connection accessories Accessoires de connexion					
 Power inlet socket Prise d'entrée de courant	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)
 Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
 Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
 Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
 Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-
 Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
 Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe


P. 618


P. 655


P. 364


P. 369




Total ease of movement


The Modis spotlight directs the light beam towards the object being lit, offering superior precision and uniformity thanks to the rotation of its head to enhance both the vegetation and the architecture of the environment in which it is installed.

Liberté totale de mouvement

Le projecteur Modis dirige le faisceau de lumière vers l'objet à éclairer avec précision, grâce à la rotation de sa tête, et de manière très uniforme, réhaussant à la fois la végétation et l'architecture environnante.

The Colours


14


34


J6


Z5


60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V


Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Generate your code Générez votre code


A S X X - 1 8 P 8 S 3 0 U Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180°

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
	18X9	20	4000	92	2080			




Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350°

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			




Modis Single


Modis Double 430mm

Lens accessories
Accessoires optiques


Visor
Visière

Z5* | **71-E234-Z5-00** | **71-E234-Z5-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation


235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05 | -

Joint accessories
Accessoires de raccord


Interlinking plate
Plaque d'enchaînement

Z5* | - | **71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Hubble

Performance Universe



Hubble Cob 175mm in Son Rich Residences project in Begur. Photography: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm en projet, Son Rich Residences de Begur. Photographie : Jordi Anguera.


Maximum versatility

The variety of materials, light sources and multiple accessories make Hubble the most versatile collection in the catalogue. Designed to illuminate diverse settings, from private gardens to large public areas, as it can reach up to 10,000 real lumens.

Polyvalence maximale

La variété de matériaux, de sources lumineuses et d'accessoires font de Hubble la collection la plus polyvalente du catalogue. Conçue pour éclairer des jardins privés jusqu'aux grandes zones d'usage public car elle peut atteindre jusqu'à 10 000 lumens réels.

Installations
Installations

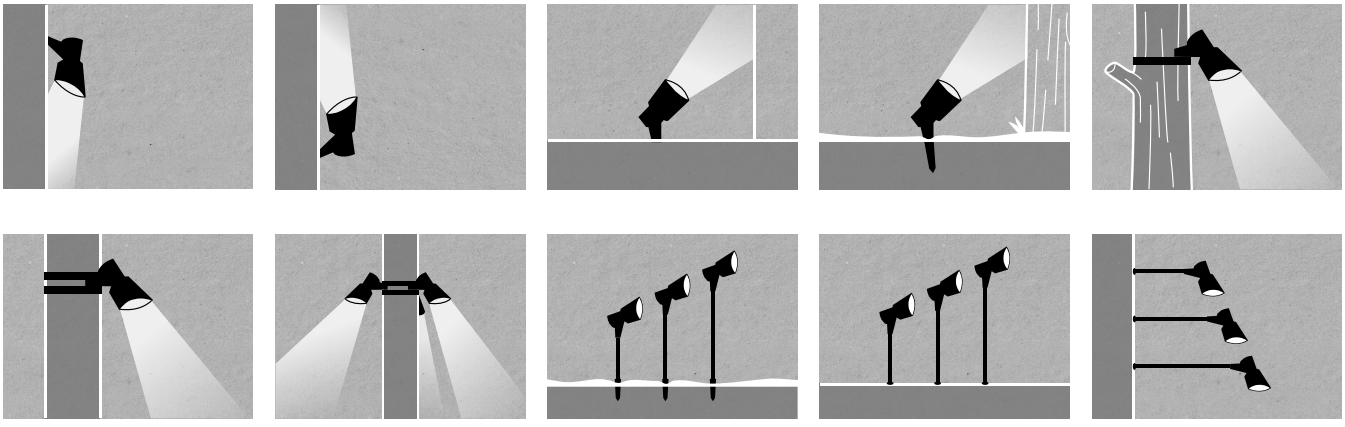

Hubble Cob	**Hubble GU10 Aluminium**	**Hubble GU10 Technopolymer**
P. 316	P. 320	P. 321
Highly versatile LED solution Solution LED très polyvalente	Ideal GU10 solution for rigid and visible surfaces Solution GU10 idéale pour surfaces rigides et exposées	Ideal GU10 solution for embedding in lawn Solution GU10 idéale pour une installation avec piquet sur gazon
Ø 126 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
		
Z5	Z5	05
Ø 175 mm		
		
Z5		
Ø 207 mm		
		
Z5		
Ø 234 mm		
		
Z5		
11.5 - 92 W		
		
S -F		

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble Cob



Highly versatile LED solution

Solution LED hautement polyvalente

Light effects
Effets de lumière



11° reflector
Réflecteur de 11°



38° reflector
Réflecteur de 38°



11°-16° reflector
Réflecteur 11°-16°



38°-39° reflector
Réflecteur 38°-39°



Anti-glare
Anti-éblouissement






Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation. (Hubble Cob)
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre. (Hubble Cob)

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	7	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13	1167	11°/38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°/38°	QS **05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	33	4207	16°/39°	**05-E101 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	33	4207	16°/39°	QS **05-E101 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E166**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E181**		1-10V 100-227V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E166**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E181**		1-10V 100-227V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E083**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E182**		1-10V 100-227V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E083**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E182**		1-10V 100-227V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		 Hubble Cob 126mm	 Hubble Cob 175mm	 Hubble Cob 207mm	 Hubble Cob 234mm
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	Power inlet socket (0.2 m) - 3 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 3 pôles	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**	-	-
	Power inlet socket (0.2 m) - 5 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 5 pôles	-	-	**71-E501-05-00**	**71-E501-05-00**
	220V DALI-2 Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble DALI-2 220V avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	220V DALI-2 Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble DALI-2 220V avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	T connector 5 poles DALI-2 Connecteur T 5 pôles DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	T connector 3 poles Connecteur T 3 pôles	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Anti-glare Anti-éblouissement	Included	Included	Included	-
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (11° and 38°) Set de 2 réflecteurs (11° et 38°)	Included	-	-	-
	Set of 2 reflectors (16° and 39°) Set de 2 réflecteurs (16° et 39°)	-	Included	Included	Included

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

		 Hubble Cob 126mm	 Hubble Cob 175mm	 Hubble Cob 207mm	 Hubble Cob 234mm
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns Fixation pour mâts	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium



GU10 solution, ideal for visible rigid surfaces

Solution GU10 idéale pour les surfaces rigides apparentes


Hubble GU10 Aluminium

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	SUITABLE	±90°

Urban grey Gris urbain Z5





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9416 - Z5 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière		Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer



Suitable spotlight to be driven into the lawn

Projecteur idéal pour les pelouses


Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

Urban grey Gris urbain Z5





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included
	GU5.3 + GU10 lamp holder Douille GU5.3 + GU10	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Max

Performance Universe


P. 508


P. 544


P. 558


P. 598


P. 652



Perfect balance

The Max collection offers a wide variety of options and excellent lens control in a streamlined design. The small size of the spotlights allows them to blend into the architecture, going virtually unnoticed, making them a popular choice among the most discerning lighting designers.

Équilibre parfait

La collection Max offre une grande variété d'options et un excellent contrôle optique sans renoncer au minimalisme. La petite taille des projecteurs facilite leur intégration dans l'architecture, les faisant passer pratiquement inaperçus, ce qui en fait une option très demandée parmi les concepteurs d'éclairage les plus exigeants.

Max Spotlight has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport.

Max Spotlight a fait l'objet d'une ACV (Analyse du cycle de vie) validée par PEP Ecopassport.

Ø30 mm



Ø58 mm



Ø82 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Max Medium in Fiske Bar Barcelona project. Photography: Salva López.
Max Medium en projet, Fiske Bar Barcelona. Photographie : Salva López

Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Max Mini Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	04	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BA18 - Ø30mm								
Constant Current 700mA								
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB** 3V/max.700mA	**Z5***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185		
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191		
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158		
Constant Voltage 24V								
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB** 24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97		
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87		




Max Medium Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	10	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

Urban grey Gris urbain Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
AI18 - Ø58mm								
Constant Current 350mA								
P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB** 12V/max.350mA	**Z5***
P4W9	4	3000	92					
P4X9	4	4000	92					
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB** 18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459		
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423		
P7X9	6.5	4000	92					
Constant Voltage 24V								
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB** 24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92					
P6X9	6	4000	92					
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB** 24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459		
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423		
P6NN**	6.2	RGB-3000K		**M1**	25°	57	**BB** 24VDC PWM	
				M3	37°	63		
				F1	48°	62		



14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Generate your code Générez votre code

A T X X - 1 3 V 9 S 1 B B Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Max Big Spotlight

IP 66 | IK 10 | 1 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT18 - Ø82mm	Constant Current									
	13V9	13,7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5***
	13W9	13,7	3000	92						
	13X9	13,7	4000	92						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17,3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17,3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13,8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	92	**F2**	51°	1120			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	95	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			



Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Constant Current







	Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
Drivers Drivers					P. 750
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Power supplies P. 751
Sources d'alimentation

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**
	Max. 150W	**71-B642-00-00**
	Max. 250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**
	Max. 150W	**71-B653-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**
DMX 4CHx8A	4×192W	**71-B755-00-00**

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Visor Visière	Z5* ●	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
	Cylindrical visor Visière cylindrique	Z5* ●	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**

○14 ●34 ●J6 ●60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

		 Max Mini	 Max Medium	 Max Big
Connection accessories Accessoires de connexion				
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 output) O 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entree + 3 sorties) O 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**



Max Spotlight Base

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Max Mini Spotlight Base

IP	IK		SEA SIDE		
66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.8	2200	80	**S1**	10°	163	**OU** ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P2V8	2.8	2700	80	**S2**	15°	185		
	P2W8	2.8	3000	80	**M3**	32°	191		
	P2X8	2.8	4000	80	**F2**	53°	158		




Max Medium Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**OU** ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P6W9	8	3000	92					
	P6X9	8	4000	92					
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OU** ON-OFF 100-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459		
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423		
	P7X9	8	4000	92					




Max Big Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92					
	13X9	15.3	4000	92					
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2126	**OU** ON-OFF 100-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2191		
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812		
	18X9	19.5	4000	92					



14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Please go to page 1059 to find the price of these references. Pour consulter le prix de ces références, allez à la page 1059.

			Max Mini	Max Medium	Max Big
	Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Visor Visière	Z5* ●	**71-E684-Z5-00**	**71-E685-Z5-00**	**71-E686-Z5-00**
	Cylindrical visor Visière cylindrique	Z5* ●	**71-E687-Z5-00**	**71-E688-Z5-00**	**71-E689-Z5-00**
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Spiked post Piquet		**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Eko

Eko

Essential Universe


P. 564


P. 396


P. 602


P. 658



Key collection of projectors, with LED and GU10 versions

This collection is perfect for projects seeking an affordable, highly reliable solution for various applications. It's notable for the versatility of its models, options and features, along with its easy installation and maintenance.

Collection essentielle de projecteurs avec versions LED et GU10

Cette collection est idéale pour les projets qui recherchent une solution abordable et fiable afin de répondre à des applications diverses. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations, ainsi que par sa facilité d'installation et d'entretien.

The Colours











GU10 and LED versions. The latter includes a special filter to avoid colour deviations.
Versions GU10 et LED. Cette dernière comprend un filtre spécial pour éviter les aberrations chromatiques.






Eko Spotlight GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E155 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Eko Spotlight LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E186 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V


Eko Spotlight LED Big

NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
SW 2700-3000	80	13.6	1379	26°	**05-E194 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Black Noir 60







LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

Installations

Installations







QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		Eko Spotlight Small	Eko Spotlight Big	Eko Spotlight Base Small	Eko Spotlight Base Big
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	Included	Included	-	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	-	-
	Spiked post Piquet				
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Repair accessories **Accessoires de réparation**				
	Bulb extraction kit (suction cup + clamp) Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)	**71-E634-00-00***	-	**71-E634-00-00***	-
	Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

* For GU10 versions only. Pour les versions GU10 uniquement.

+ Zoom

Zoom

Performance Universe



Adaptable to vegetation growth

The Zoom luminaires allow you to adjust the light beam quickly, manually and without the need for tools. This proves particularly useful both for adapting to the natural growth of vegetation and for projects in which the desired light effect is chosen during installation.

Adaptable à la croissance de la végétation

Les luminaires Zoom permettent de régler le faisceau lumineux rapidement, manuellement et sans outils, ce qui est très utile tant pour s'adapter à la croissance naturelle de la végétation que pour les projets où l'effet lumineux souhaité est choisi lors de l'installation.

Base kit for semi-buried application
Kit de socle pour application semi-enterrée




Base kit for surface application
Kit de socle pour application de surface





Adjustable opening angle thanks to a manual zoom system, which does not require any tools

Angle d'ouverture réglable grâce à un système de zoom manuel sans nécessité d'outils

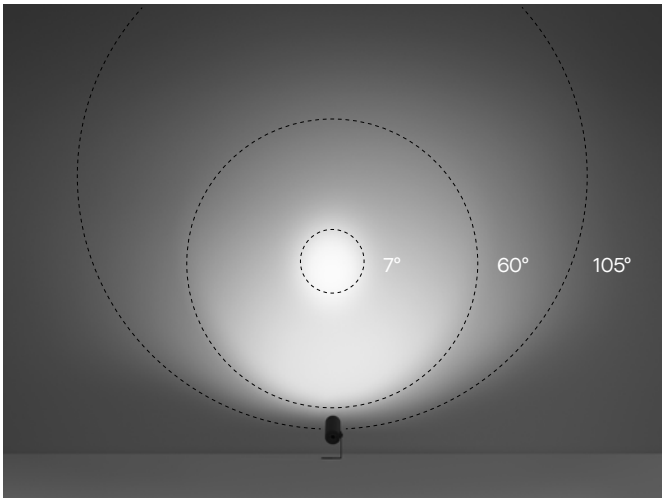

Head with magnifier for moving from Spot to Medium angle

Tête avec verre grossissant pour passer de l'angle Spot à Medium



Magnifierless head for moving from Medium to Flood angle

Tête sans verre grossissant pour passer de l'angle Medium à Flood




Zoom
Without Driver

QS

DIF MAT	50000h	3	IP	IK	DIM	1 m	SEA SIDE	±90°	LED
PMMA	L80 B20	MacAdam	66	10			SUITABLE		

Black Noir 05





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CL**

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CL**

		3V / 1200mA	12V / 700mA
Drivers Drivers			P. 750
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Spiked post with ON-OFF driver Piquet avec driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
	Base with ON-OFF driver Base à driver ON-OFF	-	**71-E039-05-05**
	Base with DALI driver Base à driver DALI	-	**71-E041-05-05**


Zoom
Driver Included

QS

DIF MAT	50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	±90°	LED	DRIVER
GLA	L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE			

Black Noir 05





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

		Without Driver	Driver Included
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Visor Visière	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Spiked post Piquet	**71-E786-05-05**	**71-E786-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-
	P68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Micro

Performance Universe



Lighting integrated into bushes

A good landscaping project should always be completed with adequate lighting that rises to the challenge of integration in plants and bushes. Micro provides warm and controlled lighting for all types of low-height vegetation.

Éclairage intégré à la végétation

Un bon projet d'aménagement paysager doit être complété par un éclairage adapté qui relève le défi de l'intégration aux plantes et aux arbustes. Micro est la solution idéale pour éclairer chaleureusement et de façon contrôlée toutes sortes de végétation de faible hauteur.


Ø57 mm



Ø70 mm



Installations
Installations

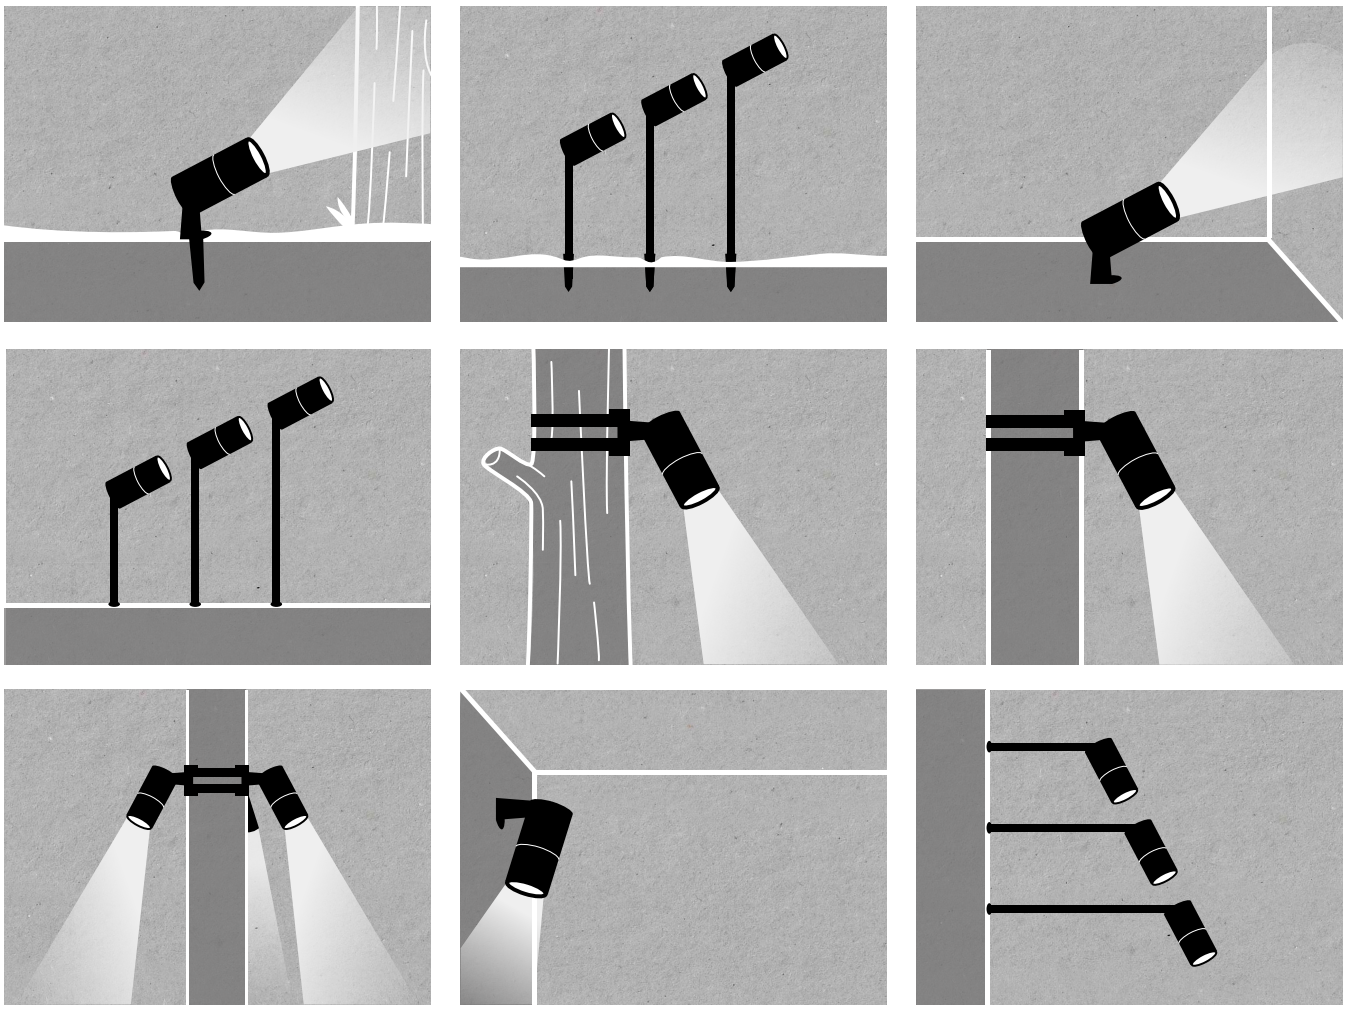





Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation. (Hubble Cob)
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre. (Hubble Cob)

Lens accessories included
Accessoires optiques inclus



Visor
Visière



15° reflector
Réflecteur 15°



Green filter
Filtre vert



Yellow filter
Filtre jaune



Diffuser filter
Filtre diffuseur



24°-38° reflector
Réflecteur 24°-38°


Micro
Ø57mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Urban grey Gris urbain Z5
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	4.7	343	15°/24°	**05-9881 -**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


Micro
Ø70mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Urban grey Gris urbain Z5
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	643	15°/38°	**05-9988-**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
	Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Diffuser filter Filtre diffuseur		Included	Included
	Visor Visière		Included	Included
	Set of 2 filters (green and yellow) Set de 2 filtres (vert et jaune)		Included	Included
	Set of 2 reflectors (18° and 51°) Set de 2 réflecteurs (18° et 51°)		Included 15°/24°	Included 15°/38°
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Spiked post Piquet		Included	Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5 ●	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6 ●	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
	Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Power inlet socket (0.2 m) - 3 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 3 pôles		**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)		**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)		**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**
	Connector T (Power) Connecteur en T (Power)		**71-E547-00-00**	**71-E547-00-00**

Aro

Performance Universe



P. 502



P. 684



Submersible with a broad range of lighting options

Submersible spotlights and recessed fixtures designed to deliver dependable illumination of watertight optics and ornamental fountains and optical precision. Aro is the sole collection in its category that offers a wide array of options enabling enhanced lighting control, including lenses, colour temperatures and dimming regulations.

Immergeable avec une large gamme d'options d'éclairage

Luminaires encastrés et projecteurs submersibles conçus pour éclairer étanches et des fontaines ornementales en toute fiabilité et avec précision optique. Aro est la seule collection de sa catégorie à offrir une vaste gamme d'options qui permettent un contrôle lumineux accru, notamment grâce à ses modules optiques, températures de couleur et possibilités de gradation.

Ø33 mm



Ø59 mm



Ø100 mm







IRIS Project by Jaume Plensa for Distrito Telefonica Madrid. Photography: Ferran Perez
Projet IRIS de Jaume Plensa pour Distrito Telefonica Madrid. Photographie : Ferran Perez

Generate your code Générez votre code


B	J	X	X	-	P	3	V	9	S	3	B	B	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		




Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	 **Aro Small**	 **Aro Medium**	 **Aro Large**
Fixing accessories Accessoires de fixation			
 235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
 Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	-	-
Connection accessories Accessoires de connexion			
 IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Helio

Essential Universe



Reliability with traditional light bulbs

Helio is a collection of luminaires for spaces in which there is no need for constant lighting or a very high luminous flux. Using traditional light bulbs, this solution provides reliable and quality lighting.

Fiabilité avec des ampoules traditionnelles

Helio est une collection de luminaires destinés aux espaces qui n'exigent pas d'éclairage constant ni de flux lumineux très élevé. À base d'ampoules traditionnelles, cette solution assure un éclairage fiable et de qualité.


Helio AISI 316
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AISI 316	GLA		65	6	360°	±45°	SUITABLE

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Helio Alumminium
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA		65	6	±90°	SUITABLE

Black Noir 05





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9640 - 05 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Helio Alumminium
E27

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AL	GLA		65	6	2.5 m	±90°	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





E27

W	Code
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.



Helio AISI 316 GU10



Helio Alumminium GU10



Helio Alumminium E27


Fixing accessories
Accessoires de fixation

			Helio AISI 316 GU10	Helio Alumminium GU10	Helio Alumminium E27
	Spiked post Piquet		Included	Included	Included
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5	-	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		-	**71-9746-05-05**	-
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		-	**71-9999-Z5-Z5**	-
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm		-	**71-E016-Z5-Z5**	-

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bollards and lampposts
Balises et réverbères


Path lighting Éclairage des allées

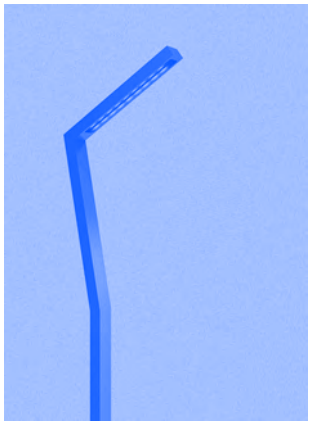

Zigzag 354




Ele 356

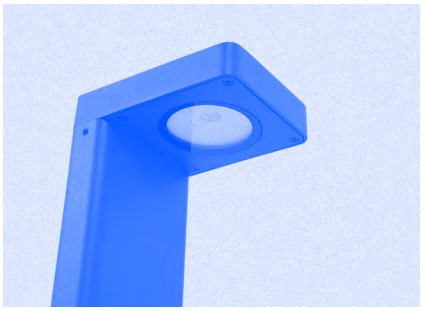

Land 360




Rek 361

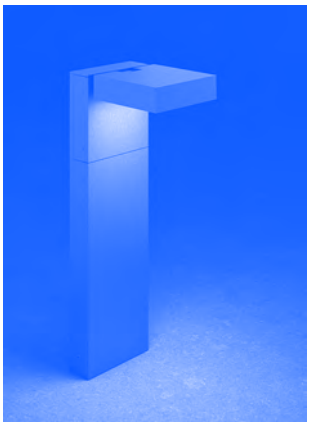

Modis 364

General lighting Éclairage général

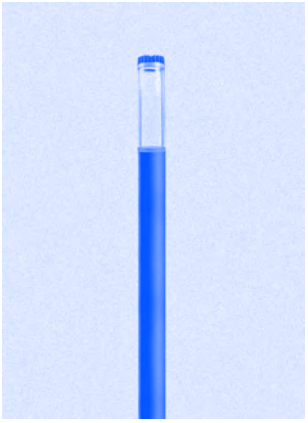

Citizen 370



Proud 371



Lyon 372




Orbit 376



Dan 388




Newton 384

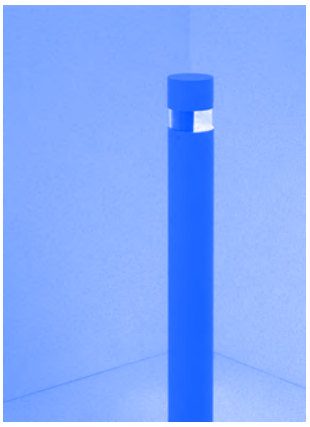


Far 393



Grid 392

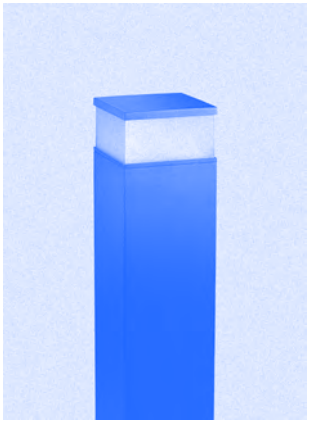

Cubik 394

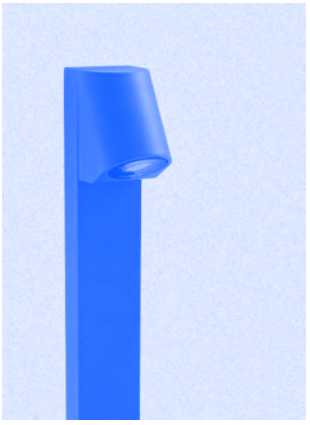

Eko 396


Plant lighting Éclairage des plantes



Sinia 400



Juncus 406

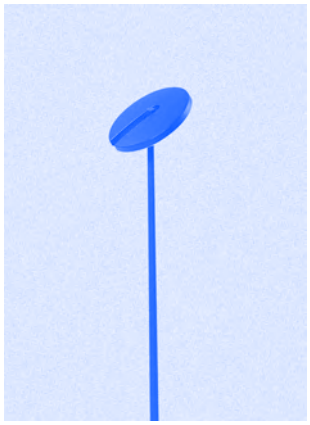

Invisible 410




Spike 414




Orbit 416

Decorative lighting Éclairage décoratif

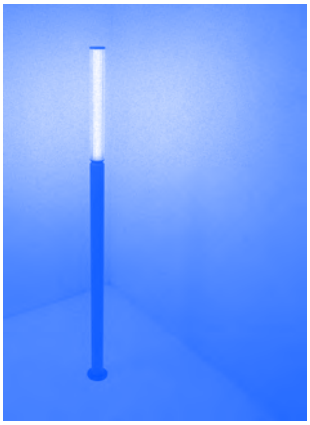

Era 420

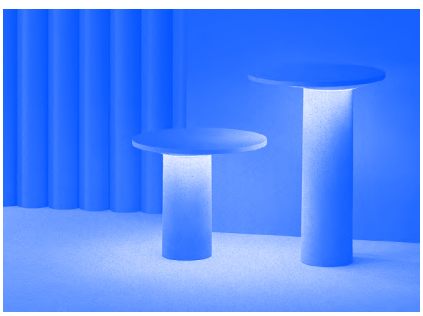


Moal 422



Rack 424




Helion 428

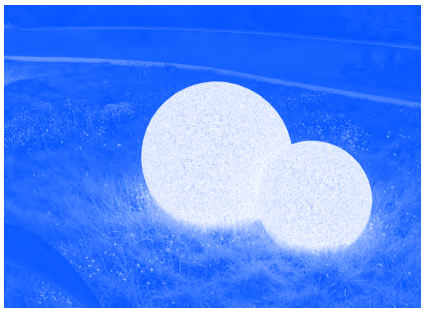


Cisne 430


Wet area lighting Éclairage des espaces humides

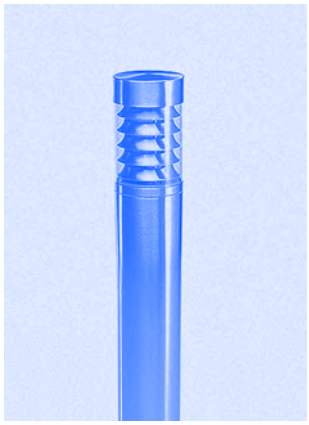


Priap 439

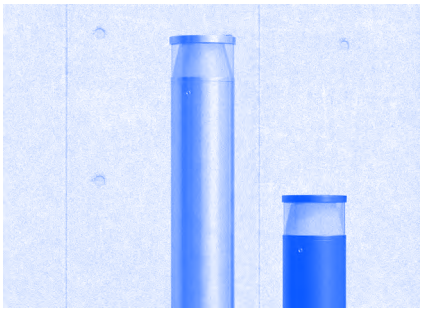


Dan AISI316 440

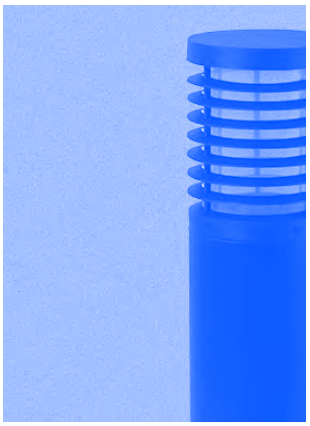

Nott 441

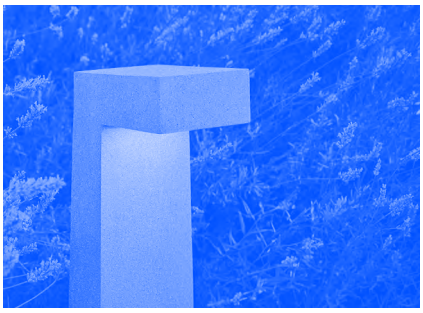

Simenti 434

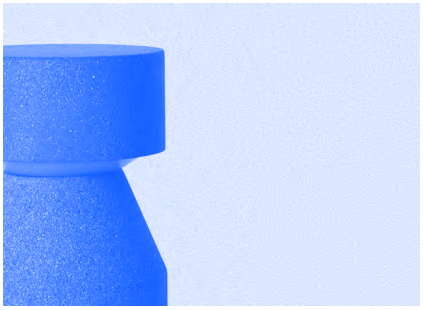

Row 436

Zigzag

Path lighting | Éclairage des allées

Performance Universe



Architectural design

Zigzag's elegant, straight, contemporary design is an ideal choice for settings such as museums, shopping centres and universities as it enhances the architecture where it is located. The design and lighting quality of this collection live up to the most discerning expectations.

Design architectural

Le design élégant, rectiligne et contemporain de Zigzag est un choix idéal pour les architectures telles que celle des musées, centres commerciaux ou universités, car il sublime l'environnement dans lequel il se trouve. Le design et la qualité d'éclairage de cette collection répondent aux attentes les plus exigeantes.


Zig-Zag Asymmetrical

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER	2.7 m			SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	89	62.1	5315	104°	**60-E000 - Z5 - CK**	0-10V 100-240V
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V


Zig-Zag Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5






Code
81-E103 - Z5 - Z5

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

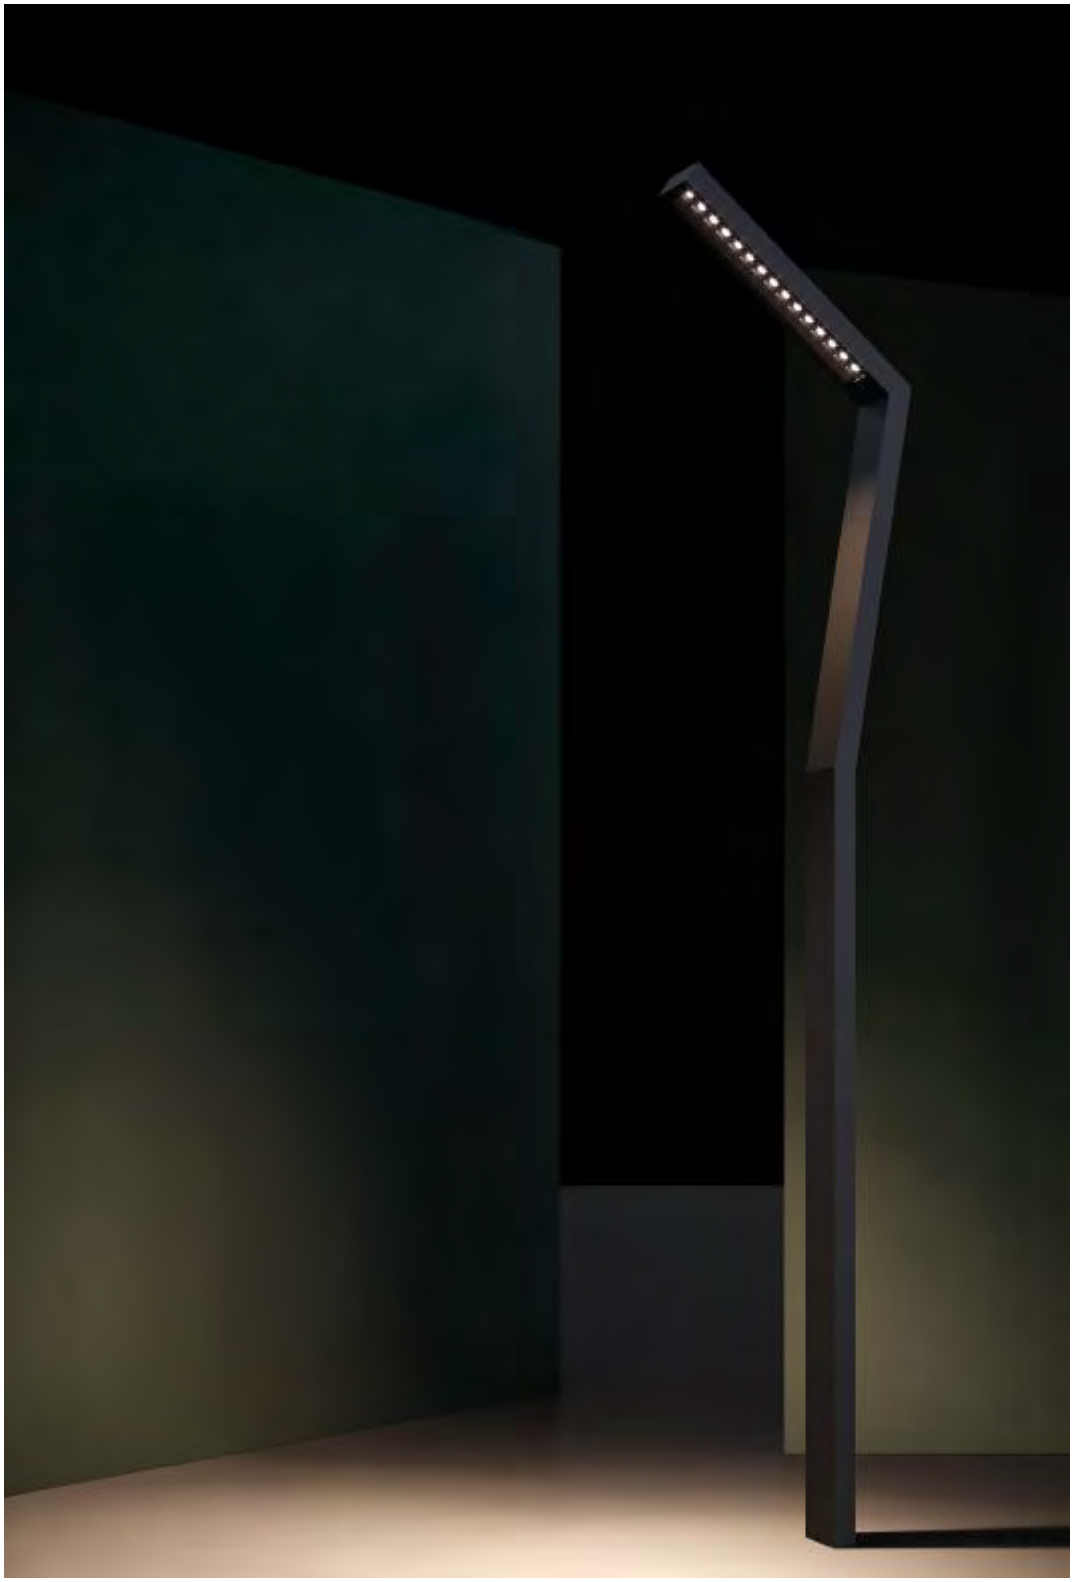

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Ele

Path lighting | Éclairage des allées

Performance Universe



Functionality and design to illuminate challenging spaces

The Ele collection, consisting of bollards and lampposts, features an elegant design aimed at delivering maximum lighting comfort and energy efficiency while eliminating light pollution. To achieve this, it incorporates asymmetrical lenses and customisable colour temperatures to suit various projects. It serves as an excellent choice for both timeless and architectural spaces, including museums, universities and large residential areas.

Fonctionnalité et design pour éclairer des espaces exigeants

Arborant un design élégant et constituée de bornes et de lampadaires, la collection Ele vise à obtenir un maximum de confort lumineux et d'efficacité énergétique sans pollution lumineuse. Pour cela, elle dispose d'optiques asymétriques et de températures de couleur qui s'adaptent au mieux aux projets. C'est une option idéale pour les espaces intemporels et architecturaux tels que les musées, les universités et les vastes espaces résidentiels.

900 mm

2400 mm





Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life.

Disponible en 2200K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes.

2200K



2700K



3000K



Perfect for pathways

Parfait pour les zones de passage




Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	10.3	871	**55-E104- Z5 - CW**	ON-OFF 100-240V
2700	80	10.3	968	**55-E104- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968	QS **55-E104 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Ele Lampost 1 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	26	2456	**55-E105 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V


Ele Lampost 2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	49	4913	**55-E106 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Land NEW

Path lighting | Éclairage des allées

Essencial Collection





Pure form, inviting atmosphere

The Land LED bollard features a minimalist, modern design characterised by its distinctive inverted L shape and 650 mm height. Made from aluminium with an anthracite grey finish, this luminaire blends effortlessly into contemporary outdoor spaces. With a warm 2700K white colour temperature, Land is designed to create welcoming, comfortable environments. It is ideal for ambient and decorative lighting along residential paths, in gardens and on terraces.

Une forme pure, une ambiance chaleureuse

La balise LED Land présente un design minimaliste et moderne, caractérisé par sa forme en L inversé et sa hauteur de 650 mm. Fabriqué en aluminium avec une finition gris anthracite, ce luminaire s'intègre parfaitement dans les environnements extérieurs contemporains. Grâce à une température de couleur de 2 700 K (lumière blanche chaude), Land est conçue pour créer des ambiances agréables et confortables. Son installation est idéale pour l'éclairage d'ambiance et décoratif des allées résidentielles, des jardins et des terrasses.

Land


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	12.4	965	**55-E170 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E798-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Rek

Rek

Path lighting | Éclairage des allées

Performance Universe



Maximum intervals between bollards

The technical features of Rek make it possible to illuminate up to 40 m2 using only two bollards. Offering excellent homogeneity, this piece meets the requirements of the CTE (Building Technical Code): it offers 20 Lux on average with more than 40% uniformity.

Espacement maximum des bornes

Les prestations techniques de Rek permettent d'éclairer jusqu'à 40 m2 avec seulement deux bornes. Doté d'une excellente homogénéité, ce modèle respecte les exigences du Code technique de la construction (CTE) obligatoire en Espagne : il offre 20 lux en moyenne avec 40 % d'uniformité.

180°



360°



The Colours

14



34



J6




Z5



60



Perfect for transit zones
Parfait pour les allées

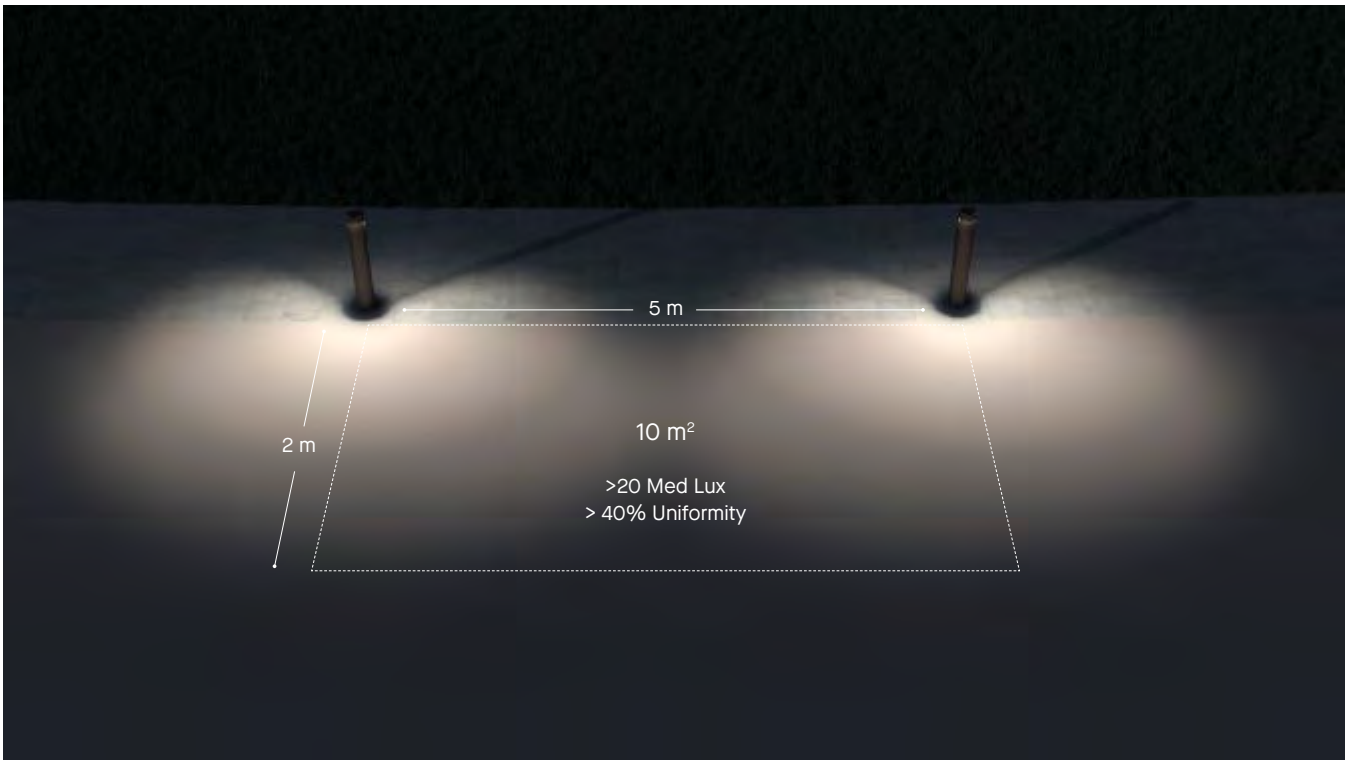

Available in DALI-2
Disponible en DALI-2







Amber



2700K

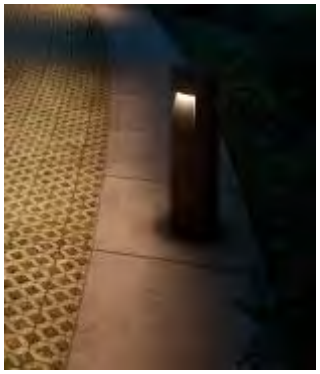

3000K

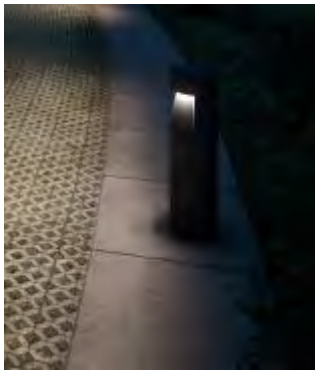

Featuring Amber LED, known for its eco-friendly properties
LED ambre, l'éclairage plus respectueux de l'environnement


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Rek 533mm 180°

Urban grey Gris urbain Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 533mm 360°

Urban grey Gris urbain Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 180°

Urban grey Gris urbain Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 360°

Urban grey Gris urbain Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Path lighting | Éclairage des allées

Performance Universe


P. 311


P. 618


P. 655



Freedom of movement

Modis' double ball joint design allows the head of bollards and lampposts to be moved in any direction, thus achieving a comfortable, uniform, directed light that accompanies users all the way along.


Liberté de mouvement

La conception à double rotule de Modis permet de déplacer la tête des bornes et des lampadaires d'extérieur dans n'importe quelle direction, obtenant ainsi un éclairage confortable, uniforme et directionnel qui vous accompagne jusqu'au bout

Opal



Optics



500 mm

1000 mm

2300 mm
1 Head





Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life.

Disponible en 2200K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes.



2200K




2700K




3000K



4000K

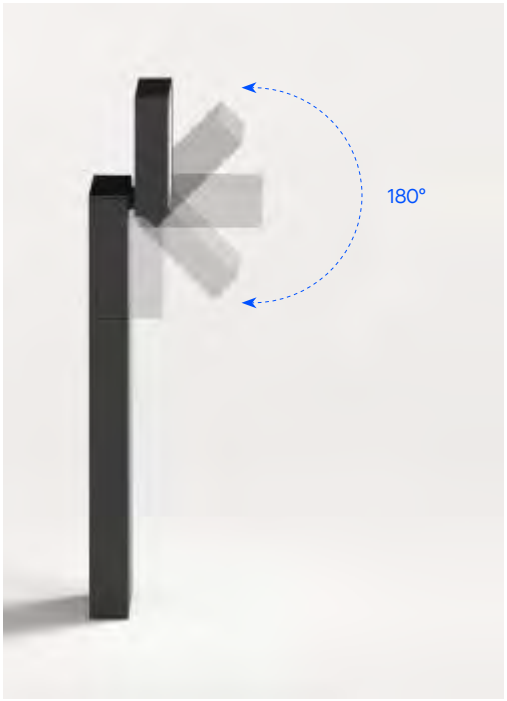

The Colours











Modis Bollard


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER







Urban grey Gris urbain Z5

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**- Z5* -**	**OU** QS **DU**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER







Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**- Z5* -**	**OU** QS **DU**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code


A S X X - 1 8 P 8 S 3 O U Z 5
Model W/K/CRI/LM Optics Source Finish

Modis Bollard
Optics 500mm

IP	IK		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		SUITABLE	350°	180°		

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
IP66 350° 180°	**18V9**	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					




Modis Bollard
Optics 1000mm

IP	IK		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		SUITABLE	180°	350°		

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					



14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5

The Colours finishes.
Finitions The Colours.
14 34 E3 J6 60

Terms available on request.
Conditions sur demande.

71-E234-Z5-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E363-48-48

Modis Lampost


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER







Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024**	**- Z5*-**	**OU**	QS	ON-OFF 100-277V
						DU		DALI-2 100-277V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Generate your code Générez votre code


A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI/LM				Optics		Source		Finish	

Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE				
66	10	<10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS16 -		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°		
		18X9	20	4000	92	2080				



14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Citizen

Performance Universe



Personality and robustness

Its large dimensions, powerful output and 360° emission make this collection ideal for large spaces within big buildings. Citizen has a high dissipation capacity, providing superior energy efficiency.

Présence et robustesse


Grandes dimensions, puissance exceptionnelle et émission à 360° sont autant d'atouts qui rendent cette collection très adaptée aux vastes espaces et aux grands bâtiments. Citizen arbore une grande capacité de dissipation, ce qui se traduit par une haute efficacité énergétique.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	SEA SIDE	LED	DRIVER
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19	SUITABLE		

Citizen
LED

QS





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	5052	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

QS





Urban grey Gris urbain Z5

Code
81-3239 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Access door key Clé de porte d'entrée	Included
	Bolts and template Boulons et gabarit	Included

Repair accessories
Accessoires de réparation

	Z5 anti-scratch paint Peinture Z5 anti-rayures	**71-E117-Z5-00**

Designed by LedsC4

+ Proud

Proud

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



Personality that adapts to the space

The design of the Proud head brings an extra touch of personality to the spaces where it is installed. It can be installed both in transit areas, where the asymmetrical version would be more suitable, and in large areas, where the symmetrical model is recommended.

Une personnalité qui s'adapte à l'espace


Le design de la tête Proud apporte une touche de personnalité aux espaces qui l'accueillent. On peut installer ce modèle aussi bien dans les zones de passage, où la version asymétrique est conseillée, que dans les grands espaces, plus adaptés au modèle symétrique.

Proud Symmetrical

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	0.4 m	SUITABLE	LED	DRIVER





Urban grey Gris urbain Z5

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Proud Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5

	Code
	81-E000 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E213-48-48

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Lyon

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



Adequate luminous flux to lengthen the points of light

Boasting a timeless design and features that have been specially developed to achieve a good light flux, Lyon is the perfect collection for general lighting of large areas using only a few points of light.

Flux lumineux idéal pour espacer les points lumineux

Avec son design intemporel et ses caractéristiques spécialement développées pour assurer un bon flux lumineux, Lyon est la collection parfaite pour l'éclairage général de vastes espaces à l'aide d'un nombre réduit de points lumineux.

900 mm



3250 mm






Lyon Bollard 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	21.6	1937	**55-E092 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

Lights up to 26 m²
Éclaire jusqu'à 26 m²



Switch CCT



4K
3.2K
2.7K

Light effect generated with 60-E001 head and 81-9914 column.
Effet lumineux créé par la tête 60-E001 et le mât 81-9914.

Lyon Lampost LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	55	4741	**60-E001 - Z5 - EH**	DALI-2 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Lyon Lampost Base 2310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





Code
81-9915 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-9957-48-48

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

General lighting | Éclairage général

Performance Universe


P. 416


P. 672


P. 699




Illuminating accompanied

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.

Éclairage d'accompagnement

Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.

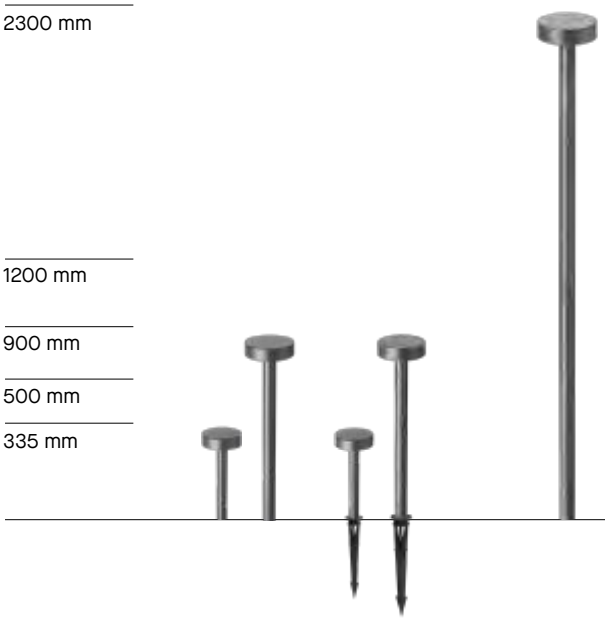

The Colours


14


34


J6


Z5


60






Light options on the top of the head: Signage point, zero light pollution and soft upward light.

Options d’éclairage sur la partie supérieure de la tête : point de signalisation, aucune pollution lumineuse et lumière douce vers le haut.





Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.

Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.



Orbit Bollard


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Covered Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05




Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E457-00-00

Orbit Bollard Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E089 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E457-00-00


Orbit Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.



Newton

Performance Universe



Ideal solution for lighting large areas

Newton's technical features and its composed, timeless aesthetic make this collection the ideal solution for a wide variety of projects. Newton Led Pro is particularly suitable for lighting large outdoor spaces such as shopping centres, universities, residential areas or resorts thanks to its light package with almost 2500 Lm.

Solution idéale pour l'éclairage de vastes espaces

Les caractéristiques techniques de la collection et son esthétique sobre et intemporelle font de Newton une solution idéale pour un vaste éventail de projets. Newton Led Pro est particulièrement adapté à l'éclairage de vastes espaces extérieurs tels que centres commerciaux, universités, zones résidentielles ou complexes hôteliers, grâce à sa charge lumineuse de près de 2 500 lm.



Newton LED Pro

P. 386

Newton LED

P. 387

250 mm



250 mm



700 mm



800 mm



1000 mm



28,2 W



360°

Z5

12,7 W



360°

Z5

Newton Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE


Newton Pro Module

QS

DIF MAT	50000h	3				
PC	L80 B20	MacAdam			LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	25.1	2560	**60-E003 - Z5 - CK**	DALI-2 100-277V
3000	80	25.1	2695	**60-E003 - Z5 - CL**	DALI-2 100-277V

Newton Pro Structure 250mm

QS

Urban grey Gris urbain Z5






Code
81-E001 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 700mm

QS

Urban grey Gris urbain Z5






Code
81-E002 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 1000mm

QS

Urban grey Gris urbain Z5





Code
81-E003 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E006-48-48

Newton LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED 250mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	**10-9791 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.


Newton LED 800mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	**55-9791 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E013-48-48

Switch CCT



4K
3.2K
2.7K

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dan

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



Versatile and affordable

Dan is a basic product that has been developed with special attention to the quality of light and visual comfort. With a sturdy structure, high protection against impact, dust and water, and a sleek design, the end result is a collection that offers both warmth and uniformity.


Polyvalent et économique

Dan est un produit d'entrée de gamme qui a été développé en veillant particulièrement à la qualité de la lumière et au confort visuel. Arborant une structure robuste, une haute protection face aux chocs et aux infiltrations de poussière et d'eau, ainsi qu'une ligne esthétique, le résultat final est une collection qui se démarque par sa chaleur et son uniformité.

Light shutter accessory included
Accessoire obturateur de lumière fourni

Using just one luminaire, you can illuminate forwards or in all directions.
Avec une seule référence, on peut éclairer uniquement vers l'avant ou dans toutes les directions



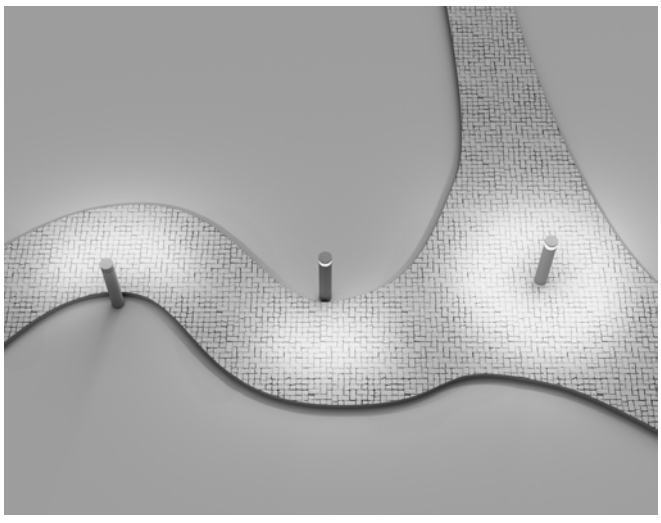




Dan Aluminium 450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Dan Aluminium 700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan AISI316 700mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	08	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.



Dan Aluminium 450mm



Dan Aluminium 700mm



Dan AISI316 700mm

Lens accessories
Accessoires optiques



Rear light shutter
Obturateur de lumière arrière

Included	Included	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48	**71-E092-48-48**	**71-E028-48-48**



QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Grid

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



A revamped classic

A classic residential collection with an E-27 light source and robust appearance softened by rounded shapes. Resistant in harsh coastal conditions.

Classique revisité


Collection classique à usage résidentiel avec source lumineuse E-27 et un aspect robuste adouci par des formes arrondies. Résistant en milieu marin.

Grid 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Grid 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Grid 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-9955-48-48

Far NEW

General lighting | Éclairage général

Essencial Collection



Ambient lighting without glare

Minimalist, modern design in an anthracite grey finish, with a 60 mm diameter. It incorporates a concealed LED that creates a warm, enveloping lighting effect (2700 K) through indirect, glare-free illumination. Ideal for gardens, patios, pathways, and circulation areas seeking subtle, sophisticated ambient lighting.

Un éclairage d'ambiance sans éblouissement

Design minimaliste et moderne avec une finition gris anthracite, d'un diamètre de 60 mm. Il intègre une LED dissimulée qui génère un effet lumineux chaud et enveloppant (2700 K) grâce à un éclairage indirect sans éblouissement. Idéal pour les jardins, patios, allées et zones de passage recherchant un éclairage d'ambiance subtil et sophistiqué.

Indirect lighting lends the transparent diffuser a magical, weightless and pristine appearance.

Éclairage par lumière indirecte, donnant au diffuseur transparent un aspect magique, limpide et épuré.



Far


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	150	**55-E167 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cubik

Path lighting | Éclairage des allées

Performance Universe



Elegance and solidity

The classic square design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.

Élégance et solidité

Ce design carré classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.




Cubik LED 201mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**10-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Cubik LED 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Cubik LED 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9939 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E002-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Eko

Path lighting | Éclairage des allées

Essential Universe


P. 332


P. 564


P. 602


P. 658



An indispensable bollard with a wide range of features

This collection is perfect for projects seeking an affordable, highly reliable solution for various applications. The Eko bollards come in both the Comfort version, offering downward light, and the Efficiency version, with forward light. They are easy to install and maintain.

Une borne essentielle qui offre de nombreuses prestations

Cette collection est idéale pour les projets qui cherchent une solution abordable doublée d'un maximum de fiabilité pour répondre à différentes utilisations. Les bornes Eko sont disponibles en version Comfort avec un éclairage vers le bas et en version Efficiency à éclairage vers l'avant. Facilité d'installation et d'entretien.

Standard



Inclined



The Colours

14



34



J6



Z5



60






Eko Bollard Standard LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER





Black Noir 60

LED


K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E122 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

Eko Bollard Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER





Black Noir 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E123 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation


71-E635-00-00

Eko Bollard Standard
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE





GU10

Black Noir 60

W	Code
Max. 8	**55-E110 - 60*- 37**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Eko Bollard Inclined
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE





GU10

Black Noir 60

W	Code
Max. 8	**55-E111 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E635-00-00

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)

71-E634-00-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Plant lighting | Éclairage des plantes

Performance Universe



P. 678



Natural elegance and inviting lighting

Lightweight and unobtrusive, Sinia radiates natural elegance and warmth, making it inherently distinctive. During the day, it seamlessly merges with the landscape like a silent sculpture with its subtle and slender profile. At night, it casts a warm glow that complements the landscape's intent, effortlessly adapting to its surroundings.

Élégance naturelle et éclairage accueillant

Aérien et discret, le luminaire Sinia arbore une élégance naturelle et accueillante qui lui confère une distinction innée. Subtile et élancé de jour, il se fond dans le paysage tel une sculpture silencieuse, tandis que de nuit il assure un éclairage très chaleureux, accompagnant le paysage et s'y adaptant avec aisance.

2026

reddot winner 2026
lighting design







With its understated and integrated design, this collection is designed to harmonise with urban terraces and enhance gardens by emitting a warm and welcoming light.

Arborant une structure subtile et intégrée, la collection est conçue pour harmoniser les terrasses urbaines ainsi que pour embellir les jardins avec son effet d'éclairage chaud.



Enhanced visual comfort

As an alternative to decorative glass, Sinia features an additional component to provide heightened visual comfort, effectively preventing glare.

Plus de confort visuel

En alternative au verre décoratif, Sínia dispose d'un composant supplémentaire qui apporte un plus de confort visuel, évitant ainsi l'éblouissement.





Customisation options

Standard finishes are available in black and brown, with the option for custom finishes upon request to seamlessly blend with your surroundings.

Possibilité de personnalisation


Finitions standard noir et marron, avec possibilité de personnalisation sur demande pour une adaptation plus harmonieuse à l'environnement.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 / J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 / J6 - CK**


Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V


Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V







			Sinia Single	Sinia Double	Sinia Triplex
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Glass Diffuser (1u) Diffuseur en verre (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Comfort Visor (1u) Visière Confort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Spike Kit + IP67 Driver with waterproof connectors included Kit de piquet + Driver IP67 avec connecteurs étanches inclus		**71-E649-60-0U**	-	-
	Fixed base (with driver included) Base fixe (avec driver fourni)	60	**71-E650-60-0U**	Included	Included
		J6	**71-E650-J6-0U**	Included	Included

Juncus

Plant lighting | Éclairage des plantes

Performance Universe



Integration with the surrounding area

Inspired by natural rushes, this collection blends seamlessly with the vegetation and environment. The possibility of adjusting the height of the bollards, the mobility of the heads and their brown finish allow these luminaires to blend in fully with natural landscapes.


Mimétisme avec l'environnement

Inspirée des roseaux naturels, cette collection se fond parfaitement dans la végétation et le décor. La possibilité de régler la hauteur des bornes, la mobilité des têtes et sa finition marron, lui permettent de s'intégrer pleinement dans un paysage naturel.

Juncus 1 Head
Adjustable height
Hauteur réglable

Juncus 2 Heads
Adjustable height
Hauteur réglable

Juncus 3 Heads
Fixed height
Hauteur fixe

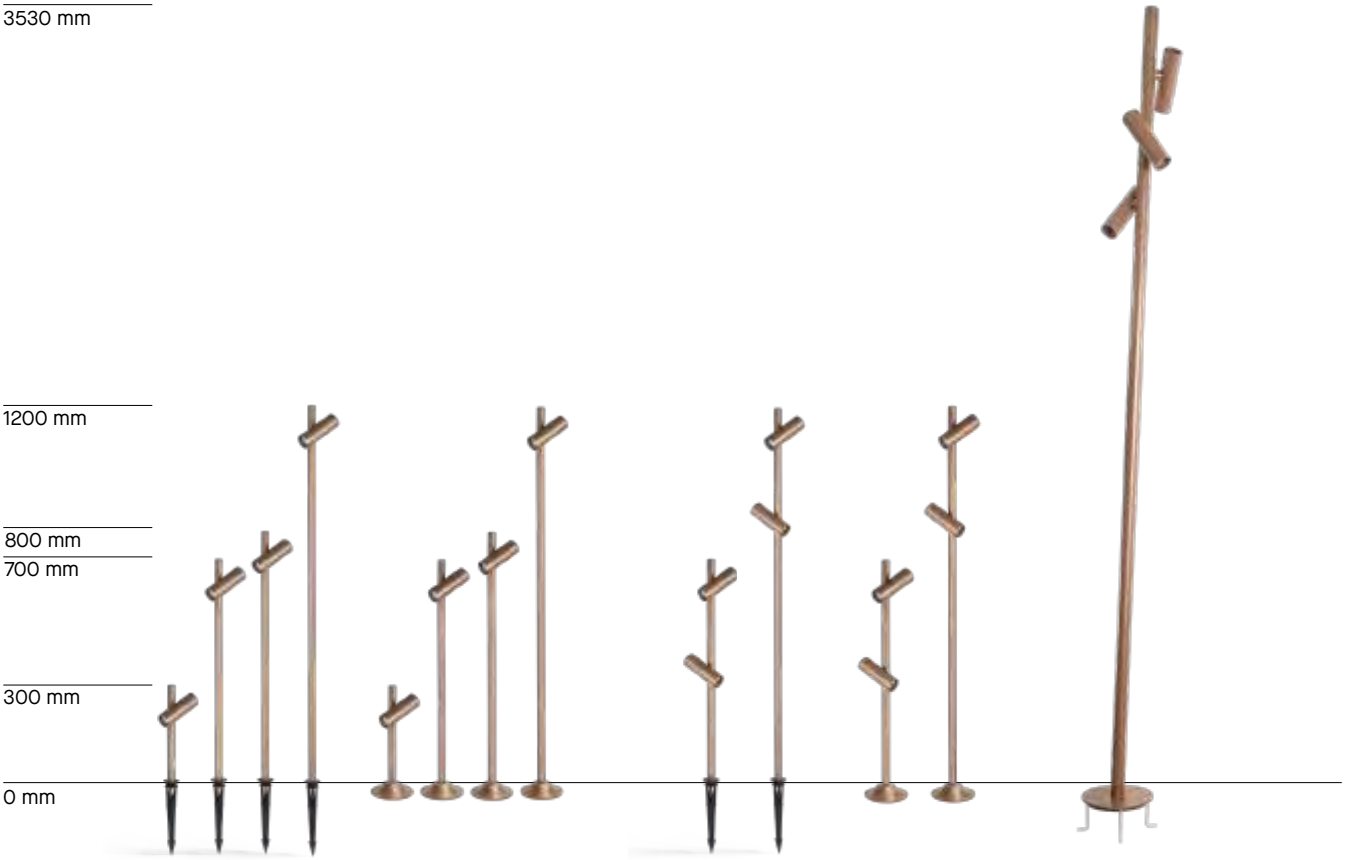






Choice of lighting mode

Designed to easily choose and switch between lighting with maximum visual comfort or with maximum light beam emission, without the need for tools.


Choix du mode d'éclairage


Conçu pour choisir et changer facilement, sans outils, entre deux modes d'éclairage : avec un maximum de confort visuel ou avec un maximum d'émission du faisceau lumineux.

Maximum visual comfort mode (sunken LED)
Mode Confort visuel maximal (LED enfoncée)




Maximum light beam emission mode (extended LED)
Mode Émission de faisceau maximale (LED étendue)



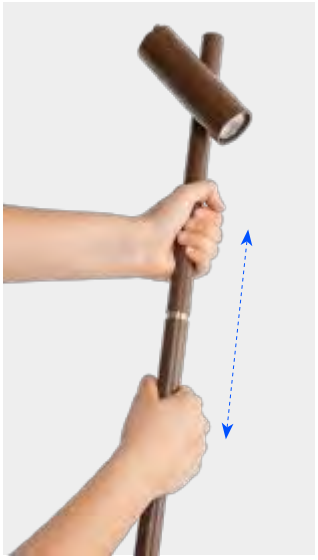



Adjustable height

Hauteur réglable



Independent swivel heads
Têtes à inclinaison indépendante






Juncus
1 Head

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK						
AL	GLA	2 MacAdam	65	10	LOW FLICKER		1.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	LED

Brown Marron J6





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	8.3	612	**10-E013 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	92	8.3	638	**10-E013 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V


Juncus
2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE		
AL	GLA	2 MacAdam	66	10		1 m	SUITABLE	360°	LED

Brown Marron J6






LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	15.2	780	**10-E018 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	**10-E018 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
3 Heads

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK						
AL	GLA	2 MacAdam	66	5			SEA SIDE SUITABLE		±90°	LED

Brown Marron J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	41	3462	45°	**60-E057 - J6 - CK**	DALI 100-277V
3000	80	41	3712	45°	**60-E057 - J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Drivers Drivers			
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included	-
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Spiked post Piquet	Included	Included	-
Fix base Base fixe	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Bolts and template Boulons et gabarit	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

Invisible

Plant lighting | Éclairage des plantes

Performance Universe

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



Minimalism with a floating point of light


The Invisible range is a landmark collection for its unique and functional design featuring pure, simple lines. Understated and minimalist, it blends into settings creating an almost floating point of light that is ideal for gardens and terraces.

Minimalisme avec point lumineux flottant

La collection Invisible est une référence de par son design unique et fonctionnel, aux lignes simples et épurées. Discrète et minimaliste, elle se fond dans le décor en créant un point lumineux presque flottant, idéal pour les jardins et les terrasses.

600 mm

Adjustable

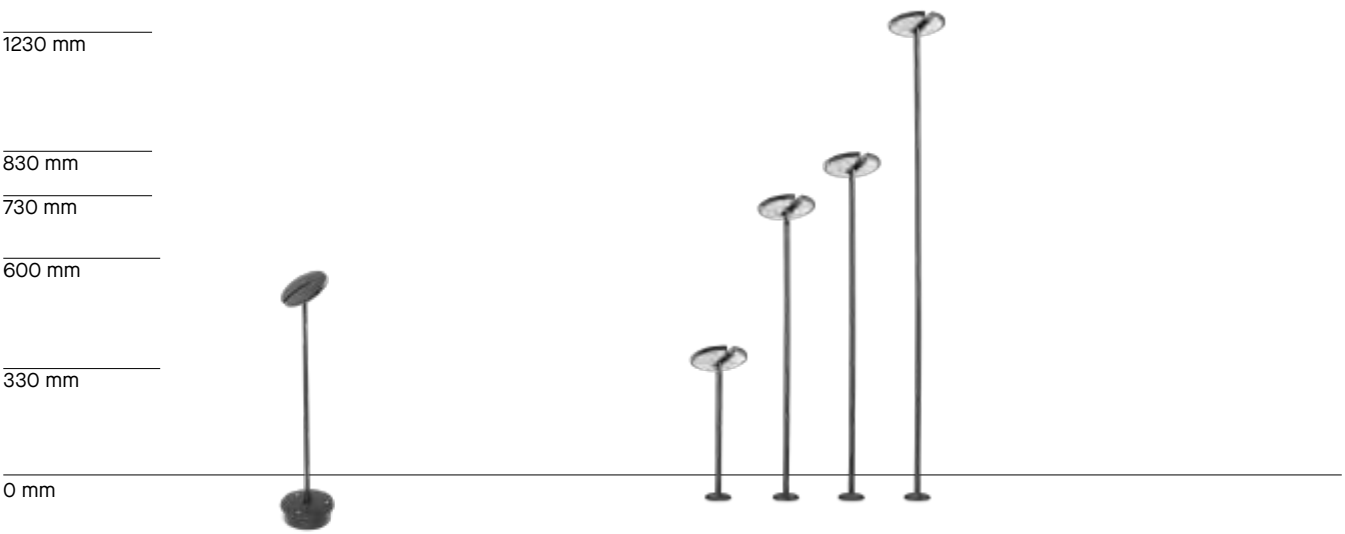





Soft and flattering light


Opal diffuser for more even and subdued lighting.

Lumière douce et agréable

Diffuseur opalin pour une lumière plus homogène et atténuée.

Swivel head

Tête basculante

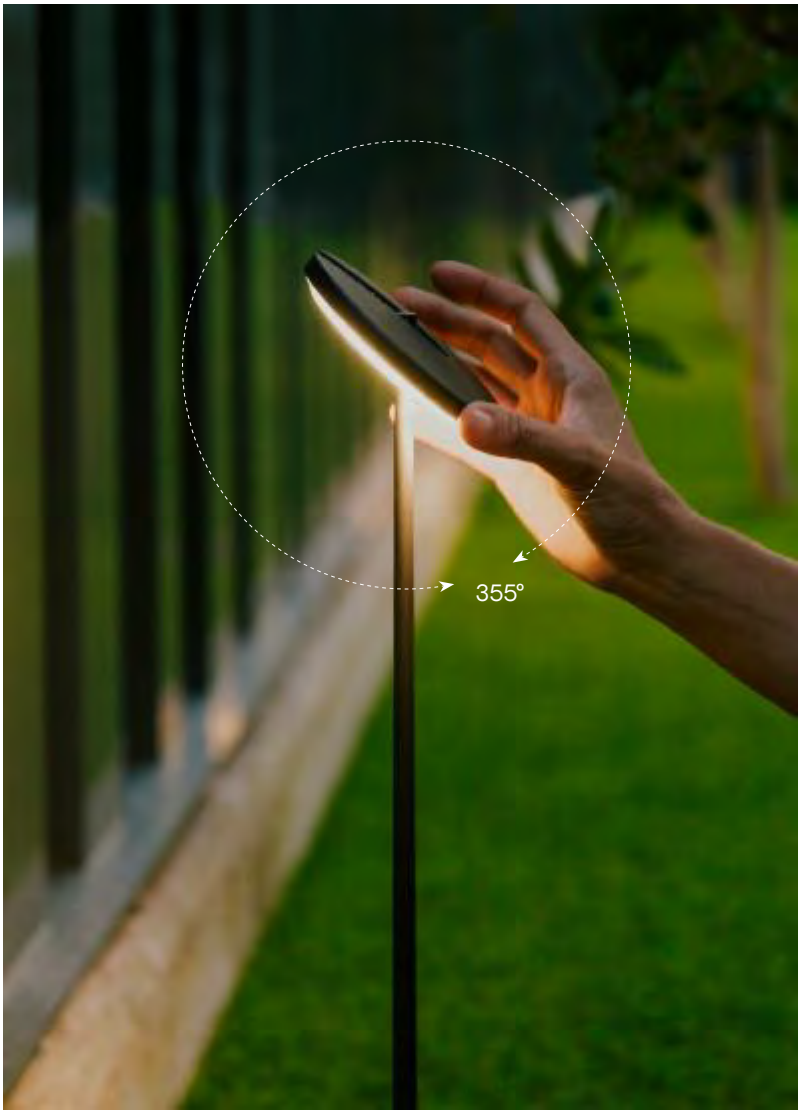

Invisible 60mm in Girona private residence project. Photography: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm en projet, Résidence privée de Gérone. Photographie : Eulàlia Prat.


Invisible 600mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

Black Noir 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**55-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**55-9733 - 05 - M1**	ON-OFF 100-240V


Invisible Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

Black Noir 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**10-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**10-9733 - 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

	Invisible 600mm	Invisible Adjustable
Drivers Drivers		
 IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	-	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation		
 Spiked post Piquet	-	Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Spike NEW

Plant lighting | Éclairage des plantes

Essential Universe



Warm light with subtle presence

The Spike bollard is defined by a modern design style that merges functionality with organic aesthetics. With its rounded head and understated black or brown finishes, it blends effortlessly into natural surroundings and darkness. Its 2700K LED technology emits a warm, welcoming white light – ideal for creating relaxed atmospheres with minimal glare. The adjustable height and included ground spike allow for versatile installation along pathways, in gardens or outdoor seating areas.

Une lumière chaude avec une présence subtile


La balise Spike est définie par un style de conception moderne qui intègre la fonctionnalité et l'esthétique organique. Avec sa tête arrondie et sa finition discrète en noir ou en marron, elle se fond efficacement dans l'environnement naturel et dans l'obscurité. Sa technologie LED de 2 700 K fournit une lumière blanche chaude et accueillante, idéale pour créer des ambiances relaxantes avec un minimum d'éblouissement. La hauteur réglable et le piquet inclus permettent une installation polyvalente dans les allées, les jardins et les espaces de vie extérieurs.

Spike
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED — **48VDC PWM**

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	80	1.5	86	**10-E034 - 60 / J6 - CK**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)





Adjustable height
Hauteur réglable

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Plant lighting | Éclairage des plantes

Performance Universe


P. 382


P. 672


P. 699



Illuminating accompanied

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.

Éclairage d'accompagnement

Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.



The Colours


14


34


J6


Z5


60




BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Adjustable Covered Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	314	**10-E024 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	353	**10-E025 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05



Fixing base
Base de fixation

Z5*

71-E636-Z5-Z5

The Colours finishes.
Finitions The Colours.
14 34 E3 J6 60


Terms available on request.
Conditions sur demande.

Orbit Bollard Adjustable Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Urban grey Gris urbain Z5





LED 48VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Urban grey Gris urbain Z5





LED 48VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Urban grey Gris urbain Z5





LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028 - Z5* - EH**

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05



Fixing base
Base de fixation

Z5*

71-E636-Z5-Z5

The Colours finishes.
Finitions The Colours.
14 34 E3 J6 60

Terms available on request.
Conditions sur demande.

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Era NEW

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essencial Collection



P. 639



Maximum warmth for modern architecture

The Era collection offers luminaires with a sleek, modern design that integrate seamlessly into contemporary architectural projects. Its stand-out feature is the bevelled glass, which delivers clean, functional lines complemented by the anthracite grey finish. With a warm white light at 2700K, it is ideal for creating cosy, relaxing atmospheres. Its suggestive lighting effect makes it perfect for highlighting paths in gardens, patios, terraces and residential entrances.

Un aspect chaleureux pour une architecture moderne

La collection Era propose des luminaires au design moderne et minimaliste qui s'intègrent parfaitement dans les projets architecturaux contemporains. Leur caractéristique la plus importante est le verre biseauté qui, avec la finition gris anthracite, offre des lignes épurées et fonctionnelles. La température de couleur de 2 700 K fournit un éclairage blanc chaud, idéal pour créer des atmosphères douces et relaxantes. Leur effet de lumière suggestif est idéal pour guider les allées dans les jardins, les cours, les terrasses et les entrées résidentielles.



Bevelled glass diffuser

Diffuseur en verre biseauté

Era Bollard


NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**55-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V


Era Lampost

NEW

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	19.4	1465	**55-E168 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V





QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe



P. 642



Decorative lighting that works as furniture

The Moal collection is not only a bollard light, but can also be used as furniture in all kinds of outdoor settings, both in those filled with vegetation and in more architectural scenes, where its cement finish allows it to blend in seamlessly with its surroundings.

Éclairage décoratif qui sert également de mobilier

La collection Moal n'est pas qu'une borne d'éclairage, elle peut également servir de mobilier d'extérieur dans toutes sortes de contextes, aussi bien dans ceux où la végétation abonde que dans des cadres plus architecturaux où sa finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.

Made of 100% cement.
Metal reinforcement to ensure robustness and durability.

100 % ciment. Dotée d'une armature métallique à l'intérieur pour garantir robustesse et durabilité.



Moal finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind. Les finitions de Moal sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.


Moal 455mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V


Moal 705mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E157-00-00

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Luca Turrini

+ Rack

Rack

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe



P. 644



Maximum flexibility for superior adaptation to spaces

Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor. This collection has advanced performance features such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a treatment for coastal conditions.

Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation aux espaces

RACK a été minutieusement développée pour les projets où un éclairage et une décoration avec de la personnalité ne suffisent pas, mais où la fiabilité est un facteur égal, voire plus important. Cette collection propose des prestations élevées telles que la protection IP66, la variation DALI, l'efficacité BREEAM ou le traitement contre l'atmosphère marine.

The Colours

14



34



J6



Z5



60






BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Black Noir 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E057 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E060 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V



14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

			Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
	Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles		**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles		**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60* ●	**71-E279-60-00**	**71-E280-60-00**

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Helion

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essential Universe



More than lighting

Stylised and elegant, Helion's parcelled design with windows allows it to cast a delightful play of light and shadow on the floor, allowing it to become more than a simple Lampost or bollard and making it a key feature that brings harmony to its surroundings.

Plus qu'un éclairage

Stylée et élégante, la conception ajourée d'Helion lui permet de projeter au sol un intéressant jeu d'ombre et de lumière. Ce modèle va ainsi au-delà de sa fonction de lampadaire ou de borne pour devenir un élément clé dans l'harmonisation de l'environnement.

800 mm 2300 mm




Helion Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E012-48-48


Helion Lampost

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Cisne

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essential Universe



P. 664



P. 697



Romantic, sophisticated lighting

Sophisticated lighting stands out due to the perfection in its simplicity. This is what Cisne stands for: a perfect volume presented in two sizes with two finishes, one of which has a stone texture that offers additional elegance to light's harmony.

Éclairage romantique et sophistiqué

L'éclairage sophistiqué est celui qui se distingue par la perfection de sa simplicité. Voici Cisne, un volume parfait qui se décline en deux tailles et deux finitions, dont l'une avec une texture de pierre qui apporte une élégance supplémentaire à l'harmonie de la lumière.



Thanks to the switches included, the LED models allow you to easily select your desired colour temperature and light power.

Grâce aux commutateurs inclus, les modèles LED permettent de choisir facilement la température de couleur et la puissance lumineuse.

Cisne Surface

Ø280 mm



Ø380 mm



Ø560 mm





Cisne Shade
Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM






Code	
71-E776 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade
Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM






Code	
71-E731 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade
Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E732 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Black Noir 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2.3 4.2 7	185 407 624	**71-E733 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Black Noir 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Cisne Base LED Plug & Play 48V


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

Black Noir 05





LED — **48VDC PWM**

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Base LED	Base E27	Base Plug&Play
 235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
 Spiked post Piquet	-	-	Included
IP67 waterproof connectors Connecteurs étanches IP67	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Simenti

Performance Universe



Integration and visual comfort

The Simenti collection composed of a bollard and wall light, is made of 100% cement and has been designed to offer high visual comfort, thus becoming an ideal option for integrations in concrete floors for luxury residences.

Intégration et confort visuel

La collection Simenti est 100 % en ciment et a été conçue pour offrir un confort visuel élevé, ce qui en fait une option idéale pour l'intégration dans les dallages en béton des résidences de standing.


Simenti Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E030-48-48

Simenti finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.
Les finitions de Simenti sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.



Row

Wet area lighting | Éclairage des espaces humides

Performance Universe



Integration in cement architecture

Row is made of 100% metal-reinforced cement, providing total integration into architecture in addition to robustness and durability.

Intégration dans l'architecture en ciment

En ciment à 100 %, Row est dotée d'une armature métallique à l'intérieur, ce qui se traduit par une intégration architecturale totale, à laquelle viennent s'ajouter la robustesse et la durabilité.



Row finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.
Les finitions de Row sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.





Row 230mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**10-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V


Row 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**55-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E029-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Priap

Wet area lighting | Éclairage des espaces humides

Essential Universe



Superior quality

Made entirely of AISI 316 stainless steel, this luminaire is suitable for installation in environments with adverse weather conditions, such as coastal areas. Its internal reflectors minimise light pollution.

Qualité supérieure

Fabriquée intégralement en acier inoxydable AISI 316, cette borne peut être installée dans des environnements soumis à des conditions météorologiques défavorables, telles que les milieux marins. Ses réflecteurs internes permettent de minimiser la pollution lumineuse.


Priap 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





E27

W	Code
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Priap 800mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





E27

W	Code
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dan

Wet area lighting | Éclairage des espaces humides

Essential Universe



Versatile and affordable

Dan is a basic product that has been developed with special attention to the quality of light and visual comfort. With a sturdy structure, high protection against impact, dust and water, and a sleek design, the end result is a collection that offers both warmth and uniformity.

Polyvalent et économique

Dan est un produit d'entrée de gamme qui a été développé en veillant particulièrement à la qualité de la lumière et au confort visuel. Arborant une structure robuste, une haute protection face aux chocs et aux infiltrations de poussière et d'eau, ainsi qu'une ligne esthétique, le résultat final est une collection qui se démarque par sa chaleur et son uniformité.

Dan AISI316 700mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.

Lens accessories
Accessoires optiques



Rear light shutter
Obturateur de lumière arrière

Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Nott

Wet area lighting | Éclairage des espaces humides

Essential Universe



Resistant to constant high humidity

Able to resist the most humid and salinity extreme conditions thanks to its high quality plastic materials and its E-27 lamp holder, as the only electronic component.

Resistente a un'elevata umidità costante


Capable de résister aux conditions les plus humides et de salinité extrême grâce à ses matières plastiques de haute qualité et à son Douille E-27, comme seul composant électronique.

Nott E27 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE





Black Noir 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nott E27 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE





Black Noir 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Fixing accessories
Accessoires de fixation




Fixing bolts
Boulons de fixation


71-E018-48-48

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Lineal light systems
Systèmes d’éclairage linéaires

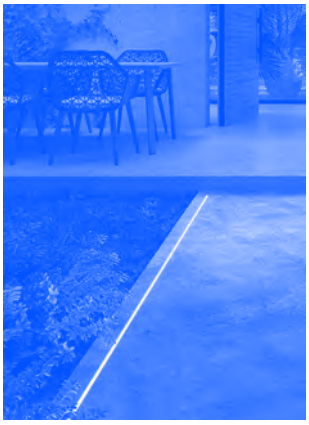

Taglio di Luce 444

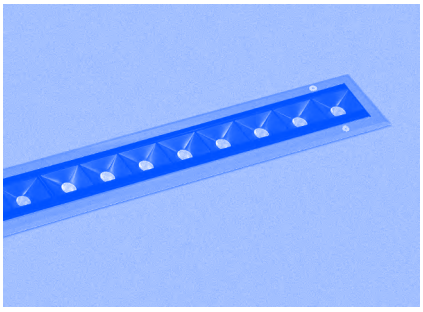


Cube Linear 456

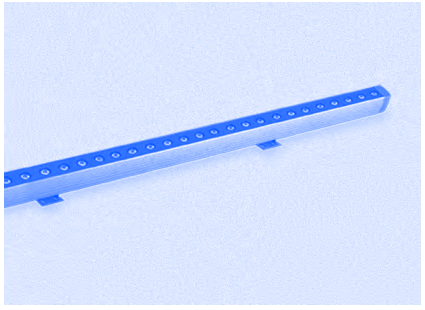


Convert 464



Mex 468

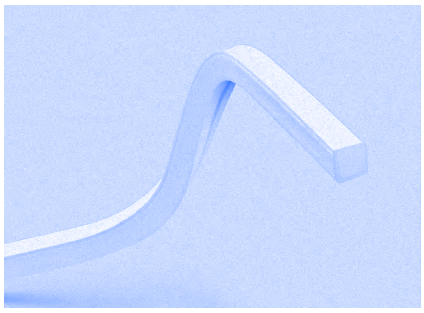

Asai 474

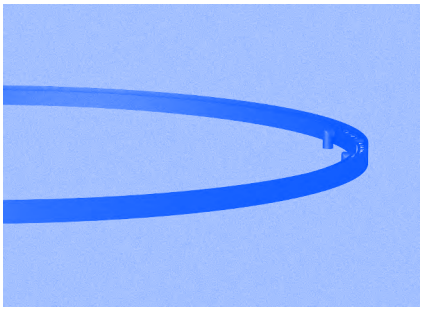

Vercle 478

+ Taglio

Taglio System

Performance Universe




IP66/IP67 linear lighting integrated into the architecture

This collection features profiles and modules designed to create limitless compositions of linear lighting for surface-mounted, recessed or pendant installations. The Taglio System introduces a high level of aesthetics to projects and offers extensive lighting flexibility for both outdoor and indoor architectural spaces that demand a high degree of modularity, as well as robust IP and IK protection.

L'éclairage linéaire IP66/IP67 intégré à l'architecture

La collection Taglio System se compose de profilés et de modules qui permettent de créer des compositions infinies d'éclairage linéaire pour des installations en surface, encastrées ou suspendues. Taglio System confère un haut niveau esthétique au projet et une grande flexibilité d'éclairage aux espaces architecturaux intérieurs ou extérieurs qui nécessitent beaucoup de modularité, ainsi qu'une protection IP et IK élevée.

The Colours













Installation options
Options d'installation



Dual switch-on with independent control
Allumage double avec réglage indépendant








Individual installation or creation of limitless compositions

Installation individuelle ou création de compositions infinies

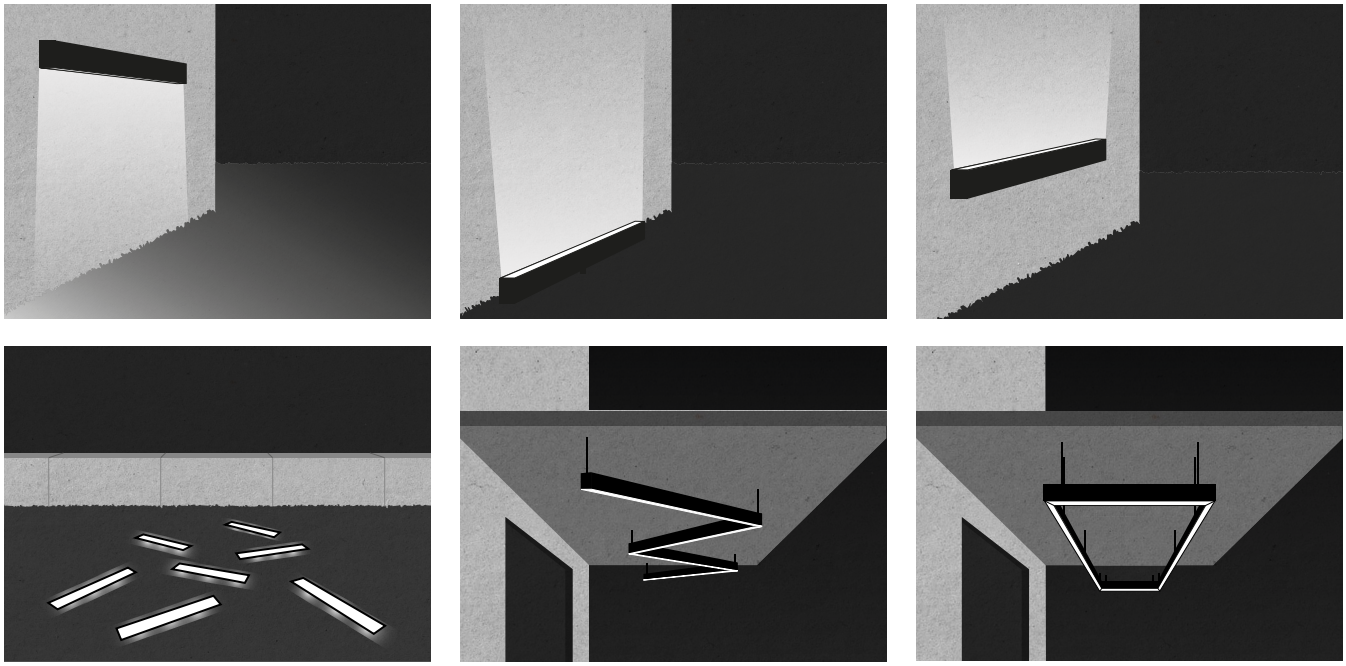

Easy to install


Facile à installer





Profiles
Profilés

Recessed

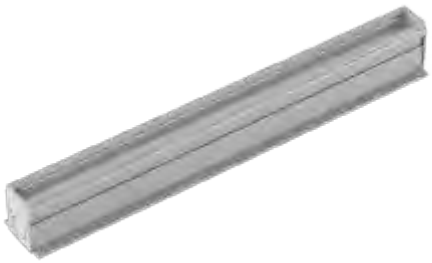

Surface Adjustable (±20°)



Accessories / **Accessoires**

Extension arm
Bras de rallonge



Surface Wall



Lateral mounting
Fixation latérale

Surface Fix



Base mounting
Fixation par base


Accessories / **Accessoires**

Vertical joint Rotule verticale	Horizontal joint Rotule latérale	Fixed cables Câbles fixes	Stake Piquet	Plaster bracket Support placoplâtre
				

Track length measurements / **Mesures des longueurs de rail**

500 mm	
1000 mm	
1500 mm	
2000 mm	
2500 mm	
3000 mm	

Opal

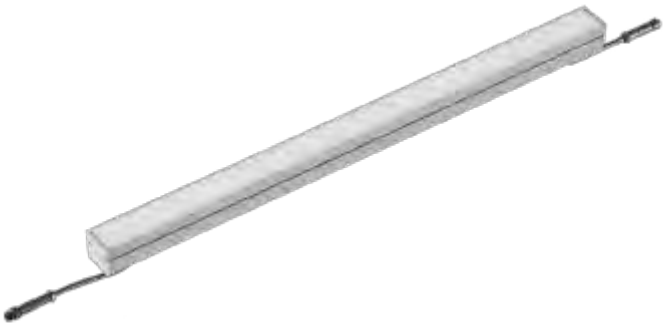

Optics



Spot



Covers



Taglio System configurator
Configurateur Taglio System

Easily configure your luminaire with the application, components, finishes, adjustment and light temperature you desire.
Configurez facilement votre luminaire en fonction de l'application, des composants, des finitions, de la régulation et de la température de lumière souhaités.

tagliosystem.ledsc4.com


Taglio System Profiles

BODY MAT: AL | SEA SIDE: SUITABLE

Taglio Profile Surface Fix

Black Noir 60







mm	Code
500	**71-E572**
1000	**71-E573**
1500	**71-E676**
2000	**71-E574**
2500	**71-E677**
3000	**71-E575**


- 60*- 00

Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)

20°

Black Noir 60








mm	Code
500	**71-E577**
1000	**71-E578**
1500	**71-E678**
2000	**71-E579**
2500	**71-E679**
3000	**71-E580**

- 60*- 00

Taglio Profile Surface Wall

Black Noir 60








mm	Code
500	**71-E582**
1000	**71-E583**
1500	**71-E680**
2000	**71-E584**
2500	**71-E681**
3000	**71-E585**

- 60*- 00

Taglio Profile Recessed

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





2504×65



mm	Code
500	**71-E047**
1000	**71-E043**
1500	**71-E682**
2000	**71-E586**
2500	**71-E683**
3000	**71-E587**

- 54 - 00

14 34 J6 Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

			Taglio Profile Surface Fix	Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)	Taglio Profile Surface Wall	Taglio Profile Recessed
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Vertical swivel Rotule verticale	60* ●	**71-E639-60-00**	-	-	-
	Horizontal swivel Rotule latérale	60* ●	**71-E638-60-00**	-	-	-
	Rods for pendant 500 mm (x2) Tiges pour suspension 500 mm (2 u.)	60* ●	**71-E647-60-00**	-	-	-
	Rods for pendant 1000 mm (x2) Tiges pour suspension 1000 mm (2 u.)		**71-E648-60-00**	-	-	-
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-	-
	Plaster bracket (x3) Support placoplâtre (3 u.)		**71-E642-00-00**	-	-	-
	Recess case Boîtier d'encastrement		-	-	-	Included
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée		Included	Included	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**						
	Module extraction accessory Accessoire d'extraction du module		**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

◯14 ◯34 ●J6 ●Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Taglio System Modules


BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Taglio Opal 500mm

DIF MAT	50000h	IP	IK	UGR					
PMMA	L80 B20	67	10	<16	0.15 m			LED	DIM

Anodised Anodisé M3





24VDC PWM


LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	7.4	485	**71-E243 - M3 - CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243 - M3 - CM**
RGB		7.8	104	**71-E244 - M3 - 00**

Taglio Opal 1000mm

DIF MAT	50000h	IP	IK	UGR					
PMMA	L80 B20	67	10	<16	0.15 m			LED	DIM

Anodised Anodisé M3





24VDC PWM


LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	14.7	1050	**71-E037 - M3 - CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037 - M3 - CM**
RGB		15.6	207	**71-E038 - M3 - 00**

Taglio Optics 500mm

DIF MAT	50000h	IP	IK	UGR					
PMMA	L80 B20	67	06	<16	0.15 m			LED	DIM

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





24VDC PWM


LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CK**
3000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CM**
RGB		20	460	**71-E245 - 37 - 00**

The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Taglio Covers

Black Noir 60





mm	Code
250	**71-E614**
500	**71-E615**
1000	**71-E616**
2000	**71-E617**

- 60* - 00

14 34 J6 Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Generate your code Générez votre code

BIXX-	P6V9	S1	BB	60
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM


Black Noir 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**P6W9**	6	3000	92	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					T2	14° Honeycomb incl.	347			
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Black Noir 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**14V9**	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**14W9**	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					T3	16° Honeycomb incl.	870			
					K2	25° Honeycomb incl.	792			
					N2	42° Honeycomb incl.	695			


14 34 J6 Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Power supplies
Sources d'alimentation


Modules with integrated power supply unit (suitable for any profile)
Modules avec bloc d'alimentation intégré (adaptés à tous les profils)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E618-60-0U**
	Max. 100W	60* ●	**71-E619-60-0U**



Ceiling rose with integrated power supply (suggested for suspended version)
Flamme avec alimentation intégrée (suggérée pour la version suspendue)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E640-60-00**
	Max. 100W	60* ●	**71-E641-60-00**



○ 14 ● 34 ● J6 ● Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Remote power supply
Alimentation à distance

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W		**71-B644-00-00**
	Max. 160W		**71-B647-00-00**
	Max. 240W		**71-B648-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W		**71-B655-00-00**
	Max. 160W		**71-B656-00-00**

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Power inlet socket (0.2 m) - 2 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 2 pôles	**71-E646-05-00**	**71-E729-05-00**
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Watertight connector set for internal connections Jeu de connecteurs étanches pour connexion interne	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**			
	Module extraction accessory Accessoire d'extraction du module	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Cube Linear

Performance Universe



P. 304



Precision and control to illuminate complex architecture


Cube Linear is designed with the precision of a watch piece. Its lenses have been developed to meet the needs of specific architectural contours, offering the utmost in quality and comfort. The collection features specific mechanised features developed to ensure quick installation and maintenance.

Précision et contrôle pour éclairer des architectures exigeantes

Cube Linear est conçue avec la précision d'une pièce d'horlogerie. Ses optiques ont été développées pour répondre aux besoins de contours architecturaux spécifiques, avec une qualité et un confort maximum. La collection possède des fonctions mécanisées spécifiques développées pour permettre une installation rapide et faciliter l'entretien.

Cube Linear Surface

542 mm




1000 mm



Cube Linear Recessed

527 mm



987 mm



Lenses
Optiques



Cube Linear (12°x36°/18°x58°) Elliptical lenses.
Optiques elliptiques.




Cube Linear (6°) Symmetrical lenses.
Optiques symétriques.



Cube Linear (6°) Symmetrical lenses with Honeycomb.
Optiques symétriques avec Honeycomb.



Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022

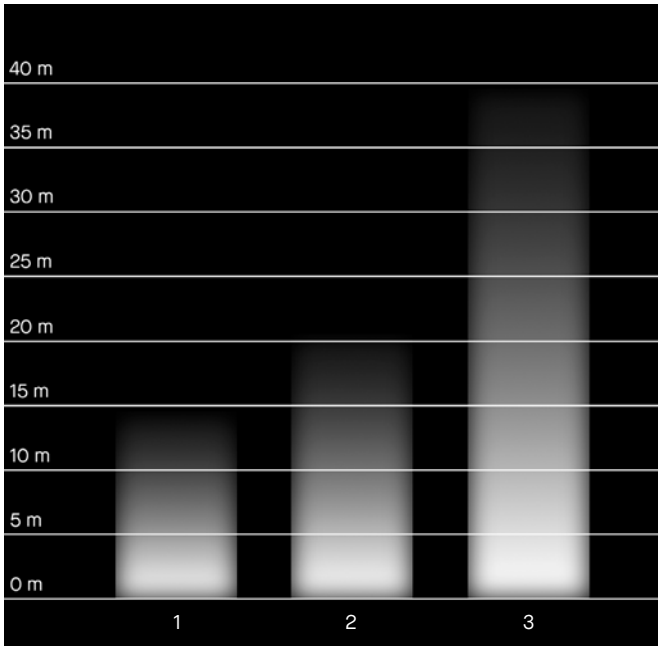

Light for façades up to 40 metres high

Lumière pour façades jusqu'à 40 mètres de haut

1
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18° x 58°
6040 Lm

2
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12° x 36°
8622 Lm

3
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°
8888 Lm



Optional tilting visor on surface-mounted versions

Visière inclinable en option dans les versions en saillie

Installations
Installations





Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.

Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.

1



2



3



Integrated goniometer in flush-mount models
The integrated goniometer makes it possible to easily swivel the LED module up to 10° from the outside of the light fitting and align the tilt of the light between the light fittings.

Goniomètre intégré dans les modèles à encastrer
Le goniomètre intégré permet d'incliner facilement le module LED jusqu'à 10° depuis l'extérieur du luminaire et d'aligner les degrés d'inclinaison de la lumière entre les luminaires.

1



2



3




Cube Linear Surface

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Surface 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM


Urban grey Gris urbain Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD11 -** Surface	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068			
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150			
						T1	6° Honeycomb incl.	2528			
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114			
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020			
						T1	6° Honeycomb incl.	3555			
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904			
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344			
						T1	6° Honeycomb incl.	1568			

Cube Linear Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Urban grey Gris urbain Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD13 -** Surface	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136			
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300			
						T1	6° Honeycomb incl.	5056			
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS**	DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628			
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040			
						T1	6° Honeycomb incl.	7110			
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808			
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688			
						T1	6° Honeycomb incl.	3136			

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.


Cube Linear Recessed

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Recessed 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE			DIM


Grey Gris 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD15 -** Recessed	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48VDC PWM	**34**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
						T1	6° Honeycomb incl.	2528		
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
						T1	6° Honeycomb incl.	3555		
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344		
						T1	6° Honeycomb incl.	1568		

Cube Linear Recessed 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE			DIM

Grey Gris 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD17 -** Recessed	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48VDC PWM	**34**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
						T1	6° Honeycomb incl.	5056		
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
						T1	6° Honeycomb incl.	7110		
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688		
						T1	6° Honeycomb incl.	3136		

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

	48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 Power inlet socket (0.2 m) - 2 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 2 pôles	**71-E498-05-00**		
Power inlet socket (0.2 m) - 5 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 5 pôles		**71-E501-05-00**	
Power inlet socket (0.2 m) - 5 poles (DMX) Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 5 pôles (DMX)			**71-E499-05-00**
			71-E502-05-00
 Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	**71-E437-05-05**	-	**71-E438-05-05**
Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	**71-E427-05-05**	-	**71-E428-05-05**
Extension 10000 mm (Power) Rallonge 10 000 mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-
 Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	**71-E557-05-05**	-	**71-E547-05-05**
 Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E440-05-05**	-
Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E429-05-05**	-
 Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	-	**71-E548-05-05**	-
 Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	-	-	**71-E441-05-05**
Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	-	-	**71-E430-05-05**
 Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	-	-	**71-E549-05-05**

	Surface BB (Not Included) 48V	Recessed BB (Not Included) 48V	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Lens accessories **Accessoires optiques**						
 Visor (Only for 542 mm Surface version) Visière (uniquement pour version Surface de 542 mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
 Visor (Only for 1000 mm Surface version) Visière (uniquement pour version Surface de 1 000 mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
 Base for surface mounting Socle à fixer en surface	Included	-	Included	-	Included	-
 Linear metal recessing case Boîtier d'encastrement métallique linéaire	-	Included	-	Included	-	Included
 Cover to stop cement from entering during installation Cache permettant d'éviter la pénétration de ciment en cours d'installation	-	Included	-	Included	-	Included
Union accessories **Accessoires d'union**						
 Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	Included	-	Included	-	Included

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP20	Constant Voltage 48V	Max. 75W	**71-A258-00-00**
		Max. 120W	**71-A259-00-00**

 ON-OFF IP67	Constant Voltage 48V	Max. 100W	**71-B660-00-00**
		Max. 160W	**71-B661-00-00**
		Max. 240W	**71-B662-00-00**
		Max. 600W	**71-B079-00-00**

Convert

Essential Universe



Lighting for medium-height façades

This luminaire offers even, spot-free lighting for medium-height façades.

Éclairage pour façades de hauteur moyenne

Éclairage uniforme, sans aucun résidu gênant l'homogénéité lumineuse, sur les façades de hauteur moyenne.

Convert Surface
P. 466

356 mm



54

984 mm



54

12.2 - 45 W
43° x 16°



Convert Recessed
P. 467

330 mm



34

1000 mm



12.2 - 45 W
43° x 16°





Odeon Residence Project, Nîmes, France.
In collaboration with Oceanis Promotion.
Projet de résidence de l'Odéon, Nîmes, France.
En collaboration avec Oceanis Promotion.

Convert Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Convert Surface 356mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.9	1170	Elliptic 41°x13°	**05-E099- 54 - CL**	ON-OFF 220-240V


Convert Surface 984mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	36.5	2909	Elliptic 41°x13°	**05-E103 - 54 - CL**	ON-OFF 220-240V





Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.

Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Convert Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Convert Recessed 330mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grey Gris 34





317×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.6	1261	Elliptic 43°x19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V


Convert Recessed 1000mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grey Gris 34





987×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	45.7	3522	Elliptic 43°x19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included
	Extending arms 307mm Bras de rallonge 307 mm	**71-E155-CA-CA**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power inlet socket (0.2 m) - 2 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 2 pôles	**71-E499-05-00**
	Extension 1000 mm Rallonge 1 000 mm	**71-E438-05-05**
	Extension 5000 mm Rallonge 5 000 mm	**71-E428-05-05**
	Connector T Connecteur en T	**71-E547-05-05**

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Interlinking accessory Accessoire d'enchaînement	Included

Mex

Performance Universe



Compact solution for low-rise façades

Discreet and elegant, Mex is a wall-bathing luminaire that seeks to illuminate without being seen. The homogeneity and Dark Light effect of this collection make the visual perception on the illuminated wall a real treat for the senses.

Solution compacte pour les façades de faible hauteur

Discret et élégant, Mex est un lèche-mur qui cherche à éclairer sans être vu. L'homogénéité et l'effet Dark Light de cette collection font de la perception visuelle sur le mur éclairé un cadeau pour les sens.


Mex Surface has an LCA (Life Cycle Assessment).
Mex Surface a fait l'objet d'une ACV (Analyse du cycle de vie).

Surface

330 mm



1000 mm

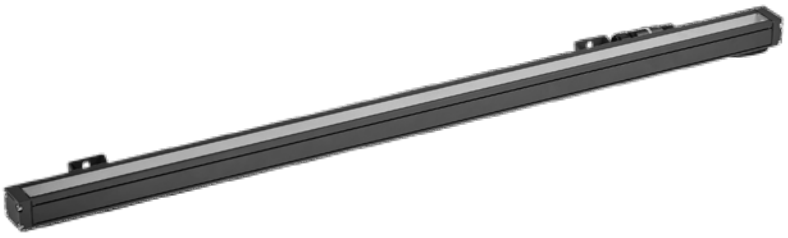

Recessed

334 mm




1004 mm



The LEDs are hidden inside the profile and light is emitted by reflection without generating glare.
Les LED sont cachées à l'intérieur du profilé et la lumière est émise par réflexion sans générer d'éblouissement.



Lenses
Optiques

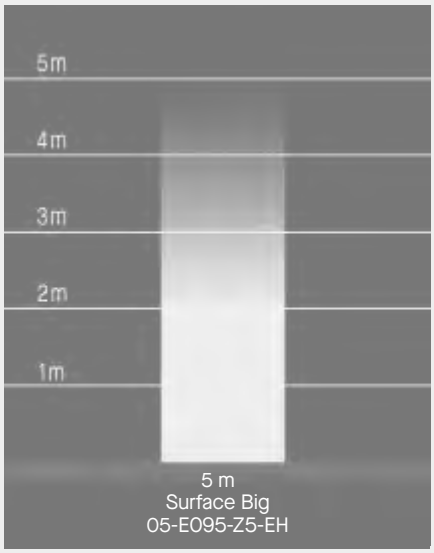

Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.

Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.





Mex Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20


Mex Surface 330mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED — 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**05-E163 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**05-E163 - Z5 - CL**


Mex Surface 1000mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED — 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**05-E164 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**05-E164 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Base for surface mounting Socle à fixer en surface	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power inlet socket (0.2 m) - 2 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 2 pôles	**71-E498-05-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included
	Extension 1000 mm Rallonge 1 000 mm	**71-E437-05-05**
	Extension 5000 mm Rallonge 5 000 mm	**71-E427-05-05**
	Extension 10000 mm Rallonge 10 000 mm	**71-E552-05-05**
	Connector T Connecteur en T	**71-E557-05-05**

Mex Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20


Mex Recessed 334mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°	LED	DRIVER
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Urban grey Gris urbain Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**55-E114 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**55-E114 - Z5 - CL**


Mex Recessed 1004mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°	LED	DRIVER
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Urban grey Gris urbain Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**55-E115 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**55-E115 - Z5 - CL**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power inlet socket (0.2 m) - 2 poles Prise d'entrée de courant (0,2 m) - 2 pôles	**71-E498-05-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included
	Extension 1000 mm Rallonge 1 000 mm	**71-E437-05-05**
	Extension 5000 mm Rallonge 5 000 mm	**71-E427-05-05**
	Extension 10000 mm Rallonge 10 000 mm	**71-E552-05-05**
	Connector T Connecteur en T	**71-E557-05-05**

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Interlinking accessory Accessoire d'enchaînement	Included
	Protective cap for installation Cache de protection pendant l'installation	Included



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome



Asai

Performance Universe



Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility

Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and resistance thanks to its extruded polyurethane casing.

Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il affiche une flexibilité et une résistance extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.



16 mm



8 mm



IP68 connectors for fast connection
Connecteurs IP68 pour une connexion rapide



Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility


Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

Asai has an LCA (Life Cycle Assessment) validated by PEP Ecopassport.
Asai a fait l'objet d'une ACV (Analyse du cycle de vie) validée par PEP Ecopassport.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM






LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM






LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM





LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Asai 3D 16mm 8000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Clips (20u.) Clips (20 u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	2m flexible profile Profilé 2 m flexible	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	2m rigid profile Profilé 2 m rigide	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
	Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 751

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Vercle

Performance Universe



Minimalist lighting for vegetation

The Vercle collection is designed to give true prominence to the vegetation and create purer and more relaxed spaces between the landscape and people. This minimalist and invisible collection allows you to illuminate the outlines of trees and all kinds of plants and garden elements.

Éclairage minimaliste pour la végétation

La collection Vercle est conçue pour donner une véritable place à la végétation et créer des espaces plus purs et plus détendus entre le paysage et les personnes. Une collection minimaliste et invisible qui permet d'éclairer le contour des arbres et toutes sortes d'éléments végétaux.

Circular

400 mm



650 mm



1200 mm



Linear

500 mm



1970 mm






Vercle Round Ø400mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<16	SUITABLE		LED	DIM

Black Noir 05






LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	26	575	**55-E117 - 05 - CL**	


Vercle Round Ø650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Black Noir 05






LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	43.9	935	**55-E118 - 05 - CL**	


Vercle Round Ø1200mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Black Noir 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	64.8	1724	**55-E021 - 05 - CL**	


Vercle Lineal 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Black Noir 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	10.3	229	**55-E119 - 05 - CL**	


Vercle Lineal 1970mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Black Noir 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	42.5	913	**55-E120 - 05 - CL**	

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 160W	**71-B647-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**

	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**


Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included


Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E118-05-05**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included


Recessed floor lights
Encastrés au sol

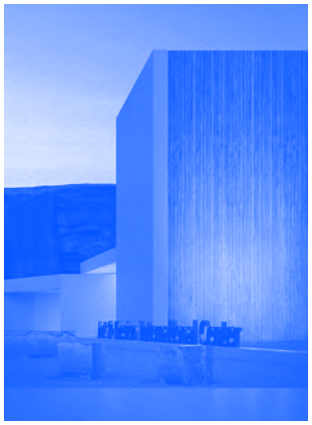


Gea 484

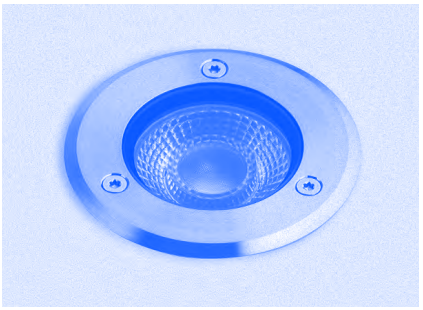


Aro 502

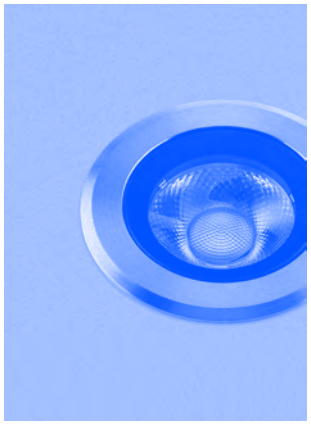


Max 508

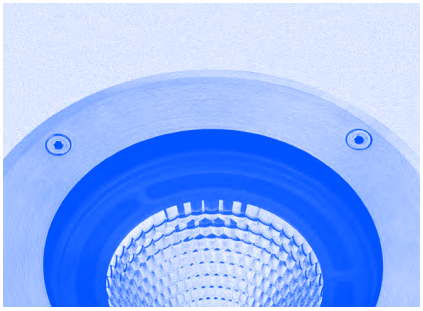


Kay 516

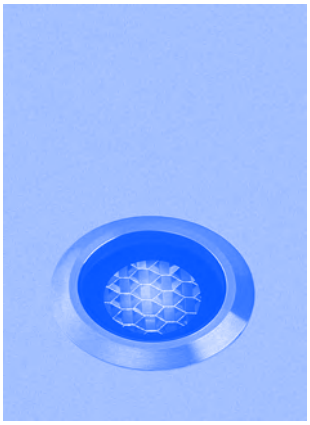

Ios 518

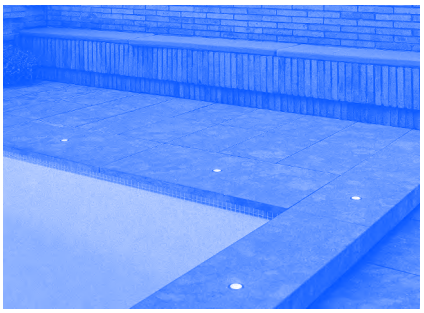

Rim 520

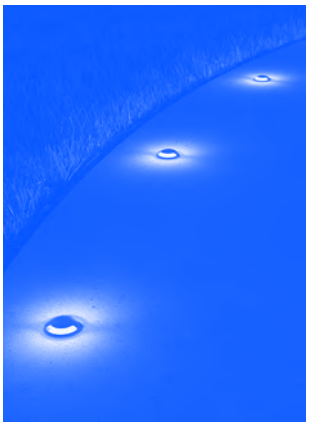

Pixel 522

Gea

Performance Universe



Unprecedented innovation

LedsC4 has introduced a major technological advancement that marks a turning point in the market for recessed ground luminaires, which often suffer from unsightly internal condensation.

Une innovation sans précédent

LedsC4 a mis au point une innovation technologique qui marque un tournant sur le marché des luminaires encastrés au sol, souvent affectés par les signes désagréables de la condensation à l'intérieur.

Gea Pro



Gea Cob



Gea Technopolymer



Gea Signaling



Gea Dry®

The Gea Dry® system, the innovative patented system that permanently eliminates condensation.
Gea Dry®, le système innovant breveté pour prévenir définitivement la condensation.





Recessed luminaires that stay dry

The Gea Dry® system works by maintaining constant air pressure inside the luminaire. A silicone reservoir inflates and deflates depending on whether the internal air is expanding due to heat or contracting due to cold. This prevents the fixture from drawing in humid air from outside, keeping it permanently dry.

Des luminaires encastrés toujours secs

C'est le système Gea Dry®, dont le principe repose sur le maintien permanent de la même pression d'air à l'intérieur des luminaires. Un réservoir en silicone se gonfle et se dégonfle selon que l'air se réchauffe et se dilate ou se refroidit et se contracte. Cela signifie que les luminaires encastrés n'aspirent plus l'air humide de l'extérieur et restent toujours secs.



Validated by IMQ

The larger the recessed fixture, the greater the volume of air inside – and the higher the risk of condensation. For this reason, Gea Dry® has been developed for recessed luminaires with diameters of 185 mm and above. The solution is patented internationally and has been tested by IMQ, a leading certification body for electrical products.

Validation par l'IMQ

Plus la taille d'un appareil encastré est grande, plus il contient d'air et plus il y a de risques de condensation. C'est pourquoi Gea Dry® a été développé pour les luminaires encastrés de 185 mm de diamètre et plus. La solution est brevetée au niveau international et testée par le prestigieux laboratoire de référence pour les produits électriques IMQ.

Gea Pro Dry®

P. 488

Advanced solution, perfect for architecture and monuments.
Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments.

Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



4.2 W - 35.4 W



S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Cob Dry®

P. 493

With multiple accessories, ideal for vegetation.
Multi-accessoires, idéale pour la végétation.









10.5 W - 35 W



S - M - F

CA

Gea Signaling

P. 496

Signage lighting solution.
Solution d'éclairage de signalisation.

Ø 45 mm



Ø 60 mm



0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer

P. 498

Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete.
Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton.

Ø 130 mm





7.7 W - Max. 50 W




S - M - F

CA

Gea Pro Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10



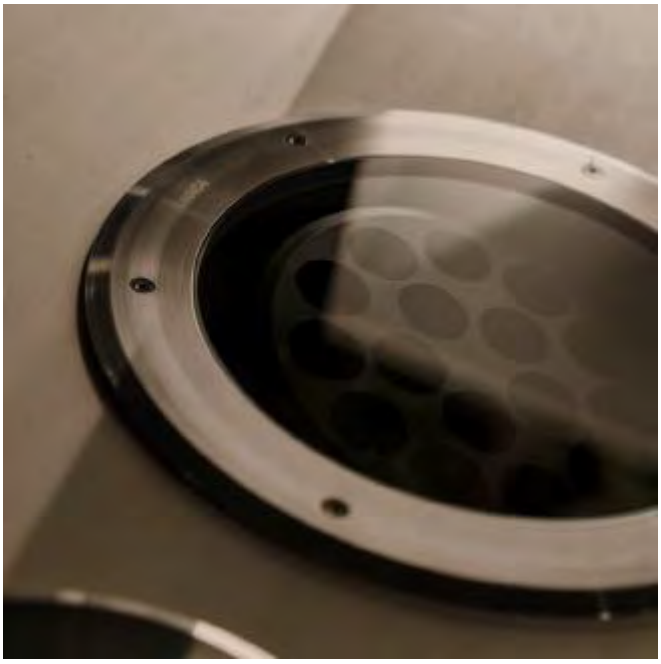


Advanced solution, perfect for architecture and monuments.

Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments.

Gea Pro illuminates specific angles

Gea Pro éclaire des angles spécifiques

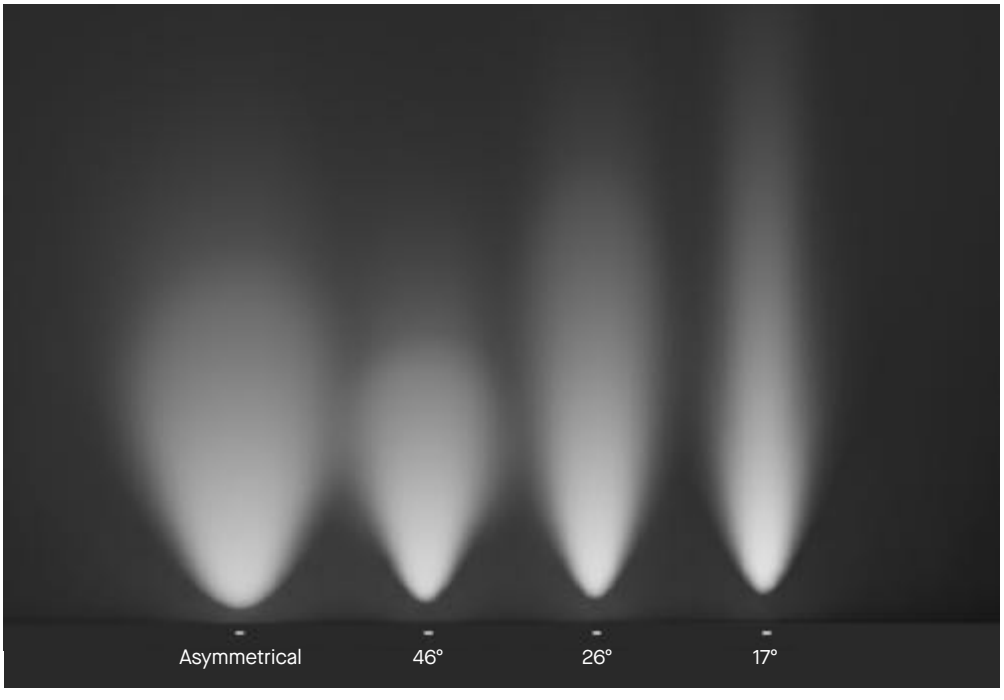

Gea Pro ø125mm


NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.1	508	11°	**55-E127-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	586	24°	**55-E128-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	426	40°	**55-E129-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	519	Asymmetric	**55-E130-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	529	11°	**55-E127-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	610	24°	**55-E128-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	444	40°	**55-E129-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	541	Asymmetric	**55-E130-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	571	11°	**55-E127-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	659	24°	**55-E128-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	479	40°	**55-E129-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	584	Asymmetric	**55-E130-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

Gea Pro ø185mm Dry®


NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14.5	914	11°	**55-E131-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	1147	26°	**55-E132-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	833	46°	**55-E133-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	980	Asymmetric	**55-E134-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	952	11°	**55-E131-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1195	26°	**55-E132-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	868	46°	**55-E133-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1021	Asymmetric	**55-E134-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1028	11°	**55-E131-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1291	26°	**55-E132-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	938	46°	**55-E133-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1102	Asymmetric	**55-E134-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Gea Pro ø220mm Dry®


NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Except in RGB-3000K / RGB-4000K
Sauf pour les options RGB-3000K / RGB-4000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	23.7	1570	11°	**55-E135-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1811	26°	**55-E142-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1315	45°	**55-E143-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1704	Asymmetric	**55-E144-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1635	11°	**55-E135-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1886	26°	**55-E142-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1370	45°	**55-E143-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1775	Asymmetric	**55-E144-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1766	11°	**55-E135-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	2037	26°	**55-E142-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1479	45°	**55-E143-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1917	Asymmetric	**55-E144-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	28.9	1570	11°	**55-E135-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1805	26°	**55-E142-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1317	45°	**55-E143-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1871	11°	**55-E135-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	2152	26°	**55-E142-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1570	45°	**55-E143-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FD**	DMX RDM 100-277V

* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Pro ø300mm Dry®


NEW

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

QS Except in RGB-3000K / RGB-4000K
Sauf pour les options RGB-3000K / RGB-4000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	35	3110	11°	**55-E145-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	3587	26°	**55-E146-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2606	45°	**55-E147-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2771	Asymmetric	**55-E152-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3240	11°	**55-E145-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3736	26°	**55-E146-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2715	45°	**55-E147-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2886	Asymmetric	**55-E152-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3500	11°	**55-E145-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	4035	26°	**55-E146-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	2932	45°	**55-E147-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3117	Asymmetric	**55-E152-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	52.1	3142	11°	**55-E145-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3615	26°	**55-E146-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	2639	45°	**55-E147-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3743	11°	**55-E145-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	4306	26°	**55-E146-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3142	45°	**55-E147-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FD**	DMX RDM 100-240V

* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-

	 **Gea Pro 125mm**	 **Gea Pro 185mm Dry®**	 **Gea Pro 220mm Dry®**	 **Gea Pro 300mm Dry®**
Lens accessories **Accessoires optiques**				
 Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	**71-E321-05-05**	**71-E317-05-05**	**71-E338-05-05**	**71-E352-05-05**

Gea Cob Dry®


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10





A highly adaptable solution for any vegetation height, thanks to the available optical accessories.

Solution très polyvalente pour toute taille de végétation grâce aux accessoires optiques disponibles.

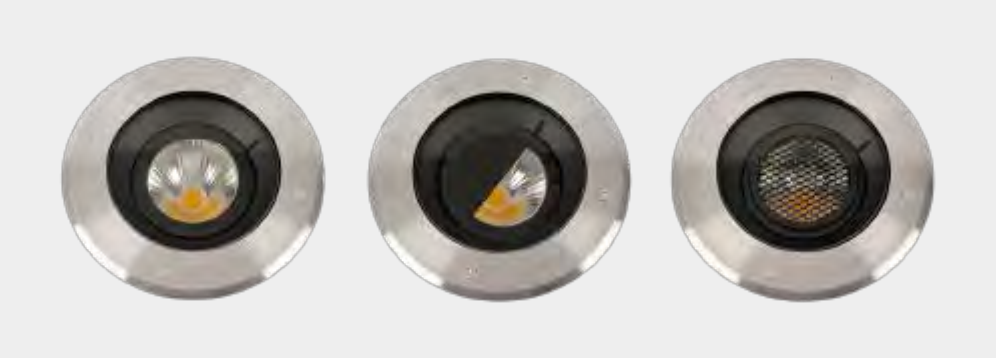

Gea Cob offers maximum versatility during installation, with two reflectors and two anti-glare shields included.

Gea Cob permet une polyvalence maximale lors de l'installation grâce aux 2 réflecteurs et aux 2 éléments anti-éblouissement inclus.


Gea Cob ø125mm

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.1	914	17-53°	**55-E166-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	10.1	994	17-53°	**55-E166-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	10.1	1073	17-53°	**55-E166-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 185mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13.4	1589	21-54°	**55-E155-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	13.4	1690	21-54°	**55-E155-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	13.4	1674	21-54°	**55-E155-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 220mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	27.9	2927	18-53°	**55-E157-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	27.9	3049	18-53°	**55-E157-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	27.9	3110	18-53°	**55-E157-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 300mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	40.3	5478	18-51°	**55-E159-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	40.3	5707	18-51°	**55-E159-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	40.3	5878	18-51°	**55-E159-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
	Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	Included	Included
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (17°/53°) Set de 2 réflecteurs (17°/53°)	Included	-	-	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-	-
	Set de 2 reflectores (18°/53°) Set de 2 refletores (18°/53°)	-	-	Included	-
	Set of 2 reflectors (18°/51°) Set de 2 réflecteurs (18°/51°)	-	-	-	Included
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included
	Connection accessories **Accessoires de connexion**				
 Not for ON-OFF	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Not for DALI	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 Not for DALI	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Not for DALI	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Signage lighting solution

Solution d'éclairage de signalisation


Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





35

LED — 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**


Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





50

LED — 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**


Gea Signaling 100-240V 60mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | LOW FLICKER | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE

Anodised aluminium Aluminium anodisé 54





0-20 mm | 50

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

		Gea Signaling 12V AC/DC	Gea Signaling 100-240V
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 751
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Colour filters Filtres de couleur	Included	Included
	3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	-	Included
	3700K diffuser Diffuseur 3 700 K	Included	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Tilting solution for installation directly in the ground, without using concrete

Solution de basculement pour une installation directement dans le sol, sans utiliser de béton






Gea Technopolymer Cob 125mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer Cob 185mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer GU10

QS

IP 65-67

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Gea Technopolymer GU10 Adjustable

IP 65-67 | ±15°

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

		 Gea Technopolymer Cob 125mm	 Gea Technopolymer Cob 185mm	 Gea Technopolymer GU10
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	-
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	-
	Set of 2 reflectors (21°/54°) Set de 2 réflecteurs (21°/54°)	-	Included	-
	Set of 2 reflectors (17°/53°) Set de 2 réflecteurs (17°/53°)	Included	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

+ Aro

Aro

Performance Universe



P. 344



P. 684



IP68 solution that doesn't require drainage

Recessed luminaires designed to illuminate spaces with high humidity levels reliably and precisely. During their manufacturing, top priority was given to ensuring maximum robustness and product durability, with the added advantage of not needing drainage. This is the sole collection of recessed luminaires with this remarkable feature. Furthermore, they offer high-performance lighting control and a wide range of options, including lenses, colour temperatures and dimming.

Solution IP68 n'exigeant pas de drainage

Luminaires encastrés conçus pour éclairer avec fiabilité et précision optique les espaces concentrant une grande quantité d'humidité. Leur fabrication a tenu compte de la nécessité de garantir un maximum de robustesse et de durabilité du produit, avec en prime le fait qu'ils ne nécessitent pas de drainage. Il s'agit de la seule collection de luminaires encastrés qui présente cet atout important. En outre, elle offre des prestations élevées en matière de contrôle de la lumière et une vaste gamme d'options, notamment en matière d'optiques, de températures de couleur et de gradation.

Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher









They can be directly installed in grass or soil without the need for concrete

Possibilité d'installation directe sur gazon ou en terre, sans nécessité de béton

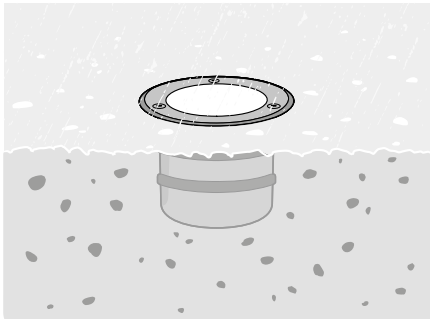

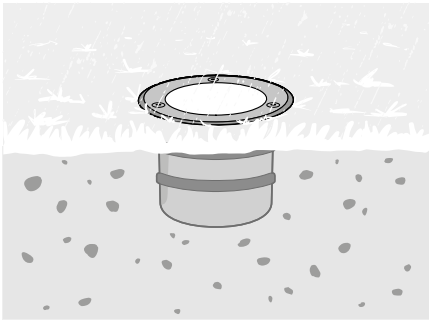

Easily replaceable LED

LED facilement interchangeable



STOP-WATER system


Système STOP-WATER

The STOP-WATER system prevents the ingress of water and air, ensuring an extended lifespan.

Le système STOP-WATER empêche l'entrée d'eau et d'air, assurant une plus longue durée de vie.

Aro

1. Body, frame and screws made entirely from AISI316 stainless steel.
   Corps, cadre et visserie fabriqués à 100 % en acier inoxydable AISI316.
2. Anti-vandalism screws to deter tampering with the luminaire.
   Vissserie anti-vandalisme permettant d'éviter la manipulation du luminaire.
3. Special anti-opening cable gland for waterproofing assurance.
   Presse-étoupes anti-ouverture assurant l'étanchéité.
4. Neoprene cable for improved luminaire reliability and user-friendliness.
   Câble en néoprène permettant de faciliter et de maximiser la fiabilité du luminaire.
5. Customisable lens module.
   Module optique personnalisable.
6. Includes an internal STOP-WATER system.
   Système STOP-WATER interne fourni.

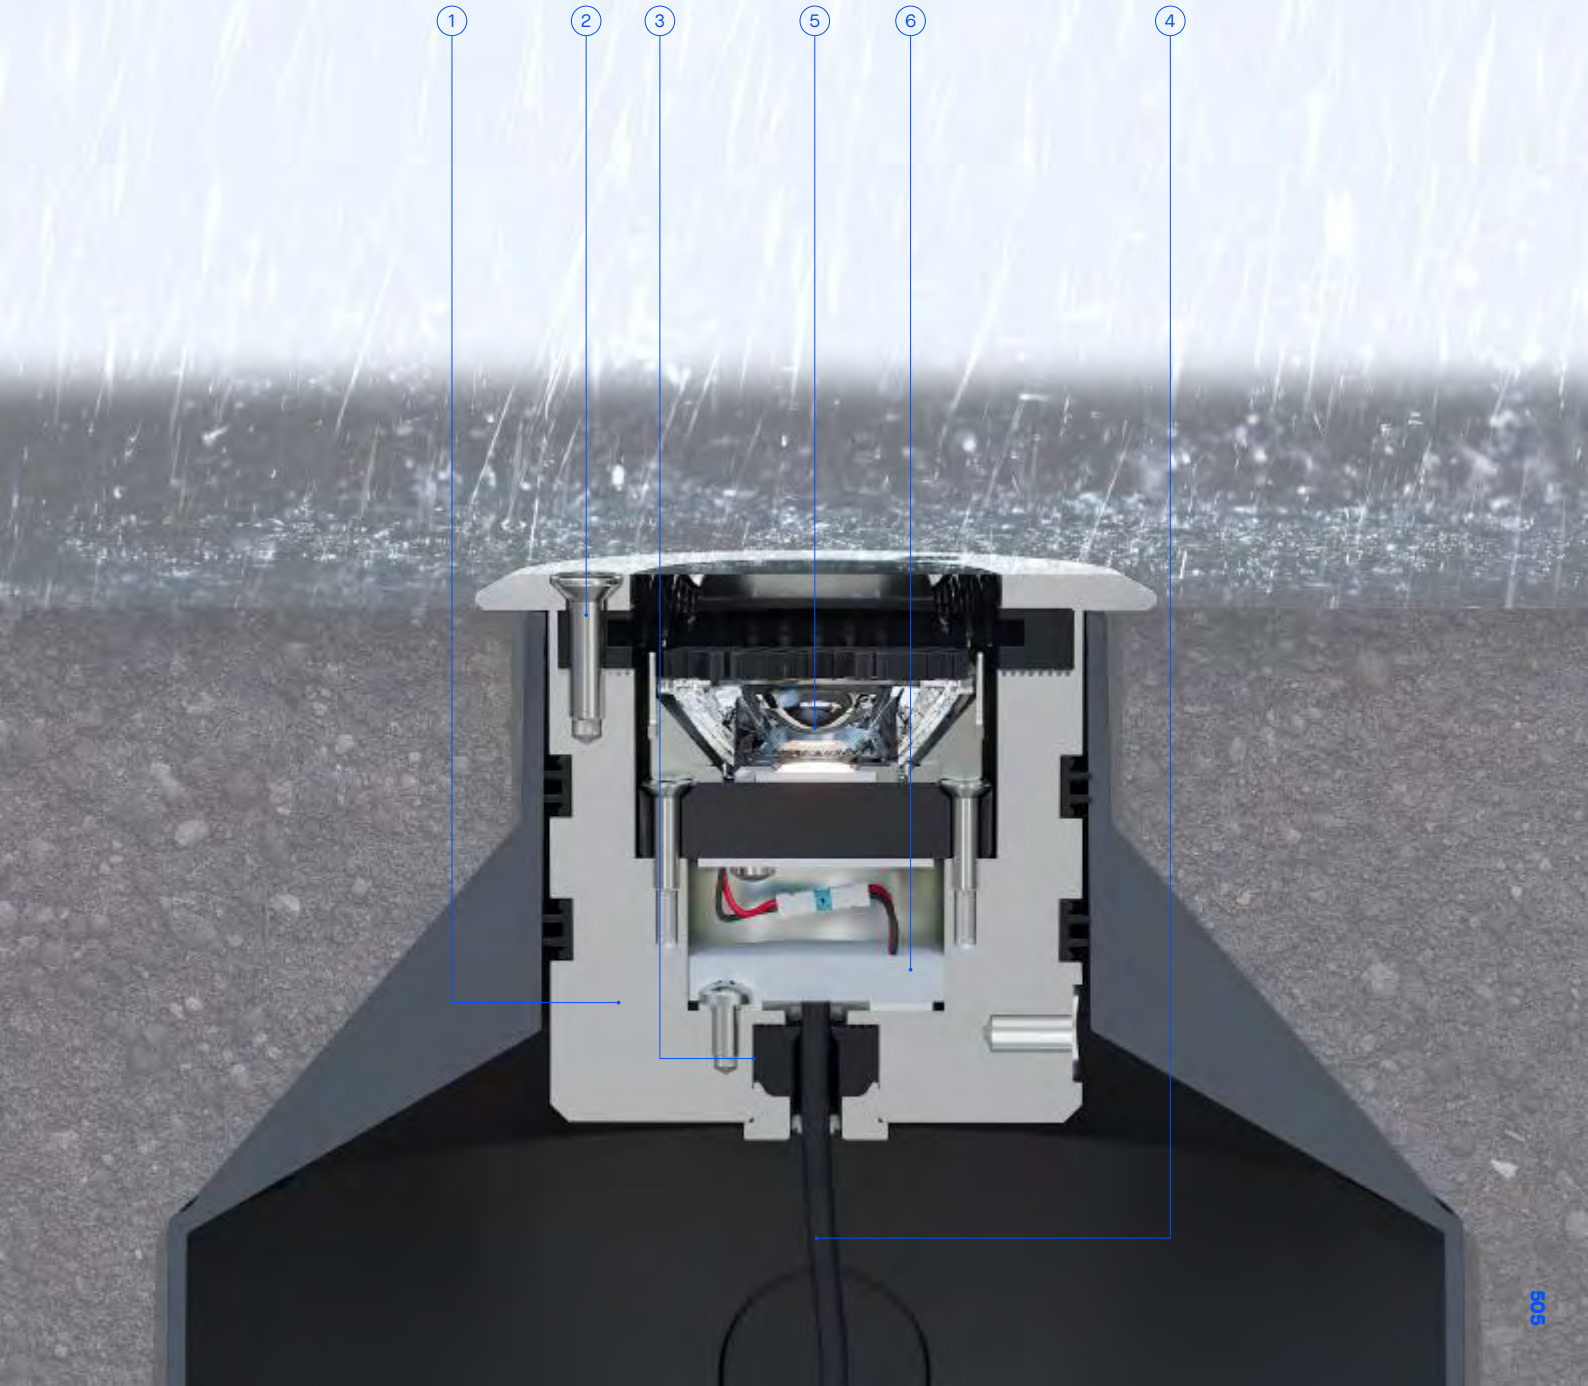

Generate your code Générez votre code


B J X X - P 3 V 9 S 1 O S C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	SUITABLE		LED	DIM

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W	24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wallwasher	351			




Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ16-12V9S2BBCA**

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W	24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wallwasher	1032			



*ON-OFF version compatible only with 71-E264 enclosure / Version ON-OFF compatible uniquement avec le boîtier 71-E264

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	 **Aro Small**	 **Aro Medium**	 **Aro Big**
Fixing accessories Accessoires de fixation			
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
 Submersible recess case Boîtier d'encastrement submersible	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion			
 IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Max

Performance Universe


P. 322


P. 544


P. 558


P. 598


P. 652



Excellent light control

The aim of the Max recessed floor lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.

Excellent contrôle lumineux

Le but des encastrés de sol Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

New Wall Washer lens

Nouvelle optique Wall Washer



Mini
Ø 35 mm



Medium
Ø 50 mm



Big
Ø 75 mm





Easy RGB option to control the colour of lighting scenes easily and conveniently via remote control.

Option Easy RGB pour contrôler la couleur des scènes lumineuses facilement et commodément, à l'aide d'une télécommande.



Generate your code Générez votre code

B A X X - P 2 P 8 S 1 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Mini Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	04	1000 Kg	1m	SUITABLE		DIM	

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA***
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			




I8

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



2 remote power supply options
2 possibilités d'alimentation à distance

350mA
500mA
700mA

24V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A I X X - P 4 V 9 S 1 O S C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round **Trim** 60	Constant Current 350mA									
	P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



*ON-OFF and DALI version compatible only with 71-E139 enclosure / Version ON-OFF et DALI compatible uniquement avec le boîtier 71-E139

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø58mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



I8

* The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Generate your code Générez votre code


ATXX-13V9S1OSCA
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		DIM	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE			

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** ⓘ 85 	Constant Current 350mA									
	13V9	15.5	2700	92	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	13W9	15.5	3000	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	13X9	15.5	4000	92				**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
	18P8	19	2200	80	**S3**	21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92	**M3**	31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92	**F1**	40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

*ON-OFF and DALI version compatible only with 71-E264 enclosure / Version ON-OFF et DALI compatible uniquement avec le boîtier 71-E264

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø83mm Round **Trimless** 	Constant Current 350mA									
	13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
	13W9	13.7	3000	92						
	13X9	13.7	4000	92						
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

I8

* The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	






Drivers
Drivers

P. 750

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés



P. 749


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control





	Max Mini	Max Medium	Max Big
Lens accessories **Accessoires optiques**			
 Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
 Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
 Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 output) O 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entree + 3 sorties) O 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**





	Max Mini Trim	Max Mini Trimless	Max Medium Trim	Max Medium Trimless	Max Big Trim	Max Big Trimless
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E418-00-00**	-	**71-E139-00-00**	-	**71-E264-00-00**	-
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E719-00-00**	Included	**71-E720-00-00**	Included	**71-E721-00-00**	Included

Kay

Essential Universe



An essential with every detail taken care of

This collection is ideal for projects needing an affordable solution without sacrificing maximum reliability and visual comfort. Kay's lens group cannot be tilted, but its included accessories and the quality of its materials make it an ideal recessed floor light collection for most projects.

Essentiel dans le souci du détail

Cette collection est idéale pour les projets qui nécessitent une solution économique sans renoncer au maximum de fiabilité et de confort visuel. Kay ne permet pas d'incliner le bloc optique, mais les accessoires inclus et la qualité de ses matériaux en font un encastré de sol idéal pour la plupart des projets.

185 mm



125 mm



80 mm




Kay 80mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116 - CA - CL**	ON-OFF 220-240V


Kay 125mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Kay 185mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

	Anti-glare Anti-éblouissement	Included
	Wall Washer diffuser Diffuseur lèche-mur	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Ios

Performance Universe



Visual comfort in a profile integrated into the architecture

Featuring a compact design, the IOS recessed floor lights are ideal for lighting small features, such as entrances, columns or sculptures, providing a controlled, comfortable light beam from a barely visible profile.

Confort visuel dans un profilé intégré à l'architecture

Grâce à leur conception compacte, les encastrés de sol IOS sont idéaux pour éclairer de petits éléments tels que des entrées, des colonnes ou des sculptures, car ils émettent un faisceau de lumière contrôlé et confortable alors que leur profilé passe pratiquement inaperçu.


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Symmetrical Ø30mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	05	2 m	DIM	SUITABLE				

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**


Ios Symmetrical Ø50mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED Driver not included 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Asymmetrical Ø77mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE			LED	DRIVER

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement		Included


Connection accessories
Accessoires de connexion

IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-E510-00-00**
IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-E511-00-00**
IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles		**71-E512-00-00**
IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles		**71-E513-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Rim

Performance Universe

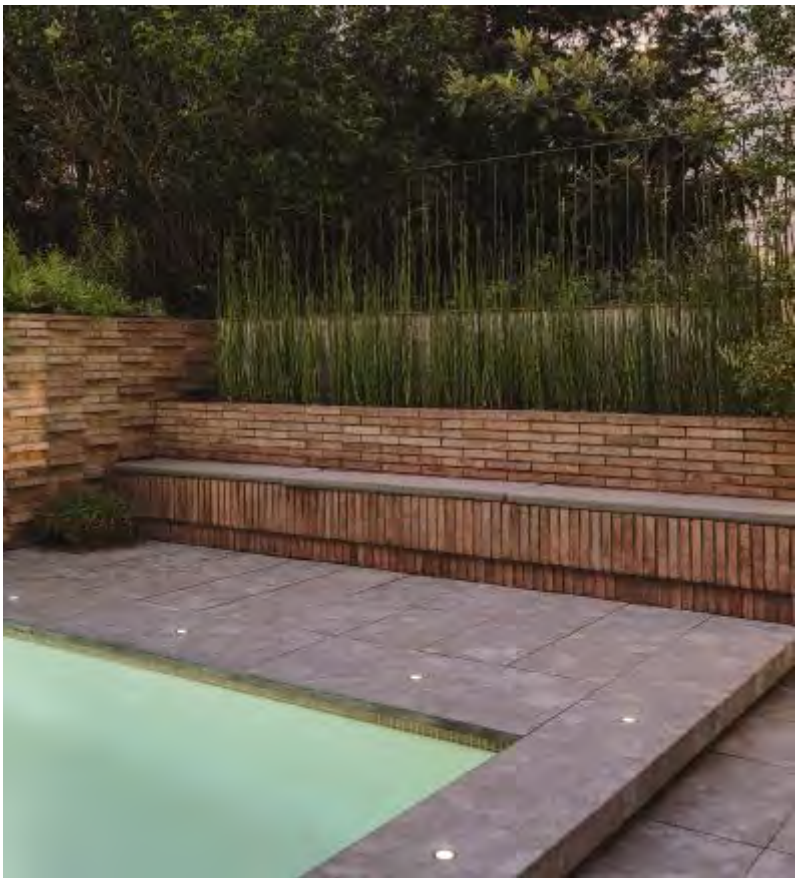

Quality and resistance in spot lighting

Point-of-light signage lighting is perfect for highlighting certain strategic areas and for alerting when there are steps, slopes or areas of water. Rim's versatility makes it an ideal option for this type of use, in projects requiring outstanding quality and resistance.

Qualité et résistance dans l'éclairage par points lumineux

L'éclairage signalétique par points lumineux est parfait pour mettre en évidence certaines zones stratégiques et pour avertir de la présence de marches, de pentes ou de plans d'eau. La polyvalence de Rim en fait une option idéale pour les projets de ce type, qui exigent un niveau exceptionnel de qualité et de résistance.


Rim
20mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

17


Rim 46mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE			DIM

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





40

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-E510-00-00**



IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-E511-00-00**



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles — **71-E512-00-00**



IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles — **71-E513-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E112-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Pixel

Performance Universe



Glare-free signage

Signage lighting with a light effect on the ground is ideal for guiding pedestrians in transit areas. Traditional solutions involve miniature luminaires that guide users without blinding. Pixel takes this a step further and does so with excellent visual comfort and total robustness as it is even suitable for vehicle transit areas.

Signalisation sans éblouissement


L'éclairage signalétique par points lumineux au sol est idéal pour orienter les piétons dans une zone de passage. Les modèles traditionnels proposent des luminaires de petite taille qui guident sans éblouir. Pixel va plus loin en alliant grand confort visuel et robustesse totale, puisqu'il est même adapté aux zones de circulation de véhicules.


Pixel 1 window

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA*- CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA*- CL**


Pixel 2 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA*- CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA*- CL**

18


* The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Pixel 4 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

35

I8

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-E510-00-00**



IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-E511-00-00**



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles — **71-E512-00-00**



IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles — **71-E513-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles — **71-9199-05-05**

Power supplies
Sources d'alimentation P. 751



ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**



ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**


Connective controllers
Contrôleurs connectés P. 749



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Xena

Essential Universe



P. 572



Easy installation

The Xena collection features easily replaceable LED modules, 4 cable glands and a large space inside to add extra components, such as over-voltage protectors.

Facilité d'installation

La collection Xena comprend des modules LED facilement remplaçables, 4 presse-étoupes et un grand espace intérieur qui permet l'ajout de composants supplémentaires, par exemple des parasurtenseurs.

Interior space for connections
Espace intérieur pour les branchements

To facilitate installation, it has four cable glands that can be installed individually (two for cables of Ø6 to Ø11 and two for cables of Ø8 to Ø16) and a large space for connections inside the luminaire.

Pour faciliter l'installation, ce modèle est muni de 4 presse-étoupes qui peuvent être installés individuellement (2 pour les câbles de Ø6 à Ø11 et 2 pour les câbles de Ø8 à Ø16) et d'un grand espace pour les connexions à l'intérieur du luminaire.







Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE			
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V


179


Xena E27

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK				SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10		BREEAM		SUITABLE		

Grey Gris 34





E27

W	Code
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Fixing accessories
Accessoires de fixation




Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Recessed wall lights
Encastrables au mur

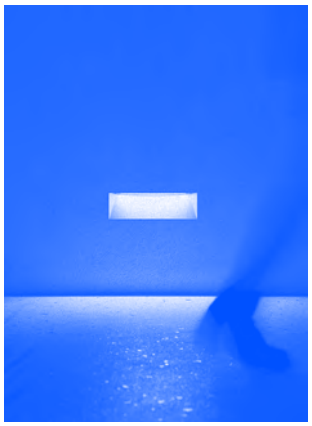

Arc 528




Micenas 534

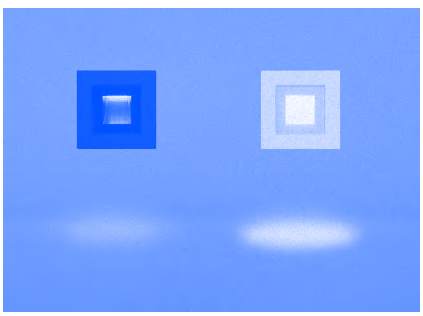


Click 536



Bat 538

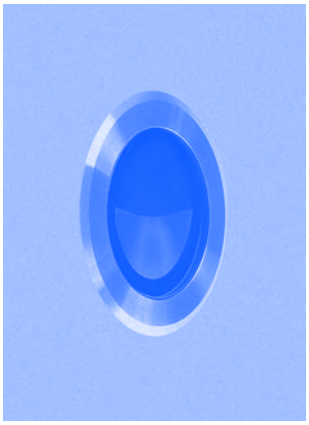

Max 544

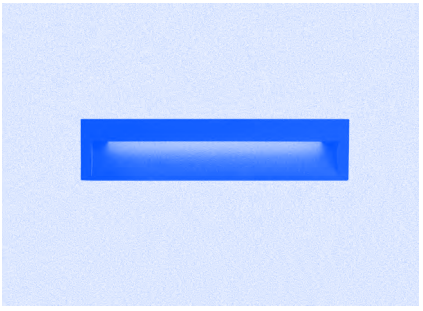

Tiny 550

Arc

Performance Universe



Integration with the architecture

Arc is crafted from cement, making it an ideal solution for architectural integration – whether surface-mounted or recessed into plasterboard, concrete or stone. The cement can be painted, leaving only the light source and its luminous effect visible, in either vertical or horizontal formats.

Intégration dans l'architecture

Fabriqué en ciment, Arc est la solution idéale pour l'intégration dans l'architecture, tant dans sa version en saillie que dans les propositions d'encastrement pour le placoplâtre, le béton ou la pierre. Le ciment peut être peint, ne laissant visibles que la source lumineuse et son effet lumineux, tant à la verticale qu'à l'horizontale.

Arc Concrete



Arc Stone Wall



Arc Plasterboard



Recessed backbox required
Boîtier d'encastrement nécessaire



Arc Concrete Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC





Code
71-E715 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Recessed Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC





Code
71-E716 - DC - 00

115×200


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Urban grey Gris urbain Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Arc Stone Wall Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Cement Ciment DC





300×140

Code
71-E715 - DC - 00

Recess case. Boîtier d'encastrement : **71-E090-34-00**


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED — 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Cement Ciment DC
Grey Gris 34





50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Recess case. Boîtier d'encastrement : **71-E717-34-00**


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | 1 m | DIM

Urban grey Gris urbain Z5





LED — 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC





Code
71-E754 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cement Ciment DC





115×200

Code
71-E755 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66	1 m	DIM

Urban grey Gris urbain Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

	Arc Module
Connection accessories **Accessoires de connexion**	
 Connectors Connecteurs	**71-E730-00-00**
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

Constant Voltage


Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Micenas

Essential Universe

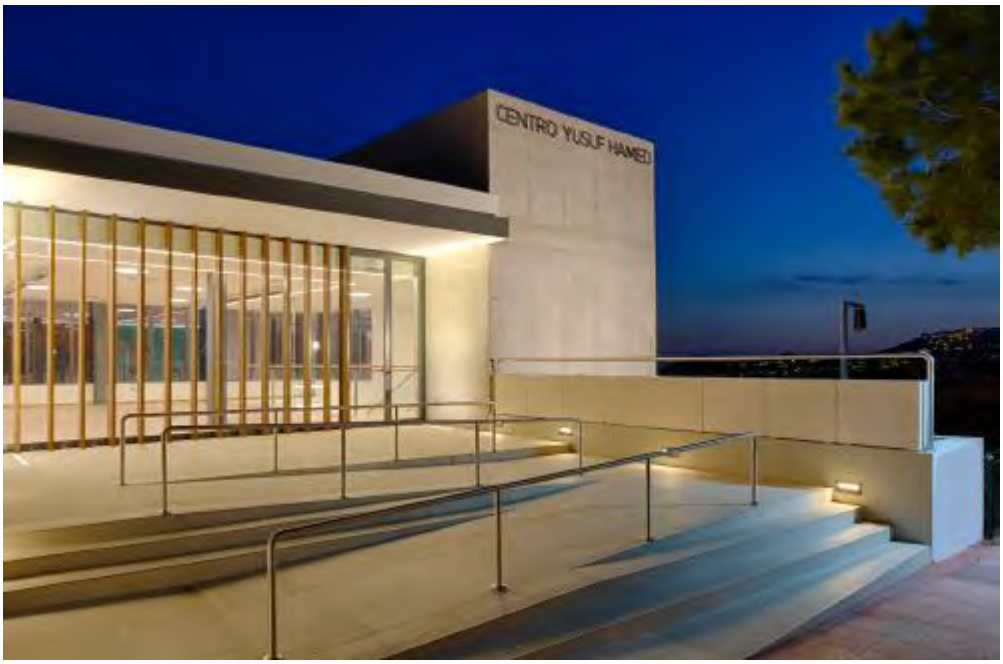

Versatile and adaptable to all spaces

Micenas is a complete, all-round, versatile collection, featuring an array of finishes and colour temperatures. It adapts to both compact spaces and large areas, providing precise lighting thanks to the range of models available, which offer specific light effects that adapt to every need.


Polyvalent et adaptable à tous les espaces


Micenas est une collection très complète et polyvalente dotée de nombreuses finitions et températures de couleur. Elle s'adapte en éclairant avec précision, aussi bien les espaces compacts que les grandes surfaces, grâce aux différents modèles disponibles avec des effets lumineux spécifiques qui répondent à chaque besoin.


Symmetrical light
Lumière symétrique

Asymmetrical light
Lumière asymétrique

CCT switch included
Interrupteur CCT fourni










Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183 - Z5 / 34 QS - EH**	ON-OFF 100-240V


Micenas Asymmetrical Rectangular

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	6.2	500	QS **05-E127 / 05-E129 - Z5 / 34 - EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Micenas Asymmetrical Square Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	27.5	1923	QS **05-E128 / 05-E134 - Z5 / 34 - EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Micenas Asymmetrical Square Small


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	3	113	**05-E200- Z5 / 34 / 14 - CK**	ON-OFF 110-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Click

Essential Universe



Clean, compact design
Design épuré et compact

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.

La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

New brushed aluminium frame

Nouveau cadre en aluminium brossé



60 Z5 J6 34 54 NEW 14





Installation in universal mechanism boxes

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.

Installation dans des boîtiers d'encastrement universels

Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels: carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

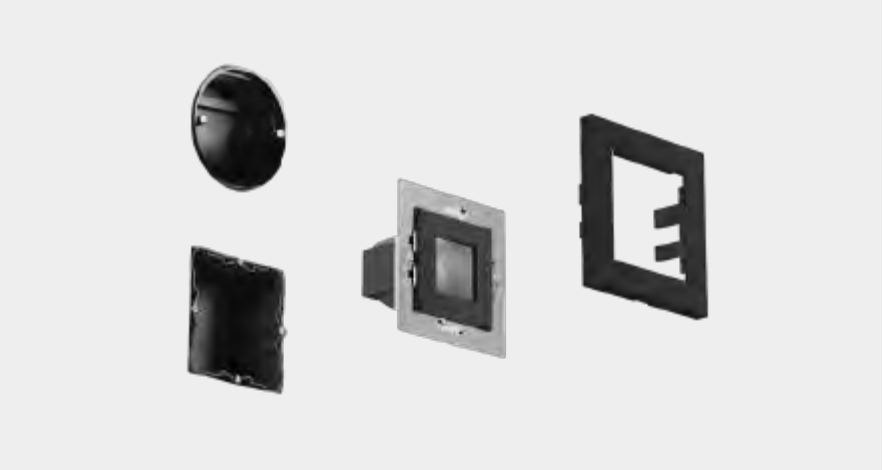

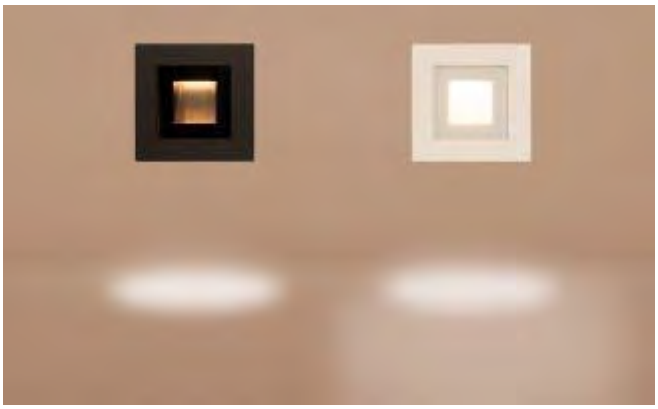

Two light effects to choose from depending on the finish of the piece: Black Super Comfort or White Super Bright.

Deux effets lumineux au choix selon la finition de la pièce : Black Super Comfort ou White Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

 Frame Pièce frontale		Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
		14 ○	**71-E489-14-14**
		60 ●	**71-E489-60-60**
		34 ●	**71-E489-34-34**
	NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
		J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe



The elasticity of light in the smallest space

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.


L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.



Different effects for adjusting to diverse signage needs.

Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

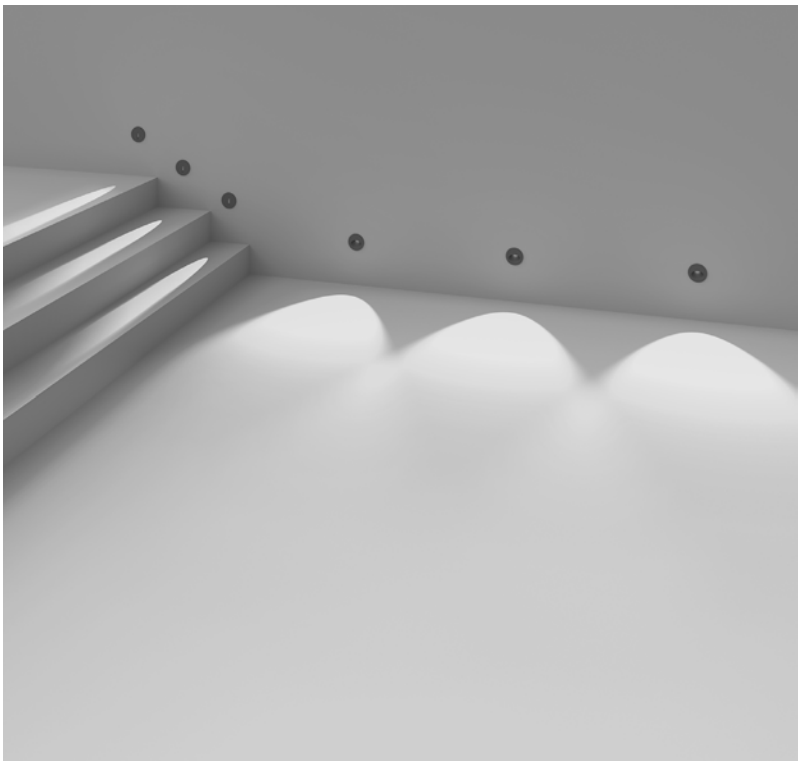



Sunken LED for maximum comfort.

LED renfoncée pour un maximum de confort.

Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.

Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.

Built-in driver
Driver intégré



Remote driver
Driver distant




Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 · J6 · 14 · 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 · Grey Gris 34 · Brown Marron J6 · White Blanc 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34
Brown Marron J6
White Blanc 14





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34
Brown Marron J6
White Blanc 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
	Drivers **Drivers**		P. 750
	ON-OFF IP20 * For incorporation into a recessing case * À intégrer dans le boîtier d'encastrement	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
	Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
	Recessing case for masonry walls Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Recessing case for masonry/concrete walls to incorporate the 71-B781 driver. Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie/béton permettant d'intégrer le driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
	Connection accessories **Accessoires de connexion**		
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Max

Performance Universe


P. 322


P. 558


P. 508


P. 598


P. 652



Excellent light control

The aim of the Max recessed ceiling lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.

Excellent contrôle lumineux

Le but des encastrés de plafond Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

Generate your code Générez votre code

AIXX-	P7V8	R2	OSCA
Model	W/K/CRI	Optics	Source Finish


Max Medium

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1m	SUITABLE		DIM	LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA***
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	




I8

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7V9	8.5	2700	92						
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

A I X X -	P 7 P 8	R 2	B B	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

Urban grey Gris urbain Z5
ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65 Z5 CA  70 Ø75	Constant Current 350mA									**Z5*** **CA***
	P7P8	6.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92						
	P7W9	6.5	3000	92						
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	11	**BB**	24VDC PWM	


14 34 J6 60 I8

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Max Big

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim 85  78 Ø110	Constant Current 350mA									**CA***
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Writer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Writer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	25	**BB**	24VDC PWM	

I8

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Generate your code Générez votre code


A T X X -	1 8	P 8	R 2	B B	C A
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish

Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	


QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless ⏀ 85	Constant Current 350mA									**CA**
 155 Ø83	**18P8**	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92						
	18W9	19	3000	92						
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	

* The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
* Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Urban grey Gris urbain Z5
ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard ⇳ 0-70 mm ⏀ 95	Constant Current									**Z5*** **CA***
 100 Ø110	**18P8**	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	

14 34 J6 60 I8

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	






Constant Current

Drivers
Drivers

P. 750

	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** **Min.2 - Max.2**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 **Min.1 - Max.6**	**71-3542-00-00** **Min.1 - Max.3**	-	-
ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.3**	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

		Max Medium	Max Big
			
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 output) O 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entree + 3 sorties) O 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Tiny

Performance Universe



Comfort for stairway lighting

The compact proportion of its horizontal design and its technical features make Tiny an ideal collection for lighting stairwells, as it adapts to all kinds of steps, as well as different passage areas.

Confort d'éclairage des cages d'escalier


La proportion compacte de son design horizontal et ses prestations techniques font de Tiny une collection ideale pour eclairer les cages d'escalier, car elle s'adapte a toutes sortes de marches, ainsi qu'a differentes zones de passage.

Designed to prevent glare

The special design of this collection's head allows the LED to be recessed, ensuring excellent visual comfort in any type of installation.

Conçu pour éviter tout éblouissement

La conception spéciale de sa tête permet d'enfoncer la LED, ce qui garantit un excellent confort visuel dans n'importe quelle installation.

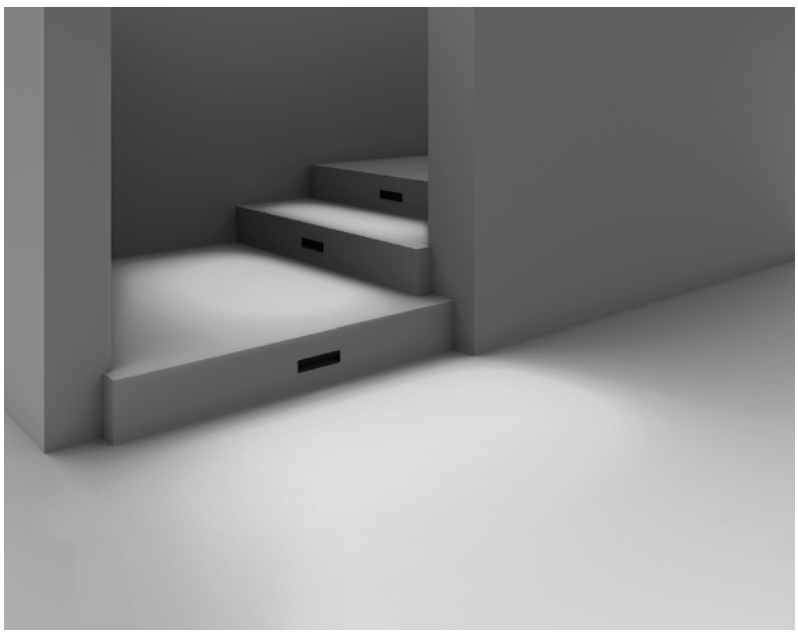


Tiny Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER	LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE			FLICKER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Recessed ceiling lights
Encastrables au plafond



Dako 554




Max 558

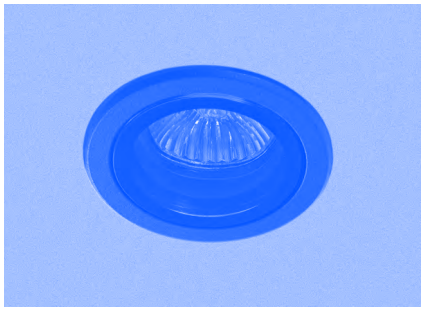

Eko 564

Dako

Essential Universe

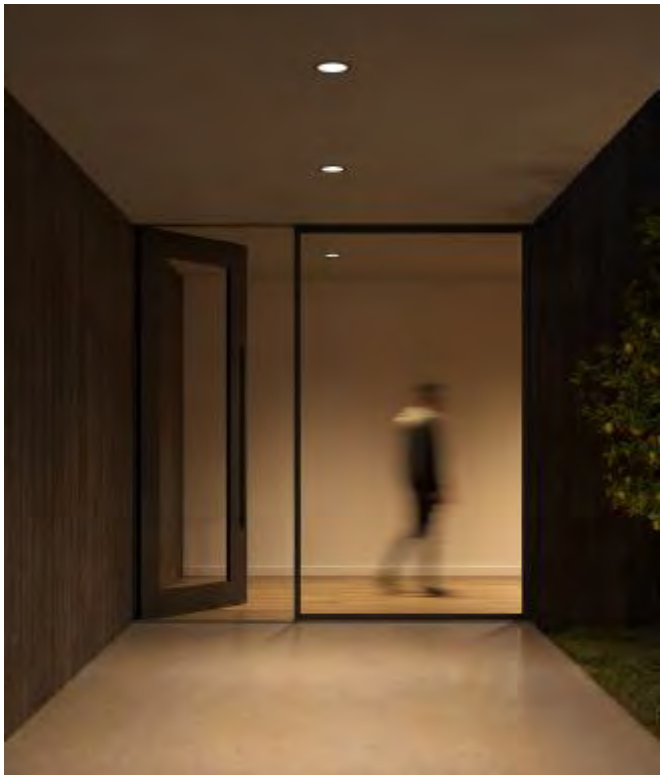

A multi-purpose LED downlight

Its advanced features, various installation possibilities and, most notably, the three light angles that can be chosen during installation, make Dako the ideal solution when seeking a multi-purpose recessed ceiling light.


Un encastré de plafond LED polyvalent

Ses hautes prestations, ses différentes possibilités d'installation et, surtout, les trois angles lumineux que ce modèle permet de choisir lors de son installation, font de Dako la solution idéale si l'on recherhe un encastré de plafond polyvalent.

Fixed



Adjustable



Includes IP67 remote driver.
Driver distant IP67 fourni.










High visual comfort and UGR < 13
Haut confort visuel et UGR < 13

The reflectors are located in a lower position, therefore preventing glare.
Les réflecteurs sont situés à un niveau inférieur, ce qui évite tout éblouissement.

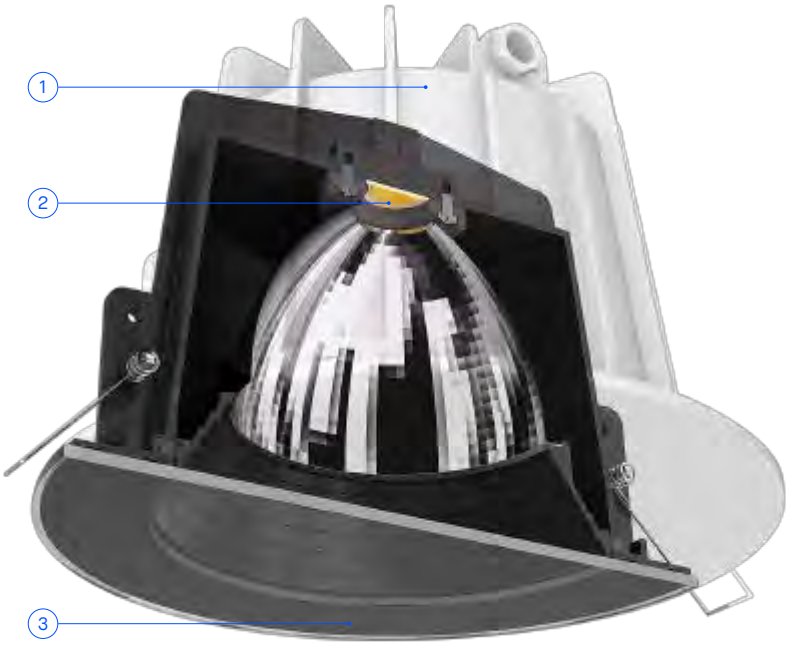

1. Metal casing for improved heat dissipation
   Corps métallique pour une meilleure dissipation de la chaleur
2. Recessed LED to prevent glare
   LED enfoncée pour éviter l'éblouissement
3. Watertight enclosure
   Fermeture étanche

Accessory for concrete ceiling installations
Accessoire à installer sur plafond en béton



Dako Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Fixed 80mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	06	<13		SUITABLE		

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035 - 14 ○ 05 ● - CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 68


Dako Fixed 175mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	07	<16		SUITABLE		

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036 - 14 ○ 05 ● - CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm | 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Drivers Drivers		
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included
Lens accessories Accessoires optiques		
Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Set of 2 reflectors (29°/40°) Set de 2 réflecteurs (29°/40°)	Included	-
Set of 2 reflectors (24°/31°) Set de 2 réflecteurs (24°/31°)	-	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation		
Recess case Boîtier d'encastrement	-	**71-E036-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dako Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Adjustable 100mm

QS

IP	IK	UGR	SEA SIDE			
66	06	<13	SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





0-20 mm | 80

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ON-OFF 100-240V
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**


Dako Adjustable 200mm

QS

IP	IK	UGR	SEA SIDE			
66	07	<16	SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●





0-20 mm | 180

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ON-OFF 100-240V
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**

	Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Drivers Drivers		
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included
Lens accessories Accessoires optiques		
Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Set of 2 reflectors (29°/40°) Set de 2 réflecteurs (29°/40°)	Included	-
Set of 2 reflectors (24°/31°) Set de 2 réflecteurs (24°/31°)	-	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation		
Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Max

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 598


P. 652



Excellent light control

The aim of the Max recessed ceiling lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.

Excellent contrôle lumineux

Le but des encastrés de plafond Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.





Metallic finishes
Finitions métalliques

Stainless steel (CA)
Acier inoxydable (CA)



Brushed chrome (I8)
Chrome poli (I8)



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Generate your code Générez votre code

B	A	X	X	-	P	2	P	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI		Optics		Source		Finish			

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5
ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA14 -	Constant Current 700mA									
Ø47mm Round	**P2P8**	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5***
45 mm 40	**P2V8**	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			**CA***
 Z5 CA	**P2W8**	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
55 Ø47	**P2X8**	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
BA16 -	Constant Voltage 24V									
Ø58mm Round UGR	**P3V8**	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
20 mm 47	**P3W8**	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
 Z5	**P3X8**	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			
44 Ø58										

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K

Urban grey Gris urbain Z5
ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 -	Constant Current 350mA									
Ø75mm Round	**P4V9**	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5***
0-50 mm 65	**P4W9**	4	3000	80						**CA***
 Z5 CA	**P4X9**	4	4000	80						
70 Ø75	**P7P8**	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
AI16 -	Constant Voltage 24V									
Ø100mm Round UGR	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
0-30 mm 85	**P6W9**	6	3000	92						
 Z5	**P6X9**	6	4000	92						
80 Ø100	**P8V9**	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wallwasher	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	423			
					F1	50°	519			
					R2	Wall Washer	11			

14 34 J6 60 18

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Generate your code Générez votre code

A T X X -	1 3 V 9	S 1	B B	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Except in 2200K and RGB-3000K
Sauf pour les options 2200K et RGB-3000K


Urban grey Gris urbain Z5
ISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5*** **CA***
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

14 34 J6 60 18

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.
** The indicated flux corresponds to the sum of lumens of the RGB LEDs.
** Le flux indiqué correspond à la somme des lumens des LED RGB.

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	







Constant Current

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
Drivers Drivers					
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

P. 750

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Lens accessories Accessoires optiques				
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion				
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Eko

Essential Universe


P. 332


P. 396


P. 602


P. 658



An essential GU10 and LED downlight for in-out projects

These fixtures provide a cost-effective solution with maximum reliability and easy maintenance. The Eko collection is ideal for projects aiming to illuminate multiple applications with a single product range.

Un GU10 et LED downlight essentiel pour les projets in-out (intérieur-extérieur)

Offrent une solution abordable, doublée d'un maximum de fiabilité et d'un entretien facile. La collection Eko est parfaite pour les projets qui visent à éclairer différents endroits avec une même collection.



The Colours












Eko Downlight LED

50000h	3	IP	UGR	1 m	LED	DRIVER	SEA SIDE
L80 B20	MacAdam	66	<10				SUITABLE

Black Noir 60





65

LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V

Eko Downlight GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE

Black Noir 60





65

GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

14 34 J6 Z5

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.



Eko Downlight LED



Eko Downlight GU10

Connection accessories
Accessoires de connexion


	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Repair accessories
Accessoires de réparation


	Bulb extraction kit (suction cup + clamp) Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)	-	**71-E634-00-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Surface-mounted floor light
Applique au sol

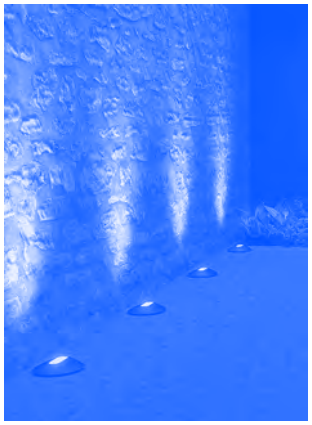

Soul 568

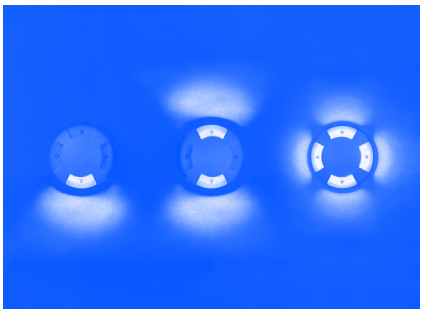

Xena 572

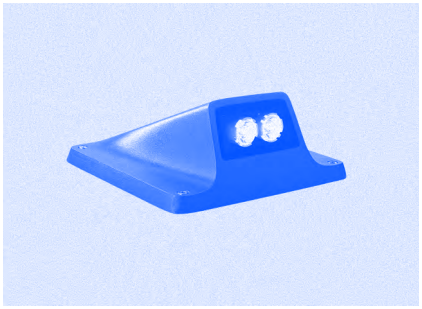

Rexel 574

Soul

Performance Universe



Special design for no recessing and drainage

Soul is a designer luminaire offering advanced technical features and easy installation. Despite being ultra-flat, the equipment is included inside, so there is no recessing or drainage needed. This is a versatile collection with excellent architectural integration.

Design spécial qui évite l'encastrement et le drainage

Soul est un luminaire design aux prestations techniques élevées et facile à installer, car son appareillage est installé à l'intérieur malgré sa silhouette ultraplate, ce qui permet d'éviter l'encastrement ou le drainage. C'est une collection polyvalente à forte intégration architecturale.






It can be installed as a ceiling light.
Il peut être installé sous forme de plafonnier.





Lenses
Systèmes optiques



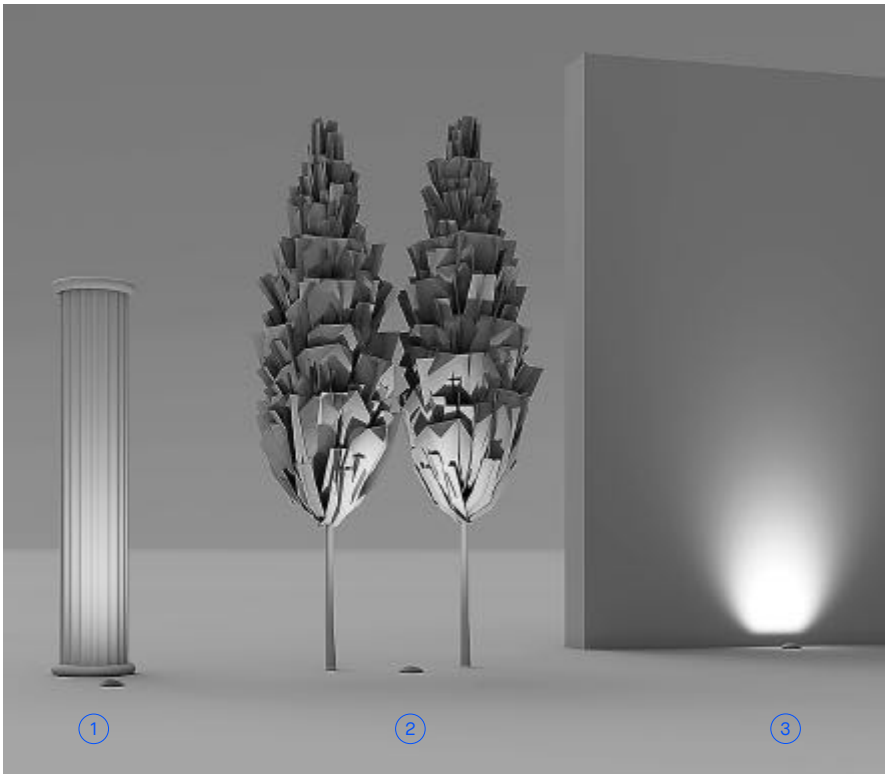

1 2
Symmetrical
Symétriques

3
Asymmetrical by means of Jumbecker filter
Asymétriques avec filtre Jumbecker

Generate your code Générez votre code


A	L	X	X	-	P	6	V	9	S	2	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655			




Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**BB** 18W	26.5V/max.700mA	



Pour consulter le prix de ces références, allez à la page 1059.

		 Soul 195mm	 Soul 260mm
Drivers **Drivers**			P. 750
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP68	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Lens accessories **Accessoiares optiques**			
	Wall washer diffusor 9° x 53° Diffuseur alèche-mur 9° x 53°	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749




Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Xena Surface

Essential Universe



P. 524

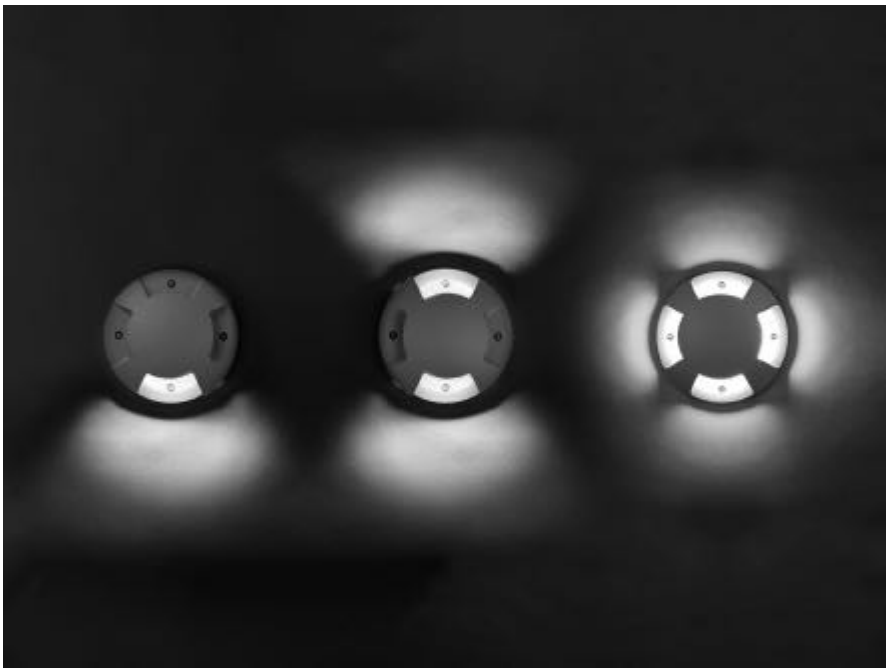

Versatile and easy to install

The Xena Surface collection offers easy installation as it does not require any recessing or drainage. With a built-in driver in the head, it does not require remote equipment.

Polyvalente et facile à installer

Xena Surface est une collection facile à installer, car elle ne nécessite ni encastrement ni drainage. Grâce au driver installé dans la tête, ces modèles ne nécessitent pas d'appareillage à distance.


Xena Surface 1 Side

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	2	43	**55-9945 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 2 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grey Gris 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	4.5	78	**55-9946 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 4 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	7.2	150	**55-9947 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Rexel

Performance Universe



Compact and functional

Rexel is an excellent alternative to traditional spotlights in spaces requiring open views to showcase the landscape or architecture.

Compact et fonctionnel

Rexel remplace les projecteurs traditionnels dans les espaces qui nécessitent des vues dégagées pour mettre en valeur le paysage ou l'architecture.






Rexel 2 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Rexel 4 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Manual control and adjustment of the swivel head to direct the light

Contrôle et réglage manuels de la tête basculante pour diriger la lumière

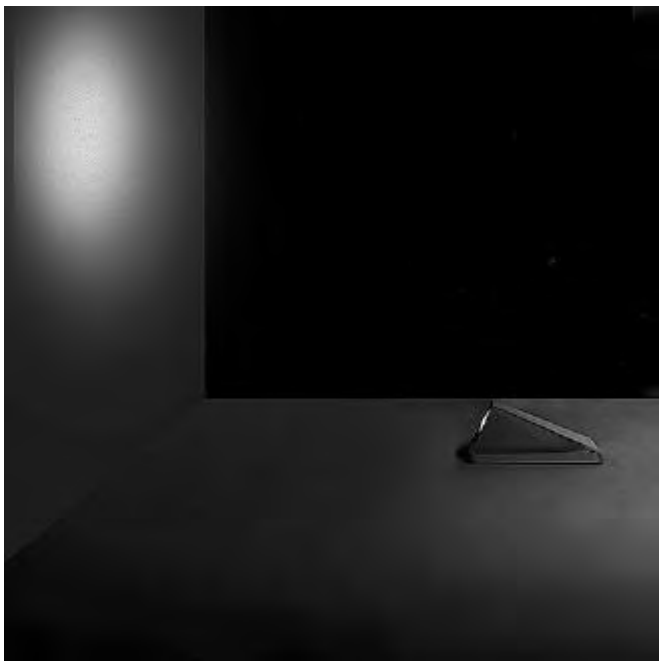



QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Surface-mounted wall light
Applique murale


Up&Down lighting Éclairage Up&Down



Afrodita 580




Nemesis 588

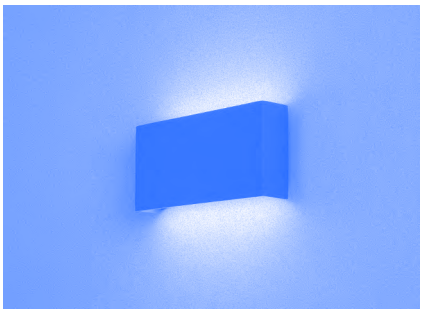

Mini 592




Max 598

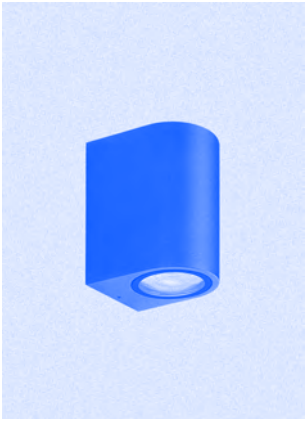


Eko 602




Cut 594

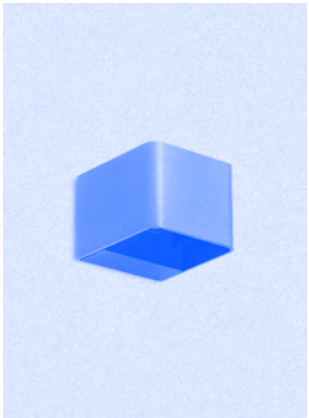

Wilson 595

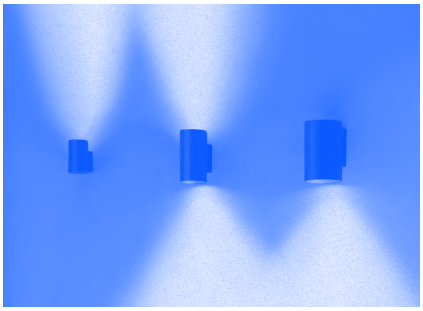

Cosmos 610

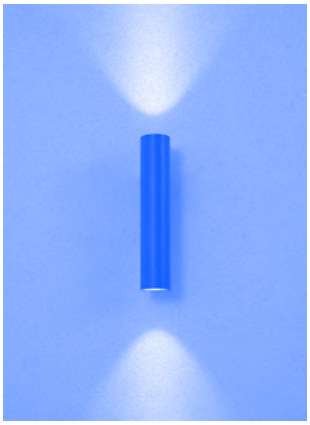

Linea 608



Clous 596

General lighting Éclairage général



Son 614



Curie 622



Skat 615



Modis 618




Basic 624

Transit area lighting Éclairage des zones de passage



Sam 628

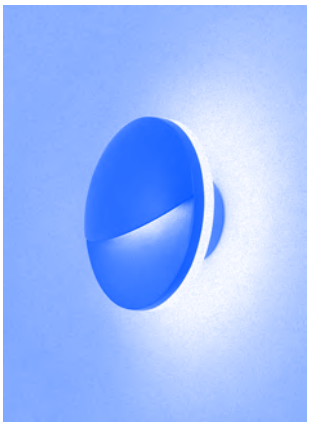

Halo 633




Kössel 632




Arc 630

Decorative lighting Éclairage décoratif

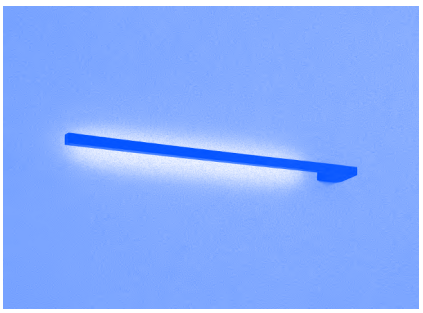


Movie 634

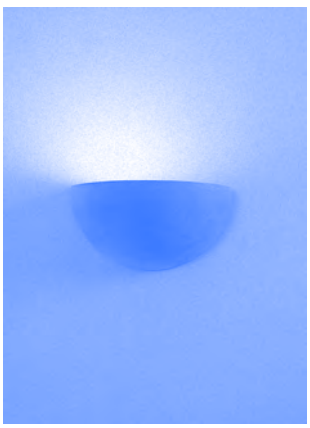

Aren 640




Rain 635

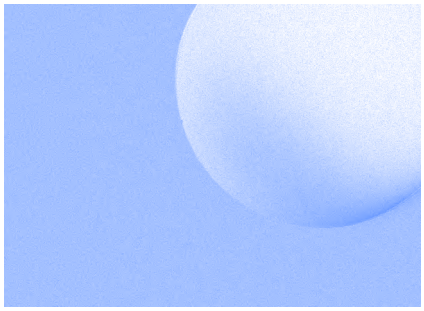

Cisne 637




Era 639

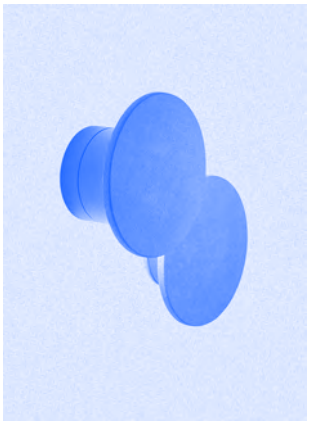

Moal 642



Gant 636

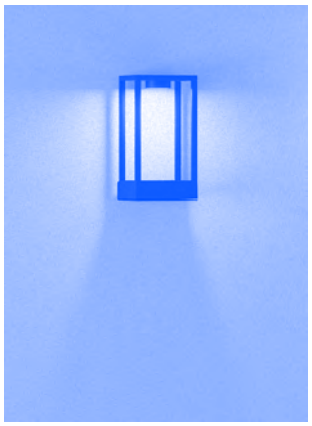

Rack 644




Finestra 647

Afrodita

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Performance Universe



P. 662

Afrodita Emergency

P. 727





Iconic outdoor wall light collection

The most frequently specified single and double-emission wall lights in architectural projects – known for their timeless design and high performance.

Collection emblématique d'appliques d'extérieur

Les appliques à simple et double émission sont les plus souvent choisies dans les projets pour leur design intemporel et leurs performances élevées.

Afrodita LED

P. 582

General light
Éclairage général

Single emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



Double emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



11.5 - 39 W
Emergency

14 Z5

F

Afrodita Power LED

P. 586

Vertical light
Éclairage vertical

100 × 135 mm



100 × 150 mm



10.5 - 17.4 W

14 Z5

M

Afrodita GU10

P. 587

Use with bulb
Utilisation avec ampoule

83 × 115 mm



83 × 208 mm



1 / 2 x max. 8 W

14 Z5

F

Afrodita LED







The long-awaited update to the most specified Up&Down wall light

The new Afrodita LED wall lights are the result of a complete upgrade, making full use of the latest technology to meet the most demanding requirements of the market. Available in anthracite grey and white finishes, and in three colour temperatures: 4000K, 3000K and 2700K.

Le renouvellement le plus attendu de l'Up&Down le plus spécifique

Les nouvelles appliques Afrodita LED résultent d'une actualisation exhaustive, tirant le meilleur parti de la technologie la plus récente afin de répondre aux exigences les plus strictes du marché. Disponibles en gris anthracite et en blanc, ainsi qu'en 3 températures de couleur : 4 000 K, 3 000 K et 2 700 K.







Single and dual emission option
Option mono et double émission

Adjustable light
Lumière orientable


The light beam can be directed either forward or backward through the use of asymmetric filters.
Possibilité d'orienter la lumière vers l'avant ou l'arrière grâce à l'utilisation de filtres asymétriques.

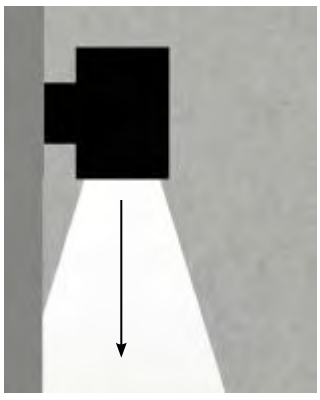


Without filter
Sans filtre

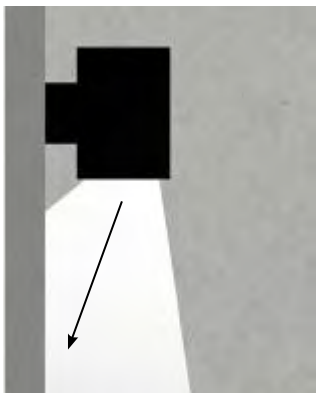

Backwards filter
Filtre vers l'arrière

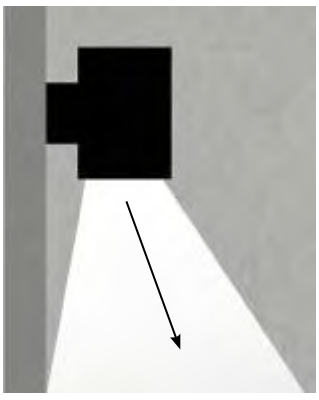

Forwards filter
Filtre vers l'avant

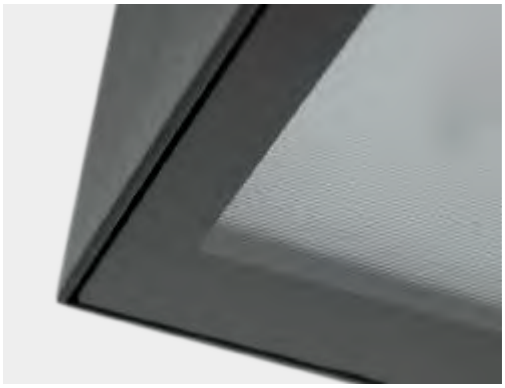

New diffuser
6 mm microprismatic diffuser, IK08 rated, offering the best balance between efficiency and durability.

Nouveau diffuseur
Diffuseur microprismatique IK08 de 6 mm offrant le meilleur rapport efficacité/robustesse.



More realistic colour rendering
Excellent colour rendering, making it suitable for both outdoor and indoor spaces.

Reproduction plus réaliste des couleurs
Excellent rendu des couleurs, convenant aussi bien aux espaces intérieurs qu'extérieurs.



Easily replaceable
All electronic components can be easily replaced, and the luminaire is designed for easy recycling.

Facilement remplaçable
Tous les composants électroniques sont facilement remplaçables et le luminaire est facile à recycler.



IP65 protection in any setting
Includes two types of IP65 cable glands: one for flexible conduit and one for single-core cables.

IP65 dans tous les cas
Deux types de passe-câbles IP65 sont inclus : un pour les câbles flexibles et un pour les câbles unipolaires.



Easy installation
Double cable outlet so you can install a number of lights in a row.

Installation simple
Double sortie de câble afin de faciliter l'installation en ligne.



Compatible with conduit entry
The Afrodita LED Big models are designed with optional drilling points to accommodate up to three surface-mounted rigid conduits for electrical cable entry.

Compatibles avec l'entrée de tube
Les modèles Afrodita LED Big sont conçus pour être percés et pouvoir accueillir jusqu'à 3 tubes rigides de surface pour câbles électriques.


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Single Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





QS 05-E168-14-CL
05-E168-Z5-CK
05-E168-Z5-CL
05-E168-Z5-CM

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Single Emission Sensor

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





QS 05-E172-Z5-CK
05-E172-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission Sensor

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetric filter Filtre asymétrique	71-E749-00-00	71-E750-00-00


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Double Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





QS 05-E167-14-CL
05-E167-Z5-CK
05-E167-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	- **Z5** / **14**	- **CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	- **Z5** / **14**	- **CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	- **Z5** / **14**	- **CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Double Emission Sensor

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	21.5	2104	90°	**05-E169** -	**Z5** / **14**	- **CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.5	2104	90°	**05-E169** -	**Z5** / **14**	- **CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.5	2104	90°	**05-E169** -	**Z5** / **14**	- **CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





QS 05-E171-Z5-CK
05-E171-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	- **Z5** / **14**	- **CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	- **Z5** / **14**	- **CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	- **Z5** / **14**	- **CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission Sensor

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E173** -	**Z5** / **14**	- **CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E173** -	**Z5** / **14**	- **CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E173** -	**Z5** / **14**	- **CM**	ON-OFF 220-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetric filter Filtre asymétrique	**71-E749-00-00**	**71-E750-00-00**

Afrodita Power LED



Afrodita Power LED on the façade of Hotel Plaza Barcelona. Photography: Jordi Anguera
Afrodita Power LED sur la façade de l'hôtel Plaza Barcelona. Photographie : Jordi Anguera

Popular choice for vertical light emission


L'applique la plus utilisée pour projeter la lumière verticalement

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS ● **14** ○	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS ● **14** ○	- **CL**	ON-OFF 100-240V

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	- **Z5** QS ● **14** ○	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	- **Z5** QS ● **14** ○	- **37**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Afrodita GU10

Single emission





Double emission





Same design, with GU10 bulbs

Le même design, mais avec des ampoules GU10


Afrodita GU10 Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E054 - Z5 / 14 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Afrodita GU10 Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





GU10

W	Code
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 / 14 - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Nemesis

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe



Collection for residential façades

The timeless design and compact size of the Nemesis wall lights, along with their proven reliability, have made this collection one of the most popular choices for residential façades. The wall light offers the choice of single or dual emission when installing, lending extra versatility for all kinds of projects.

Collection pour façades à usage résidentiel

Le design intemporel et la taille compacte des appliques Nemesis, ainsi que leur fiabilité éprouvée, ont fait de cette collection l'une des plus utilisées sur les façades résidentielles. Ce modèle permet de choisir entre mono et double émission lors de l'installation, ce qui lui confère un plus de polyvalence très utile dans les projets.


LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

The LED On-Off references in the Nemesis collection have an LCA, while the Bulb E27 versions are validated by PEP Ecopassport.

Les références LED On-Off de la collection Nemesis ont fait l'objet d'une ACV, tandis que les Bulb E27 sont validées par PEP Ecopassport.



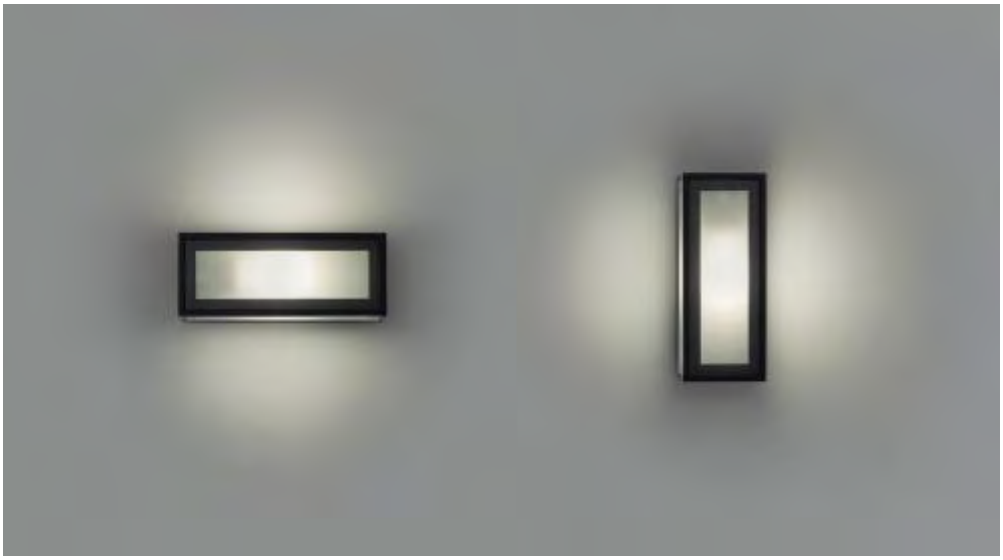



Nemesis LED


Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34
Brown Marrón J6

Nemesis Slim LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162** -	**Z5** **14** **34** **J6**	- **EH**	ON-OFF 220-240V




The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis LED 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.6	1186	**05-E026** -	**Z5** **14** **34** **J6**	- **EH**	ON-OFF 100-240V




The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027** -	**Z5** **14** **34** **J6**	- **EH**	ON-OFF 100-240V



The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Switch CCT



Lens accessories
Accessoires optiques



Light shutter to switch from double to single emission
Obturateur de lumière permettant de passer de double émission à mono émission

Included

Nemesis Bulb

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34
Brown Marrón J6


Nemesis Frontal E27 220mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-E192 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nemesis R7S 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE





R7S

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / 14 / 34 / J6 - B8


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nemesis E27 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		44	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Lens accessories
Accessoires optiques



Light shutter to switch from double to single emission
Obturateur de lumière permettant de passer de double émission à mono émission

Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Mini

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe



Perfect for compact façades


As its name suggests, the Mini up & down wall light collection is extremely compact and designed to provide stylish, warm lighting in small spaces such as terraces, balconies and narrow façades. Its main strength lies in its versatility – it can be used both indoors and outdoors thanks to its timeless design and soft, 2700K warm light. Available with an integrated LED or G9 lamp holder.

Parfaite pour les petites façades

La collection d'appliques up&down Mini, comme son nom l'indique, est extrêmement compacte et est conçue pour éclairer élégamment et chaleureusement les petits espaces tels que les petites terrasses, les balcons et les façades. Sa principale valeur est sa polyvalence, puisqu'elle peut éclairer aussi bien les espaces extérieurs qu'intérieurs grâce à son design intemporel et à sa lumière douce d'une température de couleur de 2 700 K. Elle est disponible en version LED intégrée et en douille G9.







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Mini Horizontal


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cut NEW

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe



Perfect for narrow façades

Cut is the ideal choice when you're looking for more than a conventional up & down wall light. Its distinctive minimalist cut adds an extra touch of personality and elegance to any façade. Its clean design, concealed screws, warm colour temperature and availability in anthracite grey or white make it perfect for both interior and exterior use.

Parfaite pour les petites façades


Cut est l'applique idéale lorsque vous recherchez autre chose qu'une applique up&down classique. Sa coupe minimaliste distinctive ajoute de la personnalité et de l'élégance aux façades. En outre, son design épuré, ses ferrures dissimulées, sa température de couleur chaude et sa disponibilité dans les finitions gris anthracite et blanc en font la solution idéale pour l'éclairage des espaces intérieurs et extérieurs.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Wilson

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Performance Universe



A touch of elegance for all types of walls

Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs

La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs (05-9683).
Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité (05-9683).







The Colours












Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Clous

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Performance Universe



Ideal for decorating facades

These shallow wall lights can be integrated into the architecture to easily go unnoticed. This collection has been designed to lend a touch of personality to façades with its defined light effects.

Idéale pour la décoration de façades

Très peu profondes, ces appliques se fondent dans l'architecture et passent facilement inaperçues. Cette collection est conçue pour donner de la personnalité aux façades grâce à ses effets lumineux définis.


Clous Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


Clous Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)



Max

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 558


P. 652



The best of interior design applied to the outdoors

Max wall lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Le meilleur du design d'intérieur appliqué à l'extérieur

Les appliques Max sont particulièrement adaptées aux projets où une seule famille de luminaires est nécessaire pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa conception à vis invisibles, à sa large gamme d'options et à ses hautes prestations, ce modèle s'adapte facilement aux projets les plus exigeants.



Surface-mounted wall light | Applique murale

The Colours











Generate your code Générez votre code

AIXX-	P4V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE		

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						




Max Big Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE		

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code

AIXX-	P8V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	SUITABLE		

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P8W9	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			



14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Generate your code Générez votre code

ATXX-27V9S1DUZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755			
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**DS**	DALI-2 220-277V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015			
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			





Max Medium



Max Big

Lens accessories
Accessoires optiques

		Max Medium	Max Big
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Eko

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe


P. 332


P. 564


P. 396


P. 658



Essential solution for illuminating walls and passageways

Eko wall lights are especially suitable for projects requiring luminaires with a clean and compact design that can easily integrate into architecture. This collection, which includes single-dual emission wall lights and a model especially designed for passageways, stands out for its easy maintenance and affordable price.

Solution essentielle pour éclairer murs et zones de passage

Les appliques Eko sont particulièrement adaptées aux projets qui nécessitent des luminaires au design épuré et compact capables de fondre facilement dans l'architecture ambiante. Comprenant des appliques à simple et double émission ainsi qu'un modèle spécialement conçu pour les zones de transit, cette collection se distingue par sa facilité d'entretien et son prix abordable.

The Colours

14 

34 

J6 

Z5 

60 



Single emission



Single emission Inclined



Double emission



Adjustable

Multiple options designed for every project.

Des options multiples conçues pour chaque projet.

The LED version includes a chromatic aberration cancelling filter

La version LED est équipée d'un filtre annulant l'aberration chromatique




Eko Wall Fixture
Single Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Double Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E157 - 60* - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E159 - 60* - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Eko Wall Fixture
Inclined GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E158 - 60* - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)

71-E634-00-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Eko Adjustable


Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V



Eko Spotlight Base Small



Eko Spotlight Base Big

Lens accessories
Accessoires optiques



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

71-E797-60-00 **71-A177-60-00**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)



Linea

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Essential Universe



The classic cylindrical up & down light, reduced to its purest form

Available in single or double emission, Linea is designed to be a benchmark in the market for cylindrical wall lights in residential and hotel settings where functionality and aesthetics are essential at an affordable price. Its ultra-compact, clean and minimalist design, together with a warm 2700K colour temperature, makes it ideal for both indoor and outdoor lighting. Available in anthracite grey and white finishes.

Le classique up&down cylindrique réduit à sa plus simple expression

Disponible en version double flux et simple flux, Linea a été conçu pour devenir une référence sur le marché des appliques cylindriques destinées aux espaces résidentiels et hôteliers qui exigent fonctionnalité et esthétique à un coût abordable. Son design ultra-compact, épuré et minimaliste et sa température de couleur chaude de 2 700 K lui permettent d'éclairer aussi bien les espaces intérieurs qu'extérieurs. Disponible en gris anthracite et en blanc.





Linea
Single Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cosmos

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down

Performance Universe



P. 660



Elegant and versatile

The Cosmos collection has been designed in line with the deco-tech concept and its purpose is to illuminate the façades of hotels, public areas and residences, lending them a decorative touch. The hidden hardware and accessories included make this a highly versatile collection, thanks in part to its models with single and dual emission.

Élégante et polyvalente

Conçue sous le concept « déco-tech », la collection Cosmos vise à éclairer de façon professionnelle les façades d'hôtels, d'espaces publics et de résidences, en apportant une touche décorative. La visserie invisible et les accessoires inclus en font une famille très utilisée pour sa grande polyvalence, notamment grâce à ses modèles mono et double émission.






Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	QS **05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	QS **05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	QS **05-E150 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V


QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	QS **05-9953- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	QS **05-9955- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E151- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	QS **05-E151- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E151- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Lens accessories Accessoires optiques		**Cosmos Ø085**	**Cosmos Ø110**	**Cosmos Ø144**
	Set of 2 reflectors (16° and 33°) Set de 2 réflecteurs (16° et 33°)	-	Included	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 31°) Set de 2 réflecteurs (17° et 31°)	Included	-	-
Decorative accessories Accessoires décoratifs				
	Set of 2 decoreflectors (silver and gold) Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)	Included	Included	Included

Son NEW

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



Extremely functional

Ideal for residential use, Son is the perfect wall light for illuminating entrances, porches and dark outdoor areas to enhance security. It also provides warmth with its 2700K colour temperature and avoids light pollution by emitting light exclusively downwards.

Extrêmement fonctionnelle


Parfaite pour un usage résidentiel, Son est l'applique idéale pour éclairer les entrées, les porches et les zones extérieures sombres afin d'accroître la sécurité. Sa lumière chaude, d'une température de couleur de 2 700 K, n'est pas source de pollution lumineuse puisque la lumière n'est orientée que vers le bas.

Son
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	06	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.7	986	**05-E195 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Skat

General lighting | Éclairage général

Performance Universe



Elegant direct light

Skat is a collection of direct lighting wall lamps with a timeless design and versatile use. It comes in three sizes and can be customised with the colours offered by LedsC4. This luminaire projects a homogeneous light and includes CCT technology.

Élégante lumière directe

Skat est une collection d'appliques d'éclairage direct, au design intemporel et à usage polyvalent. Le modèle est proposé en trois tailles et peut être personnalisé dans les coloris standard offerts par LedsC4. Projetant une lumière homogène, ce luminaire est doté de la technologie CCT.

200mm



350mm



500mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60






BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Skat 200mm

QS

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V


Skat 350mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V


Skat 500mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

General lighting | Éclairage général

Performance Universe


P. 311


P. 364


P. 369


P. 655



Versatility and movement

The Modis wall light is the ideal choice for spaces requiring extra versatility and lighting adapted to the environment. Both its movable heads and the different extensions available for the structure, as well as the choice of lenses, make it the ideal option for elaborate architecture.

Polyvalence et mouvement

L'applique Modis est l'option idéale pour les espaces qui nécessitent un plus de polyvalence et d'adaptation de l'éclairage à l'environnement. Tant ses têtes mobiles que les différentes extensions de la structure et la possibilité de choisir l'optique en font le choix idéal pour les architectures soucieuses du détail.

Opal



Optics



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Modis
Wall, Ceiling & Spotlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Generate your code Générez votre code


A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					




Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					



			Modis Single	Modis Double 430mm
Lens accessories Accessoires optiques				
	Visor Visière	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-
Joint accessories Accessoires de raccord				
	Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Designed by LedsC4

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

+ Curie

Curie

General lighting | Éclairage général

Performance Universe



Direct general light for large spaces

Curie is the perfect collection to illuminate large spaces with direct, generous and glare-free light.


Éclairage général direct pour grands espaces


Curie est la collection parfaite pour éclairer les grands espaces avec une lumière directe, généreuse et non éblouissante.

Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000		SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)



Basic

General lighting | Éclairage général

Essential Universe



Robust and affordable

Basic is an Essential Universe that has been revamped and improved to withstand any intensive professional use. Its general lighting through direct light lends a touch of quality to the space.

Robuste et économique

Basic est une collection essentielle qui a été mise à jour et améliorée pour résister à n'importe quel usage professionnel intensif. Son éclairage général par lumière directe apporte un plus de qualité à l'espace.

220mm



260mm



360mm



14



34



Z5






BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Basic Oval
LED

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V

Basic 260mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V

Basic 360mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V


BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Basic 260mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Basic 360mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14
Grey Gris 34





E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Sam

Transit area lighting | Éclairage des zones de passage

Performance Universe



Elegance and style in a compact profile

Sam goes one step further to become a landmark solution for transit areas. This collection does not need to be recessed thanks to its compact size, and also includes drivers and offers very high performance. In addition, its clean design without visible hardware, together with an extensive range of finishes, make it suitable for both outdoor and indoor use.

Élégance et style dans un profilé compact

Sam a tout pour devenir une référence en matière d'éclairage des zones de passage. N'ayant pas besoin d'être encastrée grâce à sa taille compacte, cette collection comprend néanmoins un driver et offre des prestations très élevées. Par ailleurs, son design épuré sans vis apparentes, allié à un vaste éventail de finitions, en font une famille adaptée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Surface-mounted wall light | Applique murale

100 mm



140 mm



180 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60




Sam 100mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	LED

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CL**	ON-OFF 220-240V


Sam 140mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5* - EH**	ON-OFF 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	QS **05-E068 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V
				05-E058 - Z5* - EH	DALI-2 120-277V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.



QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Arc

Transit area lighting | Éclairage des zones de passage

Performance Universe



Architectural integration

Arc is crafted from cement, making it an ideal solution for architectural integration – whether surface-mounted or recessed into plasterboard, concrete or stone. The cement can be painted, leaving only the light source and its luminous effect visible, in either vertical or horizontal formats.

Intégration dans l'architecture

Fabriqué en ciment, Arc est la solution idéale pour l'intégration dans l'architecture, tant dans sa version en saillie que dans les propositions d'encastrement pour le placoplâtre, le béton ou la pierre. Le ciment peut être peint, ne laissant visibles que la source lumineuse et son effet lumineux, tant à la verticale qu'à l'horizontale.





Can be surface-mounted or recessed

Possibilité d'installation en surface ou encastrée.










Arc Surface Horizontal

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Cement Ciment DC





300×140

Code
71-E713 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Cement Ciment DC





50×145

Code
71-E714 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | 1 m | DIM

Urban grey Gris urbain Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Fixing accessories
Accessoires de fixation





Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Designed by LedsC4

Kössel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

+ Kössel

Transit area lighting | Éclairage des zones de passage

Essential Universe



A false recessed light with a plethora of options

Kössel offers subtle lighting for transit areas. Its shallow depth makes it appear almost like a recessed wall light, however this is a surface light that comes with a built-in driver for easier and more budget-friendly installation.

Un faux encastré qui offre de nombreuses options


Kössel éclaire les zones de passage en douceur. Alors que sa faible profondeur est plus typique d'un encastré de mur, ce modèle est non seulement monté en surface, mais également livré avec un driver, ce qui rend son installation facile et économique.


Kössel Indirect Square 125mm

QS

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V


Kössel Indirect Rectangular

QS

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	186	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Lens accessories Accessoires optiques		
3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation		
White housing Pièce frontale blanche	Included	Included
Light grey housing Pièce frontale gris clair	Included	Included
Grey housing Pièce frontale grise	Included	Included

Designed by LedsC4

Halo NEW

Transit area lighting | Éclairage des zones de passage

+ Halo

Essential Universe





Extra light and design to elegantly illuminate transit areas

Halo features an asymmetrical, glare-free light distribution. It casts light downward while softly illuminating its own silhouette, creating an effective, landscape-style reflection on the ground. It's ideal for lighting corridors, entrances or pathways in residential, commercial or hospitality settings. Available in anthracite grey, suited to modern spaces, and brown for more natural environments. With its warm 2700K colour temperature and soft lighting effect, it is designed to create a welcoming atmosphere wherever it is installed.


Une lumière et un design complémentaires pour éclairer avec élégance les zones de passage


Le design de Halo offre une distribution asymétrique et non éblouissante de la lumière, projetant celle-ci vers le bas et éclairant délicatement sa propre silhouette, ce qui crée un reflet horizontal et efficace au sol. Elle est idéale pour l'éclairage des couloirs, des entrées ou des allées dans les environnements résidentiels, commerciaux ou hôteliers. Disponible en gris anthracite pour les environnements modernes, et en marron pour les environnements plus naturels. Sa température de couleur de 2 700 K et la douceur de sa lumière visent à créer une atmosphère chaleureuse et agréable dans tout espace où elle est installée.

Halo
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5
Brown Marrón J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.7	411	**05-E208 -**	**Z5** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Movie

Movie NEW

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essencial Collection









Minimalist, functional and decorative


The Movie wall light boasts a minimalist, modern design in anthracite grey, created for outdoor ambient lighting. Its adjustable head allows the beam to be directed with precision, creating subtle highlights – ideal for façades, terraces and quiet outdoor areas seeking a serene, glare-free atmosphere. It offers discreet aesthetics combined with exceptional functional versatility.

Minimaliste, fonctionnelle et décorative

L'applique Movie présente un design minimaliste et moderne en gris anthracite, conçu pour l'éclairage d'ambiance extérieur. Sa tête réglable permet d'orienter le faisceau lumineux et de créer des accents subtils, ce qui la rend idéale pour les façades, les terrasses et les espaces de repos où l'on recherche une atmosphère sereine et sans éblouissement. Elle allie discrétion esthétique et grande polyvalence fonctionnelle.

Adjustable head with 350° rotation.

Tête orientable avec une rotation de 350°.



Movie

NEW


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	09	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	10.1	113	**05-E197 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Rain

Rain NEW

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essential Universe



A functional, versatile and inviting wall light

With its clean lines, the Rain wall light is suitable for modern, contemporary or industrial-style settings. Available in five different finishes, its versatility is significantly enhanced. Its 2700K colour temperature produces warm light that can be used in a wide range of spaces to create a cosy, welcoming ambience.

Applique fonctionnelle, polyvalente et accueillante

Le design épuré de l'applique Rain lui permet de s'intégrer aussi bien dans des environnements modernes/contemporains qu'industriels. Disponible en 5 finitions différentes, ce qui multiplie sa polyvalence. Sa température de couleur de 2 700 K émet une lumière chaude et peut être utilisée dans une variété d'environnements pour créer une atmosphère chaleureuse.

The Colours



Rain


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	491	**05-E196 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

+ Gant

Gant NEW

Essential Universe



Contemporary style for modern environments

With straight lines and a dark anthracite grey finish, the Gant wall light fits seamlessly into the minimalist, architectural style of modern spaces. The interplay of light and grille gives it a decorative touch, while its downward light output ensures full functionality. Compatible with traditional E27 bulbs, it is ideal for projects that require quality and design at an accessible price.

Un style contemporain pour des environnements modernes


Avec ses lignes droites et sa couleur sombre (gris anthracite), l'applique Gant s'intègre parfaitement à l'esthétique minimaliste et architecturale des espaces modernes. Le jeu entre la lumière et la grille lui confère un aspect très décoratif, tout en faisant preuve d'une grande fonctionnalité car elle émet également de la lumière vers le bas. Conçue pour accueillir une ampoule E27 traditionnelle, elle est adaptée aux projets qui nécessitent des produits et un design de qualité à un prix abordable.

Gant
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
STRAL / AL	PC		44	10	SUITABLE	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





E27

W	Code
Max. 815	**05-E198 - Z5 - M1**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Cisne


Cisne

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe


P. 430


P. 664

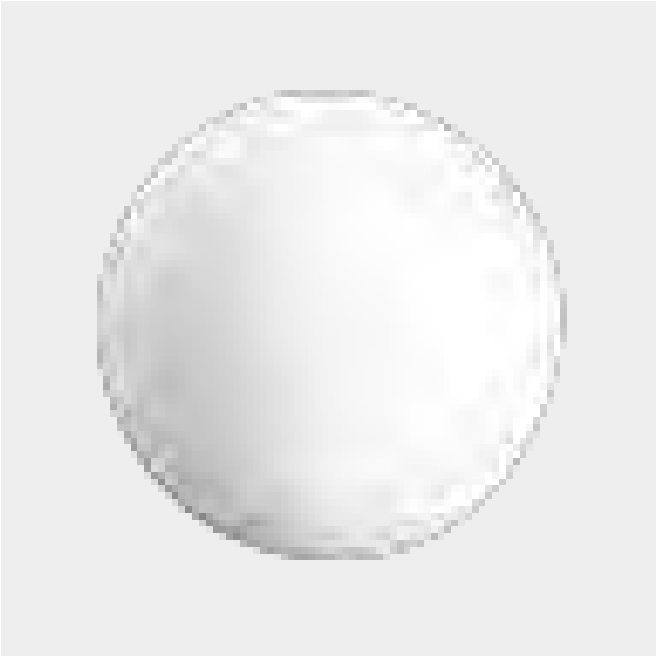

Classic, elegant and decorative

Cisne is a classic decorative sphere that brings comfort, warmth and elegance to gardens and terraces with attention to detail.

Classique, élégante et décorative

Cisne est une sphère décorative classique qui apporte confort, chaleur et élégance aux jardins et terrasses soignés dans les moindres détails.



Thanks to the switches included, the LED models allow you to easily select your desired colour temperature and light power.

Grâce aux commutateurs inclus, les modèles LED permettent de choisir facilement la température de couleur et la puissance lumineuse.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm



Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E776 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E731 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E732 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Black Noir 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E733 - 05 - EH	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Black Noir 05





E27

W	Code
Max. 15	71-E734 - 05 - 05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Era

Era NEW

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essential Universe


P. 420

P. 420



Maximum warmth for modern architecture

The Era collection offers luminaires with a sleek, modern design that integrate seamlessly into contemporary architectural projects. Its stand-out feature is the bevelled glass, which delivers clean, functional lines complemented by the anthracite grey finish. With a warm white light at 2700K, it is ideal for creating cosy, relaxing atmospheres. Its suggestive lighting effect makes it perfect for highlighting paths in gardens, patios, terraces and residential entrances.

Un aspect chaleureux pour une architecture moderne


La collection Era propose des luminaires au design moderne et minimaliste qui s'intègrent parfaitement dans les projets architecturaux contemporains. Leur caractéristique la plus importante est le verre biseauté qui, avec la finition gris anthracite, offre des lignes épurées et fonctionnelles. La température de couleur de 2 700 K fournit un éclairage blanc chaud, idéal pour créer des atmosphères douces et relaxantes. Leur effet de lumière suggestif est idéal pour guider les allées dans les jardins, les cours, les terrasses et les entrées résidentielles.

Era
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	66	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**05-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Aren NEW

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Essential Universe



Customisable, versatile cement wall lights

The Aren collection features a minimalist, contemporary design made from cement, giving it a natural, industrial look. Its sturdy construction ensures optimal performance in both indoor and outdoor settings – including façades, entrances, patios, gardens and interior spaces. A key advantage is its installation flexibility and the ability to be painted with standard paints. This allows for seamless architectural integration, making it easy to adapt to any residential or commercial project without compromising on design.

Appliques en ciment polyvalentes et personnalisables

La collection Aren présente un design minimaliste et contemporain, réalisé en ciment pour une finition naturelle et industrielle. La fabrication robuste de ces luminaires garantit des performances optimales dans les espaces intérieurs et extérieurs, y compris les façades, les entrées, les cours, les jardins et les espaces intérieurs. L'une de leurs principales caractéristiques est leur polyvalence d'installation et la possibilité de les peindre avec des peintures standard. Cela permet une intégration architecturale complète, s'adaptant à n'importe quel projet résidentiel ou commercial sans compromettre l'esthétique de la conception.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Aren Oval


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Cement Ciment DC





E27

W	Code
Max. 15	**05-E211 - FG - T2**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Aren Cone


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
66	06	FLICKER	SUITABLE

Cement Ciment DC





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E212 - FG - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Aren Cylindrical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	8.3	380	**05-E213 - FG - CK**	ON-OFF 220-240V

Easily paintable
Facile à peindre



QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe



P. 422



Moal wall light

The Moal collection, comprising wall fixtures and bollards, is designed to provide a warm and subtle lighting solution for architectural spaces, with a concrete finish that seamlessly blends with the environment.

Moal applique

Constituée d'une applique et d'une borne, la collection Moal est conçue pour éclairer de façon chaleureuse et subtile les espaces architecturaux où la finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.

Accesory for achieving double height

Compositions can be created by utilising the lift to arrange wall fixtures at different heights.

Accessoire permettant de créer une double hauteur

Possibilité de créer des compositions grâce à l'élévateur, afin de jouer avec des appliques de hauteurs différentes.






Moal Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Cement Ciment DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Elevating accessory Élévateur	Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by Luca Turrini

+ Rack

Rack

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe



P. 424



Versatile and adaptable to the space

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor.

Polyvalente et adaptable à l'espace

Il n'est pas facile de trouver des appliques décoratives à hautes prestations qui offrent notamment l'indice IP66, la gradation DALI, l'efficacité BREEAM ou encore un traitement spécial pour milieu marin. L'applique Rack a été soigneusement conçue pour les projets qui exigent davantage qu'un éclairage décoratif et personnalisé, mais où la fiabilité est un facteur tout aussi important, voire plus.

The Colours

14



34



J6



Z5



60




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Black Noir 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V



14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Lens accessories
Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

71-E284-60-F9

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles

71-E512-00-00



IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles

71-E513-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60*●

71-E279-60-00

○14 ●34 ●J6 ●Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Finestra

Decorative lighting | Éclairage décoratif

Performance Universe



Spectacular façades with their own personality

Finestra illuminates façades with spectacular light effects, which offer limitless possibilities thanks to the combination of different filters and their DMX control option.

Des façades spectaculaires à la personnalité marquée

Finestra illumine les façades avec des effets lumineux spectaculaires, qui offrent de nombreuses possibilités grâce à la combinaison de différents filtres et à l'option de contrôle DMX.









The Standard version has interchangeable blue, green, red and yellow colour filters.

La version Standard comprend des filtres de couleur interchangeables en bleu, vert, rouge et jaune.





Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

The more affordable option

Maximum versatility thanks to the 3000K, yellow, red, blue and green filters included.

L'option la plus économique


Maximum de polyvalence grâce aux filtres 3 000 K fournis en jaune, rouge, bleu et vert.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	-	**34** / **Z5**	QS	**- CM** ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

The advanced option, for total control

The professional DMX RDM system saves time on installation because the DMX address is conveniently assigned to each luminaire from a PC using free software. This application offers an endless array of combinations and lighting options. It also includes a diffuser filter that blurs the light effect.

L'option pointue pour un contrôle total


Le système professionnel DMX RDM permet d'économiser du temps d'installation car l'attribution de l'adresse DMX à chaque luminaire se fait commodément depuis l'ordinateur grâce à un logiciel gratuit. Cette application ouvre d'infinies possibilités de combinaison et d'éclairage. Le modèle comprend également un filtre diffuseur qui permet d'estomper l'effet lumineux.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Urban grey Gris urbain Z5
Grey Gris 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	-	**34** / **Z5**	**- 00**	DMX RDM 100-240V

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)




	Finestra Standard	Finestra RGBW DMX

Lens accessories
Accessoires optiques

	Colour diffusers Diffuseurs de couleurs	Included	-
	Diffuser filter Filtre diffuseur	-	Included
	3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	-

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	-

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749




Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Surface-mounted ceiling light
Applique de plafond



Max 652

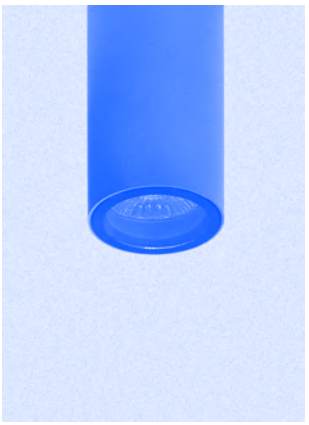


Eko 658




Cosmos 660



Modis 655

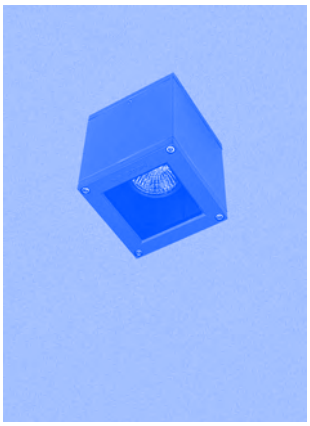

Afrodita 662

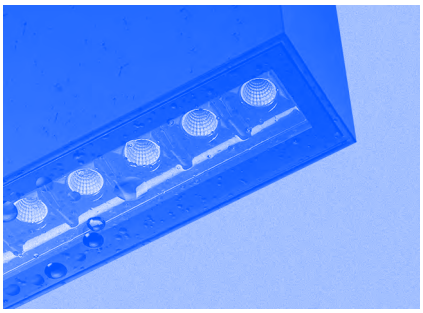

Bento IP66 663



Mega 668



Cisne 664

Max

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 558


P. 598



The best of interior design applied to the outdoors

Max ceiling lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Le meilleur du design intérieur appliqué à l'extérieur

Les plafonniers Max sont particulièrement adaptés aux projets qui nécessitent une seule famille de luminaires pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à leur design avec vis dissimulées, leur large gamme d'options et leurs prestations élevées, ils s'adaptent facilement aux projets les plus exigeants.

The Colours

14



34



J6



Z5



60





Generate your code Générez votre code

AIXX-	P3V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						




Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Except in 2200K
Sauf pour les options 2200K

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-240V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	90						
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



14 34 J6 60

* The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
* Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.



Max Medium



Max Big

Lens accessories
Accessoires optiques

	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe


P. 311


P. 364


P. 369


P. 618



Total ease of movement

The focused and precise lighting of the Modis ceiling light harmonises the settings in which it is located, offering the space style and class in addition to its quality, even, comfortable light. The versatility of the collection and its structural and lens options make it an ideal choice both in confined spaces and roomier settings.

Liberté totale de mouvement

L'éclairage ciblé et précis du plafonnier Modis harmonise les environnements dans lesquels il se trouve, en leur apportant non seulement du style et de la classe, mais aussi une lumière de qualité, uniforme et confortable. La polyvalence de la collection et ses options de structure et d'optiques en font un choix idéal dans les petits espaces comme dans les grands.





The Colours

14


34


J6


Z5


60



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V




Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Urban grey Gris urbain Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V



14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Generate your code Générez votre code

A S X X - 1 8 P 8 S 3 0 U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

IP	IK		SEA SIDE				
66	10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER


Modis Optics Single

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇿350° ⇂180° 		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
		18X9	20	4000	92	2080			

Modis Optics Double 430mm

Urban grey Gris urbain Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇿350° ⇂180° 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
		37X9	2 × 20	4000	92	4160			



Modis Single



Modis Double 430mm

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Eko

Essential Universe


P. 332


P. 396


P. 564


P. 602



An essential ceiling fixture combining functionality and design

These fixtures provide a cost-effective solution with maximum reliability and easy maintenance. The Eko collection is ideal for projects aiming to illuminate multiple applications with a single product range.

Un plafonnier essentiel qui allie fonctionnalité et design

Offrent une solution abordable, doublée d'un maximum de fiabilité et d'un entretien facile. La collection Eko est parfaite pour les projets qui visent à éclairer différents endroits avec une même collection.

2-second bulb replacement system

Ultra-fast bulb replacement during maintenance thanks to an optional accessory.

Système de changement de lampes en 2 secondes

Changement ultra-rapide des ampoules lors de l'entretien grâce à un accessoire en option.





The Colours












Eko Ceiling LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Black Noir 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V


Eko Ceiling GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Black Noir 60





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60*- 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Repair accessories **Accessoires de réparation**		
Bulb extraction kit (suction cup + clamp) Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)	-	**71-E634-00-00**



Venting valve reduces LED bulb overheating.

Facilitates air circulation, extending the lifespan of LED bulbs.

La valve d'aération réduit la surchauffe des ampoules LED

Facilite la circulation de l'air, prolongeant ainsi la durée de vie des ampoules LED.

14 34 J6 Z5

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cosmos

Performance Universe



P. 610



Compact and stylish

The Cosmos collection is functional, technical and decorative in equal measure. Its compact and elegant design is ideal for the lighting of hotels, public areas and residences with distinct good taste.

Compacte et élégante

La collection Cosmos est fonctionnelle, technique et décorative à parts égales. Son design compact et élégant est idéal pour éclairer hôtels, espaces publics et résidences de style raffiné.

Silver decorative reflector
Décoréflecteur argenté



Gold decorative reflector
Décoréflecteur doré




Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 ● / 14 ○ - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 ● / 14 ○ - CL** / **- CL QS**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 ● / 14 ○ - CM** / **- CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 ● / 14 ○ - CL** / **- CL QS**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 ● / 14 ○ - CM** / **- CM**	ON-OFF 100-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Set of 2 decoreflectors (silver and gold)
Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Afrodita NEW

Performance Universe



Afrodita Emergency

P. 580

P. 727



The advantages of GU10 bulb design

Featuring a classic, square-shaped and functional design, Aphrodite is an essential ceiling light that easily adapts to every need, thanks to its neutral style and the advantages of its GU10 light bulb, which offers cost savings and resistance to faults.

Les avantages du design à ampoule GU10

Plafonnier classique de forme carrée et au design fonctionnel. Afrodita est un essentiel qui s'adapte facilement à tous les besoins, grâce à son style neutre et aux avantages du fonctionnement par ampoule GU10, qui permet d'économiser sur le projet et d'éviter les pannes.

Afrodita GU10


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





GU10

W	Code
Max. 8	15-E066 - Z5 / 14 - 37

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Bento IP66

Performance Universe



Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.
Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source

The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse


Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Cisne


Performance Universe



P. 430



P. 697

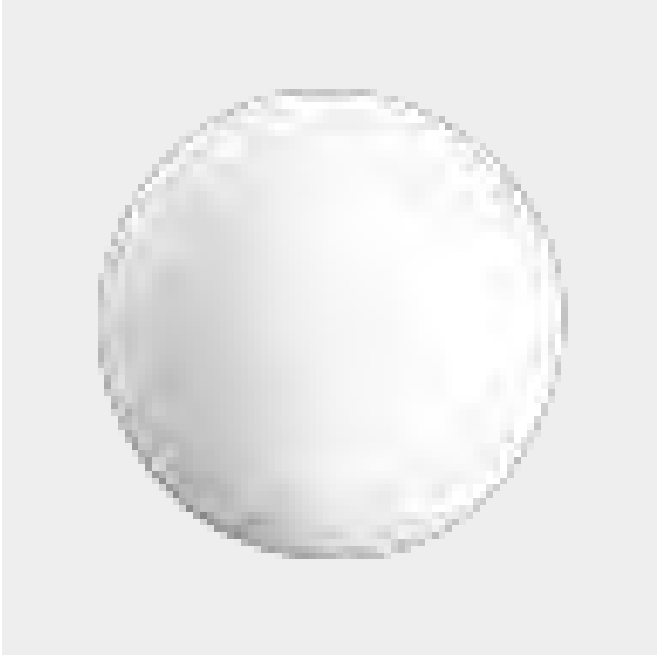

Classic, elegant and decorative

Cisne is a classic decorative sphere that brings comfort, warmth and elegance to gardens and terraces with attention to detail.

Classique, élégante et décorative

Cisne est une sphère décorative classique qui apporte confort, chaleur et élégance aux jardins et terrasses soignés dans les moindres détails.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm



Cisne Pendant

Ø380 mm



Ø560 mm





Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Black Noir 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Black Noir 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Cisne Pendant Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E731 -	M1 - M1 EM - EM


Cisne Pendant Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code	
71-E732 -	M1 - M1 EM - EM


Cisne Pendant Base LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

White Blanc 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E735 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

The indicated flow corresponds to the temperature 3200 K
Le flux indiqué correspond à la température 3 200 K


Cisne Pendant Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

White Blanc 14





E27

W	Code
Max. 15	71-E736 - 14 - 14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Mega

Performance Universe




Large size for large areas

Mega's large size, with a base measuring up to 1.2 metres in diameter, is ideal for illuminating very large indoor and outdoor settings. Its advanced features and timeless design make it an ideal choice for professional and domestic projects requiring both elegance and quality.

Grande taille pour les grandes surfaces

La grande taille de Mega, dont la base peut atteindre 1,2 mètre de diamètre, s'avère idéale pour éclairer de très vastes espaces, en intérieur comme en extérieur. Ses hautes prestations et le design intemporel de la collection en font une option idéale pour les projets professionnels et domestiques qui exigent élégance et qualité à parts égales.

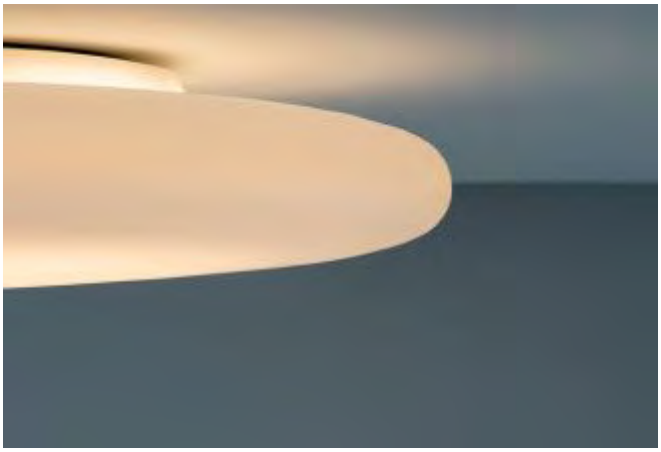



Mega Ceiling 1200mm


QS

IK	UGR	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER	3000-4000		SUITABLE		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Opal white Blanc opale M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

The indicated flow corresponds to the temperature 3000 K
Le flux indiqué correspond à la température 3 000 K

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 749

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Portable
Portable



Orbit 672



Sinia 678

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Performance Universe


P. 376


P. 382


P. 699



Illuminating accompanied

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.

Éclairage d'accompagnement

Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.

1200 mm

900 mm

500 mm

335 mm

300 mm



The Colours


14


34


J6


Z5


60




Orbit Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA



Concealed table mounting.
Fixation cachée pour table.

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Fixing for table Fixation pour table	**71-E458-60-60**
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement	**71-E293-00-00**


Connection accessories
Accessoires de connexion

	Multiple charger Chargeur multiple	**71-8332-05-00**

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Urban grey Gris urbain Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.
Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

The indicated flux corresponds to the core temperature. Le flux indiqué correspond à la température centrale.



Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Performance Universe



P. 400



Natural elegance and inviting lighting

Lightweight and unobtrusive, Sinia radiates natural elegance and warmth, making it inherently distinctive. During the day, it seamlessly merges with the landscape like a silent sculpture with its subtle and slender profile. At night, it casts a warm glow that complements the landscape's intent, effortlessly adapting to its surroundings.

Élégance naturelle et éclairage accueillant

Aérien et discret, le luminaire Sinia arbore une élégance naturelle et accueillante qui lui confère une distinction innée. Subtile et élancé de jour, il se fond dans le paysage tel une sculpture silencieuse, tandis que de nuit il assure un éclairage très chaleureux, accompagnant le paysage et s'y adaptant avec aisance.

2026

reddot winner 2026
lighting design

Portable
Portable

1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm






Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 / J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 / J6 - CK**


Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V


Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Black Noir 60
Brown Marron J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Lens accessories
Accessoires optiques








	Glass Diffuser (1u) Diffuseur en verre (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Comfort Visor (1u) Visière Confort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**


Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Portable base with cable and plug Base portable avec câble et prise	60	**71-E653-60-0U**	**71-E667-60-00**	**71-E667-60-00**
		J6	**71-E653-J6-0U**	**71-E667-J6-00**	**71-E667-J6-00**

Submersible lights
Étanches

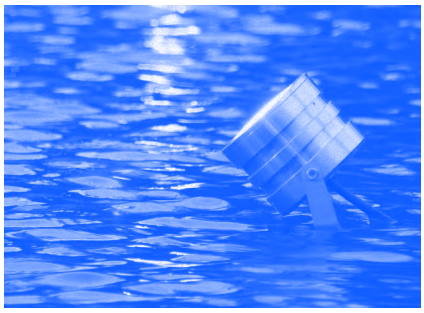

Aro 684

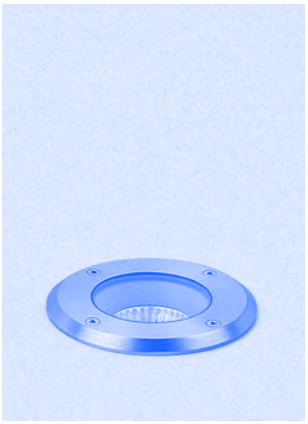

Aqua 690

Aro

Performance Universe



P. 344



P. 502



Submersible with a broad range of lighting options

Submersible spotlights and recessed fixtures designed to deliver dependable illumination of watertight optics and ornamental fountains and optical precision. Aro is the sole collection in its category that offers a wide array of options enabling enhanced lighting control, including lenses, colour temperatures and dimming regulations.

Immergeable avec une large gamme d'options d'éclairage

Luminaires encastrés et projecteurs submersibles conçus pour éclairer étanches et des fontaines ornementales en toute fiabilité et avec précision optique. Aro est la seule collection de sa catégorie à offrir une vaste gamme d'options qui permettent un contrôle lumineux accru, notamment grâce à ses modules optiques, températures de couleur et possibilités de gradation.

Ø33 mm



Ø59 mm



Ø100 mm



Ø45 mm



Ø75 mm



Ø100 mm








Generate your code Générez votre code

B J X X - P 3 V 9 S 3 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED


AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED


AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

		Aro Small	Aro Medium	Aro Large
				
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	-	-
Connection accessories Accessoires de connexion				
	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Generate your code Générez votre code


B	J	X	X	-	P	3	V	9	S	3	B	B	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	06	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W	24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452			
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wall Washer	351			




Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W	24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209			
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wall Washer	1032			



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	


Aro Small


Aro Medium


Aro Large

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Performance Universe



Submersible solution

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments. Not suitable for swimming pools or treated water.

Solution submersible

Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin. Inadapté aux piscines et aux eaux traitées.


Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE		
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**


Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	1000 Kg

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

		 **Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3**	 **Aqua Recessed AISI 316**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Spiked post Piquet	Included	-
	Recess case Boîtier d'encastrement	-	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

48V Plug&Play System
Système Plug&Play 48V




Cisne 697

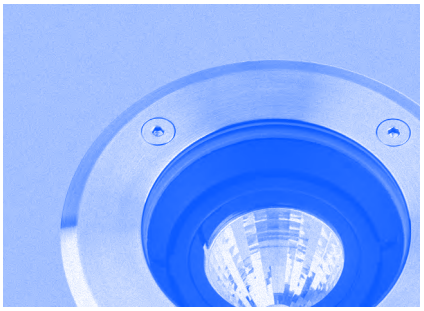


Gea Technopolymer 698



Zoom 698

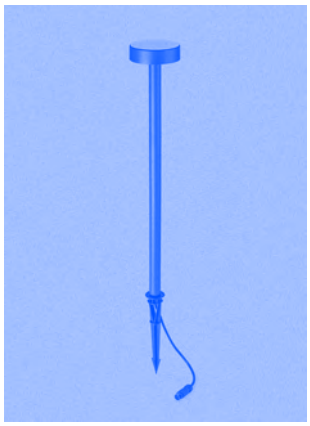

Orbit 699

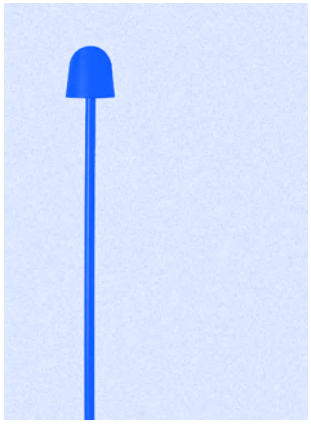

Spike 699

48V Plug&Play System

Performance Universe



Simple and secure installation, perfect for gardens

This system is designed to illuminate large garden areas through a straightforward, speedy and safe installation process. It includes a power supply and a wiring system that allows for easy luminaire interlinking.

Installation facile et sûre idéale pour les jardins

Ce système est conçu pour éclairer de vastes espaces paysagés grâce à une installation facile, rapide et sûre. Il est doté d'une source d'alimentation et d'un système de câblage qui permet d'enchaîner les luminaires en toute facilité.

Gea Technopolymer



Cisne



Zoom



Orbit



Spike



Connect the installation in just minutes

Reliable and easy installation with watertight, threaded-locking quick connectors.

Permet de brancher l'installation en quelques minutes

Installation fiable et facile grâce aux connecteurs étanches rapides à visser.







Enhanced safety thanks to low voltage

Sécurité maximale grâce à la basse tension



Dimmable lighting

Two system options are available: ON/OFF and DALI2. Opting for the second choice enables you to adjust the light as needed, creating even more intimate and inviting settings.

Éclairage réglable

Il y a deux options d'appareillage disponibles : ON/OFF et DALI2. Le choix de cette deuxième option permet d'atténuer la lumière si nécessaire, créant ainsi des décors encore plus intimes et accueillants.

Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opal white Blanc opale M1
Stone grey Gris pierre EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Plug & Play Base

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED	DIM

Black Noir 05





LED 48VDC PWM

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet — Included

IP67 waterproof connectors
Connecteurs étanches IP67 — Included

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Zoom
Ø34 mm


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	360°	±90°

SEA SIDE SUITABLE	0.2 m	LED	DIM

Black Noir 05





48VDC PWM

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Base for surface mounting Socle à fixer en surface	Included
	Spiked post Piquet	Included

Gea
Ø125 mm


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	360°	15°

		SEA SIDE SUITABLE	0.2 m	DIM

AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316 CA





48VDC PWM

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Lens accessories
Accessoires optiques

	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included
	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included


Orbit
700 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	DIM
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		

Black Noir 60





LED				48VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Fixing accessories
Fixing accessories

	Spiked post Piquet	Included

Spike


NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Black Noir 60
Brown Marron J6






LED				48VDC PWM
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	1.5	86	**10-E034 - 60 / J6 - CK**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Extension 1000 mm Rallonge 1 000 mm	**71-E437-05-05**
	Extension 5000 mm Rallonge 5 000 mm	**71-E427-05-05**
	Extension 10000 mm Rallonge 10 000 mm	**71-E552-05-05**
	320 W ON/OFF box Boîtier 320 W ON-OFF	**71-E610-00-00**
	200 W DALI box Boîtier 200 W DALI	**71-E611-00-00**
	"T" connector Connecteur "T"	**71-E557-05-05**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Emergency Lighting

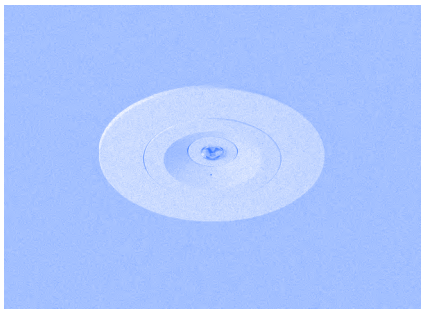


Redo 704



Flag 707

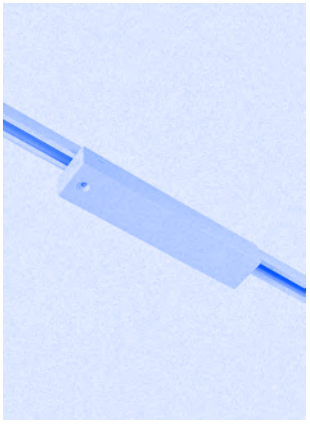

Line 713

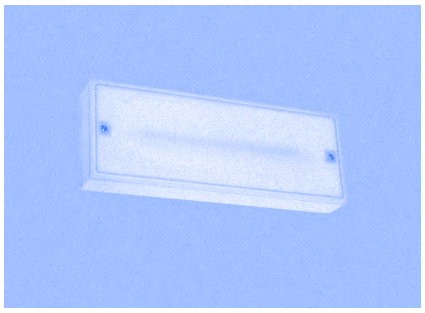


Deco 708




Play 714




Afrodita 727

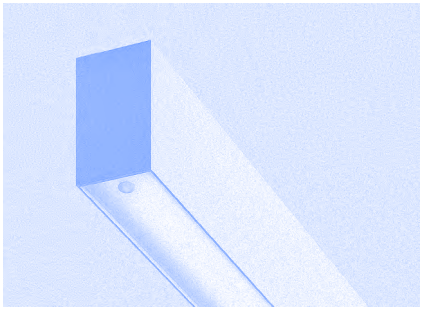

Infinite Pro 721

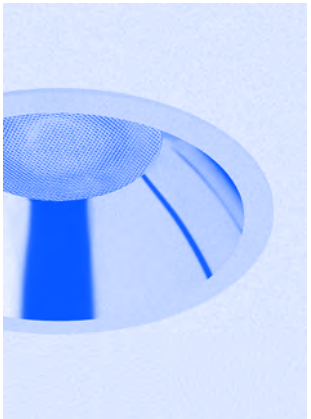

Veo 725

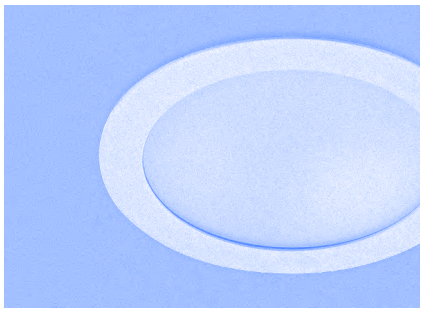

Vol 724

Emergency lighting
Éclairage de secours

LedsC4 offers two types of emergency lighting: emergency luminaires and technical emergency luminaires. The former are standard solutions, while the latter combine technical features with those inherent to emergency lighting. In doing so, we can offer a more versatile product that can be integrated within any project, while complying with regulations and respecting the aesthetics of the space.

Leds C4 propose deux types de luminaires de secours : les modèles standard et les modèles techniques. Alors que les premiers sont des solutions standard, les seconds associent des caractéristiques techniques à celles de l'éclairage de secours. Cela permet de proposer offrir un produit plus polyvalent qui peut être intégré dans n'importe quel projet, en respectant les réglementations et sans empiéter esthétiquement sur l'espace









Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Maintained mode and non-maintained mode
Mode permanent et non permanent

In maintained mode, the light source is constantly active, both when it's supplied with electricity and when it's not. Conversely, in non-maintained mode the light source remains on standby, switched off, until there is a failure in the electricity supply, in which case it is switched on.

En mode permanent, la source lumineuse est constamment active avec ou sans alimentation électrique. En revanche, en mode non permanent, la source lumineuse reste éteinte mais en état d'alerte jusqu'à ce qu'une panne de courant se produise, auquel cas elle s'allume.



Self-test feature
Mode autotest

Self-test luminaires periodically and autonomously check their status and battery to ensure they are fully operational, signalling their status through their LED light. They perform a function test every 30 days and a duration test every 52 weeks.

The function test simulates a mains outage for 2 minutes and checks that the emergency luminaire is working correctly.
Conversely, the **duration test** simulates a mains outage lasting 1 to 3 hours to check the battery life.

Les luminaires dotés du mode autotest sont en mesure d'effectuer régulièrement un contrôle autonome de leur état et de leur batterie, afin de garantir leur état et de l'afficher par le biais de leur LED de signalisation. Ils effectuent un test de fonction tous les 30 jours et un test de durée toutes les 52 semaines.

Le test de fonctionnement simule une panne de secteur pendant 2 minutes et vérifie le bon fonctionnement du luminaire de secours.

Le test de durée simule une panne de secteur pendant 1 ou 3 heures pour vérifier l'autonomie de la batterie.



LED	Status Statut	Failure indication Indication de panne
Solid green Vert fixe	Switched off Éteint	
Flashing green Vert clignotant	Slow flashing Intermittent lent	2-min operational test Test de fonctionnement de 2 min
	Fast flashing Intermittent rapide	1-hour duration test Test de durée de 1 heure
Flashing green Rouge clignotant	1 blinking / clignotements	Battery failure Panne de batterie
	2 blinking / clignotements	Light bulb failure Panne d'ampoule
	3 blinking / clignotements	Duration test failure Erreur du test de durée
Solid green Vert fixe	Mains switched on Réseau allumé	No failures Sans panne
Green switched off Vert éteint	Failure Panne	Check battery Vérifier la batterie

The self-test mode launches the sequences automatically, make sure that the space where the luminaire is placed is suitable.

Le mode autotest lance les séquences automatiquement, assurez-vous que l'espace où le luminaire est placé est approprié.

Redo

Performance Universe




A collection of emergency downlights with a simple design and pure lines available in recessed and surface-mounted versions. Allows for full integration in the space with its recessed version, which goes unnoticed thanks to the fact that its point of light is set back, thus improving visual comfort. Designed for settings such as hotels, corridors, residences and offices.

Collection de downlights de secours au design simple et aux lignes épurées, en version encastrée et de surface. Permet une intégration totale dans l'espace avec sa version encastrée, qui se fond dans le décor grâce à son point lumineux en retrait, ce qui améliore le confort visuel. Conçue pour des espaces tels que des hôtels, couloirs, résidences et bureaux.






Standard lens: offers high uniformity, ideal for square spaces and open areas.
Lentille standard : offre un grande uniformité, idéale pour les espaces carrés et les espaces ouverts

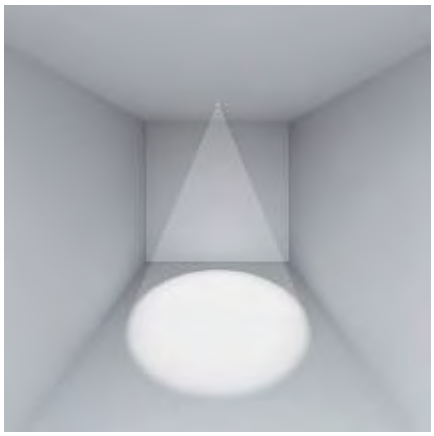




Corridor lens: ideal for long spaces such as corridors. Large intervals between luminaires.
Lentille corridor : idéale pour les espaces en longueur, tels que les couloirs. Grandes distances entre luminaires.

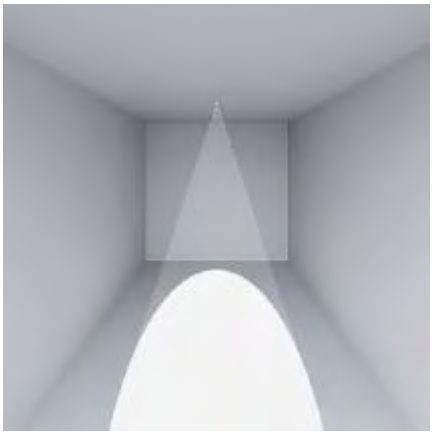




DALI monitoring
Surveillance DALI

Real-time luminaire controller.
Contrôleur du luminaire en temps réel.

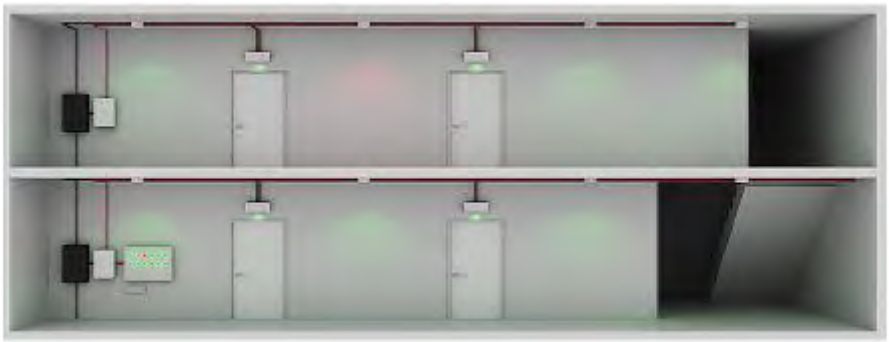



Facility versatility
Installation polyvalente






UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	LED	DRIVER
	PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

Redo Recessed Emergency

White Blanc 14
Black Noir 60





70 0-15 mm


LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No		**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	QS	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No		**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface Emergency

White Blanc 14
Black Noir 60





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No		**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6001**	DALI

Fixing accessories
Accessoires de fixation



White Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Blanc Redo

EM04-0001



Black Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Noir Redo

EM04-0003



Redo Recessed Pictogram Accessorie
Accessoire Redo Pictogramme encastré

EM04-0002

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Designed by LedsC4

+ Flag

Flag


Performance Universe

Flag Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW		LED	DRIVER
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°		

White Blanc 14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** LiFePO4 | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
3	11	3	Yes	Yes	**EM11-0103PA1400**	ON-OFF

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Flush mount accessory
Accessoire d'encastrement

EM11-0001



Accessory for side installation
Accessoire pour installation latérale

EM11-0002

Decorative
Accessoires



Down arrow pictogram
Pictogramme flèche vers le bas

EM11-0003

Deco

Performance Universe



This is a conventional emergency luminaire that is installed on the wall or ceiling, either on the surface or recessed (via accessory). Its shape and finish mean it goes unnoticed in the space.

Luminaire de secours conventionnel pour installation au mur ou au plafond, en surface ou encastrée (via un accessoire). Grâce à sa forme et à sa finition, ce modèle passe inaperçu dans le décor.



It has straight, clean, pure forms with a matte finish to help it go unnoticed in the space.

Doté de formes droites, nettes et épurées, avec une finition texturée mate pour passer inaperçu.

DALI monitoring
Suivi DALI

Thanks to the DALI versions, its operational status can be monitored in real time.


Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.




Diverse accessories
Diversité des accessoires



Wall recess accessory
Accessoire d'encastrement mural

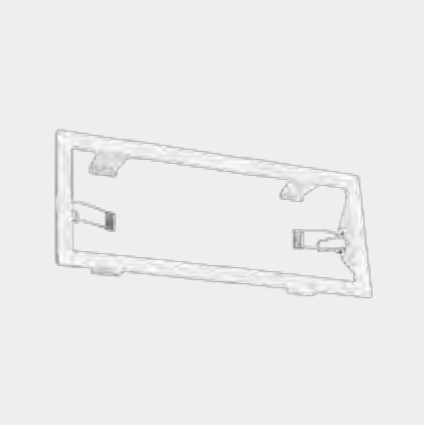


Ceiling recess accessory
Accessoire d'encastrement au plafond

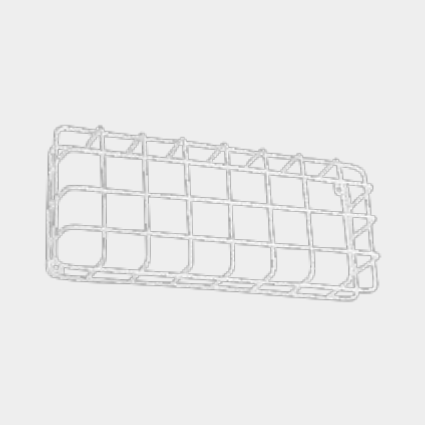

Anti-vandalism accessory
Accessoire antivandalisme



Sign accessory
Accessoire de signalisation

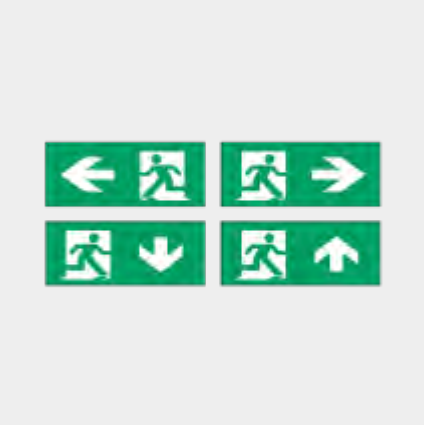

Pictogram accessory
Accessoire pictogrammes

Deco IP44


UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44

IP	IK	LED	DRIVER
44	10		

White Blanc 14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No		**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM01-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM01-0303PN1400**	ON-OFF


Deco IP65

Deco IP65

IP	IK	LED	DRIVER
65	10		

White Blanc 14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No	QS	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM02-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM02-0303PN1400**	ON-OFF

		Deco IP44	Deco IP65
			
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Deco flush mount wall accessory Accessoire d'encastrement mural Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**
	DECO flush mount accessory Accessoire d'encastrement DECO	**EM01-0001**	-
Aaccessories **Accessoires**			
	Accessorie Deco Anti Vandalism Accessoire Deco anti vandalisme	**EM01-0003**	**EM01-0003**
	Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	-	**EM02-0004**
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	**EM01-0006**	**EM01-0006**

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Deco Track


UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track

IP	IK
20	10

White Blanc 14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

*Requires compatible track p.128
*Nécessite une piste compatible p.128

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Accessorie Signalling Deco
Accessoire Signalisation Deco — **EM02-0004**



Down arrow pictogram
Pictogramme flèche vers le bas — **EM01-0008**



Up arrow pictogram
Pictogramme flèche vers le haut — **EM01-0007**



Right arrow pictogram
Pictogramme flèche vers la droite — **EM01-0005**



Left arrow pictogram
Pictogramme flèche vers la gauche — **EM01-0006**

Line

Performance Universe



An emergency luminaire that's fully integrated in a three-phase track. It allows emergency lighting to be integrated in architectural spaces where, given the type of facility, lighting tracks are visible.

Luminaire de secours totalement intégrable sur le rail triphasé. Permet l'intégration d'un éclairage de secours dans les architectures où le type d'installation nécessite des rails d'éclairage apparents.

DALI monitoring
Surveillance DALI

The DALI versions allow its operational status to be monitored in real time.
Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.




Line Emergency

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT: PC	DIF MAT: AL	50000h: L80 B20	4: MacAdam	IP: 20	IK: 10

White Blanc 14
Black Noir 60





LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

*Requires compatible track p.128
*Nécessite une piste compatible p.128

Play

Performance Universe



P. 034



P. 184



P. 218



A collection of downlights offering high modularity and excellent features. Both the standard and emergency versions allow you to add and combine an LED module with a wide variety of trims and accessories so that you can obtain a customised downlight adapted to each project's requirements.

Collection de downlights offrant une grande modularité et de nombreuses prestations. Les versions standard et de secours permettent d'ajouter et de combiner un module LED avec une grande variété de collerettes et d'accessoires, obtenant ainsi un downlight personnalisé adapté aux besoins de chaque projet.

This is a luminaire status signalling system, patented by LedsC4, with the emergency indicator included in the lens itself, therefore offering the project greater standardisation.

Système de signalisation de l'état des luminaires breveté par LedsC4 avec le voyant d'urgence inclus dans la lentille même, pour une plus grande homogénéité du projet.



The DALI self-test kit enables real-time monitoring of the luminaires' operation.

Le kit autotest DALI permet le monitoring en temps réel du fonctionnement des luminaires.

Generate your code Générez votre code

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish

Play Visual Comfort Round


∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

White Blanc 14
Black Noir 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG13- Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-25 mm 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-12 mm 78 mm

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Visual Comfort Trimless


Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

White Blanc 14
Black Noir 60

AG73 -
Round Fixed Trimless




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

* Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Trim	Trimless
 Trimless Back Installation Kit Kit d'installation arrière sans rebord	-	**71-C092-00-00**

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module


BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

White Blanc 14
Black Noir 60

AG76 -


Square Fixed Trim



0-25 mm ⌓ 79×79 mm

AG77 -

Square Adjustable Trim



0-25 mm ⌓ 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.


Play Flat ∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


White Blanc 14
Black Noir 60

AG11 -
Round Fixed




0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable




0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source			Finishes
AG11 -	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	857	317	**03**		Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000								
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1575	350	**03**		Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000								

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play IP65 Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	GLASS	92	65

Blanc White Blanco 14
Noir Black Negro 60

AG16 -
Round Fixed



W	mm
6.4	62
8.5	94
12.5 / 11.9	72
17.7	122

Ø50
Ø93

0-20 mm 64 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande.


Play Pinhole Ø 39 Lighting Module

QS Except in 8° (S1) options and Tunable White (TW) options
Sauf pour les options 8° (S1) et Tuneable White (TW)

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	PMMA	92	54

Blanc White Blanco 14
Noir Black Negro 60

AG78 -
Round Adjustable



W	mm
6.4	73
8.5	83
12.5 / 11.9	105
17.7	133

Ø40
Ø75

0-18 mm 65 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande.

2200 K, 2400 K and 3500 K options available on request. Options 2 200 K, 2 400 K et 3 500 K sur demande.
PHASE-CUT options available on request. Options PHASE-CUT sur demande
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 3000K.

Generate your code Générez votre code

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Snoot Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT		CRI	IP		
	AL		92	54	LED	DRIVER


Blanco / White / Blanco 14
Negro / Black / Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 -
Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

		Trim	Trimless
	Trimless Frontal Installation Kit Kit d'installation trimless frontal	-	**71-C093-00-00**

Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u,) Diffuseur elliptique (5 u,)	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u,) Diffuseur carré (5 u,)	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u,) Diffuseur de halo (5 u,)	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u,) Grille en nid d'abeille (5 u,)	**71-5166-60-00**
	Screen (5u,) Diffuseur (5 u,)	**71-7895-60-00**
	Visual comfort (1u,) 14 ○ Confort visuel (1 u,)	**71-4754-14-00**
	60 ●	**71-4754-60-00**

Designed by LedsC4

+ Infinite

Infinite Pro


Performance Universe



P. 156



P. 236

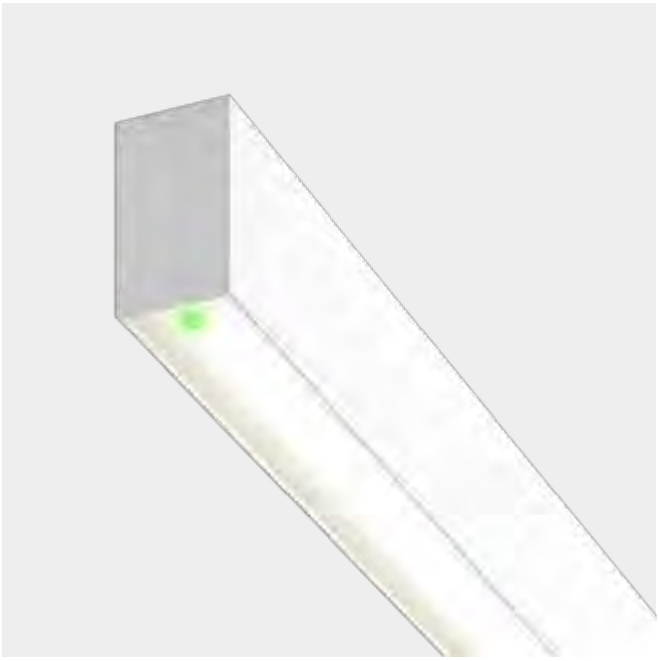

Infinite Pro is the perfect solution to light spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential. Infinite Pro emergency includes the signalling LED in the luminaire, for which reason installation is much easier and doesn't require additional elements.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale. Infinite Pro de secours comprend la LED de signalisation dans le luminaire, ce qui facilite grandement son installation et n'exige aucun élément supplémentaire.

Maximum integration: the same luminaire illuminates functionally and with an anti-panic mode.

Intégration maximale : le même luminaire éclaire de manière fonctionnelle et avec un mode anti-panique.





Generate your code Générez votre code








AKXX-34W8PM0314
Model | W/K/CRI | Source | Finish

Infinite Pro
Opal Emergency

STANDBY LIGHTING	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

BATTERY : LiFePO4

White Blanc 14
Black Noir 60
Light grey felt Feutre gris clair GA
Dark grey felt Feutre gris foncé GB

Model			W	K	CRI	Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	155	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** **60** **GA** **GB**
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	155	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34X8PM**	32.6	4000	80	5037	155			
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	155			
		**AK16 -** Recessed 14									
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB									
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	212	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** **60**
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	212	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52X8PM**	48.8	4000	80	7556	212			
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	212			
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14									

				Suspended	Surface	Recessed
						
Power supplies **Sources d'alimentation**						
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14	○	-	**71-A223-14-00**	-
		60	●		**71-A223-60-00**	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14	○	-	**71-A228-14-00**	**71-A228-14-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60	●	-	**71-A228-60-00**	**71-A228-60-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique			**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI			**71-C119-14-DA**	**71-C119-14-DA**	**71-C119-14-DA**

Vol

Performance Universe





P. 086

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

Vol Ø135mm Emergency

White Blanc 14





117 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF


LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø205mm Emergency

White Blanc 14





180 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254mm Emergency

White Blanc 14





230 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Performance Universe



P. 062




This is a collection of downlights for spaces with diverse uses and purposes. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.

Collection de downlights conçus pour des espaces à usages divers, qui s'adaptent à différents diamètres d'encastrement de manière à faciliter leur installation sur les plafonds dotés d'un orifice préexistant.

Veo Emergency 130mm Emergency

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		





100 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-D3**	DALI-2


LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-D3**	DALI-2

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

Veo Emergency 180mm Emergency





150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4


W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency





200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

H2 ◯ 14 ◔





White Blanc H2 ◯
White/Chrome Blanc/Chrome 14 ◔

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Extra bezel to adapt to different diameters
Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres

Included

Designed by LedsC4

+ Afrodita

Afrodita


Performance Universe







P. 580



P. 662


STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
	AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 335mm Single Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED | BATTERY : LiFePO4


K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	DALI-2/PUSH

Afrodita LED 335mm Double Emission

NEW

Urban grey Gris urbain Z5
White Blanc 14





LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	DALI-2/PUSH

Emergency kits
Kits d'urgence

Conversion kits allow a luminaire to operate for a predetermined time as auxiliary lighting for emergency lighting.

Les Kits de conversion permettent de faire fonctionner un luminaire pendant une durée prédéterminée sous forme d'éclairage d'appoint à l'éclairage de secours.



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery		Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	DALI	**EM06-0004**

Auto-test kit + DALI compatible for 1h and 3h
Kit autotest + DALI compatible pour 1 h et 3 h



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	**EM06-0003**

Compatible with
Compatible avec

Lighting modules with an input voltage range between 10 and 54V.

Modules d'éclairage avec une gamme de tension d'entrée entre 10 et 54 V.

Luminous flux in emergency mode 1h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	43%	27%	22%	17%	14%	11%	9%

Luminous flux in emergency mode 3h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	18%	12%	9%	7%	6%	5%	4%

*Values referenced to 36V. Consult sales team for other input voltage (Vin) configurations.
*Valeurs référencées à 36 V, consultez notre équipe commerciale pour d'autres configurations de tension d'entrée Vin.



Smart lighting

Intelligent lighting has the power to evoke emotions and contribute to people's well-being. It transforms and shapes spaces, turning them into flexible and dynamic environments. It captures relevant information about the installation, key to improving its profitability.

L'éclairage intelligent a le pouvoir de susciter des émotions et de contribuer au bien-être. Il transforme et modele les espaces, les métamorphosant en environnements flexibles et dynamiques. Il recueille des informations pertinentes sur l'installation, essentielles à l'amélioration de sa rentabilité.



We help you with your idea

Our team of specialists will assist you in conceptualizing your idea, helping you achieve the important milestones for the project, whether they are based on people's well-being, the flexibility of spaces, or energy efficiency.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet

Notre équipe de spécialistes vous aide à conceptualiser votre idée et à franchir les étapes clés de votre projet, qu'il s'agisse du bien-être des personnes, de la flexibilité des espaces ou de l'efficacité énergétique.


We make the difficult easy

We bring technology to you. We can integrate technology directly into the light fixture, prioritizing simple installation, or use centralized control systems that maximize lighting control functionalities.

Nous simplifions les choses

Nous mettons la technologie à votre service. Nous pouvons l'intégrer directement au luminaire pour une installation simplifiée, ou utiliser des systèmes de contrôle centralisés qui optimisent les fonctionnalités de gestion de l'éclairage.maximizam as funcionalidades de controlo da iluminação.



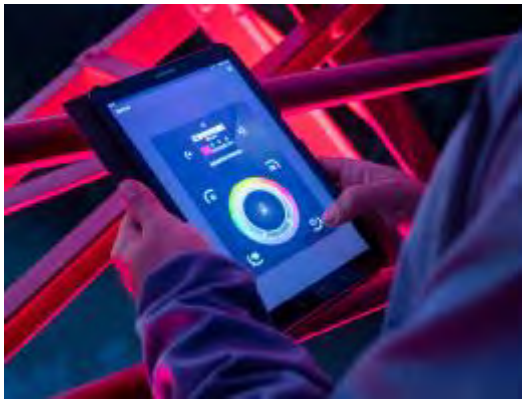

We make it happen

We configure the lighting to achieve the initially set goals, whether they be energy efficiency, lighting scenes, or data collection. Depending on the project, we offer factory pre-configuration of the lighting or on-site configuration.

Nous concrétisons vos projets


Nous configurons l'éclairage pour atteindre les objectifs initialement définis, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique, d'ambiances lumineuses ou de collecte de données. Selon le projet, nous proposons une préconfiguration en usine ou une configuration sur site.

We're with you every step of the way

We're present throughout the lifecycle of your installation and train you to get the most out of it, both in terms of lighting and digital capabilities, thanks to the data that can be extracted from the systems.

Nous vous accompagnons à chaque étape

Nous sommes présents tout au long du cycle de vie de votre installation et nous vous formons pour en tirer le meilleur parti, tant au niveau de l'éclairage que des fonctionnalités numériques, grâce aux données extraites des systèmes.

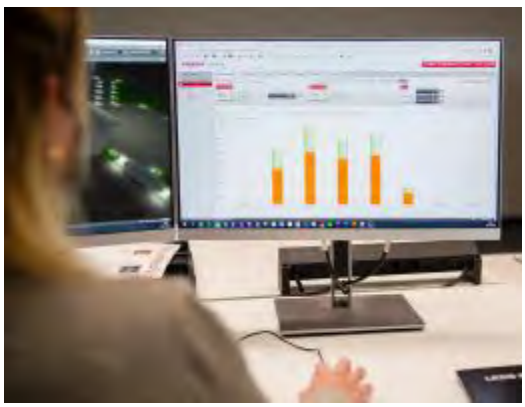

Benefits of Smart Lighting
Avantages de l'éclairage intelligent

Flexibility and wellbeing

High-quality lighting with intelligent control creates healthy, comfortable and flexible spaces, adapted to each activity and to people's natural rhythms.

Flexibilité et bien-être

Un éclairage de qualité associé à un contrôle intelligent crée des espaces sains, confortables et flexibles, adaptés à chaque activité et aux rythmes des utilisateurs.

Energy efficiency and savings

The integration of efficient lighting and intelligent control reduces energy consumption through the optimal use of occupancy data, natural light and available resources.

Efficacité et economies d'energie

L'intégration d'un éclairage performant et d'un contrôle intelligent permet de réduire la consommation énergétique grâce à une utilisation optimale de l'occupation, de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

Color and emotions

LedsC4's advanced control systems turn color into an emotional and communicative tool, capable of managing thousands of luminaires and DMX universes to create dynamic, coherent lighting experiences adapted to each context.

Couleur et emotions

Les systèmes de contrôle avancés de LedsC4 transforment la couleur en un outil émotionnel et communicatif, capable de gérer des milliers de luminaires et d'univers DMX pour créer des expériences lumineuses dynamiques, cohérentes et adaptées à chaque contexte.

LedsC4 services

We offer comprehensive support throughout all project phases, from initial consulting and technical documentation to on-site execution, ensuring that every idea becomes reality.

Services LedsC4

Nous proposons un accompagnement global à toutes les étapes du projet, du conseil initial et de la documentation technique à l'exécution sur site, afin de concrétiser chaque idée.





Maintenance and space usage

LedsC4 control systems transform lighting into a strategic subsystem, providing usage and status data that optimize efficiency, circularity and the intelligent use of spaces.

Maintenance et usage des espaces

Les systèmes de contrôle LedsC4 font de l'éclairage un sous-système stratégique, fournissant des données d'usage et d'état qui optimisent l'efficacité, la circularité et l'exploitation intelligente des espaces.

Sustainability and circularity

Advanced monitoring makes it possible to adjust energy consumption to real needs, optimize maintenance and extend the lifespan of luminaires, promoting circularity and sustainable resource management.

Durabilite et circularite

La surveillance avancée permet d'adapter la consommation énergétique aux besoins réels, d'optimiser la maintenance et de prolonger la durée de vie des luminaires, favorisant une gestion durable des ressources.

Certification credits

LedsC4 technology supports the achievement of credits in building certifications such as LEED, BREEAM and WELL, as intelligent lighting control enhances occupant wellbeing, energy performance and resource efficiency.

Crédits de certification


La technologie LedsC4 facilite l'obtention de crédits dans des certifications de bâtiments telles que LEED, BREEAM et WELL, en améliorant le bien-être des occupants, la performance énergétique et l'utilisation des ressources.


LedsC4 extended warranty

Access an extended warranty on LedsC4 products by implementing intelligent lighting management systems that enable scheduled operation, light level control and automated management through presence and/or daylight sensors.

Extension de garantie LedsC4

Bénéficiez d'une extension de garantie sur les produits LedsC4 en mettant en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage permettant la programmation horaire, le contrôle des niveaux lumineux et la gestion automatique via des capteurs de présence et/ou de luminosité.

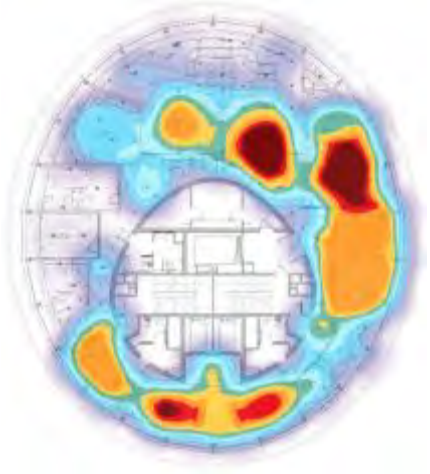

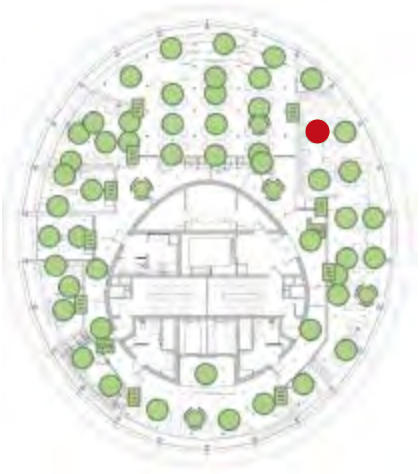

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)

Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities
Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance.

Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres.



Parking BSM, Barcelona 2024.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 71-B102
2 71-B103
3 71-B849

1
2
3

— Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité

— Circadian cycle and Tunable White luminaires
Rythme circadien et luminaires Tunable White

— Compatible with emergency luminaire licence
Compatible avec licence pour luminaires de secours

— Compatible with BACnet licence
Compatible avec licence BACnet

— System without limit of controllers
Système sans limite du nombre de contrôleurs

— System compatible with cloud services for management of consumption and space usage
Système compatible avec les services en nuage pour la gestion de la consommation et de l'utilisation de l'espace consommation et de l'utilisation de l'espace

DALI control devices
Dispositifs de contrôle DALI



DALI2 Essential Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Bacnet control available under licence. DIN track installation. DALI2 emergency luminaire control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Essential, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Contrôle Bacnet disponible sous licence. Installation sur rail DIN. Commande de luminaires de secours DALI 2 disponible sous licence. 110-240 V

71-B102-00-00



DALI2 Performance Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. Bacnet control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Performance, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. Contrôle Bacnet disponible sous licence. 110-240 V

71-B103-00-00



DALI2 Advanced Controller – up to 256 DALI2 luminaires and 254 DALI2 control devices (sensors or switch panels), supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. 220-240 V
Contrôleur DALI 2 Advance, jusqu'à 256 luminaires DALI2 et 254 dispositifs de contrôle DALI2 (capteurs ou boîtiers de commande), permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. 220-240 V

71-B849-00-00

Control screens
Écrans de contrôle



DALI2 7" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B909-14-14



DALI2 7" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B909-60-60



DALI2 4" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B908-14-14



DALI2 4" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scenes and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.

71-B908-60-60



3-bus DALI2 extension for 7" screen – controls up to 192 DALI2 devices. 24 VDC. 90 mA + PoE.
Extension DALI2 à 3 bus pour écran 7", permet de contrôler jusqu'à 192 appareils DALI2. 24 VDC. 90 mA + PoE.

71-C012-00-00

Power supplies
Sources d'alimentation



24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 60 W channel. 100-230 V
Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 60 W. 100-230 V — **71-E098-00-00**



24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 120 W channel. 100-230 V
Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 120 W. 100-230 V — **71-E099-00-00**



24 VDC DALI2 Dt8 power supply for Tunable White LED strips, 2 channels. 160 W. 230 V
Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 Dt8 pour bandeaux à LED Tunnable white, 2 canaux. 160 W. 230 V — **71-B401-00-00**



24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac. — **71-C277-00-00**



24 V and 130 mA output power supply. 230 V
Source avec une sortie de 24 V et 130 mA. 230 V — **71-C013-00-00**



1-bus DALI2 power supply for DIN track. 120-240 V
Source pour 1 bus DALI2 sur rail DIN. 120-240 V — **71-C014-00-00**



Power supply for displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN rail mounting.
Alimentation pour afficheurs. IP20, 24Vcc, 300mA. Montage sur rail DIN. — **71-C278-00-00**

Relay
Relais



DALI2 On-Off relay for LED luminaires, up to 1380 W, 6 A. 230 V
Relais On Off DALI2 pour luminaires LED, jusqu'à 1 380 W, 6 A. 230 V — **71-B101-00-00**

Sensors
Capteurs



DALI2 recessed light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA.
Capteur de mouvement et de luminosité pour installation encastrée DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA. — **71-B098-00-00**



DALI2 surface light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA.
Capteur de mouvement et de luminosité pour installation en saillie DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA. — **71-B100-00-00**



DALI 2 sensor for motion detection. Detection diameter 8 m at 3 m height. Direct DALI bus power consumption 10 mA.
Capteur DALI 2 pour la détection de mouvement. Diamètre de détection de 8 m à une hauteur de 3 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA. — **71-B876-00-00**



Surface accessory for 71-B876-00-00 sensor.
Accessoire en saillie Capteur 71-B876-00-00 — **71-B877-00-00**



DALI2 advanced recessed light and presence multisensor, detection diameter 8 m. Direct DALI bus power consumption 10 mA.
Multicapteur de luminosité et de présence encastré DALI2 advance. Diamètre de détection de 8 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA. — **71-B850-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

	Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Direct DALI bus power 10 mA. Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B099-00-00**
	DALI2 black finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition noire DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B756-60-60**
	DALI2 white finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	**71-B756-14-14**

Licences
Lizenzen

	Licence Bacnet 100 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	**71-B830-00-00**
	Licence Bacnet 1000 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	**71-B831-00-00**
	Licence DALI2 Secours 100 luminaires 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00	**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi


Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required.

Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.





Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

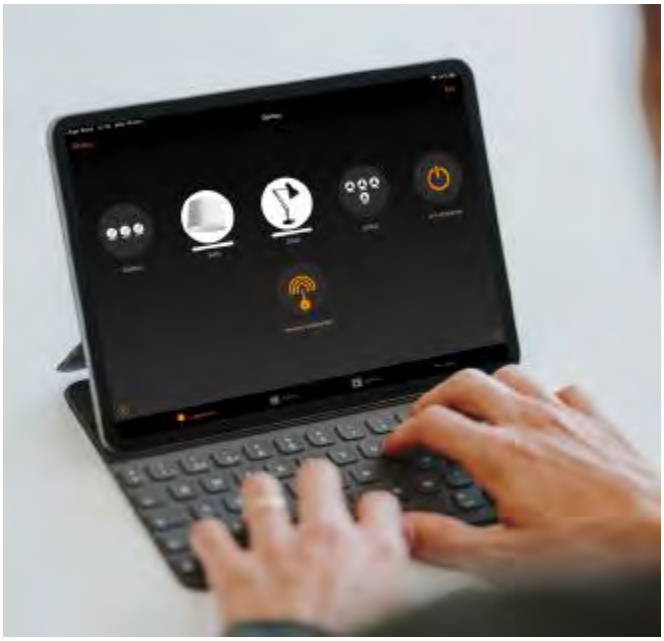

Functionalities
Fonctionnalités

— Individual luminaire control and point-to-point adjustment
Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point

— Creation of luminaire groups
Création de groupes de luminaires

— Adjustment according to calendar
Réglage en fonction du calendrier

— Colour-temperature control
Contrôle de la température de couleur

— Circadian cycle
Rythme circadien

— Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Controllers / converters
Contrôleurs / convertisseurs

	Casambi converter for trailing-edge phase-cut dimmable products. Maximum 144 W, maximum inrush current 10 A. 85-240 VAC. Convertisseur Casambi pour les produits réglables, coupure de phase *trailing edge* Maximum 144 W, Maximum inrush current 10 A. 85-240 Vac.	**71-5959-00-00**
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 2 DALI drivers or 1 0-10 V driver. 230 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 2 drivers DALI ou 1 driver 0-10 V. 230 Vac.	**71-5961-00-00**
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 1 DALI driver or 2 0-10 V drivers. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10 V. 100-240 Vac.	**71-B669-00-00**
	Casambi to DALI converter for up to 50 luminaires. Allows simultaneous control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, jusqu'à 50 luminaires. Ils peuvent être commandés simultanément ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 100-240 Vac.	**71-B855-00-00**
	Casambi relay for LED loads up to 1500 W. 100-240 VAC. Relais Casambi, pour des charges LED jusqu'à 1 500 W. 100-240 Vac.	**71-A300-00-00**
	Passive Casambi converter to integrate DALI sensors or to control DALI drivers with an integrated power source. Convertisseur passif Casambi pour intégrer des capteurs DALI ou pour contrôler des drivers DALI avec source intégrée.	**71-8051-00-00**
	Casambi to DALI Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI Broadcast IP66. 100-240 Vac.	**71-A237-00-00**
	Casambi to DMX Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DMX Broadcast IP66. 100-240 Vac.	**71-A238-00-00**
	Casambi to DALI converter for low-voltage track systems. Up to 64 DALI devices. Allows simultaneous "broadcast" control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 48 V Convertisseur Casambi vers DALI pour les systèmes de rails à basse tension. Jusqu'à 64 appareils DALI. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast » ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 48 V	**71-8115-00-00**
	Casambi to DALI white finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition blanche pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	**71-A243-14-14**
	Casambi to DALI black finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition noire pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	**71-A243-60-60**
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 16 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 16 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	**71-C274-00-00**
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 32 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 32 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	**71-C275-00-00**

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Low-voltage controllers
Contrôleurs basse tension

	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 1 channel. Features a push-button input. Maximum 10 A. Power supply required. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 1 canal. Doté d'une entrée à bouton-poussoir. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise.	**71-A857-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 220-240 V	**71-B864-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 100 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 100 W. 220-240 V	**71-B865-00-00**
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 150 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 150 W. 220-240 V	**71-B866-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 90-305 Vac.	**71-B670-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 120 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 120 W. 90-305 Vac.	**71-A242-00-00**
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 200 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 200 W. 90-305 Vac.	**71-B671-00-00**
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	**71-8050-00-00**
	IP case with Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. 90-295 VAC. Boîtier IP avec régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW. 90-295 Vac.	**71-E300-00-00**
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels 4×5 A. Maximum 10 A. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux 4×5A. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	**71-B672-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

	Enocean anthracite finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition anthracite Enocean.	**71-B673-00-00**
	Enocean white finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche Enocean.	**71-B674-00-00**
	Casambi black finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition noire. Pile CR2430.	**71-8053-00-00**
	Casambi white finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition blanche. Pile CR2430.	**71-A240-00-00**
	Enocean white finish 1-function switch panel. Boîtier de commande 1 fonction finition blanche Enocean.	**71-B113-00-00**

Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Sensors
Capteurs

	Accessory for surface installation of sensor 71-8049-00-00 Accessoire pour l'installation en saillie du capteur 71-8049-00-00	**71-B743-00-00**
	Casambi presence and brightness sensor. IP40.Detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 1-2,000 lx. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi. IP40.Diamètre de détection de 6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 2 000 lx de luminosité. 230 V	**71-8049-00-00**
	Casambi presence and brightness sensor with built-in DALI output for up to 10 luminaires. Detection diameter 5.6 m at 3 m height. Light range 1-999 lx IP40. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi avec sortie DALI intégrée pour un maximum de 10 luminaires. Diamètre de détection de 5,6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 999 lx de luminosité IP40. 230 V	**71-A696-00-00**
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, black finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition noire. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	**71-A241-60-60**
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, white finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition blanche. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	**71-A241-14-14**

Sensors
Capteurs

	Wi-Fi Gateway Router for Casambi cloud connection. Provides remote access to network and ensures scheduling and calendar functions. 5 VDC via USB-C (3A) or PoE. Routeur Wi-Fi Gateway pour la connexion au cloud Casambi du réseau. Adapté pour fournir un accès à distance au réseau et assurer le fonctionnement des programmations horaires et des calendriers. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.	**71-B750-00-00**
	Casambi timer to guarantee scheduling functioning. Minuterie Casambi pour garantir le fonctionnement des programmations horaires.	**71-8052-00-00**
	Waterproof box with two M20 cable glands for input and output and IP66 protection (non-permanent IP68). Storage for Casambi controllers 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Maximum voltage 400Vac. Insulation 2500Vac. PA66 material with anti-UV treatment. Fire resistance UL94 V-0. Boîtier étanche avec deux presse-étoupes M20 pour entrée et sortie et protection IP66 (IP68 non permanent). Stockage pour les contrôleurs Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tension maximale 400Vac. Isolation 2500Vac. Matériau PA66 avec traitement anti-UV. Résistance au feu UL94 V-0.	**71-C351-00-00**
	Casambi repeater with maximum range of 150m. IP20 protection. White polycarbonate housing. Répéteur Casambi avec portée maximale de 150m. Protection IP20. Boîtier en polycarbonate blanc.	**71-C352-00-00**

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.

Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities
Fonctionnalités



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1. 71-B115
2. 71-B116
3. 71-B667
4. 71-C271

- RGB or RGBW DMX luminaire control
  Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
  1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
  36 scènes
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Programming via app
  Programmation via l'application

1
- 2 DMX-RDM 1024 universes
  2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
  Jusqu'à 500 scènes

2
- Ethernet

3
- Remote access
  Accès à distance

4
- Content management / Pixel luminaires
  Gestion des contenus / Luminaires pixel

DMX control devices
Dispositifs de contrôle DMX



Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DMX. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V **71-7666-00-00**



DMX RDM programmable touch screen console. 512 DMX channels. Wi-Fi. 36 scenes, 1 zone. Time and date control. DMX programming knowledge required, no remote access.
Console tactile programmable DMX RDM. 512 canaux DMX. Wi-Fi. 36 scènes, 1 zone. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite des connaissances en programmation DMX, ne permet pas l'accès à distance. **71-B115-00-00**



DMX RDM programmable touch screen console. 1024 DMX channels. Ethernet port. 500 scenes, 10 zones. microSD. Time and date control. DMX programming knowledge required. No remote access. Console tactile programmable DMX RDM. 1 024 canaux DMX. Port Ethernet. 500 scènes, 10 zones. microSD. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Ne permet pas l'accès à distance. **71-B116-00-00**

Signal Splitters
Diviseurs de signal

	DMX RDM shunt and amplifier. 4 channels. DIN track installation. 12 VDC power supply required. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 4 canaux. Installation sur rail DIN. Alimentation 12 Vdc requise.	**71-B125-00-00**
	DMX RDM shunt and amplifier. 10 channels. Rack installation. 100-240 VAC. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 10 canaux. Installation sur Rack. 100-240 Vac.	**71-B668-00-00**
	12 VDC output power supply. 230 VAC. Source d'alimentation sortie 12 Vdc. 230 Vac.	**71-B416-00-00**

Dimmers
Régulateurs

	DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation. Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.	**71-B755-00-00**
	24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac.	**71-C277-00-00**
	DMX RDM to SPI converter for controlling SPI pixel LED strips. 128 channels. Convertisseur DMX RDM vers SPI pour le contrôle des bandeaux à LED pixel SPI. 128 canaux.	**71-B853-00-00**

Controller supporting remote access
Contrôleur avec accès à distance possible

	DMX-RDM programmable console. 1536 DMX channels. 99 scenes, 5 zones. Ethernet. microSD. Cloud service available (not included) for remote management of the installation. DMX programming knowledge required. DIN track installation. 12 VDC. Console programmable DMX-RDM. 1 536 canaux DMX. 99 scènes, 5 zones. Ethernet. microSD. Service cloud disponible mais non inclus pour la gestion à distance de l'installation. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Installation sur rail DIN. 12 Vdc.	**71-B667-00-00**
	7" black touch screen for DMX control, compatible with controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2.4 GHz), 1024×600. 9 VDC (built-in). Écran tactile 7" noir pour le contrôle DMX compatible avec le contrôleur 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2,4 GHz), 1 024 × 600. 9 Vdc (intégré).	**71-B863-00-00**

Cloud access
Accès au cloud

	Annual Digital Cloud DMX Connect Essential Service. Service numérique Cloud DMX Connect Essential, annuel.	**SV-D0101**
	Annual Digital Cloud DMX Connect Performance Service. Service numérique Cloud DMX Connect Performance annuel.	**SV-D0102**

Madrix Content Management
Gestion des contenus Madrix

	Madrix Nebula Artnet-SPI Controller. 12 SPI universes (up to 2,048 RGB pixels per device). Art-Net, sACN and USB inputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 univers SPI (jusqu'à 2 048 RGB pixels par appareil). Ports Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C268-00-00**
	Artnet-DMX controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur Artnet-DMX. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C269-00-00**
	StandALone Madrix Aura controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C270-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C271-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5–24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	**71-C280-00-00**
	MADRIX basic software license for advanced LED lighting control. USB connection. Licence de base du logiciel MADRIX pour le contrôle avancé de l'éclairage LED. Connexion via USB.	**71-C272-00-00**
	MADRIX licenses based on DMX universes. Please consult the technical department. Licences MADRIX selon les univers DMX. Consulter le département technique.	Consult tech dept.

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.
Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.



Institut Vilabrareix, 2022
Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings.
Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.

DALI push-button panels and dimmer for installation in universal mounting cases
Boîtiers de commande et régulateur DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes



RGBW PWM touch screen dimmer for 1 zone, suitable for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 4 channels of 5 A. Saves 4 colours. Power supply required. Fits universal mechanism case 65×65.
Écran tactile RGBW PWM pour régler 1 zone pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 4 canaux de 5 A. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Alimentation électrique requise. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes.

71-7664-00-00



Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V
Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément les luminaires DMX par « broadcast ». 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V

71-7666-00-00

Remote-controlled devices
Contrôleurs télécommandés par radiofréquence



Remote control for receiver 71-7668-00-00, 1 channel, 6 scenes, 6 zones.
Télécommande pour récepteur 71-7668-00-00, 1 canal, 6 scènes, 6 zones.

71-7670-00-00



Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 1 channel of 8 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC.
Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 1 canal de 8 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.

71-7668-00-00



Remote control for receiver 71-7669-00-00, 4 RGBW channels, 6 zones.
Télécommande pour récepteur 71-7669-00-00, 4 canaux RGBW, 6 zones.

71-7667-00-00



Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 4 channels of 5 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC.
Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 4 canaux de 5 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.

71-7669-00-00

DALI touch screens for installation in universal mounting cases
Écrans tactiles DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes



Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Allows control of up to 64 DALI-2 devices in broadcast mode. Power supply: 230V
Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Permet de contrôler jusqu'à 64 appareils DALI-2 en mode broadcast. Alimentation à 230 V

71-C276-00-00



DALI dimmer, 1 zone for max. 50 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V
Dimmer DALI, 1 zone pour 50 drivers au maximum. Contrôle simultanément les luminaires DALI par « broadcast ». Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V

71-7671-00-00



DALI dimmer, 4 zones for max. 50 drivers. Fits universal mechanism case 65×65. Requires DALI group addressing and therefore knowledge of DALI programming. DALI power supply.
Dimmer DALI, 4 zones pour 50 drivers maximum. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. Nécessite un adressage de groupes DALI et donc une connaissance de la programmation DALI. Alimentation DALI.

71-7665-00-00



DALI2 DT8 dimmer for products with dynamic white. Maximum 25 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI DT8 luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 230 V
Dimmer DALI2 DT8 pour les produits avec Tunable white. 25 drivers au maximum. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DALI DT8. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 230 V

71-B361-00-00

Controller PWM 12-24 V
Contrôleur PWM 12-24 V



1-10 V PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 2 channels of 6.5 A. Power supply required.
Contrôleur 1-10 V PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 2 canaux de 6,5 A. Alimentation électrique requise.

71-0727-00-00



DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation.
Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.

71-B755-00-00

Sensors
Capteurs



On-off sensor with relay output up to 6 A. Motion detection diameter 6.8 m at 3 m installation height. 95-250 V.
Capteur On-Off avec sortie relais jusqu'à 6 A. Diamètre de détection de mouvement de 6,8 m et de 3 m de hauteur d'installation. 95-250 V.

71-B368-00-00



DALI sensor for up to 16 luminaires, for stand-alone operation, simultaneous "broadcast" control. Motion detection diameter of 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. 95-250 V
Capteur DALI jusqu'à 16 luminaires, pour un fonctionnement autonome, commande de luminaires simultanément par « broadcast ». Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. 95-250 V.

71-8067-00-00



D4i sensor for up to 4 DALI luminaires, for stand-alone operation, can be integrated into the luminaire. Motion detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. DALI-D4i power supply required.
Capteur D4i jusqu'à 4 luminaires DALI, pour un fonctionnement autonome, peut être intégré dans le luminaire. Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. Alimentation DALI-D4i requise.

71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Installation recommendations
Conseils d'installation

Products with a remote driver
Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control
Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control
-Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
-Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
-Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
-Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
-Check dimmer-driver compatibility.

Push control
Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control
Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control
Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm2 is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control
Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control
Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant
Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation
Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)
-Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
-Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
-Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
-Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
-Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push
Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V
Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2
Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm2. La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX
Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi
Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.



BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s' accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Niveler le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d' éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Controllers / Contrôleurs

12-24V PWM controller for LED strips / Contrôleur PWM 12-24 V pour bandeaux à LED	71-7664-00-00

Remote RF controllers / RF contrôleurs à distance

RGB receiver / Récepteur RGB	71-7669-00-00
RGB remote / Télécommande RGB	71-7667-00-00
White receiver / Récepteur blanc	71-7670-00-00
White remote / Télécommande blanche	71-7668-00-00

Basic DALI dimmers / Régulateurs DALI basiques

DALI 1CH dimmer / Régulateur DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI DT8 2CH TW dimmer / Régulateur DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI 4-zone dimmer / Régulateur DALI 4 zones	71-7665-00-00

DMX devices / Dispositifs DMX

DMX controller / Contrôleur DMX	71-B755-00-00
Basic DMX dimmer / Régulateur DMX basique	71-7666-00-00
Essential DMX console with touchscreen / Console DMX essentielle avec écran tactile	71-B115-00-00
Performance DMX console with touchscreen / Console DMX performance avec écran tactile	71-B116-00-00
Advance DMX console / Console DMX advance	71-B667-00-00
Splitter/amplifier with 4 outputs / Diviseur / amplificateur 4 outputs	71-B125-00-00
Splitter/amplifier with 10 outputs / Diviseur / amplificateur 10 outputs	71-B668-00-00
D51 mm 12V 12W power supply / Source d'alimentation D51 mm 12 V 12 W	71-B416-00-00

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20	⊡	220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20	⊡	220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67	⊡	100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20	⊡	100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⊡	100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68	⊡	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67	⊡	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20	⊡	90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20	⊡	90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20	⊡	100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20	⊡	100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68	⊡	99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20	⊡	110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67	⊡	100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20	⊡	100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
111×52×22	20	⊡	100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	**71-C111-00-00**
105×68×32	20	⊡	100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20	⊡	100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20	⊡	110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20	⊡	99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20	⊡	220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
111×52×22	20	⊡	220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	**71-C337-00-00**
102×38×21	20	⊡	220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
111×52×22	20	⊡	220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	**71-C338-00-00**
145×51×29,5	20	⊡	220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20	⊡	220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
150×43×25	20	⊡	100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⊡	100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20	⊡	110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20	⊡	100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68	⊡	99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20	⊡	220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20	⊡	110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**

Device controllers / Contrôleur gradation



⊡ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20	⊡	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5×35,8×22,3	20	⊡	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	⊡	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	⊡	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Power supply / Source d'alimentation



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
51×49×27	20		220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67		90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20		100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20		220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67		220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67		220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20		220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67		90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20		220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20		220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67		220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67		220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
252×90×44	67		90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
297×16×19	20		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Power supply and controller selection table
Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

						Non dimmable power supply Source d´alimentation non dimmable										
					Reference Référence	**71-B650**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**
					Power supply voltage Tension d'alimentation	100-240V	220-240V									
					Output voltage Tension de sortie	24VdC										
					P (W)	20	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400
					IP	20	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67
W/m	Channels	Colour	P (W)	Vdc	L(m)	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif										
4,8	Single	White	24	24	5	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79
9,6			48	24	5	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39
14,4			72	24	5	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26
19,2			96	24	5	0	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19
4,8	3	RGB	24	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6			48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,4			72	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6	4	RGBW	48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande		Wall front Façade murale
					RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	PWM/RGBW
DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DMX			
71-B652	**71-B653**	**71-B655**	**71-B656**	**71-B755**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7664**
220-240V				12/24VdC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24VdC
24VdC	24VdC	24VdC	24VdC	12/24VdC	12/24 VdC	12/24 VdC	12/24VdC
60	150	60	160	5×8A	96/192	4×5A	4×5A
20	20	67	67	20	20	20	20
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif		Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
11	29	11	31	-	38	-	-
5	14	5	15	-	19	-	-
3	9	3	10	-	12	-	-
2	7	2	7	-	9	-	-
-	-	-	-	114	-	71	71
-	-	-	-	57	-	35	35
-	-	-	-	38	-	23	23
-	-	-	-	28	-	17	17
-	-	-	-	57	-	47	47
-	-	-	-	28	-	23	23


Finishes / Finitions

00	White	Blanc
01	Gold	Or
05	Black	Noir
14	White	Blanc
34	Grey	Gris
37	Transparent	Transparent
45	Matte black anodised	Noir mat anodisé
48	Galvanised steel	Acier zingué
54	Anodised aluminium	Aluminium anodisé
60	Black	Noir
81	Satin nickel	Nickel satiné
CA	AISI 316 stainless steel	Acier inox AISI 316
DC	Cement	Ciment
EM	Stone grey	Gris pierre
F9	Sandblasted	Sablé
GA	Light grey felt	Feutre gris clair
GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
G7	Textured black	Noir texturisé
J6	Brown	Marron
Z5	Urban grey	Gris urbain
H2	Textured white	Blanc texturisé
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
L9	Black/Gold/Transparent	Noir/Or/Transparent
M1	Opal white	Blanc opale
M3	Anodised	Anodisé
O2	White/Gold/White	Blanc/Or/Blanc
O4	Gold/Gold/Transparent	Or/Or/Transparent
O6	Black/Grey/Transparent	Noir/Gris/Transparent
O8	White/Grey/Transparent	Blanc/Gris/Transparent
P7	Grey/Grey/Transparent	Gris/Gris/Transparent
WN	Black/Black	Noir/Noir
WR	White/White	Blanc/blanc
WL	Black/White	Noir/Blanc

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PUR	Polyurethane	Polyuréthane
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
RATAN	Rattan	Rotin
ST	Steel	Acier
TEX	Textile	Textile
WASHI	Japanese paper	Papier japonais
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck

Symbols / Symboles

IP	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
BODY MAT	Structure material	Matériau de la structure
IK	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
DIF MAT	Diffuser material	Matériau du diffuseur
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
50000h L80 B20	Hours of life	Heures de vie
BREEAM	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de construction WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	CCT switch	Interrupteur CCT
RGB LIGHT	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (female + female on the left and male + male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (femelle + femelle à gauche et mâle + mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (female on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (femelle à gauche et mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (male on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (mâle à gauche et mâle à droite)

Symbols / Symboles

	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male).	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle).
	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). Includes 1 extra pre-wired cable gland.	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle). Comprend 1 presse-étoupe pré-câblé supplémentaire.
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (all female).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (tous femelles).
	Luminaire suitable for installation in marine environments. The warranty does not cover colour changes or paint deterioration caused by sunlight and/or a saline atmosphere, unless this affects the mechanical and structural safety of the product. In marine environments, maintenance must be carried out at least every six months to remove any salt deposits.	Luminaire adapté à l'installation dans des environnements à atmosphère marine. La garantie ne couvre pas les changements de couleur ou la détérioration de la peinture causés par la lumière du soleil et/ou un environnement salin, à moins qu'ils n'affectent la sécurité mécanique et structurelle du produit. En milieu marin, l'entretien doit être effectué au plus tard tous les 6 mois pour éliminer les éventuels dépôts de sel.
	Control System DIMMABLE.	Système de régulation DIMMABLE.
	Control System NOT DIMMABLE.	Système de régulation NOT DIMMABLE.
	Drainage. See installation recommendations on page 747.	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page 747.
	Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	On/off switch	Interrupteur on/off
	Double on/off switch	Interrupteur double allumage
	Touch switch	Interrupteur tactile
	Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
	5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
	3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
	Remote control	Télécommande

Symbols / Symbols

xm	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
ANTI FOG	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
SAFETY BACK	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
DC MOTOR	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
BLADES MAT	Blade material	Matériau des pales
	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
x2	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
USB	USB port	Connexion USB
USB C	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris

Symbols / Symboles

STANDBY LIGHTING	Luminaire with integrated emergency kit to ensure service continuity in case of power failure. Ideal for areas where supplementary lighting is required without being subject to evacuation regulation requirements.	Luminaire avec kit d'autonomie intégré pour assurer la continuité de service en cas de coupure de courant. Idéal pour les zones nécessitant un éclairage d'appoint non soumis aux exigences réglementaires d'évacuation.
UNE-EN 60598-2-22	Complies with the general requirements applicable to emergency luminaires.	Conforme aux exigences générales applicables aux luminaires d'urgence.
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Recess diameter	Diamètre d'encastrement
	Recess dimensions	Coupe d'encastrement
	The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'ori£ce d'encastrement
	The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'ori£ce d'encastrement
	Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide
	Quick Service 2–6 working days (transport time not included)	Quick Service 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
	Catalogued references while stocks last	Références cataloguées jusqu'à épuisement des stocks

References Index

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.
05-9177-XX-XX	591
05-9245-XX-XX	690
05-9310-XX-XX	349
05-9416-XX-XX	320
05-9640-XX-XX	349
05-9649-XX-XX	591
05-9679-XX-XX	596
05-9683-XX-XX	595
05-9722-XX-XX	321
05-9773-XX-XX	586
05-9789-XX-XX	349
05-9802-XX-XX	632
05-9814-XX-XX	632
05-9881-XX-XX	342
05-9886-XX-XX	627
05-9919-XX-XX	587
05-9926-XX-XX	596
05-9952-XX-XX	612
05-9953-XX-XX	613
05-9954-XX-XX	612
05-9955-XX-XX	613
05-9988-XX-XX	342
05-9989-XX-XX	317
05-E014-XX-XX	280, 542
05-E015-XX-XX	279, 541
05-E016-XX-XX	279, 540
05-E017-XX-XX	278, 540
05-E026-XX-XX	590
05-E027-XX-XX	590
05-E028-XX-XX	617
05-E054-XX-XX	587
05-E055-XX-XX	617
05-E056-XX-XX	586
05-E058-XX-XX	629
05-E059-XX-XX	629
05-E060-XX-XX	338
05-E061-XX-XX	338
05-E062-XX-XX	312, 620, 656
05-E063-XX-XX	312, 620, 656
05-E068-XX-XX	629
05-E082-XX-XX	645
05-E083-XX-XX	317
05-E087-XX-XX	643
05-E099-XX-XX	466
05-E101-XX-XX	317
05-E102-XX-XX	626
05-E103-XX-XX	466
05-E108-XX-XX	280, 542
05-E109-XX-XX	617
05-E110-XX-XX	280, 541
05-E111-XX-XX	279, 541
05-E112-XX-XX	278, 540
05-E127-XX-XX	535
05-E128-XX-XX	535
05-E129-XX-XX	535
05-E134-XX-XX	535
05-E137-XX-XX	622
05-E138-XX-XX	622
05-E141-XX-XX	275, 537
05-E147-XX-XX	551
05-E150-XX-XX	612

Reference Référence	Page Page.
05-E151-XX-XX	613
05-E155-XX-XX	333
05-E157-XX-XX	605
05-E158-XX-XX	605
05-E159-XX-XX	605
05-E161-XX-XX	698
05-E162-XX-XX	590
05-E163-XX-XX	470
05-E164-XX-XX	470
05-E166-XX-XX	317
05-E167-XX-XX	585
05-E168-XX-XX	584
05-E169-XX-XX	585
05-E170-XX-XX	584
05-E171-XX-XX	585
05-E172-XX-XX	584
05-E173-XX-XX	585
05-E174-XX-XX	584
05-E175-XX-XX	727
05-E176-XX-XX	727
05-E177-XX-XX	585
05-E178-XX-XX	584
05-E179-XX-XX	585
05-E180-XX-XX	584
05-E181-XX-XX	317
05-E182-XX-XX	317
05-E183-XX-XX	535
05-E184-XX-XX	334, 606
05-E185-XX-XX	334, 606
05-E186-XX-XX	333
05-E187-XX-XX	604
05-E188-XX-XX	604
05-E189-XX-XX	604
05-E190-XX-XX	629
05-E191-XX-XX	339
05-E192-XX-XX	591
05-E193-XX-XX	334, 606
05-E194-XX-XX	333
05-E195-XX-XX	614
05-E196-XX-XX	635
05-E197-XX-XX	634
05-E198-XX-XX	636
05-E200-XX-XX	535
05-E201-XX-XX	639
05-E202-XX-XX	593
05-E203-XX-XX	593
05-E206-XX-XX	594
05-E207-XX-XX	593
05-E208-XX-XX	633
05-E209-XX-XX	609
05-E210-XX-XX	609
05-E211-XX-XX	641
05-E212-XX-XX	641
05-E213-XX-XX	641
10-9733-XX-XX	413
10-9791-XX-XX	387
10-9903-XX-XX	648
10-9938-XX-XX	395
10-E013-XX-XX	409
10-E018-XX-XX	409
10-E019-XX-XX	674
10-E020-XX-XX	674
10-E021-XX-XX	674

Reference Référence	Page Page.
10-E023-XX-XX	418
10-E024-XX-XX	418
10-E025-XX-XX	418
10-E026-XX-XX	419
10-E027-XX-XX	419
10-E028-XX-XX	419
10-E029-XX-XX	699
10-E030-XX-XX	404, 680
10-E031-XX-XX	404, 680
10-E032-XX-XX	404, 680
10-E033-XX-XX	404, 680
10-E034-XX-XX	414, 699
10-E055-XX-XX	438
10-E077-XX-XX	648
15-5946-XX-XX	219
15-7098-XX-XX	203, 204
15-7099-XX-XX	203, 204
15-7100-XX-XX	203, 204
15-7101-XX-XX	203, 204
15-7161-XX-XX	203, 204
15-7169-XX-XX	203, 204
15-7184-XX-XX	203, 204
15-7185-XX-XX	203, 204
15-7186-XX-XX	203, 204
15-7187-XX-XX	204
15-7188-XX-XX	204
15-7189-XX-XX	204
15-7190-XX-XX	204
15-7191-XX-XX	204
15-7192-XX-XX	204
15-7193-XX-XX	204
15-7194-XX-XX	204
15-7195-XX-XX	204
15-7196-XX-XX	204
15-7197-XX-XX	204
15-7198-XX-XX	204
15-7199-XX-XX	204
15-7200-XX-XX	204
15-7201-XX-XX	204
15-7202-XX-XX	204
15-7203-XX-XX	204
15-7204-XX-XX	204
15-7885-XX-XX	153
15-7886-XX-XX	153
15-7888-XX-XX	153
15-7889-XX-XX	153
15-8035-XX-XX	211
15-8036-XX-XX	211
15-8037-XX-XX	211
15-8038-XX-XX	211
15-9790-XX-XX	661
15-9835-XX-XX	627
15-9904-XX-XX	661
15-A041-XX-XX	153
15-A042-XX-XX	153
15-A043-XX-XX	153
15-A044-XX-XX	153
15-A065-XX-XX	193
15-A066-XX-XX	193
15-A067-XX-XX	193
15-A068-XX-XX	193
15-A069-XX-XX	193
15-A070-XX-XX	193

Reference Référence	Page Page.
15-A071-XX-XX	193
15-A072-XX-XX	193
15-A073-XX-XX	193
15-A080-XX-XX	194
15-A081-XX-XX	194
15-A082-XX-XX	194
15-A083-XX-XX	194
15-A084-XX-XX	194
15-A085-XX-XX	194
15-A086-XX-XX	194
15-A087-XX-XX	194
15-A088-XX-XX	194
15-A092-XX-XX	194
15-A093-XX-XX	194
15-A094-XX-XX	194
15-A095-XX-XX	193
15-A096-XX-XX	193
15-A097-XX-XX	193
15-A098-XX-XX	193
15-A099-XX-XX	193
15-A100-XX-XX	193
15-A116-XX-XX	205, 663
15-A117-XX-XX	205, 663
15-A118-XX-XX	205, 663
15-A119-XX-XX	205, 663
15-A120-XX-XX	205, 663
15-A121-XX-XX	205, 663
15-A122-XX-XX	205, 663
15-A123-XX-XX	205, 663
15-A124-XX-XX	205, 663
15-A149-XX-XX	154
15-A150-XX-XX	154
15-A151-XX-XX	154
15-A152-XX-XX	154
15-A169-XX-XX	194
15-A170-XX-XX	194
15-A171-XX-XX	194
15-A172-XX-XX	194
15-A173-XX-XX	194
15-A174-XX-XX	194
15-A175-XX-XX	194
15-A176-XX-XX	194
15-A177-XX-XX	194
15-A187-XX-XX	195
15-A188-XX-XX	195
15-A189-XX-XX	195
15-A190-XX-XX	194
15-A191-XX-XX	195
15-A192-XX-XX	195
15-A193-XX-XX	195
15-A194-XX-XX	194
15-A195-XX-XX	195
15-A196-XX-XX	195
15-A197-XX-XX	195
15-A198-XX-XX	194
15-A199-XX-XX	195
15-A200-XX-XX	195
15-A201-XX-XX	195
15-A203-XX-XX	195
15-A204-XX-XX	195
15-A205-XX-XX	195
15-A207-XX-XX	195
15-A208-XX-XX	195

15-A209-XX-XX	195	35-8038-XX-XX	149	35-A155-XX-XX	197	35-A256-XX-XX	112
15-A230-XX-XX	193	35-A003-XX-XX	100	35-A156-XX-XX	157	35-A257-XX-XX	112
15-A231-XX-XX	193	35-A004-XX-XX	100	35-A157-XX-XX	157	35-A258-XX-XX	112
15-A232-XX-XX	193	35-A005-XX-XX	100	35-A158-XX-XX	154	35-A259-XX-XX	112
15-A233-XX-XX	193	35-A009-XX-XX	101	35-A159-XX-XX	154	35-A260-XX-XX	112
15-A234-XX-XX	193	35-A010-XX-XX	101	35-A160-XX-XX	154	35-A261-XX-XX	112
15-A235-XX-XX	193	35-A011-XX-XX	101	35-A161-XX-XX	154	35-A262-XX-XX	112
15-A236-XX-XX	193	35-A015-XX-XX	102	35-A162-XX-XX	154	35-A263-XX-XX	112
15-A237-XX-XX	193	35-A016-XX-XX	102	35-A163-XX-XX	154	35-A264-XX-XX	112
15-A238-XX-XX	193	35-A017-XX-XX	102	35-A164-XX-XX	154	35-A265-XX-XX	112
15-A239-XX-XX	195	35-A018-XX-XX	101	35-A165-XX-XX	154	35-A266-XX-XX	112
15-A240-XX-XX	195	35-A019-XX-XX	101	35-A166-XX-XX	152	35-A267-XX-XX	112
15-A241-XX-XX	195	35-A020-XX-XX	101	35-A167-XX-XX	152	35-A268-XX-XX	147
15-A242-XX-XX	195	35-A021-XX-XX	100	35-A168-XX-XX	152	35-A269-XX-XX	147
15-A243-XX-XX	195	35-A022-XX-XX	100	35-A169-XX-XX	152	35-A270-XX-XX	147
15-A244-XX-XX	195	35-A023-XX-XX	100	35-A170-XX-XX	152	35-A271-XX-XX	147
15-A245-XX-XX	195	35-A051-XX-XX	101	35-A171-XX-XX	152	35-A272-XX-XX	147
15-A246-XX-XX	195	35-A052-XX-XX	101	35-A172-XX-XX	152	35-A273-XX-XX	147
15-A247-XX-XX	195	35-A053-XX-XX	101	35-A173-XX-XX	152	35-A274-XX-XX	197
15-E020-XX-XX	661	35-A060-XX-XX	101	35-A174-XX-XX	152	35-A275-XX-XX	197
15-E035-XX-XX	556	35-A061-XX-XX	101	35-A175-XX-XX	111	35-A276-XX-XX	197
15-E036-XX-XX	556	35-A062-XX-XX	101	35-A176-XX-XX	111	35-A277-XX-XX	197
15-E041-XX-XX	627	35-A063-XX-XX	147	35-A177-XX-XX	111	35-A278-XX-XX	197
15-E049-XX-XX	626	35-A064-XX-XX	147	35-A178-XX-XX	111	35-A279-XX-XX	197
15-E050-XX-XX	626	35-A066-XX-XX	100	35-A179-XX-XX	111	35-A280-XX-XX	197
15-E064-XX-XX	659	35-A067-XX-XX	100	35-A180-XX-XX	111	35-A281-XX-XX	197
15-E065-XX-XX	565	35-A068-XX-XX	100	35-A187-XX-XX	100	35-A282-XX-XX	197
15-E066-XX-XX	662	35-A072-XX-XX	147	35-A188-XX-XX	100	35-A283-XX-XX	100
15-E067-XX-XX	659	35-A073-XX-XX	147	35-A189-XX-XX	100	35-A284-XX-XX	100
15-E068-XX-XX	565	35-A077-XX-XX	102	35-A190-XX-XX	100	35-A285-XX-XX	100
15-E104-XX-XX	557	35-A078-XX-XX	102	35-A191-XX-XX	100	35-A286-XX-XX	100
15-E105-XX-XX	557	35-A079-XX-XX	102	35-A192-XX-XX	100	35-A287-XX-XX	100
15-E111-XX-XX	669	35-A090-XX-XX	110	35-A193-XX-XX	100	35-A288-XX-XX	100
25-E018-XX-XX	675	35-A091-XX-XX	110	35-A194-XX-XX	100	35-A289-XX-XX	100
25-E019-XX-XX	675	35-A092-XX-XX	110	35-A195-XX-XX	100	35-A290-XX-XX	100
25-E020-XX-XX	675	35-A093-XX-XX	110	35-A196-XX-XX	101	35-A291-XX-XX	100
25-E021-XX-XX	676	35-A094-XX-XX	110	35-A197-XX-XX	101	35-A292-XX-XX	147
25-E022-XX-XX	676	35-A095-XX-XX	110	35-A198-XX-XX	101	35-A293-XX-XX	147
25-E023-XX-XX	676	35-A096-XX-XX	110	35-A199-XX-XX	101	55-9239-XX-XX	439
35-7279-XX-XX	147	35-A097-XX-XX	110	35-A200-XX-XX	101	55-9245-XX-XX	690
35-7280-XX-XX	147	35-A098-XX-XX	110	35-A201-XX-XX	101	55-9280-XX-XX	500
35-7281-XX-XX	147	35-A118-XX-XX	110	35-A202-XX-XX	101	55-9318-XX-XX	392
35-7282-XX-XX	147	35-A120-XX-XX	110	35-A203-XX-XX	101	55-9319-XX-XX	392
35-7283-XX-XX	147	35-A122-XX-XX	110	35-A204-XX-XX	101	55-9320-XX-XX	392
35-7284-XX-XX	147	35-A123-XX-XX	110	35-A205-XX-XX	102	55-9380-XX-XX	500
35-7285-XX-XX	147	35-A124-XX-XX	110	35-A206-XX-XX	102	55-9428-XX-XX	525
35-7286-XX-XX	147	35-A125-XX-XX	110	35-A207-XX-XX	102	55-9440-XX-XX	439
35-7287-XX-XX	100	35-A126-XX-XX	110	35-A208-XX-XX	102	55-9620-XX-XX	496
35-7288-XX-XX	100	35-A127-XX-XX	110	35-A209-XX-XX	102	55-9655-XX-XX	441
35-7289-XX-XX	100	35-A128-XX-XX	110	35-A210-XX-XX	102	55-9656-XX-XX	441
35-7290-XX-XX	100	35-A137-XX-XX	155	35-A211-XX-XX	102	55-9733-XX-XX	413
35-7291-XX-XX	100	35-A138-XX-XX	155	35-A212-XX-XX	102	55-9741-XX-XX	575
35-7292-XX-XX	100	35-A139-XX-XX	196	35-A213-XX-XX	102	55-9768-XX-XX	496
35-7305-XX-XX	101	35-A140-XX-XX	196	35-A214-XX-XX	147	55-9769-XX-XX	496
35-7306-XX-XX	101	35-A141-XX-XX	196	35-A215-XX-XX	147	55-9791-XX-XX	387
35-7307-XX-XX	101	35-A142-XX-XX	197	35-A216-XX-XX	147	55-9883-XX-XX	575
35-7308-XX-XX	101	35-A143-XX-XX	197	35-A217-XX-XX	147	55-9938-XX-XX	395
35-7309-XX-XX	101	35-A144-XX-XX	197	35-A218-XX-XX	147	55-9939-XX-XX	395
35-7310-XX-XX	101	35-A145-XX-XX	197	35-A219-XX-XX	147	55-9945-XX-XX	573
35-7323-XX-XX	102	35-A146-XX-XX	196	35-A220-XX-XX	197	55-9946-XX-XX	573
35-7324-XX-XX	102	35-A147-XX-XX	197	35-A221-XX-XX	197	55-9947-XX-XX	573
35-7325-XX-XX	102	35-A148-XX-XX	197	35-A222-XX-XX	197	55-9971-XX-XX	434
35-7326-XX-XX	102	35-A149-XX-XX	197	35-A223-XX-XX	197	55-E001-XX-XX	522
35-7327-XX-XX	102	35-A150-XX-XX	197	35-A224-XX-XX	197	55-E002-XX-XX	522
35-7328-XX-XX	102	35-A151-XX-XX	196	35-A225-XX-XX	197	55-E003-XX-XX	523
35-8035-XX-XX	149	35-A152-XX-XX	197	35-A226-XX-XX	197	55-E006-XX-XX	520
35-8036-XX-XX	149	35-A153-XX-XX	197	35-A227-XX-XX	197	55-E011-XX-XX	517
35-8037-XX-XX	149	35-A154-XX-XX	197	35-A228-XX-XX	197	55-E012-XX-XX	390

55-E019-XX-XX	390
55-E020-XX-XX	517
55-E021-XX-XX	480
55-E022-XX-XX	367
55-E023-XX-XX	367
55-E024-XX-XX	369
55-E025-XX-XX	363
55-E026-XX-XX	363
55-E028-XX-XX	363
55-E029-XX-XX	363
55-E031-XX-XX	363
55-E032-XX-XX	363
55-E035-XX-XX	363
55-E036-XX-XX	363
55-E038-XX-XX	500
55-E055-XX-XX	438
55-E057-XX-XX	426
55-E060-XX-XX	426
55-E074-XX-XX	467
55-E075-XX-XX	429
55-E077-XX-XX	429
55-E083-XX-XX	500
55-E084-XX-XX	380
55-E085-XX-XX	380
55-E086-XX-XX	380
55-E087-XX-XX	423
55-E088-XX-XX	423
55-E089-XX-XX	381
55-E090-XX-XX	381
55-E091-XX-XX	381
55-E092-XX-XX	374
55-E097-XX-XX	382
55-E098-XX-XX	382
55-E099-XX-XX	382
55-E102-XX-XX	525
55-E104-XX-XX	359
55-E105-XX-XX	359
55-E106-XX-XX	359
55-E109-XX-XX	467
55-E110-XX-XX	399
55-E111-XX-XX	399
55-E112-XX-XX	698
55-E114-XX-XX	471
55-E115-XX-XX	471
55-E116-XX-XX	516
55-E117-XX-XX	480
55-E118-XX-XX	480
55-E119-XX-XX	480
55-E120-XX-XX	480
55-E122-XX-XX	398
55-E123-XX-XX	398
55-E127-XX-XX	489
55-E128-XX-XX	489
55-E129-XX-XX	489
55-E130-XX-XX	489
55-E131-XX-XX	489
55-E132-XX-XX	489
55-E133-XX-XX	489
55-E134-XX-XX	489
55-E135-XX-XX	490
55-E142-XX-XX	490
55-E143-XX-XX	490
55-E144-XX-XX	490
55-E145-XX-XX	491
55-E146-XX-XX	491
55-E147-XX-XX	491
55-E148-XX-XX	518
55-E149-XX-XX	518
55-E150-XX-XX	519
55-E151-XX-XX	521
55-E152-XX-XX	491
55-E154-XX-XX	494
55-E155-XX-XX	494
55-E156-XX-XX	494
55-E157-XX-XX	494
55-E158-XX-XX	494
55-E159-XX-XX	494
55-E160-XX-XX	494
55-E161-XX-XX	390, 440
55-E164-XX-XX	405, 681
55-E165-XX-XX	405, 681
55-E166-XX-XX	494
55-E167-XX-XX	393
55-E168-XX-XX	421
55-E170-XX-XX	360
55-E201-XX-XX	421
60-3239-XX-XX	370
60-9913-XX-XX	371
60-E000-XX-XX	354
60-E001-XX-XX	375
60-E003-XX-XX	386
60-E057-XX-XX	409
71-0727-XX-XX	745
71-3454-XX-XX	258
71-3542-XX-XX	203, 326, 338, 514, 548, 562, 750
71-4706-XX-XX	203, 750
71-4754-XX-XX	55, 720
71-4898-XX-XX	75, 198, 202, 203, 281, 543, 750
71-4914-XX-XX	338, 750
71-5166-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5167-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5210-XX-XX	121
71-5211-XX-XX	121
71-5213-XX-XX	121
71-5214-XX-XX	122
71-5215-XX-XX	122
71-5216-XX-XX	122
71-5217-XX-XX	122
71-5218-XX-XX	121
71-5219-XX-XX	122
71-5220-XX-XX	122
71-5221-XX-XX	122
71-5222-XX-XX	122
71-5223-XX-XX	122
71-5224-XX-XX	122
71-5225-XX-XX	121
71-5227-XX-XX	122
71-5228-XX-XX	122
71-5229-XX-XX	122
71-5230-XX-XX	122
71-5231-XX-XX	122
71-5232-XX-XX	122
71-5486-XX-XX	266, 267
71-5511-XX-XX	267
71-5608-XX-XX	271
71-5609-XX-XX	271
71-5658-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5738-XX-XX	264
71-5739-XX-XX	264
71-5740-XX-XX	264
71-5741-XX-XX	264
71-5742-XX-XX	264
71-5743-XX-XX	264
71-5744-XX-XX	264
71-5745-XX-XX	264
71-5746-XX-XX	264
71-5747-XX-XX	264
71-5748-XX-XX	264
71-5749-XX-XX	264
71-5753-XX-XX	265
71-5754-XX-XX	265
71-5755-XX-XX	265
71-5756-XX-XX	271
71-5757-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5758-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5759-XX-XX	269
71-5760-XX-XX	269
71-5761-XX-XX	269
71-5762-XX-XX	269
71-5763-XX-XX	269
71-5764-XX-XX	269
71-5765-XX-XX	267
71-5766-XX-XX	266
71-5767-XX-XX	267
71-5768-XX-XX	266
71-5770-XX-XX	266
71-5771-XX-XX	266, 267, 271
71-5772-XX-XX	266, 267, 271
71-5773-XX-XX	266, 267, 271
71-5774-XX-XX	266, 267, 271
71-5775-XX-XX	266, 267
71-5776-XX-XX	266, 267
71-5777-XX-XX	266, 267
71-5778-XX-XX	266, 267
71-5779-XX-XX	266, 267
71-5780-XX-XX	266, 267
71-5781-XX-XX	266, 267
71-5782-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5783-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5784-XX-XX	266, 267
71-5785-XX-XX	265, 266, 267
71-5786-XX-XX	266
71-5787-XX-XX	266
71-5788-XX-XX	266
71-5789-XX-XX	271
71-5959-XX-XX	739, 750
71-5961-XX-XX	739, 750
71-6099-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-6273-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6274-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6275-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6276-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6277-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6279-XX-XX	103, 195, 202
71-6280-XX-XX	103, 195, 202
71-6281-XX-XX	103, 195, 202
71-6282-XX-XX	103, 195, 202
71-6283-XX-XX	103, 195, 202
71-6285-XX-XX	103
71-6286-XX-XX	103
71-6287-XX-XX	103
71-6288-XX-XX	103
71-6289-XX-XX	103
71-6290-XX-XX	103
71-6436-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6437-XX-XX	103, 195, 202
71-6438-XX-XX	103
71-6607-XX-XX	291, 477
71-6608-XX-XX	291, 477
71-6652-XX-XX	75, 198, 202, 326, 514, 548, 562, 750
71-6653-XX-XX	68, 87, 202, 750
71-6658-XX-XX	68, 71, 77, 87, 281, 543, 571, 750
71-6661-XX-XX	750
71-7518-XX-XX	246
71-7520-XX-XX	89, 121, 141, 165, 173, 246, 247
71-7521-XX-XX	89, 124, 141, 165, 173, 246, 247
71-7522-XX-XX	77
71-7523-XX-XX	77
71-7524-XX-XX	55
71-7534-XX-XX	124
71-7535-XX-XX	124
71-7536-XX-XX	124
71-7537-XX-XX	124
71-7538-XX-XX	125
71-7539-XX-XX	125
71-7540-XX-XX	125
71-7541-XX-XX	125
71-7542-XX-XX	125
71-7543-XX-XX	125
71-7544-XX-XX	125
71-7545-XX-XX	125

71-7546-XX-XX	125
71-7547-XX-XX	125
71-7551-XX-XX	198, 202, 326, 514, 548, 562
71-7624-XX-XX	171
71-7625-XX-XX	171
71-7626-XX-XX	171
71-7627-XX-XX	172
71-7629-XX-XX	172
71-7630-XX-XX	171
71-7631-XX-XX	171
71-7632-XX-XX	171
71-7633-XX-XX	172
71-7634-XX-XX	165, 173
71-7637-XX-XX	172
71-7639-XX-XX	172
71-7640-XX-XX	267
71-7656-XX-XX	121
71-7663-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 750
71-7664-XX-XX	744, 749, 753
71-7665-XX-XX	745, 749
71-7666-XX-XX	742, 744, 749
71-7667-XX-XX	744, 749
71-7668-XX-XX	744, 749, 753
71-7669-XX-XX	744, 749, 753
71-7670-XX-XX	744, 749
71-7671-XX-XX	745, 749
71-7676-XX-XX	165, 173
71-7698-XX-XX	291, 477
71-7699-XX-XX	750
71-7705-XX-XX	173
71-7706-XX-XX	172
71-7891-XX-XX	55
71-7892-XX-XX	55
71-7893-XX-XX	55
71-7894-XX-XX	55
71-7895-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-8030-XX-XX	165, 173
71-8031-XX-XX	165, 173
71-8032-XX-XX	165, 173
71-8049-XX-XX	741
71-8050-XX-XX	740, 750
71-8051-XX-XX	739
71-8052-XX-XX	741
71-8053-XX-XX	740
71-8067-XX-XX	745
71-8082-XX-XX	265
71-8083-XX-XX	265
71-8084-XX-XX	265
71-8092-XX-XX	295
71-8093-XX-XX	295
71-8094-XX-XX	295
71-8095-XX-XX	295
71-8096-XX-XX	295, 296
71-8097-XX-XX	295, 296
71-8098-XX-XX	295
71-8099-XX-XX	295
71-8112-XX-XX	247
71-8115-XX-XX	739, 750
71-8129-XX-XX	258
71-8130-XX-XX	259
71-8131-XX-XX	259
71-8132-XX-XX	259
71-8197-XX-XX	124
71-8246-XX-XX	247
71-8332-XX-XX	675
71-9199-XX-XX	281, 285, 328, 427, 492, 495, 497, 501, 515, 517, 519, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 646, 649, 691
71-9262-XX-XX	281, 497, 543, 551
71-9746-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 339, 343, 349
71-9955-XX-XX	392
71-9957-XX-XX	375
71-9997-XX-XX	308, 313, 319, 320, 321, 328, 347, 418, 419, 427, 433, 451, 621, 675, 687
71-9998-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 347, 380, 381, 427, 451, 687
71-9999-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 339, 343, 349
71-A177-XX-XX	59, 335, 606
71-A190-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 326, 338, 514, 562, 750
71-A191-XX-XX	198, 202, 326, 548, 562, 750
71-A192-XX-XX	68, 77, 87, 198, 202, 281, 326, 514, 543, 548, 562, 571, 750
71-A223-XX-XX	723
71-A228-XX-XX	723
71-A237-XX-XX	739, 750
71-A238-XX-XX	739, 750
71-A240-XX-XX	740
71-A241-XX-XX	741
71-A242-XX-XX	740, 751
71-A243-XX-XX	739, 750
71-A244-XX-XX	172
71-A245-XX-XX	172
71-A246-XX-XX	172
71-A247-XX-XX	172
71-A248-XX-XX	172
71-A249-XX-XX	172
71-A250-XX-XX	172
71-A251-XX-XX	172
71-A258-XX-XX	140, 164, 172, 463, 751
71-A259-XX-XX	140, 164, 172, 463, 751
71-A260-XX-XX	68, 75, 77, 87
71-A261-XX-XX	68, 71, 77, 87
71-A296-XX-XX	258
71-A297-XX-XX	75, 198, 202, 750
71-A299-XX-XX	68, 71, 77, 87, 202, 750
71-A300-XX-XX	739
71-A303-XX-XX	750
71-A329-XX-XX	89
71-A330-XX-XX	89
71-A332-XX-XX	89
71-A334-XX-XX	173
71-A652-XX-XX	75, 198, 202, 326, 514, 548, 562, 750
71-A696-XX-XX	741
71-A723-XX-XX	745
71-A854-XX-XX	91, 217
71-A855-XX-XX	59, 91
71-A857-XX-XX	740
71-A938-XX-XX	241
71-A939-XX-XX	241, 723
71-A940-XX-XX	241
71-B075-XX-XX	198
71-B077-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B079-XX-XX	463
71-B098-XX-XX	736
71-B099-XX-XX	737
71-B100-XX-XX	736
71-B101-XX-XX	736
71-B102-XX-XX	735
71-B103-XX-XX	735
71-B113-XX-XX	740
71-B115-XX-XX	742, 749
71-B116-XX-XX	742, 749
71-B117-XX-XX	737
71-B125-XX-XX	743, 749
71-B219-XX-XX	122
71-B232-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 338, 571, 750
71-B233-XX-XX	157
71-B245-XX-XX	141, 165, 173
71-B249-XX-XX	265, 266
71-B252-XX-XX	266
71-B253-XX-XX	266
71-B324-XX-XX	251, 253, 255
71-B361-XX-XX	745, 749
71-B368-XX-XX	745
71-B401-XX-XX	736
71-B406-XX-XX	750
71-B407-XX-XX	75, 198, 202, 750
71-B416-XX-XX	743, 749, 751
71-B421-XX-XX	296
71-B422-XX-XX	296
71-B423-XX-XX	296
71-B424-XX-XX	296
71-B440-XX-XX	164, 172, 751
71-B441-XX-XX	164, 172, 751
71-B449-XX-XX	297
71-B450-XX-XX	297
71-B451-XX-XX	297
71-B452-XX-XX	297
71-B456-XX-XX	291, 477
71-B457-XX-XX	291, 477
71-B458-XX-XX	291, 477
71-B471-XX-XX	164
71-B472-XX-XX	164
71-B473-XX-XX	164
71-B474-XX-XX	164
71-B475-XX-XX	164
71-B476-XX-XX	165
71-B477-XX-XX	165
71-B482-XX-XX	266
71-B502-XX-XX	165, 173
71-B503-XX-XX	121, 124
71-B504-XX-XX	121, 124, 165, 173, 246, 247
71-B591-XX-XX	163
71-B592-XX-XX	163
71-B593-XX-XX	163
71-B594-XX-XX	163
71-B595-XX-XX	163
71-B596-XX-XX	163
71-B613-XX-XX	164
71-B614-XX-XX	257
71-B637-XX-XX	246
71-B638-XX-XX	247
71-B640-XX-XX	285, 294, 295, 326, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 751, 752
71-B641-XX-XX	294, 296, 297, 326, 514, 519, 523, 548, 562, 751, 752
71-B642-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 752
71-B643-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 752
71-B644-XX-XX	285, 294, 326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 687, 689, 751, 752

71-B645-XX-XX	285, 295, 326, 347, 472, 481, 507, 514, 519, 523, 533, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B646-XX-XX	296, 297, 326, 347, 472, 481, 507, 514, 519, 523, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B647-XX-XX	326, 454, 472, 481, 514, 548, 562, 751, 752
71-B648-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B649-XX-XX	751, 752
71-B650-XX-XX	285, 326, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 751, 752
71-B652-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 753
71-B653-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 753
71-B655-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 753
71-B656-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 753
71-B658-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B659-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B660-XX-XX	419, 463, 751
71-B661-XX-XX	463, 751
71-B662-XX-XX	463, 751
71-B667-XX-XX	743, 749
71-B668-XX-XX	743, 749
71-B669-XX-XX	739
71-B670-XX-XX	740
71-B671-XX-XX	740
71-B672-XX-XX	740
71-B673-XX-XX	740
71-B674-XX-XX	740
71-B676-XX-XX	751
71-B677-XX-XX	497, 751
71-B681-XX-XX	198, 202
71-B682-XX-XX	326, 514, 562, 750
71-B683-XX-XX	164
71-B684-XX-XX	164
71-B685-XX-XX	164
71-B686-XX-XX	164
71-B687-XX-XX	164
71-B688-XX-XX	164
71-B689-XX-XX	164
71-B690-XX-XX	164
71-B691-XX-XX	164
71-B692-XX-XX	164
71-B693-XX-XX	164
71-B702-XX-XX	269
71-B703-XX-XX	269
71-B704-XX-XX	269
71-B705-XX-XX	271
71-B706-XX-XX	269
71-B707-XX-XX	269
71-B708-XX-XX	269
71-B709-XX-XX	271
71-B710-XX-XX	271
71-B743-XX-XX	741
71-B750-XX-XX	741
71-B755-XX-XX	326, 514, 548, 562, 743, 745, 749, 753
71-B756-XX-XX	737
71-B781-XX-XX	281, 543, 750
71-B830-XX-XX	737
71-B831-XX-XX	737
71-B849-XX-XX	735
71-B850-XX-XX	736
71-B853-XX-XX	743
71-B855-XX-XX	739
71-B863-XX-XX	743
71-B864-XX-XX	740
71-B865-XX-XX	740
71-B866-XX-XX	740
71-B876-XX-XX	736
71-B877-XX-XX	736
71-B908-XX-XX	735
71-B909-XX-XX	735
71-B929-XX-XX	271
71-B992-XX-XX	294, 296
71-C010-XX-XX	110, 112
71-C011-XX-XX	110
71-C012-XX-XX	735
71-C013-XX-XX	736
71-C014-XX-XX	736
71-C052-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C053-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C054-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C055-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C091-XX-XX	89, 124, 141, 165, 173, 246
71-C092-XX-XX	45, 716
71-C093-XX-XX	52, 720
71-C106-XX-XX	121
71-C111-XX-XX	750
71-C119-XX-XX	247, 723
71-C124-XX-XX	121
71-C177-XX-XX	124
71-C179-XX-XX	141, 165, 173
71-C185-XX-XX	47
71-C239-XX-XX	55
71-C240-XX-XX	55
71-C241-XX-XX	55
71-C242-XX-XX	55
71-C249-XX-XX	247
71-C268-XX-XX	743
71-C269-XX-XX	743
71-C270-XX-XX	743
71-C271-XX-XX	743
71-C272-XX-XX	743
71-C274-XX-XX	739
71-C275-XX-XX	739
71-C276-XX-XX	745
71-C277-XX-XX	736, 743
71-C278-XX-XX	736
71-C280-XX-XX	743
71-C309-XX-XX	141
71-C310-XX-XX	141
71-C311-XX-XX	140
71-C312-XX-XX	140
71-C317-XX-XX	141
71-C318-XX-XX	141
71-C319-XX-XX	140
71-C320-XX-XX	140
71-C325-XX-XX	141
71-C326-XX-XX	141
71-C327-XX-XX	140
71-C328-XX-XX	140
71-C329-XX-XX	140
71-C333-XX-XX	141
71-C334-XX-XX	141
71-C337-XX-XX	750
71-C338-XX-XX	198, 202, 750
71-C345-XX-XX	133, 145
71-C346-XX-XX	133, 145
71-C347-XX-XX	133, 145
71-C351-XX-XX	741
71-C352-XX-XX	741
71-E002-XX-XX	395
71-E004-XX-XX	291, 455, 477
71-E005-XX-XX	291, 455, 477
71-E006-XX-XX	386
71-E012-XX-XX	429
71-E013-XX-XX	387
71-E014-XX-XX	326, 338, 514, 562, 571, 750
71-E015-XX-XX	571, 750
71-E016-XX-XX	319, 320, 321, 349
71-E018-XX-XX	441
71-E028-XX-XX	390, 439, 440
71-E029-XX-XX	438
71-E030-XX-XX	434
71-E034-XX-XX	291, 455, 477
71-E036-XX-XX	556
71-E037-XX-XX	452
71-E038-XX-XX	452
71-E039-XX-XX	338
71-E041-XX-XX	338
71-E043-XX-XX	450
71-E047-XX-XX	450
71-E052-XX-XX	308, 319, 320, 339, 343, 349
71-E058-XX-XX	319
71-E065-XX-XX	281, 543
71-E071-XX-XX	291, 455, 477
71-E079-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E080-XX-XX	326, 514, 562, 571, 750
71-E083-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E085-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E086-XX-XX	338, 571, 750
71-E090-XX-XX	631
71-E092-XX-XX	363, 374, 390
71-E098-XX-XX	736
71-E099-XX-XX	736
71-E101-XX-XX	751
71-E104-XX-XX	557
71-E105-XX-XX	557
71-E112-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E117-XX-XX	354, 370, 371, 375
71-E118-XX-XX	481
71-E122-XX-XX	281, 285, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E131-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E135-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E139-XX-XX	507, 515, 549

71-E141-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E143-XX-XX	328, 347, 687
71-E145-XX-XX	327
71-E155-XX-XX	467
71-E157-XX-XX	423
71-E163-XX-XX	452
71-E213-XX-XX	371
71-E217-XX-XX	750
71-E218-XX-XX	750
71-E225-XX-XX	338, 750
71-E226-XX-XX	338, 750
71-E234-XX-XX	313, 368, 621, 657
71-E235-XX-XX	313, 621, 657
71-E243-XX-XX	452
71-E244-XX-XX	452
71-E245-XX-XX	452
71-E259-XX-XX	327
71-E261-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E262-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E263-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E264-XX-XX	507, 515, 549
71-E279-XX-XX	427, 646
71-E280-XX-XX	427
71-E284-XX-XX	427, 646
71-E293-XX-XX	675
71-E300-XX-XX	740
71-e317-XX-XX	492
71-e321-XX-XX	492
71-e338-XX-XX	492
71-e352-XX-XX	492
71-E363-XX-XX	368
71-E389-XX-XX	463
71-E390-XX-XX	463
71-E404-XX-XX	281, 543
71-E417-XX-XX	327
71-E418-XX-XX	507, 515
71-E420-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E421-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E422-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E427-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E428-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E429-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E430-XX-XX	309, 310, 462
71-E437-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E438-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E440-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E441-XX-XX	309, 310, 462
71-E457-XX-XX	380, 381
71-E458-XX-XX	675
71-E462-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E463-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E464-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E467-XX-XX	563
71-E489-XX-XX	275, 537
71-E498-XX-XX	309, 462, 470, 471
71-E499-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E501-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E502-XX-XX	309, 310, 462
71-E510-XX-XX	281, 285, 328, 339, 455, 481, 497, 515, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563
71-E511-XX-XX	281, 285, 328, 455, 481, 497, 515, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563
71-E512-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E513-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E518-XX-XX	338, 750
71-E547-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E548-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E549-XX-XX	309, 310, 462
71-E552-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E557-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E572-XX-XX	450
71-E573-XX-XX	450
71-E574-XX-XX	450
71-E575-XX-XX	450
71-E577-XX-XX	450
71-E578-XX-XX	450
71-E579-XX-XX	450
71-E580-XX-XX	450
71-E582-XX-XX	450
71-E583-XX-XX	450
71-E584-XX-XX	450
71-E585-XX-XX	450
71-E586-XX-XX	450
71-E587-XX-XX	450
71-E605-XX-XX	327
71-E606-XX-XX	327
71-E607-XX-XX	327
71-E610-XX-XX	699
71-E611-XX-XX	699
71-E614-XX-XX	452
71-E615-XX-XX	452
71-E616-XX-XX	452
71-E617-XX-XX	452
71-E618-XX-XX	454
71-E619-XX-XX	454
71-E627-XX-XX	507, 689
71-E628-XX-XX	507, 689
71-E629-XX-XX	507, 689
71-E633-XX-XX	331
71-E634-XX-XX	335, 399, 565, 605, 659
71-E635-XX-XX	398, 399
71-E636-XX-XX	409, 418, 419
71-E638-XX-XX	451
71-E639-XX-XX	451
71-E640-XX-XX	454
71-E641-XX-XX	454
71-E642-XX-XX	451
71-E646-XX-XX	455
71-E647-XX-XX	451
71-E648-XX-XX	451
71-E649-XX-XX	405
71-E650-XX-XX	405
71-E653-XX-XX	681
71-E656-XX-XX	405, 681
71-E657-XX-XX	405, 681
71-E663-XX-XX	451, 455
71-E667-XX-XX	681
71-E676-XX-XX	450
71-E677-XX-XX	450
71-E678-XX-XX	450
71-E679-XX-XX	450
71-E680-XX-XX	450
71-E681-XX-XX	450
71-E682-XX-XX	450
71-E683-XX-XX	450
71-E684-XX-XX	331
71-E685-XX-XX	331
71-E686-XX-XX	331
71-E687-XX-XX	331
71-E688-XX-XX	331
71-E689-XX-XX	331
71-E713-XX-XX	631
71-E714-XX-XX	531, 631
71-E715-XX-XX	530, 531
71-E716-XX-XX	530
71-E717-XX-XX	631
71-E718-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E719-XX-XX	507, 515
71-E720-XX-XX	507, 515, 549
71-E721-XX-XX	507, 515, 549
71-E725-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E729-XX-XX	455
71-E730-XX-XX	285, 533
71-E731-XX-XX	432, 638, 666, 667, 697
71-E732-XX-XX	432, 638, 666, 667, 697
71-E733-XX-XX	433, 638, 666
71-E734-XX-XX	433, 638, 666
71-E735-XX-XX	667
71-E736-XX-XX	667
71-E749-XX-XX	584, 585
71-E750-XX-XX	584, 585
71-E754-XX-XX	284, 532
71-E755-XX-XX	284, 532
71-E756-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E776-XX-XX	432, 638, 666, 697
71-E777-XX-XX	433, 697
71-E786-XX-XX	339
71-E797-XX-XX	335, 606
71-E798-XX-XX	360
81-3239-XX-XX	370
81-9915-XX-XX	375
81-E000-XX-XX	371
81-E001-XX-XX	386
81-E002-XX-XX	386

81-E003-XX-XX	386
81-E103-XX-XX	354
90-1720-XX-XX	95
90-2899-XX-XX	724
90-2902-XX-XX	95
90-2903-XX-XX	95
90-3925-XX-XX	87
90-3926-XX-XX	87
90-4880-XX-XX	87, 724
90-4881-XX-XX	87, 724
90-4883-XX-XX	724
90-4885-XX-XX	724
90-4886-XX-XX	724
90-6161-XX-XX	65
90-6162-XX-XX	65
90-6163-XX-XX	65
90-6164-XX-XX	65
90-6165-XX-XX	65
90-6166-XX-XX	65
90-6167-XX-XX	66
90-6168-XX-XX	66
90-6169-XX-XX	66
90-6170-XX-XX	66
90-6171-XX-XX	66
90-6172-XX-XX	66
90-6173-XX-XX	66
90-6174-XX-XX	66
90-6175-XX-XX	66
90-6349-XX-XX	66
90-6350-XX-XX	66
90-6351-XX-XX	66
90-6358-XX-XX	67
90-6359-XX-XX	67
90-6360-XX-XX	67
90-6361-XX-XX	67
90-6362-XX-XX	67
90-6363-XX-XX	67
90-6364-XX-XX	65
90-6365-XX-XX	65
90-6366-XX-XX	65
90-6367-XX-XX	65
90-6368-XX-XX	65
90-6369-XX-XX	65
90-6370-XX-XX	65
90-6371-XX-XX	65
90-6372-XX-XX	65
90-6373-XX-XX	65
90-6374-XX-XX	65
90-6375-XX-XX	65
90-6376-XX-XX	66
90-6377-XX-XX	66
90-6378-XX-XX	66
90-6379-XX-XX	66
90-6380-XX-XX	66
90-6381-XX-XX	66
90-6388-XX-XX	67
90-6389-XX-XX	67
90-6390-XX-XX	67
90-6391-XX-XX	67
90-6392-XX-XX	67
90-6393-XX-XX	67
90-6673-XX-XX	65
90-6674-XX-XX	65
90-6675-XX-XX	65
90-6676-XX-XX	65
90-6677-XX-XX	65
90-6678-XX-XX	65
90-6679-XX-XX	65
90-6680-XX-XX	65
90-6681-XX-XX	65
90-6682-XX-XX	66
90-6683-XX-XX	66
90-6684-XX-XX	66
90-6685-XX-XX	66
90-6686-XX-XX	66
90-6687-XX-XX	66
90-6688-XX-XX	66
90-6689-XX-XX	66
90-6690-XX-XX	66
90-6697-XX-XX	67
90-6698-XX-XX	67
90-6699-XX-XX	67
90-7002-XX-XX	67
90-7005-XX-XX	67
90-7006-XX-XX	67
90-7098-XX-XX	71
90-7099-XX-XX	71
90-7100-XX-XX	71
90-7101-XX-XX	71
90-7161-XX-XX	71
90-7169-XX-XX	71
90-7184-XX-XX	71
90-7185-XX-XX	71
90-7186-XX-XX	71
90-7187-XX-XX	71
90-7188-XX-XX	71
90-7189-XX-XX	71
90-7190-XX-XX	71
90-7191-XX-XX	71
90-7192-XX-XX	71
90-7193-XX-XX	71
90-7194-XX-XX	71
90-7195-XX-XX	71
90-7214-XX-XX	77
90-7215-XX-XX	77
90-7216-XX-XX	77
90-7217-XX-XX	77
90-7218-XX-XX	77
90-7219-XX-XX	77
90-7220-XX-XX	77
90-7221-XX-XX	77
90-7222-XX-XX	77
90-7223-XX-XX	77
90-7224-XX-XX	77
90-7225-XX-XX	77
90-7226-XX-XX	77
90-7227-XX-XX	77
90-7228-XX-XX	77
90-7229-XX-XX	77
90-7230-XX-XX	77
90-7231-XX-XX	77
90-7273-XX-XX	200
90-7274-XX-XX	200
90-7275-XX-XX	200
90-7276-XX-XX	200
90-7277-XX-XX	200
90-7278-XX-XX	200
90-7359-XX-XX	156
90-7360-XX-XX	156
90-7361-XX-XX	156
90-7362-XX-XX	156
90-7804-XX-XX	67
90-7805-XX-XX	67
90-8007-XX-XX	201
90-8008-XX-XX	201
90-8009-XX-XX	201
90-8010-XX-XX	201
90-8011-XX-XX	201
90-8012-XX-XX	201
90-8013-XX-XX	200
90-8014-XX-XX	200
90-8035-XX-XX	213
90-8036-XX-XX	213
90-8037-XX-XX	213
90-8038-XX-XX	213
90-8078-XX-XX	82
90-8079-XX-XX	82
90-8080-XX-XX	82
90-A003-XX-XX	200
90-A004-XX-XX	200
90-A005-XX-XX	200
90-A009-XX-XX	201
90-A010-XX-XX	201
90-A011-XX-XX	201
90-A019-XX-XX	201
90-A021-XX-XX	200
90-A026-XX-XX	82
90-A027-XX-XX	82
90-A028-XX-XX	82
90-A029-XX-XX	82
90-A030-XX-XX	82
90-A031-XX-XX	82
90-A032-XX-XX	63, 725
90-A033-XX-XX	63, 725
90-A034-XX-XX	63, 726
90-A035-XX-XX	63, 726
90-A036-XX-XX	63, 726
90-A037-XX-XX	63, 726
90-A038-XX-XX	200
90-A039-XX-XX	200
90-A040-XX-XX	201
90-A041-XX-XX	201
90-A063-XX-XX	156
90-A064-XX-XX	156
90-A065-XX-XX	156
90-A066-XX-XX	156
90-A118-XX-XX	74
90-A119-XX-XX	74
90-A121-XX-XX	74
90-A122-XX-XX	74
90-A124-XX-XX	75
90-A125-XX-XX	75
90-A127-XX-XX	75
90-A128-XX-XX	75
90-A174-XX-XX	82
90-A175-XX-XX	82
90-A176-XX-XX	82
90-A177-XX-XX	82
90-A178-XX-XX	82
90-A179-XX-XX	82
90-A180-XX-XX	82
90-A181-XX-XX	82
90-A182-XX-XX	82
90-A183-XX-XX	83
90-A184-XX-XX	83
90-A185-XX-XX	83
90-A186-XX-XX	83
90-A187-XX-XX	83
90-A188-XX-XX	83
90-A189-XX-XX	83
90-A190-XX-XX	83
90-A191-XX-XX	83
90-A192-XX-XX	83
90-A193-XX-XX	83
90-A194-XX-XX	83
90-A195-XX-XX	83
90-A196-XX-XX	83
90-A197-XX-XX	83
90-A198-XX-XX	83
90-A199-XX-XX	83
90-A200-XX-XX	83
90-A201-XX-XX	84
90-A202-XX-XX	84
90-A203-XX-XX	84
90-A204-XX-XX	84
90-A205-XX-XX	84
90-A206-XX-XX	84
90-A207-XX-XX	84
90-A208-XX-XX	84
90-A209-XX-XX	84
90-A210-XX-XX	84
90-A211-XX-XX	84
90-A212-XX-XX	84
90-A213-XX-XX	200
90-A214-XX-XX	200
90-A215-XX-XX	200
90-A216-XX-XX	200
90-A217-XX-XX	200
90-A218-XX-XX	200
90-A219-XX-XX	200
90-A220-XX-XX	200
90-A221-XX-XX	200
90-A226-XX-XX	89
90-A227-XX-XX	89
91-2379-XX-XX	296
91-5567-XX-XX	297
91-7908-XX-XX	294
91-7909-XX-XX	294
91-7910-XX-XX	294
91-7912-XX-XX	294
91-7913-XX-XX	294
91-7914-XX-XX	294
91-7916-XX-XX	294
91-7917-XX-XX	294
91-7918-XX-XX	294
91-7920-XX-XX	294
91-7921-XX-XX	295
91-7922-XX-XX	295
91-7923-XX-XX	295
91-7925-XX-XX	295
91-7926-XX-XX	296
91-7927-XX-XX	296
91-7928-XX-XX	297
91-7929-XX-XX	297
91-7930-XX-XX	298
91-7931-XX-XX	298
91-7932-XX-XX	298
91-7933-XX-XX	298
91-7934-XX-XX	299
91-7935-XX-XX	299
91-7936-XX-XX	299
91-7937-XX-XX	299
91-A000-XX-XX	290, 476
91-A001-XX-XX	290, 476
91-A002-XX-XX	290, 476
91-A003-XX-XX	290, 476
91-A004-XX-XX	290, 476
91-A005-XX-XX	290, 476
91-A012-XX-XX	294
91-A013-XX-XX	296
91-A014-XX-XX	297
91-A016-XX-XX	297

91-A017-XX-XX 298
91-A020-XX-XX 298
91-A022-XX-XX 298
91-A023-XX-XX 298
91-A024-XX-XX 299
91-A025-XX-XX 299
91-A035-XX-XX 290, 476
91-A036-XX-XX 290, 476
91-A038-XX-XX 290, 476
91-A039-XX-XX 290, 476
91-A041-XX-XX 290, 476
91-A042-XX-XX 290, 476
91-A043-XX-XX 290, 476
91-A044-XX-XX 290, 476
ACT-9165-48-00 121
AG11-XXXXWMX3XX 718
AG11-XXXXXXXXXX 48
AG12-XXXXWMX3XX 718
AG12-XXXXXXXXXX 48
AG13-XXXXWMX3XX 715
AG13-XXXXXXXXXX 44
AG16-XXXXWMX3XX 719
AG16-XXXXXXXXXX 50
AG19-XXXXWMX3XX 718
AG19-XXXXXXXXXX 48
AG21-XXXXWMX3XX 718
AG21-XXXXXXXXXX 48
AG32-XXXXXXXXXX 218
AG33-XXXXXXXXXX 49
AG34-XXXXXXXXXX 49
AG36-XXXXXXXXXX 47
AG37-XXXXXXXXXX 50
AG38-XXXXXXXXXX 49
AG39-XXXXXXXXXX 49
AG42-XXXXXXXXXX 53
AG56-XXXXWMX3XX 720
AG56-XXXXXXXXXX 52
AG57-XXXXWMX3XX 720
AG57-XXXXXXXXXX 52
AG65-XXXXXXXXXX 53
AG68-XXXXXXXXXX 184
AG72-XXXXWMX3XX 715
AG72-XXXXXXXXXX 44
AG73-XXXXWMX3XX 716
AG73-XXXXXXXXXX 45
AG74-XXXXWMX3XX 715
AG74-XXXXXXXXXX 44
AG75-XXXXWMX3XX 716
AG75-XXXXXXXXXX 45
AG76-XXXXWMX3XX 717
AG76-XXXXXXXXXX 46
AG77-XXXXWMX3XX 717
AG77-XXXXXXXXXX 46
AG78-XXXXWMX3XX 719
AG78-XXXXXXXXXX 51
AG79-XXXXXXXXXX 47
AG81-XXXXXXXXXX 47
AG82-XXXXXXXXXX 47
AG83-XXXXXXXXXX 51
AG84-XXXXXXXXXX 47
AG85-XXXXWMX3XX 715
AG85-XXXXXXXXXX 44
AI12-XXXXR2XXXX 545
AI12-XXXXXXXXXX 512
AI13-XXXXR2BBZ5 545
AI13-XXXXXXXXZ5 512
AI14-XXXXR2BBXX 546
AI14-XXXXXXBBXX 560
AI16-XXXXXXBBXX 560
AI18-XXXXXXBBXX 324
AI19-XXXXXXOSXX 599
AI21-XXXXXXOSXX 600
AI22-XXXXXXOSXX 654
AI26-XXXXXXOUXX 330
AK11-XXXXCLXXXX 244
AK11-XXXXHPXXXX 242
AK11-XXXXPMXXXX 240
AK12-XXXXCLXXXX 244
AK12-XXXXHPXXXX 242
AK12-XXXXPMXXXX 240
AK13-XXXXCLXXXX 244
AK13-XXXXHPXXXX 242
AK13-XXXXPMXXXX 240
AK14-34XXPMX3XX 722
AK14-XXXXCLXXXX 244
AK14-XXXXHPXXXX 242
AK14-XXXXPMXXXX 240
AK15-34XXPMX3XX 722
AK15-XXXXCLXXXX 244
AK15-XXXXHPXXXX 242
AK15-XXXXPMXXXX 240
AK16-34XXPMX3XX 722
AK16-XXXXCLXXXX 244
AK16-XXXXHPXXXX 242
AK16-XXXXPMXXXX 240
AK18-52XXPMX3XX 722
AK18-XXXXCLXXXX 244
AK18-XXXXHPXXXX 242
AK18-XXXXPMXXXX 240
AK19-52XXPMX3XX 722
AK19-XXXXCLXXXX 244
AK19-XXXXHPXXXX 242
AK19-XXXXPMXXXX 240
AK21-52XXPMX3XX 722
AK21-XXXXCLXXXX 244
AK21-XXXXHPXXXX 242
AK21-XXXXPMXXXX 240
AK23-34XXPMX3XX 722
AK23-XXXXCLXXXX 244
AK23-XXXXHPXXXX 242
AK23-XXXXPMXXXX 240
AK24-XXXXCLXXXX 245
AK24-XXXXHPXXXX 243
AK24-XXXXPMXXXX 241
AK25-XXXXCLXXXX 245
AK25-XXXXHPXXXX 243
AK25-XXXXPMXXXX 241
AL11-P6XXXXXXZ5 570
AL12-18XXXXXXZ5 570
AN11-XXXXXXXXXX 306
AN12-XXXXXXXXXX 306
AN13-XXXXXXXXXX 307
AN14-XXXXXXXXXX 307
AR11-27XXMPDSXX 215
AR12-37XXMPDSXX 215
AR15-72XXMPDSXX 215
AR16-CPXXMPDSXX 215
AR21-27XXMPDSXX 179
AR22-37XXMPDSXX 179
AR25-72XXMPDSXX 179
AR26-CPXXMPDSXX 179
AS11-18XXXXXXXX 313, 621, 657
AS12-37XXXXXXXX 313, 621, 657
AS14-18XXXXXXXX 368
AS15-18XXXXXXXX 368
AS16-18XXXXXXXX 369
AT12-XXXXR2XXXX 546
AT12-XXXXXXXXXX 513
AT13-XXXXR2BBCA 547
AT13-XXXXXXXXCA 513
AT14-XXXXR2BBXX 547
AT14-XXXXXXBBXX 561
AT16-XXXXXXBBXX 561
AT18-XXXXXXBBXX 325
AT19-XXXXXXDSXX 599
AT21-XXXXXXDSXX 601
AT22-XXXXXXDSXX 654
AT26-XXXXXXOUXX 330
AU11-XXXXXXXXXX 91
AU12-XXXXXXXXXX 91
AU13-XXXXXXXXXX 91
AU14-XXXXXXXXXX 91
AU15-XXXXXXXXXX 217
AU16-XXXXXXXXXX 217
AV11-XXXXXXXXXX 208
AV12-XXXXXXXXXX 208
AV13-XXXXXXXXXX 208
AV14-XXXXXXXXXX 181
AV15-XXXXXXXXXX 181
AV16-XXXXXXXXXX 181
AV19-XXXXXXXXXX 150
AV21-XXXXXXXXXX 106
AV24-XXXXXXXXXX 150, 182
AV25-XXXXXXXXXX 106, 182
AV26-XXXXXXXXXX 181
AV28-XXXXXXXXXX 208
AW14-XXXXXXXXXX 228
AW15-XXXXXXXXXX 228
AW16-XXXXXXXXXX 228
AW18-XXXXXXXXXX 233
AW21-XXXXXXXXXX 233
AW25-XXXXXXXXXX 231
AW26-XXXXXXXXXX 231
AW29-XXXXXXXXXX 232
AW34-XXXXXXXXXX 234
AW36-XXXXXXXXXX 234
AW41-XXXXXXXXXX 235
AW45-XXXXXXXXXX 229
AW46-XXXXXXXXXX 229
AW58-XXXXXXXXXX 230
AW59-XXXXXXXXXX 230
BA12-XXXXXXBBXX 511
BA13-XXXXXXBBZ5 511
BA14-XXXXXXBBXX 560
BA16-XXXXXXBBXX 560
BA18-XXXXXXBBXX 324
BA26-P2XXXXOUXX 330
BB11-29XXXXXXXX 253
BB12-29XXXXXXXX 255
BB13-29XXXXXXXX 253
BB14-29XXXXXXXX 255
BB15-44XXXXXXXX 253
BB16-44XXXXXXXX 255
BB17-73XXXXXXXX 253
BB18-73XXXXXXXX 255
BB19-44XXXXXXXX 251
BB21-44XXXXXXXX 251
BB22-29XXXXXXXX 253
BB23-29XXXXXXXX 255
BB24-29XXXXXXXX 253
BB25-29XXXXXXXX 255
BB26-29XXXXXXXX 253
BB27-29XXXXXXXX 255
BB28-29XXXXXXXX 253
BB29-29XXXXXXXX 255
BB31-29XXXXXXXX 257
BB32-29XXXXXXXX 257
BB33-29XXXXXXXX 251
BB34-44XXXXXXXX 257
BB35-44XXXXXXXX 251
BB36-15XXXXXXXX 251
BD11-XXXXXXXXZ5 460
BD13-XXXXXXXXZ5 460
BD15-XXXXXXXX34 461
BD17-XXXXXXXX34 461
BE11-XXXXXXXXXX 117
BE12-XXXXXXXXXX 117
BE13-XXXXXXXXXX 117
BH11-XXXXXXXXXX 59
BH12-XXXXXXXXXX 59
BH13-XXXXXXXXXX 59
BH14-XXXXXXXXXX 59
BH15-XXXXXXXXXX 189
BH16-XXXXXXXXXX 189
BH17-XXXXXXXXXX 177
BH18-XXXXXXXXXX 177
BH19-XXXXXXXXXX 61
BI12-XXXXXXBBXX 453
BI13-14XXXXBBXX 453
BJ11-P3XXXXBBCA 346, 686
BJ12-P6XXXXBBCA 346, 686
BJ13-12XXXXBBCA 346, 686
BJ14-P3XXXXBBCA 506, 688
BJ15-P6XXXXBBCA 506, 688
BJ16-12XXXXBBCA 506, 688
BP11-P6XXXXXXXX 133
BP12-12XXXXXXXX 133
BP13-18XXXXXXXX 133
BP14-P6XXXXXXXX 145
BP15-12XXXXXXXX 145
BP16-18XXXXXXXX 145
DN-1600-XX-XX 93
DN-1601-XX-XX 93
EM01-0001 711
EM01-0002 711
EM01-0003 711
EM01-0005 711
EM01-0006 711
EM01-0007 711
EM01-0008 711
EM01-0XXXXXXXX 710
EM02-0004 711
EM02-0XXXXXXXX 710
EM04-0001 706
EM04-0002 706
EM04-0003 706
EM04-0XXXXXXXX 706
EM05-0XXXXXXXX 706
EM06-0003 728
EM06-0004 728
EM08-0XXXXXXXX 713
EM10-0XXXXXXXX 712
EM11-0001 707
EM11-0002 707
EM11-0003 707
EM11-0XXXXXXXX 707
SV-D0101 743
SV-D0102 743

Important information
Informations importantes

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (ledsc4.com) to read more about the latest version.
En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les données techniques des produits peuvent varier dans le temps. Nous recommandons de consulter la fiche technique disponible sur le site Internet (ledsc4.com) pour disposer d'une version à jour.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, either paper or electronic, without the prior consent of the publisher or the rights-holder.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous format papier ou électronique sans le consentement préalable de l'éditeur ou du titulaire des droits d'auteur.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
X: x.com/ledsc4

This catalogue includes architectural indoor lighting and technical and decorative outdoor solutions. It is the result of more than 50 years of experience offering high-quality, comfortable and efficient lighting, for all types of projects seeking the best balance between design, technology, innovation, service and sustainability.

Ce catalogue comprend l'éclairage architectural intérieur ainsi que des solutions techniques et décoratives pour l'extérieur.
Il est le résultat de plus de 50 ans d'expérience dans l'offre d'un éclairage de qualité, confortable et efficace, pour tout type de projets recherchant le meilleur équilibre entre design, technologie, innovation, service et durabilité.

Light for better living

LedsC4.com